

Věc: Zadávací řízení - „Zpevnění účelové komunikace Šlapanice-Bedřichovice“ – dodatečné informace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „**Zpevnění účelové komunikace Šlapanice-Bedřichovice**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy odpovídá takto:

Dotaz:

Z důvodu transparentnosti a rovnosti dodavatelů při podání nabídky prosíme o upřesnění výkazu výměr:

- pol.4 – Úprava pláně – Vápenná stabilizace v tl.300mm - alternativa

v průvodní zprávě je požadavek, že pokud bude nutno zemní plán sanovat, metodu sanace určí autorizovaný geolog.

Tato položka nejde zodpovědně nacenit bez určení požadovaného % vápnění.

Z důvodu transparentnosti a rovnosti dodavatelů při podání nabídky proto prosíme o upřesnění výkazu výměr.

Odpověď

Zadavatel sděluje, aby účastníci zadávacího řízení do nabídek uvažovali s přídavkem vápna 4%. Bude dopřesněno geologem na stavbě.

Dotaz:

Z důvodu transparentnosti a rovnosti dodavatelů při podání nabídky prosíme o upřesnění výkazu výměr:

- pol. 12 - Stranový posun kabelů – 110 m

V průvodní i technické zprávě je upozornění na nedávno uložený kabel NN, který bude nutno upravit stranovým posunem za přítomnosti jeho správce!!"Bude rovněž ověřen a případně doplněn rozsah jeho chrániček!

Dodavatel není schopen zohlednit již v nabídce rozsah případně chybějících chrániček – upřesní zadavatel, z důvodu rovnosti a transparentnosti nabídek rozsah předpokládaných prací?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že ve výkaze je uvedeno předběžně 100 m. Bude upřesněno, případné větší množství bude účtováno dle této jednotkové ceny.

Dotaz:

Z důvodu transparentnosti a rovnosti dodavatelů při podání nabídky prosíme o upřesnění výkazu výměr:

- pol. 16 – Ocelová brána š. 2,5m – 2 ks

Ve výkr. B2 – Situace stavby - je cca v km 0,135 (profil P5) pozn. o výměně 3 ks branek a 2 ks vjezd.bran.

Dále je cca v km 0,430 (profil P12) opět výměna brány, která již ve výkaze výměr není započítána – doplní zadavatel výkaz výměr?

Odpověď

Zadavatel sděluje, aby účastníci zadávacího řízení do nabídky uvedli 3 brány.

Dotaz:

Dle položky č.2 Dopravní značky svislé se mají dodat o osadit 3 ks, dle PD je ale značek celkem 6 ks. Může zadavatel upřesnit?

Odpověď

Dodatkové tabulky jsou součástí každé značky, jsou tedy 3 sloupky + značka a dodatková tabulka na něm.

Dotaz:

Dle položky č.4 Úprava pláň - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm – alternativa, dle PD není s touto alternativou počítáno, pokud zadavatel tuto položku požaduje měl by uvést s jakým % podílem vápna má uchazeč uvažovat. Může zadavatel upřesnit?

Odpověď

Do nabídek uvažujte 4% přídatku vápna, bude upřesněno na stavbě geologem.

Dotaz:

Dle PD by měl uchazeč zahrnout do své nabídky koordinaci s VO, ve VV jsme však nikde neobjevili položku kde tyto práce máme zohlednit. Zná zadavatel, jak dlouho bude kolize s VO probíhat?

Odpověď

VO na této trase při této akci zatím nebude realizováno, jsou položeny průchodky pro kabelizaci, jejichž vývody je nutno zachovat.

Dotaz:

Stavební práce budou probíhat za uzavřeného provozu? Nikde není stanoveno dopravní značení. Může zadavatel upřesnit?

Odpověď

V současnosti se jedná o nebezpečnou komunikaci v zahrádkářské kolonii. Musí být zajištěn přístup pro pěší.

Dotaz:

Dle PD je obsahem prací objekt SO 701 oplocení, viz následující položky:

13	00217VD	Odstranění stávajícího oplocení vč. bran a branek, komplet	m	82,00
14	00210VD	Oplocení drátěné (PVC povrch) výšky 1,8 m, ocel sloupky, komplet D+M	m	82,00
15	00101VD	Ocelová branka s drátěným pletivem š. 1,0 m, klika, zámek, komplet D+M	kus	3,00
16	00205VD	Ocelová brána s drátěným pletivem š. 2,5 m, klika, zámek, komplet D+M	kus	2,00

V PD není nijak stanoveno provedení branek a brán, navíc dle situace by počet brán měl obsahovat 3 ks. Je na zhotoviteli jaké brány a branky provede? Může zadavatel upřesnit?

Odpověď


V TZ je psáno, že budou z ocelových trubek s výplní pletivem, doplněná klikou a zámkem.

Dotaz:

Přebytečnou zeminu má uchazeč odvést na skládku, ale do 2 km od místa stavby se žádná skládka nenachází, může zadavatel upravit položku či upřesnit?

Odpověď

Ve Šlapanicích na ulici Zemědělská je městská skládka, kterou může uchazeč využít (viz. přiložená mapa).

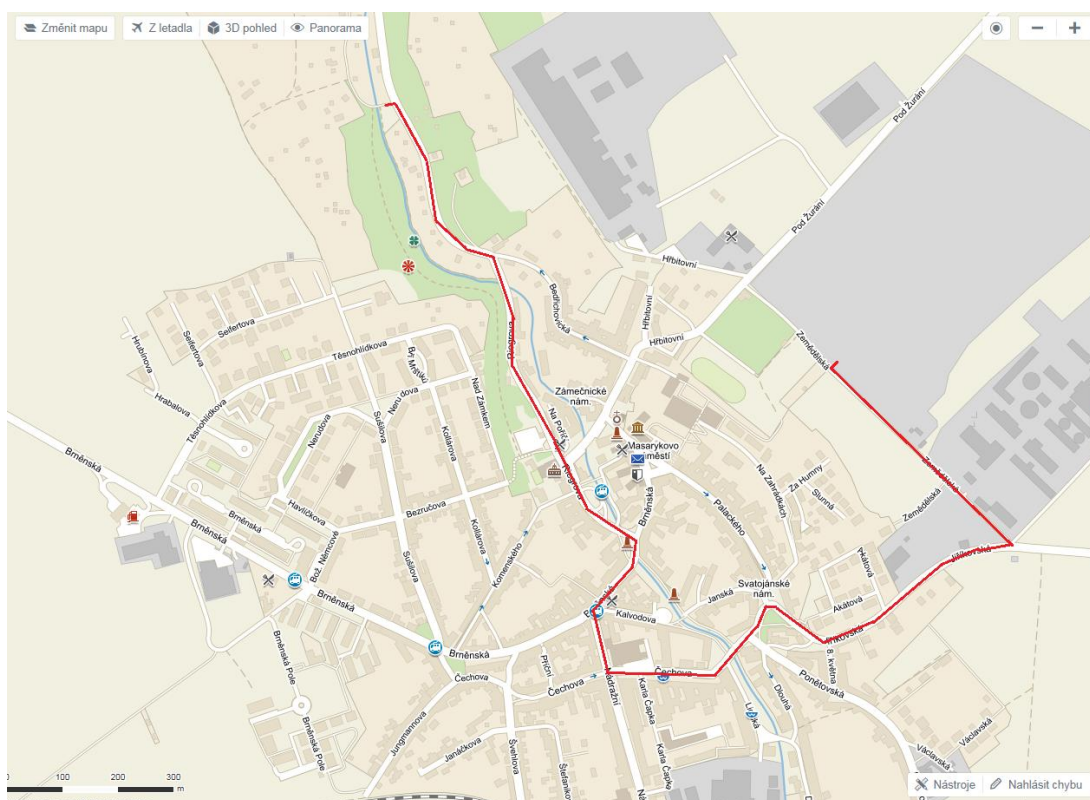

Dotaz:

Skladba vozovky u objektu SO 102 v km 0,300 – konec úseku by se měla provést dle definované skladby, kde pod asfaltovým betonem ACO tl. 60 mm, je navržen podklad z recyklovaného materiálu R-mat v tl. 60mm. Má zadavatel na mysli podklad z obalovaného kameniva z recyklovaného materiálu, nebo pouze samotný recyklovaný materiál? V případě, že by se jednalo u druhouvariantu, jde o velice nestandardní skladbu a navržená záruka 60 měsíců není odpovídající. Může zadavatel upřesnit či doplnit?

Odpověď

Podklad bude nabídnut z obalovaného kameniva z recyklovaného materiálu. V případě, že nabízející recyklovaný materiál nemá k dispozici, nabídne podkladní vrstvu ACP 22S 50/70 v tl. 60 mm.

Dotaz:

Dle položky č.7 Uliční vpust D+M se má provést celkem 10 ks, v PD nikde nejsou uvedeny a není patrné kam se vpusti napojí, tyto položky ve VV též chybí. Může zadavatel upřesnit či doplnit?

Odpověď

Položka č. 7 je omyl, do výkazu nepatří.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností