ŘEZ A-A´

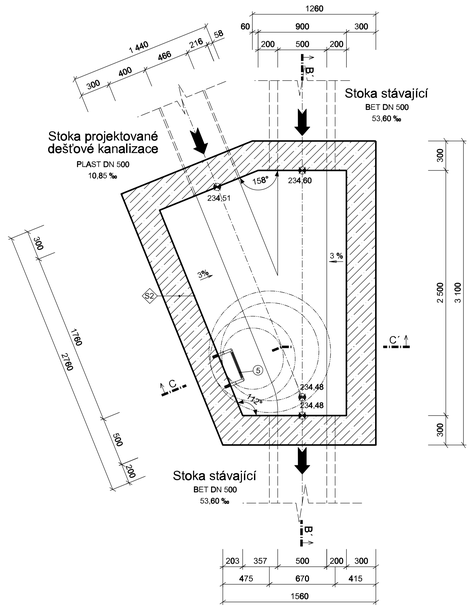

ŘEZ B-B´

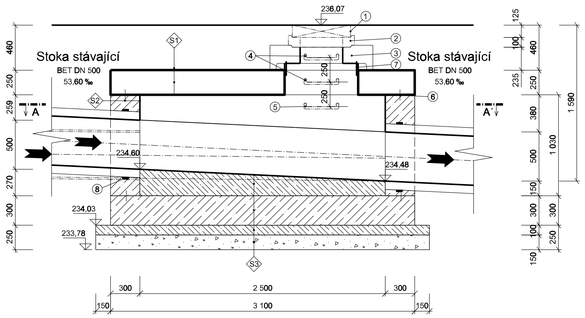

ŘEZ C-C´



ATYPICKÁ ŠACHTA Š 1

M 1:25

LEGENDA:

① KANALIZAČNÍ POKLOP tř. B125, VÝŠKA 125 mm
② VYROVNÁVACÍ PRSTENEC VÝŠKA 100 mm
③ ZÁKRYTOVÁ DESKA VÝŠKY 165 mm
④ STUPADLO KRAMLOVÉ (OCEL S PE POTAHEM), DÉLKA 127 mm - 2 ks
⑤ STUPADLO KRAMLOVÉ (OCEL S PE POTAHEM), DÉLKA 152 mm - 1 ks
⑥ TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY TĚSNÍCÍM BOBTNAJÍCÍM PÁSKEM
⑦ TĚSNĚNÍ SPÁRY OBOUSTRANNÉ TĚSNÍCÍM PÁSEM Š.100mm, TL.2mm
⑧ BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPIT NA POTRUBÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1 SPÁDOVANÁ CEMENTOVÁ MAZANINA C12/15, 50-70 mm
2B STROPNÍ DESKA VODONEPROPUSTNÁ tl. 250 mm Z C30/37 XA1
(STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
S2 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm Z C30/37 XA1
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
S3 ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK
TVRZENÝ BETON C30/37
ŽELEZOBETONOVÉ DNO tl. 300 mm Z C30/37 XA1
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm Z C12/15
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 150 mm

POZNÁMKA:

- KONKRÉTNÍ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA - VÝPIS ŠACHET
- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZANÝ MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT)
- ŠACHTA, JAKO CELEK (STĚNY, STROP, PROSTUPY, SPOJ MONOLITU A PREFABRIKÁTU) BUDE PROVEDENA JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ POVRCH BETONU OPATŘEN OCHRANNÝM UZAVÍRACÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. PCI KANAZECHIT)
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY TĚSNÍCÍM BOBTNAJÍCÍM PÁSKEM NAPŘ. SIKA, ADEKA
- U PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ BUDOU STUPADLA OSAZENY PŘI VÝROBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ŠACHTĚ JE NUTNÉ PROVĚŘIT NIVELETU A DN STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 406 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Monika Fazekas
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Barbara Vyskupová
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Šlapanice
Objednatel	Město Šlapanice

Formát	5A4	Měřítko	1 : 25	Stupeň	DPS	Datum	01/2019	Zakázkové číslo	1451416-18

Projekt: REKONSTRUKCE UL. JUNGMANNOVA, ŠLAPANICE

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.2 - SO 02 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Soupravil

Příloha	Číslo přílohy	Revize
ATYPICKÁ ŠACHTA Š1	D.1.2.4	0