

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Šlapanice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO zadavatele:	00282651
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.slapanice.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci jsou okna O01 (horní sklopné křídlo) a okna O03 a O04 vysoko nad podlahou a není požadavek na pákové ovladače. V případě, že budou požadovány pákové ovladače, žádáme doplnění, u kterých pozic to bude a kolik.

Odpověď:

Okna O04 a horní část okna O01 budou otvírány pouze v případě čištění

Okna O03 opatřena pákovým otevíračem.

Viz příloha D-1-1-15 výpis oken

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci ve Výkazu výměr SO 01 – Přístavba pav. C jsou položky:

28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	14,50370
28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	25,38140

Tepelná izolace EPS 100 je uvedena i na výkresech. V Knize specifikací je požadován pro EPS součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,034$ W/mK, který odpovídá tepelné izolaci EPS 200. Žádáme upřesnění.

Odpověď:

Chyba v knize specifikací – jedná se o EPS 100 – opraveno viz příloha.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Ve skladbě střechy S 04 je vrstva: EPS S 100 spádové klíny tepelná izolace v tl. 0-280 mm.


Ve Výkazu výměr SO 01 – Přístavba pav. C je položka:

28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	25,38140
	86,3314*0,280*1,05		25,38000

Výpočet množství m3 není dle našeho názoru správné (odpovídá plošné tloušťce izolace 280 mm, nikoli spádovým klínům). Žádáme opravu.

Odpověď:

Výpočet proveden pomocí přesného vymodelování spádových klínů ve 3D.

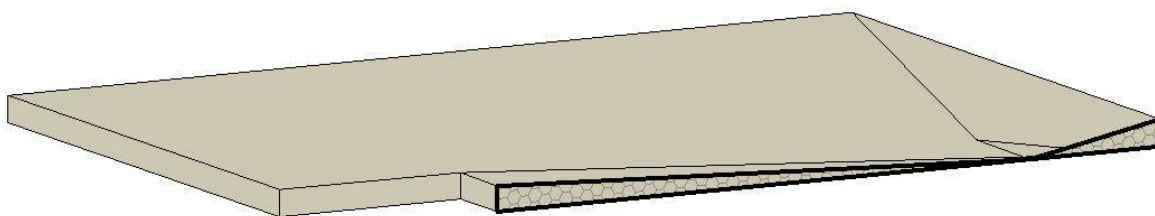

Celkový objem = 17,30 m³

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci ve výkrese č. D.1.1.16 Výpis dveří jsou požadovány dveře D01, D02 – Interiérové obložkové dveře (zárubně součástí dodávky). Ve Výkazu výměr jsou položky 126 a 127 pro zárubně ocelové YH100 pro tyto dveře. Jsou předmětem díla ocelové nebo obložkové zárubně?

Odpověď:

Zárubně platí dle rozpočtu – ocelové – upraveno viz výpis dveří.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci jsou výkazy výměr: Šlapanice–O 0–Přístavba pav. C–slepý–bez výměr2.xlsx a Šlapanice–SO01–Přístavba pav. C–slepý–vč. výměr2.xlsx. Který z rozpočtů máme přiložit oceněný k nabídce?

Odpověď:

Zadavatel požaduje včetně výměr.

Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 15. 4. 2019 v 10:00.

V Brně dne 3. 4. 2019

Město Šlapanice
Zastoupena společností
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel