


ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F  
PROSKLENÉ FASÁDY

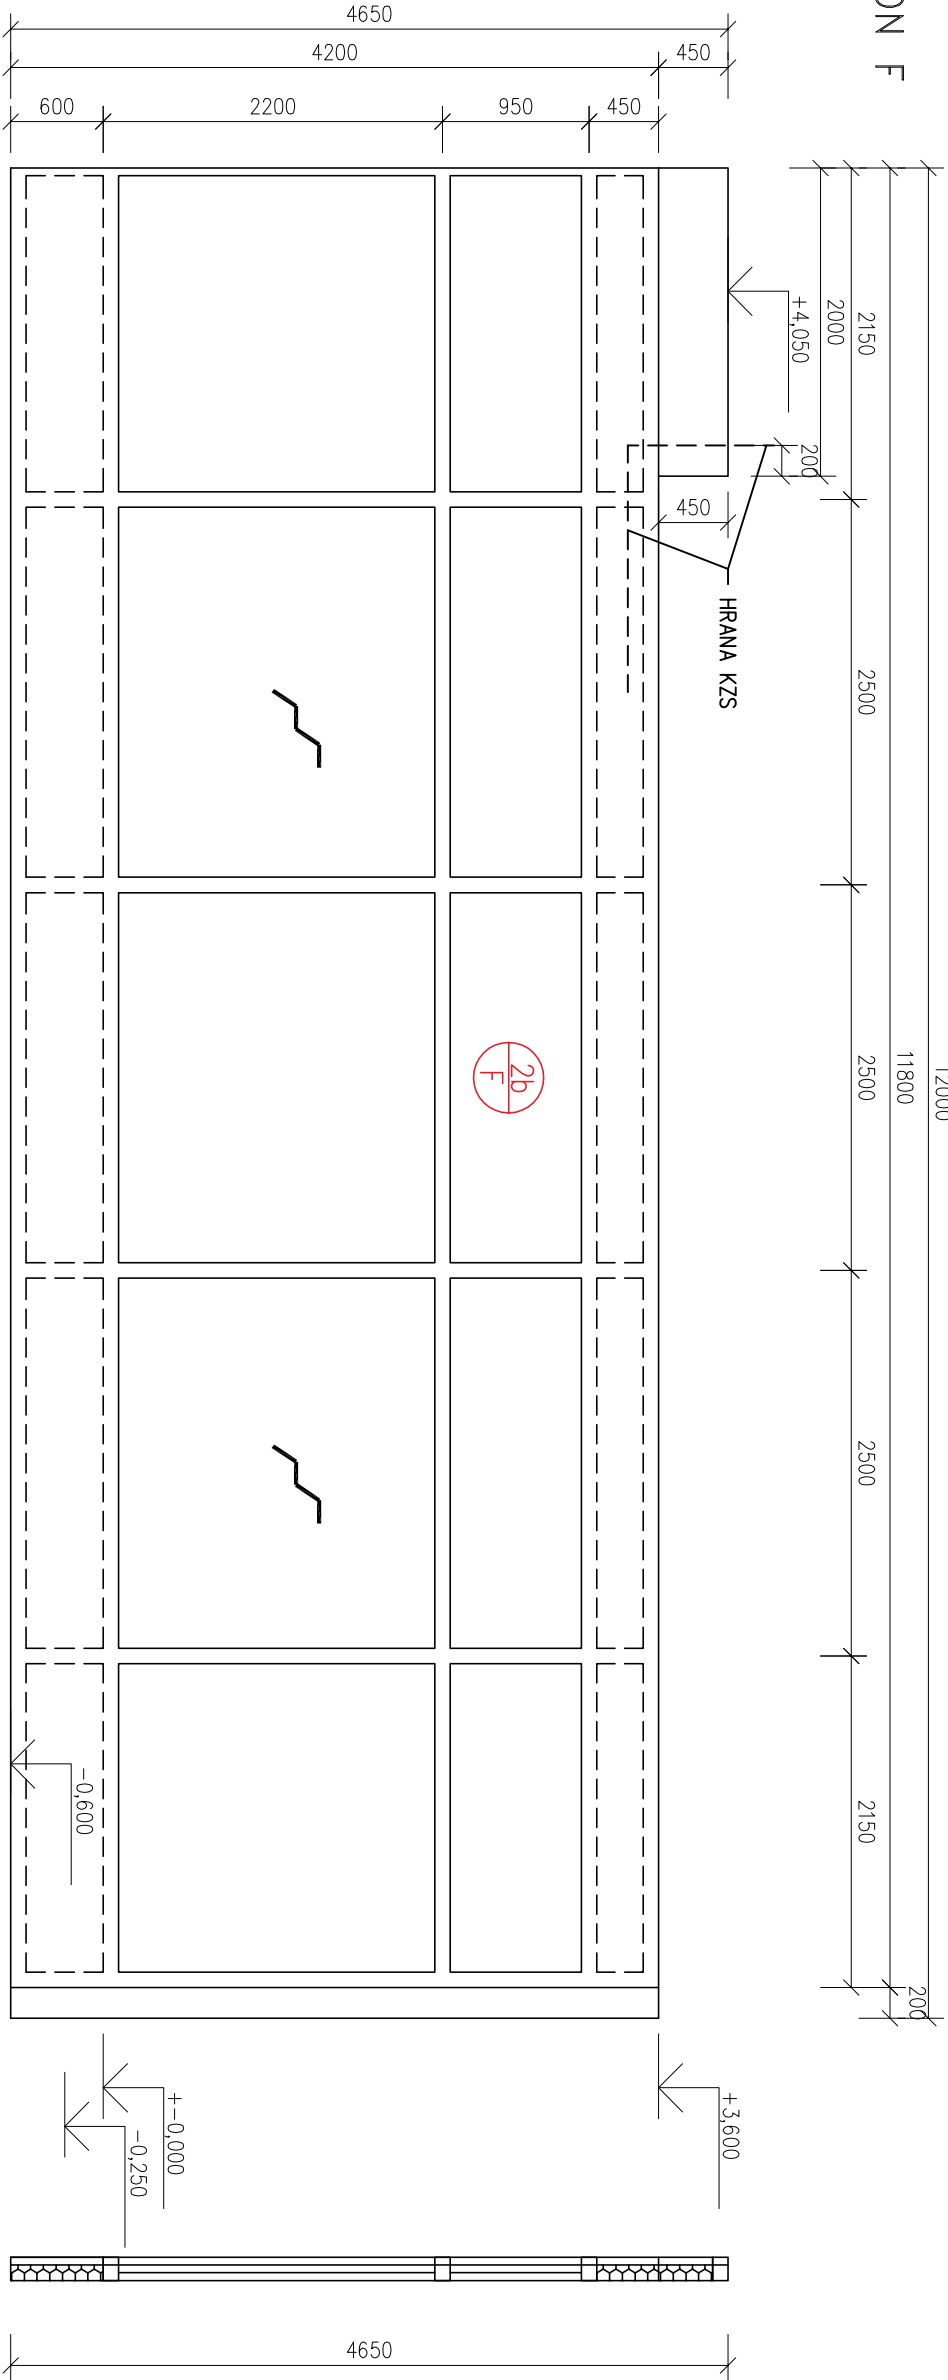

SLOUPKO PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA

PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU NAPŘ. SCHÜCO FW 50+ SI  
VÝPLNĚ – PRŮHLÉDNÁ ČÁST – IZOLAČ. TROUSKLO – ČÍRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, VRSTVENÉ  
NEPRŮHLÉDNÁ ČÁST – IZOLAČ. TROUSKLO + FOLIE

PLNÁ ČÁST – PLECHOVÁ KAZETA S TĚPENOU IZOLACÍ

BARVNÉ PROVEDENÍ

ZVENKU RAL 5011 OCELMODRÁ

UVNITŘ NAPŘ. RAL 1037

(ODSTIN UPŘESNĚN DLE ARCHITEKTA)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ ODOLNOSTI

INTEGROVANÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE 1800 X 2125 MM PRAVÉ –  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO

VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA

MADLO/PANIKOV. HRAZDA NA OBOU KŘÍDELECH

SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDELECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

(INTEGR. PRŮJÍZNA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)

VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC. POŽADAVKY

BARVNÉ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDELE

– NAPŘ. "Tlačít ZDE"

POZNÁMKA  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ

NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

VSTUPNÍ HALA

2/F

