


PRÁCE ZÁMEČNICKÉ




TEXTILNÍ VENKOVNÍ MARKÝZOLETA + HRANATÝ KASTL NAPŘ. TYP 101
PRO OKNO 2700 X 2100 MM+ 200 MM (ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)
UMÍSTĚNÍ – KABINETY NA JIHOZÁPADNÍ FASADĚ 1.NP A 2.NP

VENKOVNÍ SKLAPĚČÍ ROLETA SE SKLOPNÝM RAMENEM O ROZSAHU 0–145ST.,
S HLINIK. KONSTRUKCÍ,KTERÁ SE SKLOPÍ PŘI SĚTÍ MARKÝZY DO DOLNÍ POLOHY
MONTÁŽ PŘES VODICI UŠTY
OVLADÁNÍ POMOCÍ MOTOROV. POHONU 1 MOTOR
KASTL – HRANATÝ, PŘÍZNANÝ
POVRCH: ÚPRAVA KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÁ, RAL 900 – KRÉMOVĚ BILÁI
TEXTILIE – SVĚTLÝ ODSTÍN (UPŘESNĚN DLE ARCHITEKTA)

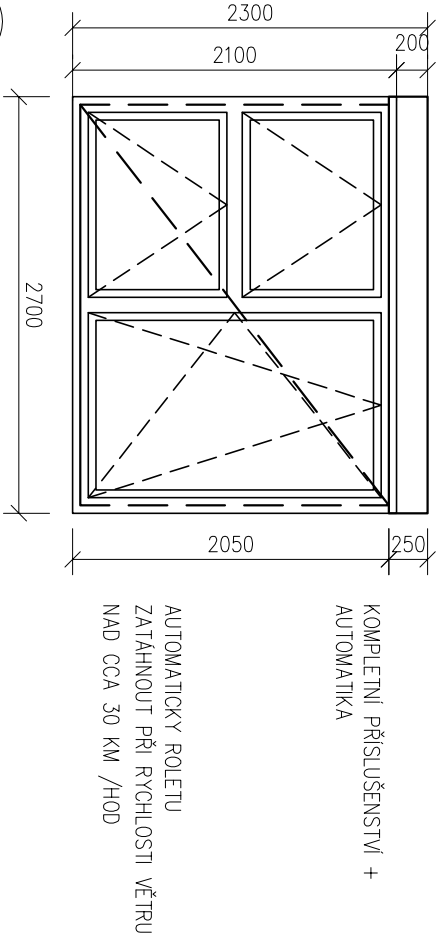

TEXTILNÍ VENKOVNÍ MARKÝZOLETA + HRANATÝ KASTL NAPŘ. TYP 101
PRO OKNO 8000 X 2100 +200 MM (ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)

UMÍSTĚNÍ – TŘÍDÝ A SBOROVNA NA JIHOZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ FASADĚ 1.NP A 2.NP

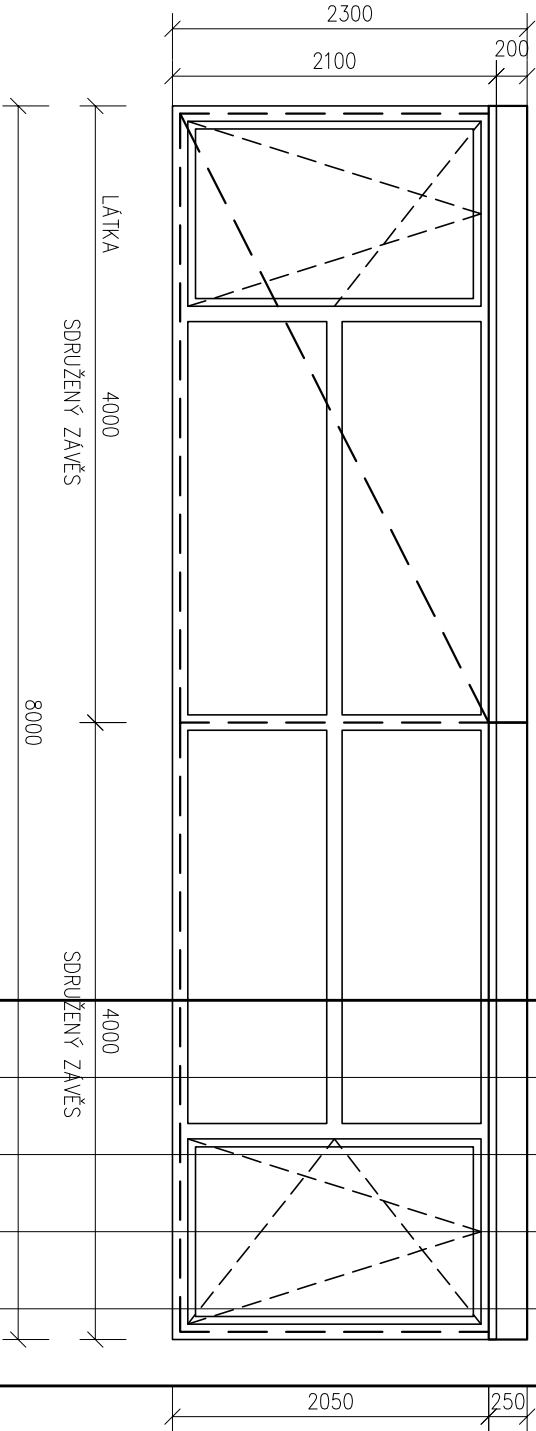


1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
	1				2



TEXTILNÍ VENKOVNÍ MARKÝZOLETA + KASTL NAPŘ. TYP 101
PRO OKNO 4000 X 2100 MM+200 MM (ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)
UMÍSTĚNÍ – SBOROVNA NA JIHOZÁPADNÍ FASADĚ 2.NP

VENKOVNÍ SKLAPĚČÍ ROLETA SE SKLOPNÝM RAMENEM O ROZSAHU 0–145ST.,
S HLINIK. KONSTRUKCÍ,KTERÁ SE SKLOPÍ PŘI SĚTÍ MARKÝZY DO DOLNÍ POLOHY
MONTÁŽ PŘES VODICI UŠTY
OVLADÁNÍ POMOCÍ MOTOROV. POHONU 1 MOTOR
KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ + AUTOMATIKA


KASTL – HRANATÝ, PŘÍZNANÝ
POVRCH: ÚPRAVA KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÁ, RAL 9001–KRÉMOVĚ BILÁ

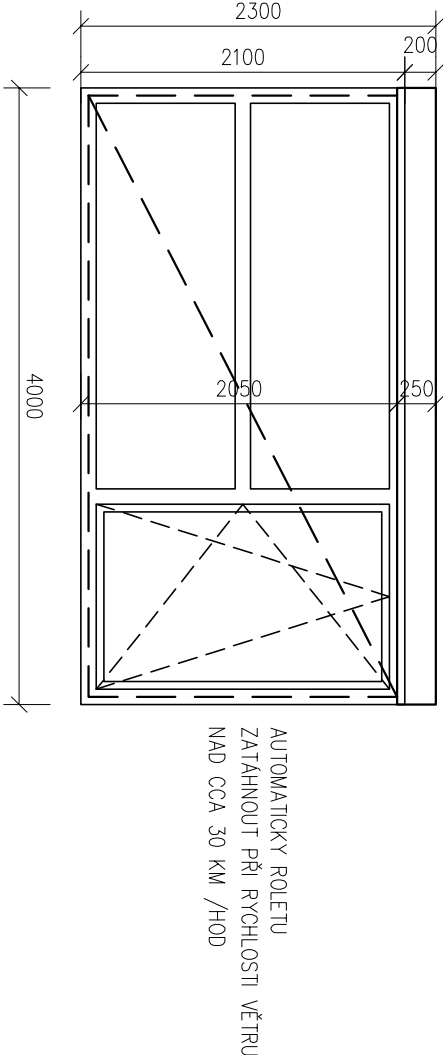

VNĚJŠÍ HLINIKOVÉ ŽALUZIE + KASTL NAPŘ. E 80 AF A6
PRO SPROSKLEN.STĚNU DO DRUŽINY 8000 X 3000 MM+200 MM (ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)
8000 X 3200 MM

UMÍSTĚNÍ – DRUŽINA – JIHOZÁPADNÍ FASADA 1.NP

MATERIÁL–. SPECIÁLNĚ LEGOVANÝ HLINIK,KONKÁVNĚ KONVEXNÍ PROHNUTÍ LAMEL, PLOCHÁ LAMELA
S NIZKÝM SVAZKEM, SKOLEJNICOVÝMI VODITKY, STĚLOBAREV. LAK,TĚŽKÉ POLYESTEROVÉ ŠNŮRY
POHON – KRYTÝ 4 MOTORY BAREVNÉ PROVEDENÍ
KASTL – HRANATÝ PŘÍZNANÝ RAL 5011 – OCELOVĚ MODRÁ
ROZMĚR LAMELY 80 X 0,45 MM (ŠÍŘKA DLE OKEN)

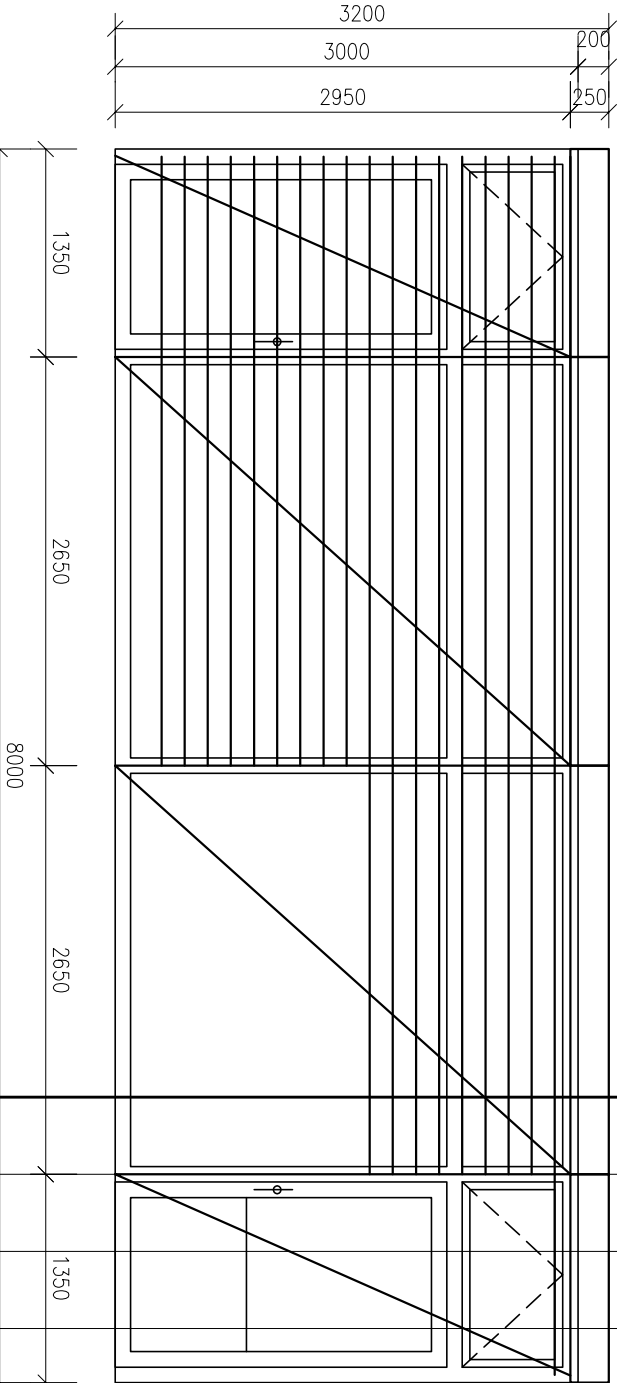

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE