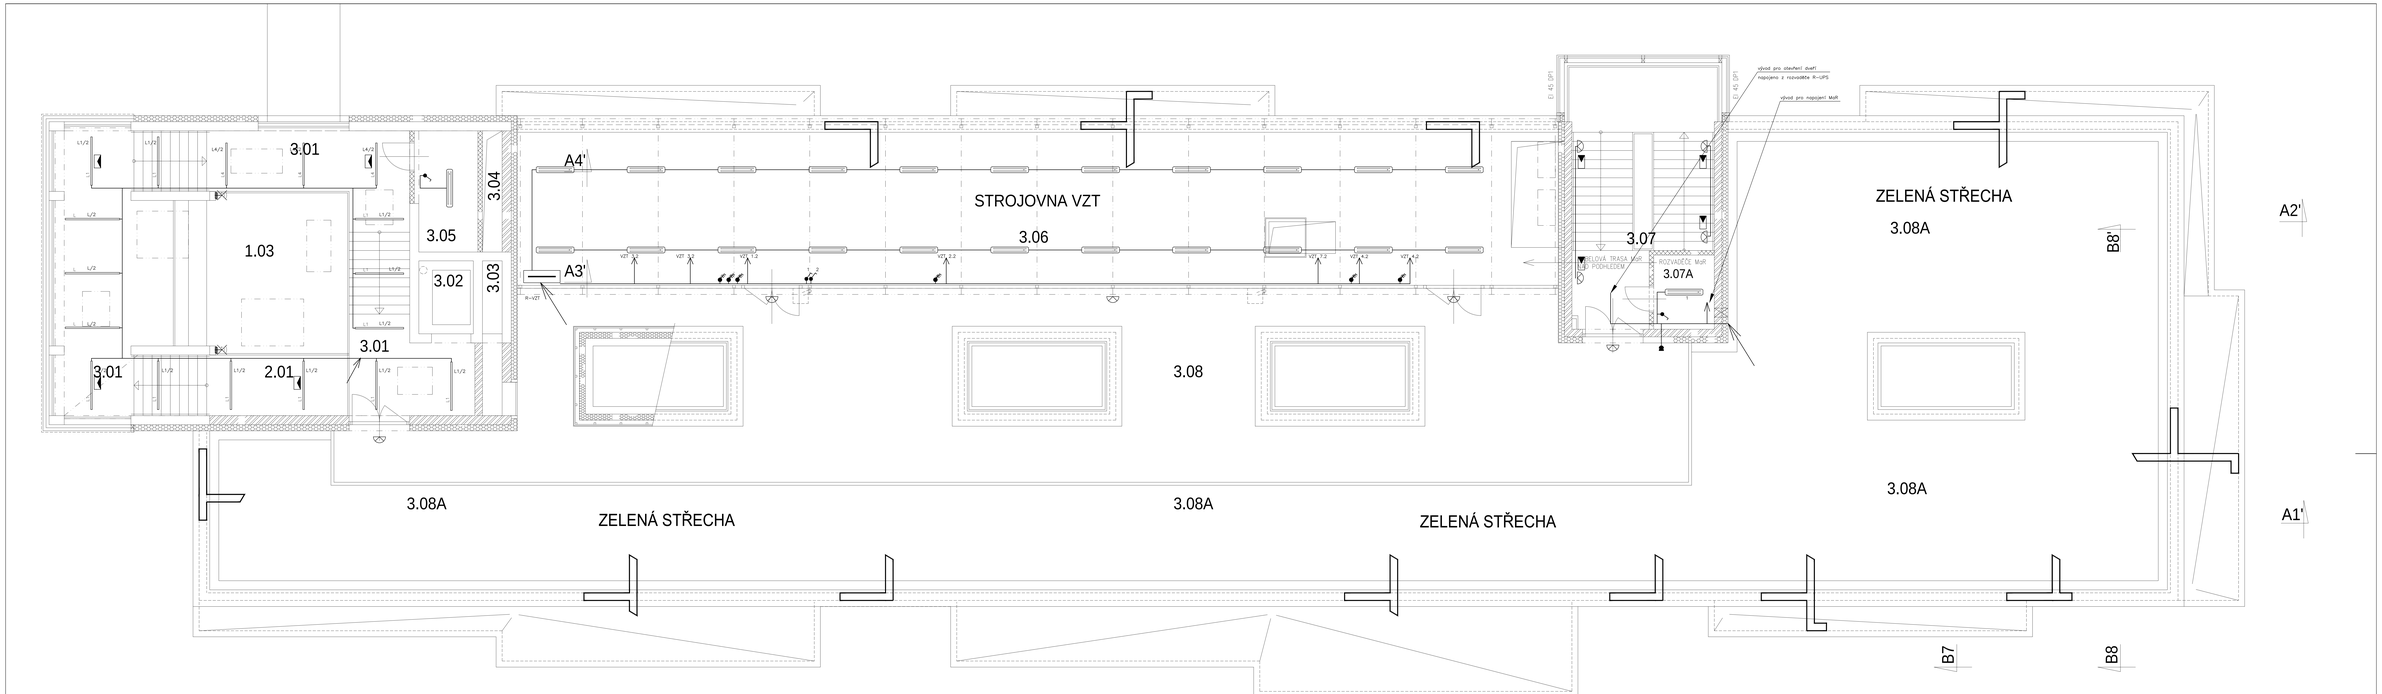

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	ÚPRAVY POVRCHŮ				
			PODLAHA		STĚNY	STROP	
3.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	73,50	KERAMIC. DLAŽBA KERAMIC. SOKL	A4 A5	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	AKUSTIC.PODHLED IP 6 PLOCHA 104,5M2	
3.02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (VÝTAH NOSN.1000 kg)	4,4					
3.03	ŠACHTA SOZ	3,3					
3.04	ŠACHTA VZT	2,6					
3.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST (KOTELNA)	8,3	KERAMIC. DLAŽBA KERAMIC. SOKL	A7	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	
3.06	STROJOVNA VZT	173,50	BETON. DLAŽBA	S4			
3.07	SCHODIŠTĚ	34,21	KERAMIC. DLAŽBA KERAMIC. SOKL	A4 A5	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA PODHLED E1 EL DP1 IP	
3.07A	TECHNICKÁ MÍSTNOST (ROZVODNA MoR)	5,10	KERAMIC. DLAŽBA KERAMIC. SOKL		VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	VÁPEN.ŠTUK.OMÍTKA	
3.08	POCHOZÍ STŘECHA	210,80	BETON. DLAŽBA	S5			
3.08A	ZELENÁ STŘECHA	394,0	SUBSTRÁT /	S2			

VÝPIS PŘEKLADŮ

T1 – svítidlo přisazené, LED, IP65, venkovní použití

T2 – svítidlo přisazené, LED, IP65

G – svítidlo přisazené, LED

N – nouzové svítidlo přisazené, N, LED, vlastní zdroj 1hod

vypínač, průmyslový, 400V/63A

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 237,72 m n. m.

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

AKCE: ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU "F"	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
	OBJEKT: SO 01 - PAVILON F		
	PROFESE: D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Město Šlapanice Masarykovo nám. 150/1, 664 56 Šlapanice	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2p/2019/14	AUTORSKÉ:	
	DATUM: 04/2019		
MÍSTO STAVBY: Šlapanice parc.Číslo 1571	FORMÁT: 10 / A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATAR s.r.o. Revolučních 15, 370 01 Č. Budějovice tel.: +420 387 202 211 www.atar.cz, info@atar.cz	KOPIE:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Vladislav Ramel, mg.ramel@seznam.cz	MĚŘÍTKO: 1: 50		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:			
ZHOTOVITEL ČÁSTI: ATAR s.r.o. Revolučních 15, 370 01 Č. Budějovice tel.: +420 387 202 211 www.atar.cz, info@atar.cz	VÝKRES: Elektroinstalace 3. NP		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Bílek, zdek@atar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: 4	REVIZE:
VYPRACOVAL: Marek Purdochal, mpurdochal@atar.cz			