

E POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

8

HU

vnitřní prosklená stěna 2600 x 2800(3600) mm s dveřmi 1800x 2125 m pravé  
s nadsvětlíkem a bočním světlíkem  
s požár. odolností EI 45 DP1 – fix pevně zasklená  
dvoukřídl. dveře 1800x2125 mm – EI 30 DP3-C s panikou na aktiv. křídle

výška stěny po podhled v=2,8 m  
výška stěny po strop v=3,60 m  
kotvena do žb konstrukce + rozšiřující profil v podlaže 250 mm  
rozměr otvoru 2600 x 3600mm + 250 mmv podlaže


RAM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU  
A DVEŘ. SYSTEM.PROFILŮ  
VÝPLNĚ  
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO  
VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ  
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA

KOVÁNÍ : MADLO/ PANIK. HRAZDA  
PANIKA NA AKTIV. KŘÍDLE  
SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH  
(INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)  
A KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  
VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY

BAREVNÉ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE  
– NAPŘ. "TLAČIT ZDE"

BAREVNÉ PROVEDENÍ –  
NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

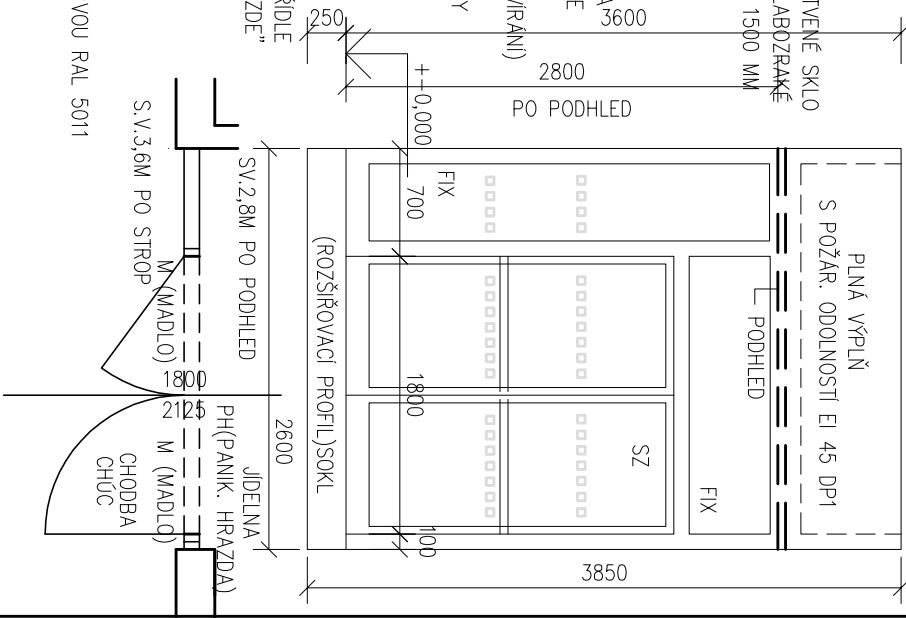

9


HU

vnitřní prosklená stěna 4500 x 2800 mm(3600mm)  
vertikálně členěná na čtvertiny  
s nadsvětlíkem (+ sokl v podlaže)  
s požár. odolností EI 45 DP1 – fix celek

výška stěny po podhled v=2,8 m  
výška stěny po strop v=3,60 m  
kotvena do žb konstrukce + rozšiřující profil v podlaže 250 mm  
rozměr otvoru 4500 x 3600mm + v podlaže 250 mm

RAM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU  
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO –PEVNĚ ZASKLENÁ  
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
1					

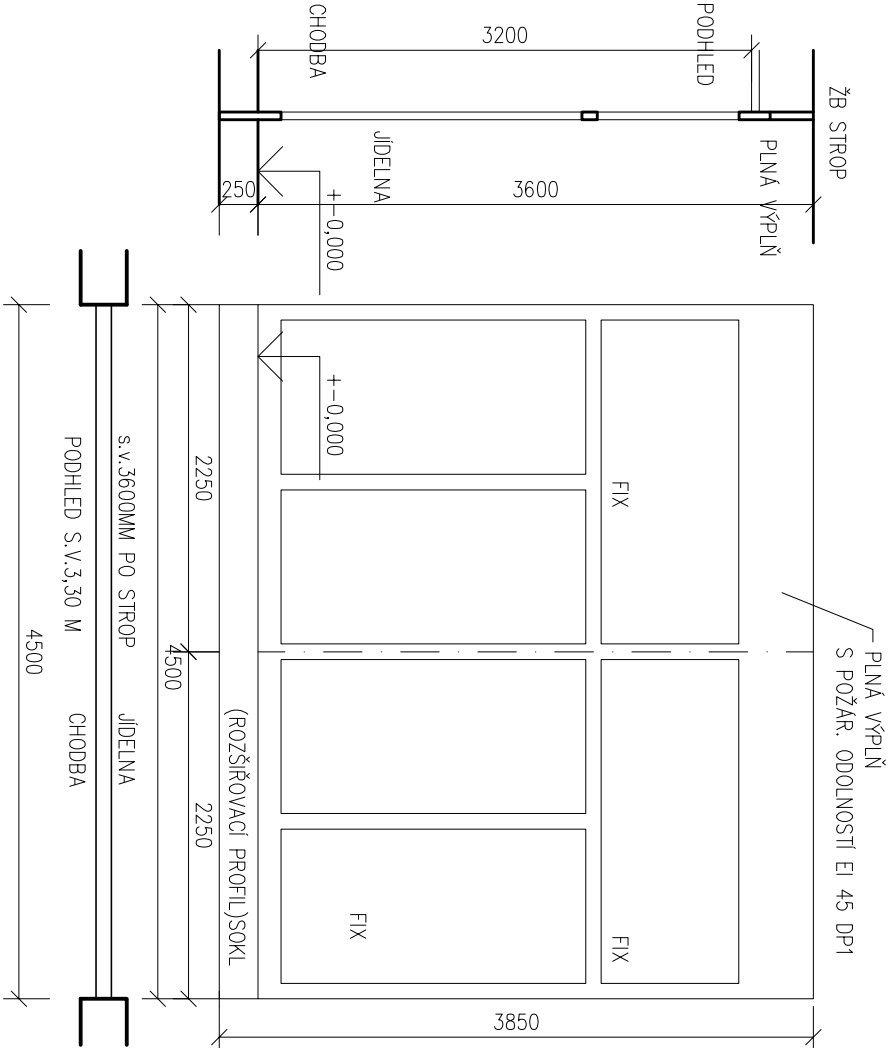


10


HU

vnitřní prosklená stěna 2400 x 2200 mm s dveřmi 1800x 2125 m pravé  
s bočním světlíkem  
s požár. odolností EW 30 DP3 (CELEK)  
dvoukřídl. dveře 1800x2125 mm – EW 30 DP3 –C s panikou na aktiv. křídle  
kotvena do žb konstrukce + rozšiřující profil v podlaže 150 mm  
rozměr otvoru 2400 x 2200mm + v podlaže 150 mm

RAM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU  
A DVEŘ. SYSTEM.PROFILY  
VÝPLNĚ  
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO  
VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ  
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM  
A 900 MM

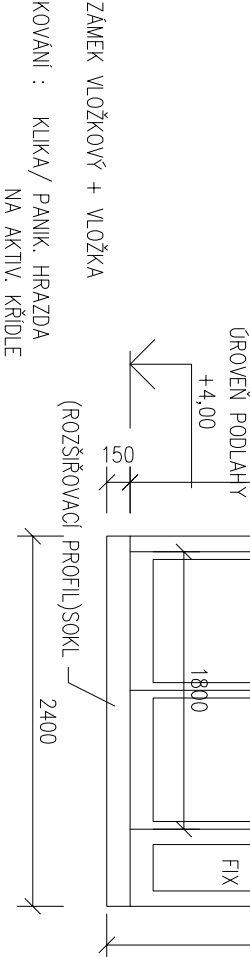

BAREVNÉ PROVEDENÍ –  
NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

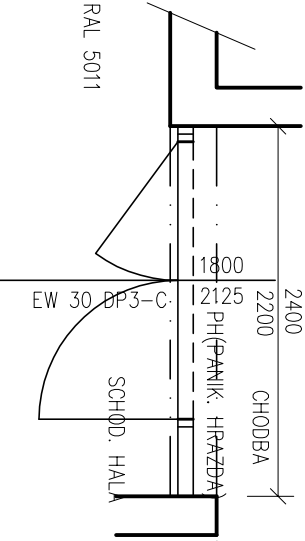

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ  
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
1					