

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY – VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ


PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU



VNITŘNÍ OKNO DO DRUŽINY 3000 X 800 MM
S POŽAR. ODOLNOSTI EI 45 DP1 PEVNĚ ZASKLENÉ
RÁM–PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU
BAREVNÉ PROVEDENÍ – DO CHODBY RAL 5011 –OCEL. MODRÁ


DO DRUŽINY – NAPŘ. RAL 1037 UPŘESNÍ ARCHITEKT
(RÁM BARVA DLE SMRKOVÝ MASIV)

OKNO OSAZENO DO LÍCE STĚNY VSTUPNÍ HALY
ZASKLENÍ – SKLO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, FIXNÍ S DVOJSKLEM
POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST 47dB

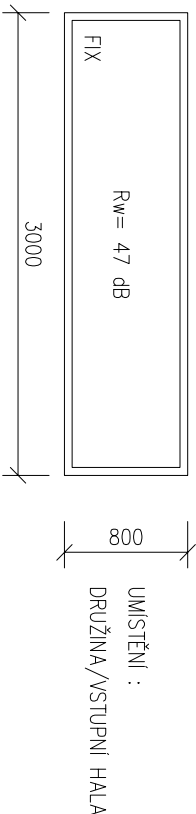

VNITŘNÍ OKNO DO TŘÍD 3000 X 800 MM
S POŽAR. ODOLNOSTI EI 45 DP1 PEVNĚ ZASKLENÉ
OKNO OSAZENO DO LÍCE STĚNY CHODBY
RÁM–PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NAPŘ. RAL 1037 UPŘESNÍ ARCHITEKT
(RÁM BARVA DLE SMRKOVÝ MASIV)


ZASKLENÍ – FIXNÍ S DVOJSKLEM, SKLO BEZPEČNOSTNÍ
POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST 37dB
OPATŘENO BAREVNOU TRANSPRENTNÍ FOLIÍ (NAPŘ. STADIP COLOR – VANCIVA)
RAL 5009 – AZUROVĚ MODRÁ

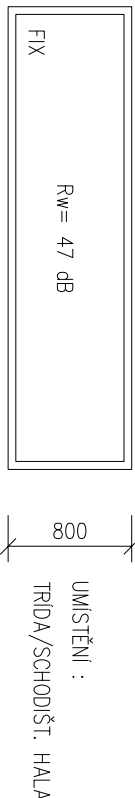

VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 2400 X 2200 MM VERTIKÁLNĚ ČLENĚNÁ NA TŘETINY
(+ SOKL V PODLAŽE)
S POŽAR. ODOLNOSTI EI 90 DP1– FIX PEVNĚ ZASKLENÁ
KOTVENÁ DO ŽB KONSTRUKCE + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM
ROZMĚR OTVORU 2400 X 2200 +250 MM

VÝPLNĚ
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
VAROVNĚ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM A 900 MM
RÁM–PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

UMÍSTĚNÍ :
ŠATNA /SCHODIŠT. HALA

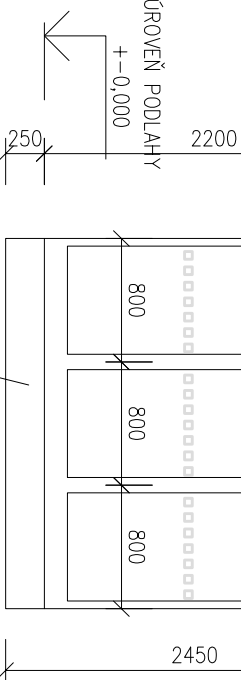

(ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)SOKL

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
1	1				

POZNÁMKA


PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE



VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 2750 X 2200 MM S DVEŘMI 1800X 2125 M PRAVĚ
S BOČNÍM SVĚTLÍKEM
S POŽAR. ODOLNOSTI EW 45 DP2 (CELEK) – FIX PEVNĚ ZASKLENÁ
DVOUKŘÍDL. DVEŘE 1800X2125 MM – EW 45 DP2 –C S PANIK, HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH
KOTVENÁ DO ŽB KONSTRUKCE + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM
ROZMĚR OTVORU 2750 X 2200 +250 MM

RÁM–PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU


VÝPLNĚ
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO
VAROVNĚ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM
A 900 MM

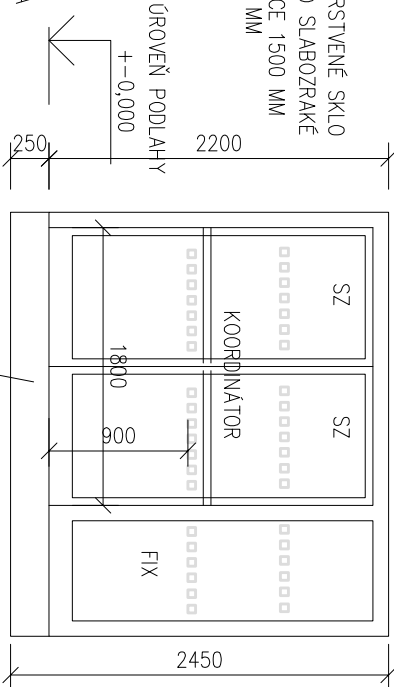

ZAMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA
KOVÁNÍ : MADLO/PANIK. HRAZDA
NA OBOU KŘÍDLECH
SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH
(INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ


(ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL)SOKL
V PODLAŽE

VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY
BAREVNĚ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE
– NAPŘ. "TLAČIT ZDE"
BAREVNÉ PROVEDENÍ –
NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

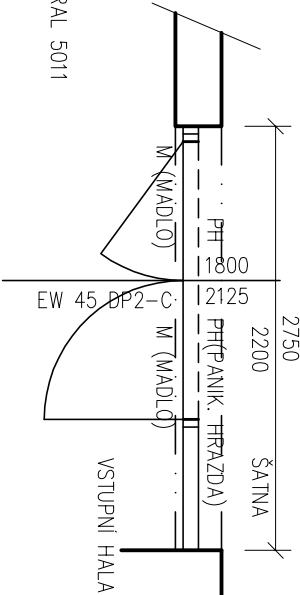


VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1800 X 2125MM LEVĚ
S POŽAR. ODOLNOSTI EW 45 DP2 –C S PANIKOU NA OBOU KŘÍDLECH
KOTVENÁ DO ŽB KONSTRUKCA PŘÍČKY + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM
ROZMĚR OTVORU 2000 X 2200 +250 MM

RÁM–PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU
VÝPLNĚ
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO
VAROVNĚ OZNAČENÍ – PÁSKY PROSLABOZRAKÉ
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM
A 900 MM

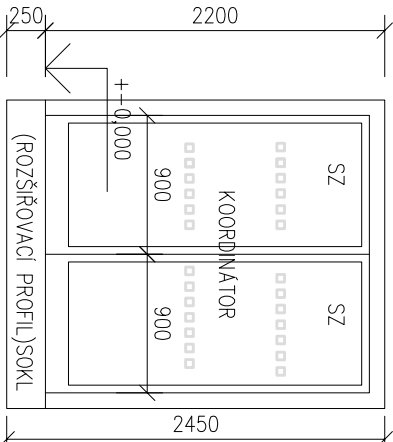

ZAMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA
KOVÁNÍ : KLIKA(ALT. KOULE)/ PANIK. HRAZDA
(S ROZETAMI)
PANIK. HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH
SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH
KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ
(INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)
VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY
BAREVNÉ PROVEDENÍ –
NÁSTRÍK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011

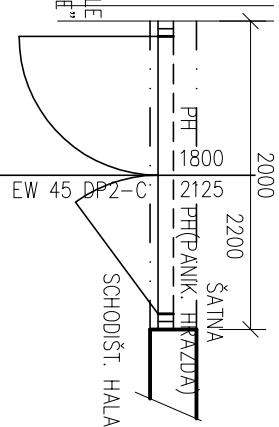

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
1					1 KS