


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

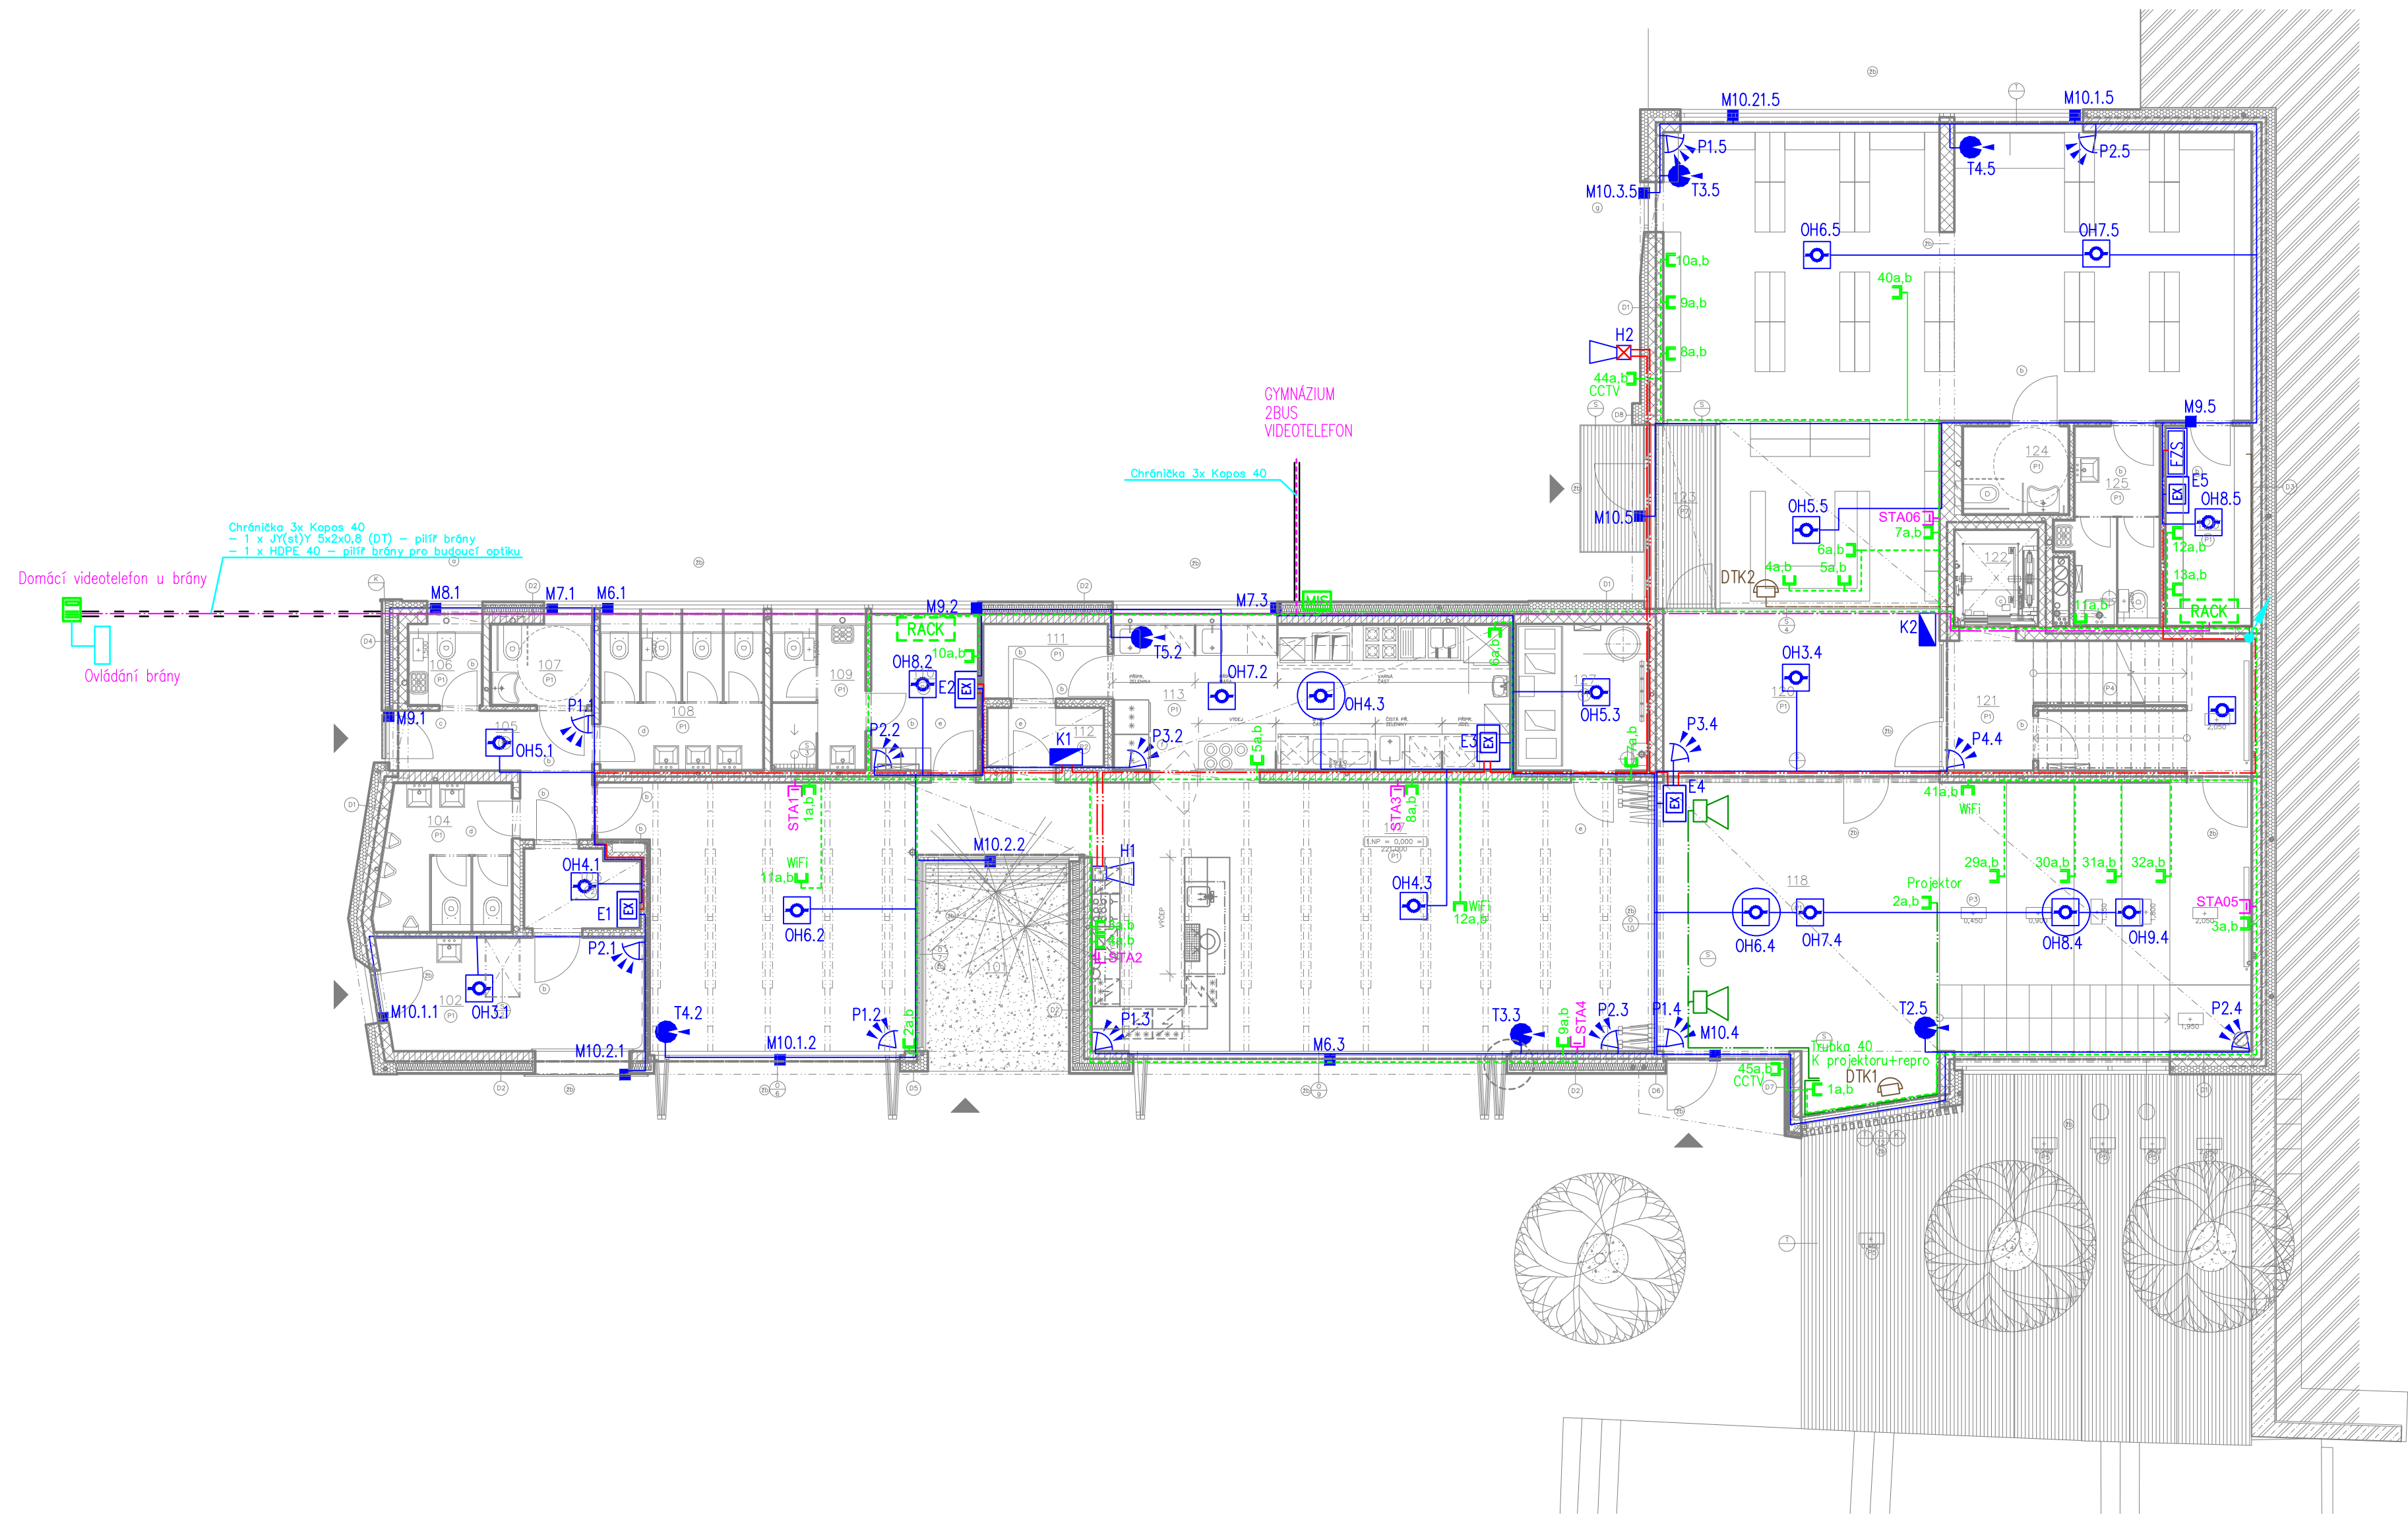

Legenda

- ÚSTŘEDNA MB SECORE
CONTROL MB SECORE
- KLÁVESNICE LED S DISPLEJEM
DRIVER LED WITH DISPLAY
- Expander EZS2 BUS 5 IN
- MAGNETICKÉ ČIDLO OTEVŘENÍ
- ČIDLO AUDIO ROZBITÍ SKLA
AUDIO DETECTOR BET GLASSES
- PIR VĚJŘ
PIR DETECTOR FLAPPER
- Optický detektor
- Sířeno eps systému
- VIDEOTELEFON PRO DOMÁCÍ TELEFÍN
S OTVÍRACÍM TLAČÍTKEM
- ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ
S OTVÍRACÍM A ZAVÍRACÍM BRÁNY
- ZÁSUVKA 2xRJ45 cat.6
- DATOVÝ ROZVADEČ S PETCHPANELEM
NÁSTĚNNÝ ŽBU
- PŘÍPOJNÁ SKŘÍŇKA POSKYTOVATELE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	NÁZEV	M2
101	ATRIUM	12.64
102	ŠATNA	6.09
103	SKLAD NÁBYTKU	10.36
104	WC MUŽI	7.78
105	CHODBA	3.82
106	UKLID	2.45
107	WC INV.	3.53
108	WC ŽENY	8.55
109	WC PERSONAL	5.25
110	DENNÍ MÍSTNOST	5.93
111	SKLAD	4.13
112	SKLAD	3.19
113	KUCHYŇ	13.87
114	SKLAD	3.30
115	SKLAD	2.97
116	TZB	4.14
117	RESTAURACE @ CAFÉ	93.93
118	FOYER	33.27
119	AMFI	33.74
120	KNIHOVNA	102.58
121	SCHODIŠTĚ	15.50
122	VÝTAH	3.14
123	ZADVĚŘÍ	5.04
124	WC INV. / ŽENY	3.88
125	WC MUŽI	7.25
126	SKLAD	6.95
127	SKLAD	3.60
128	TECHNOLOGIE	7.2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena samostatným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu).

GENERALNÍ PROJEKTANT: ARCHIX ARCHIX s.r.o. ZABRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.: +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE: 		ČÍSLO PANE:
ARCHITEKT: 	KONTROLOVAL: 	HP: 	VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Kadmoška	Kr
INVESTOR: MĚSTO ŠLAPANICE MASÁRYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7 664 51 ŠLAPANICE		ZAKÁZKA: 17...021		STUPEŇ PROJEKTU: DPS
		DATUM: 01/2019		
NÁZEV AKCE: DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA	MĚŘÍTKO: 1 : 100			
ČÁST: ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU: 06			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1NP - SLABOPROUD				