

E POŽÁRNÍ UZÁVĚRY




VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 4700 X 2800 MM PO PODHLED, PLNÁ VÝPLŇ PO STROP
VÝŠKA STĚNY PO STROP V=3,6M
S DVOUKŘÍDLO. DVEŘMI 1800X 2125 MM PRAVÉ
S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY
S POŽÁR. ODOBNOSTÍ EI 45 DP1– FIX PEVNĚ ZASKLENÁ
DVOUKŘÍDL. DVEŘE 1800X2125 MM – EI 30 DP3-C S PANIK.HRAZDOU NA AKTIV.KŘÍDLE
VÝŠKA STĚNY PO PODHLED V=2,8 M
VÝŠKA STĚNY PO STROP V=3,60 M
KOTVENA DO ŽB KONSTRUKCE + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL V PODLAŽE 150 MM
ROZMĚR OTVORU 4700 X 3600MM + 150 MM V PODLAŽE
RAM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU + SYSTÉMOVÉ DVEŘNÍ PROFILY
V ÚROVNI PODHLEDU – ROZŠÍŘENÝ HORNÍ PAŽDÍK
VÝPLNĚ ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO
VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PROSLABOZRAKÉ
VAROVNÁ FOLE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM A 900 MM

ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA

KOVANÍ : KLIKA/ PANIK. HRAZDA NA AKTIV. KŘÍDLE
(S ROZETAMI)
SAMOZAVIRAČ NA OBOU KŘÍDLECH A KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ
(INTEGR.PRŮŽIŇA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)

BAREVNÉ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE – NAPŘ. "TLAČIT ZDE"
VRCHNÍ KOVANÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY
BAREVNÉ PROVEDENÍ –
NÁSTŘIK PRAŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011
(OCEL. MODRÁ)

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM
1					

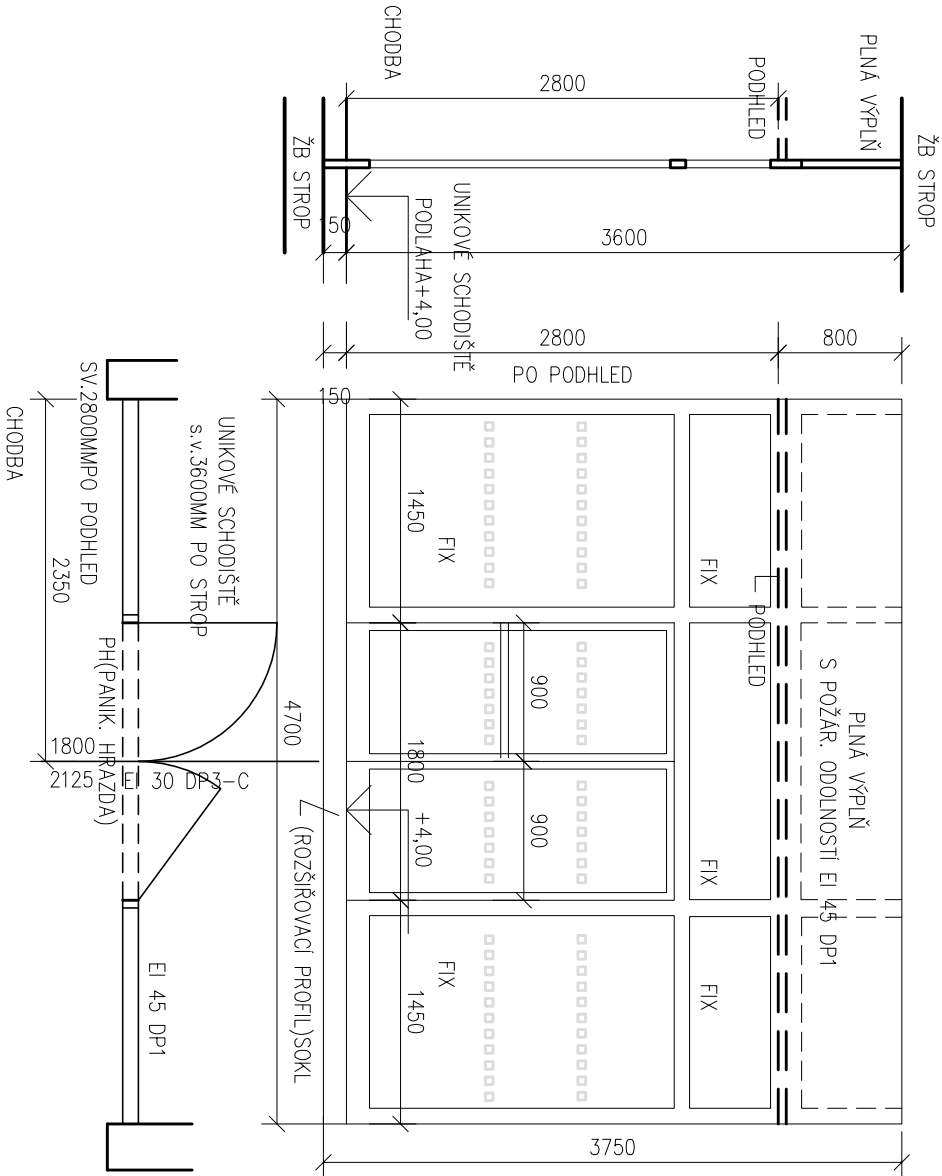

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZAJISTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

1.NP	2.NP	3.NP		STŘECHA	CELKEM