STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.: **06/AM**

KREATIVNÍ STĚNA DO ATRIA - PRVOUKA B

ROZMĚR: 1400/4500 MM (VIZ SCHÉMA)

POPIS:
- ZAVĚŠENÁ MAGNETICKÁ, POPISOVATELNÁ TABULE (NA FIXY)
- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, OLEPENÁ Z VNĚJŠÍ STRANY MAGNETICKÝM POPISOVATELNÝM HPL 0,9 MM; Z DRUHÉ STRANY NUTNO NALEPIT HPL S OHLEDEM NA PROTITAH (NEMUSÍ BÝT MAGNETICKÉ)
- RÁM TVOŘEN LAMINOVANOU MDF TL. 18 MM S HRANAMI ABS TL. 2 MM; RÁM KOTVEN DO HLAVNI DESKY Z RUBOVÉ STRANY
- DO RÁMU BUDOU VE SPODNÍ ČÁSTI PROFRÉZOVÁNY OTVORY A ŠIPKY JAKO ZNÁZORNĚNÍ UNIVERZÁLNÍ ČASOVÉ OSY (ROZTEČ OTVORŮ 100 MM)
- CELÁ SESTAVA KOTVENA DLE SCHÉMATU DO ŽB ZDI PŘES SKRYTÉ ZÁVĚSY (POČET ZÁVĚŠOVACÍCH HRANOLŮ BUDE UZPŮSOBEN TAK, ABY TABULE BYLA STABILNÍ A NEPROHÝBALA SE)
- NA TABULI BUDE PROVEDEN POLEP Z ŘEZANÉ SAMOLEPÍCÍ FOLIE DLE SCHÉMATU
- OBSAH GRAFICKÉHO POLEPU: SLUNCE + PLANETY, SLEPÝ HODINOVÝ CIFERNÍK (ČTVRTINY TUČNĚJŠÍ A DELŠÍ), 7 KOLEČEK (DNY V TÝDNU), DIAGRAM MĚSÍCŮ A ROKU, TEPLOMĚR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- MAGNETICKÉ, POPISOVATELNÉ LAMINO: BÍLÁ
- RÁM: UNIDEKOR TM. MODRÁ DLE RAL 5011
- POLEP: TM. MODRÁ DLE RAL 5011

POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I KONKRÉTNÍ NÁVRH LEPENÉ GRAFIKY (MOŽNO ČÁSTEČNĚ VYUŽÍT PODKLADU Z PROJEKTU)

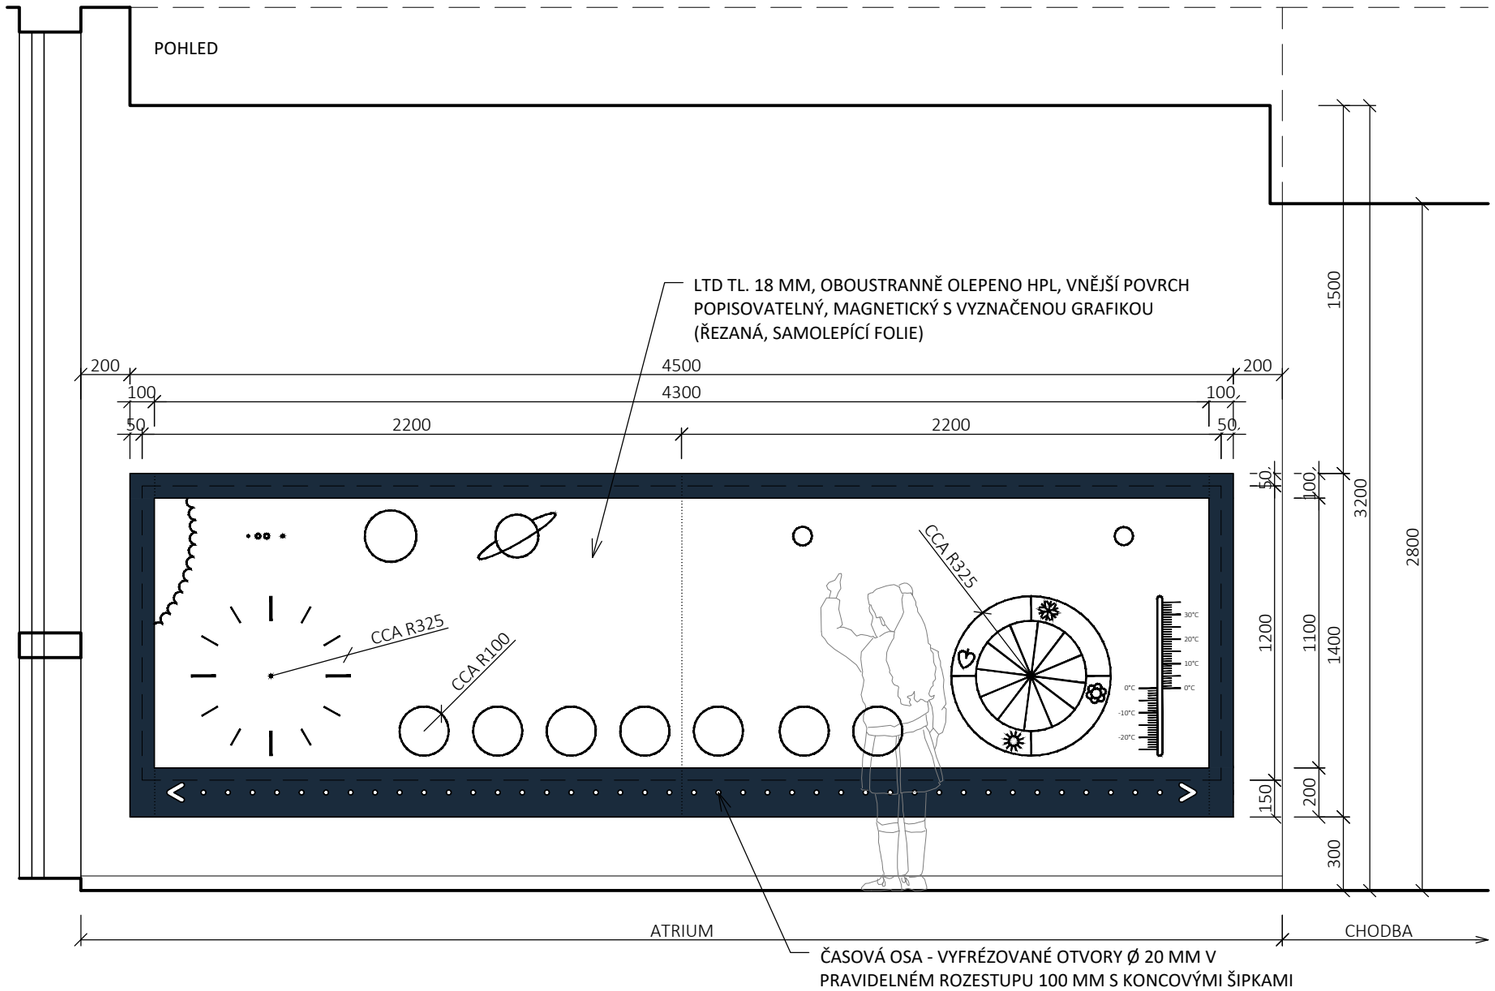

ŘEZ - DETAIL, 1:5

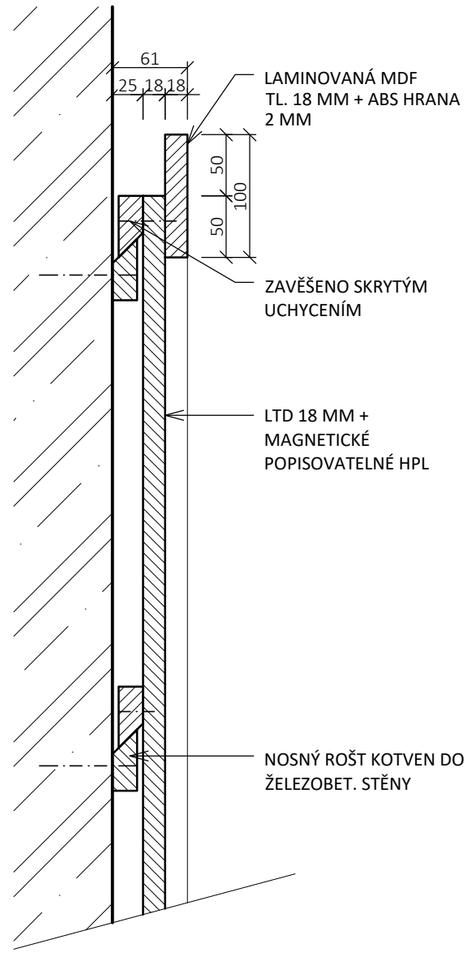

UMÍSTĚNÍ 2.05

POČET **1 ks**