

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:	21/AM
----------------	-------	-------

LEZECKÁ STĚNA

ROZMĚR: 4800x2000 MM

POPIS:

LEZECKÁ STĚNA ZAVĚŠENÁ NA VLASTNÍ PODKONSTRUKCI

- DESKA: VODĚVZDORNÁ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA MULTIPLEX TL. 21 MM (STANDARDNÍ ROZMĚR 1250x2500)
- DESKA JE OPATŘENA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM, TLAKOVĚ NANESENOU VRSTVOU KŘEMIČITÉHO PÍSKU A FINÁLNÍM NÁTĚREM AKRYLÁTOVOU FASÁDNÍ BARVOU

PODKONSTRUKCE: TRÁMKOVÁ (PROFILU 50x50) KOTVENÁ KOLMO NA PODKONSTRUKCI SDK PŘÍČKY

LEZECKÉ CHYTY Z POLYESTERU - 80 KS

- RŮZNÝCH BAREV A VELIKOSTÍ - VĚTŠINA BY MĚLA BÝT VĚTŠÍ VELIKOSTI A TVARU PRO SNADNĚJŠÍ ÚCHOP
- JSOU ROZMÍSTĚNY V HUSTOTĚ 10 KS/M2

MATICE (BULDOK) PRO KOTVENÍ CHYTŮ JSOU ROZMÍSTĚNÉ V RASTRU ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKA O STRANĚ 230 MM NA PLOŠE CCA 8 M²


- CELKEM 200 KS

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- FASÁDNÍ NÁTĚR DESKY - PÍSKOVÁ RAL 1013
- CHYTY - RŮZNÉ BARVY

POZNÁMKA:


- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
- PRVEK OBSAHUJE NĚKTERÉ PRVKY, KTERÉ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVBOU !

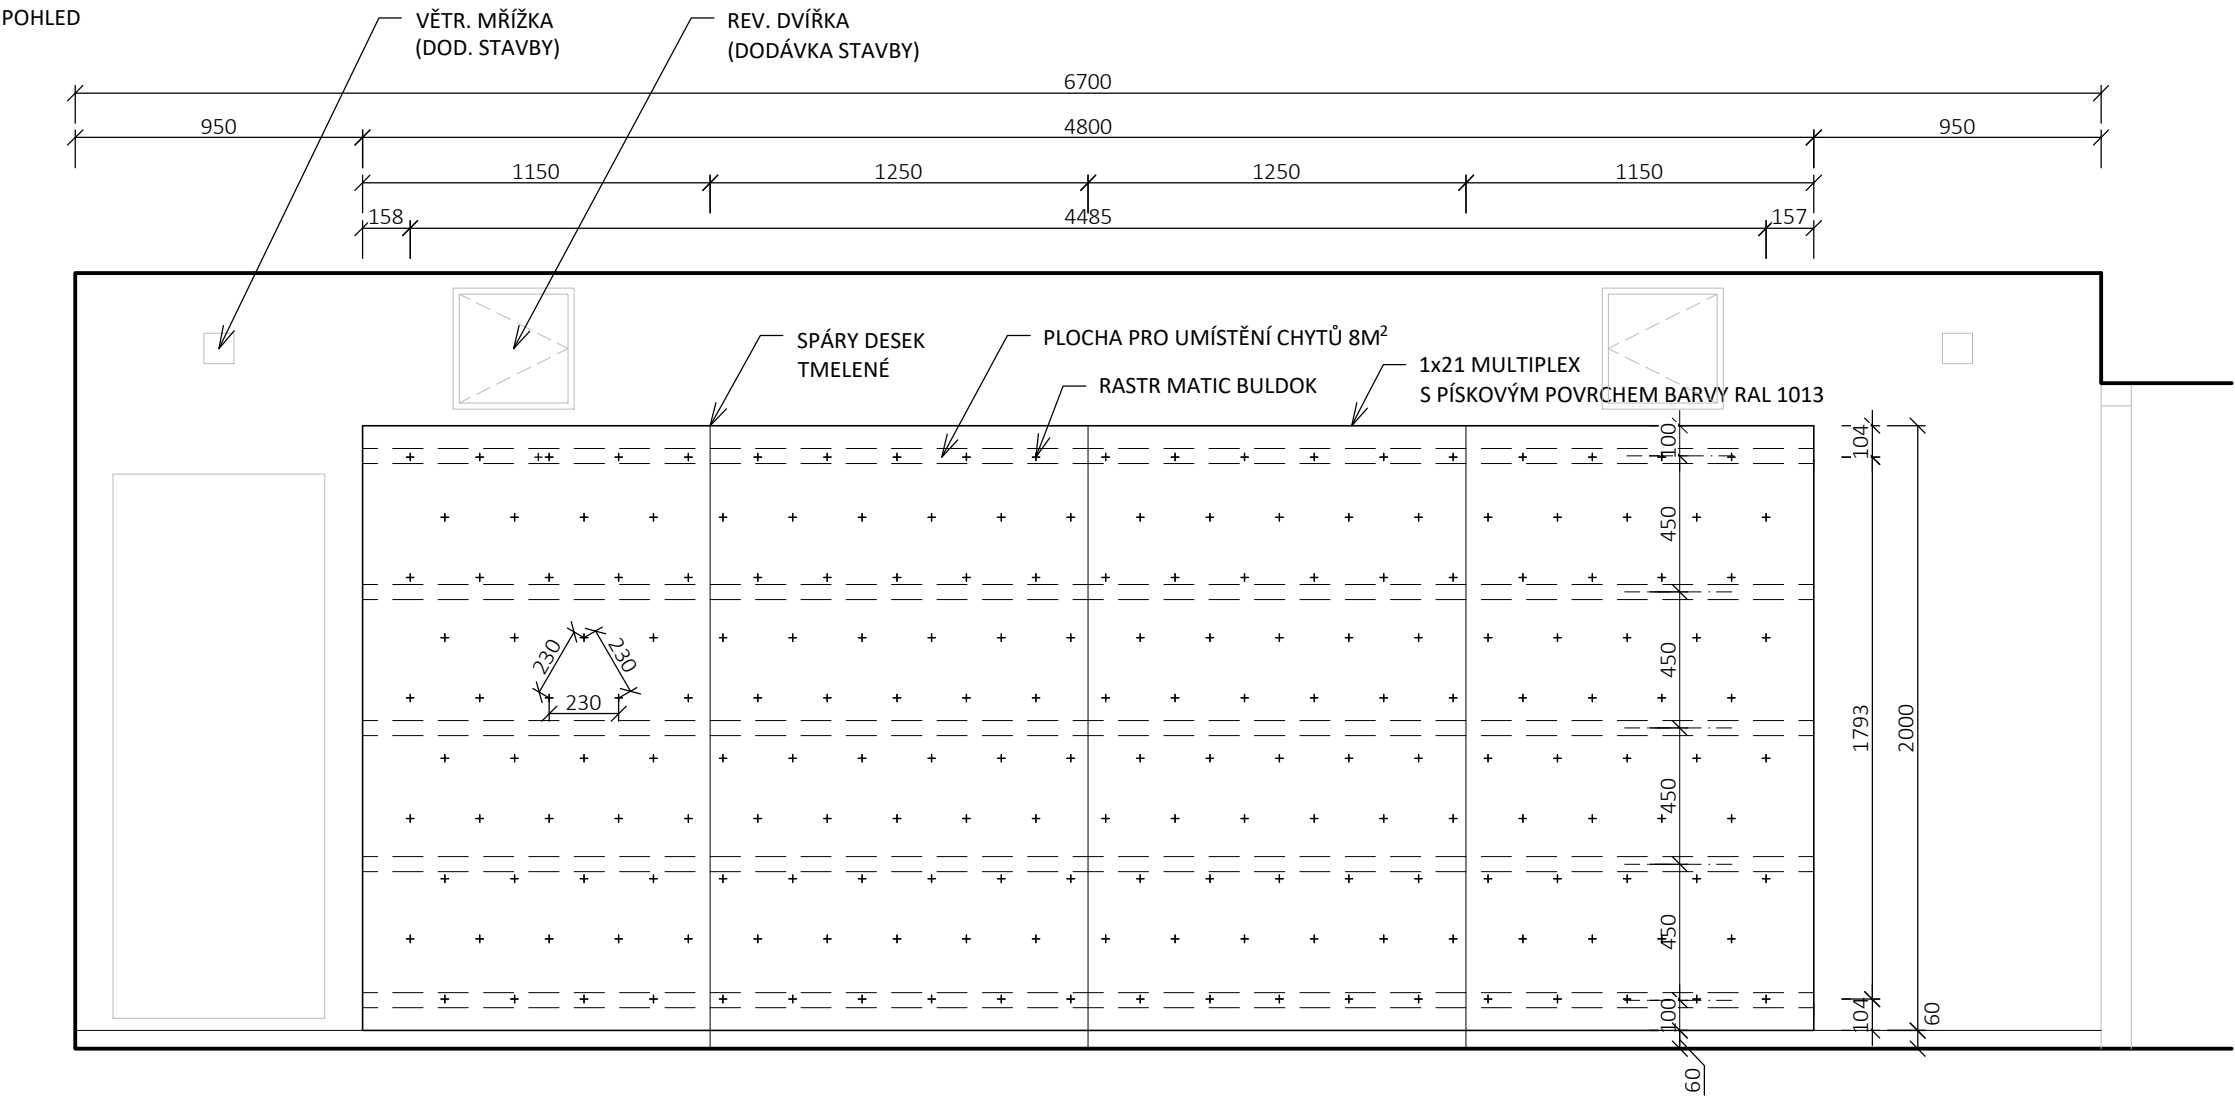

ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD CHYTŮ



DETAIL KOTVENÍ CHYTU

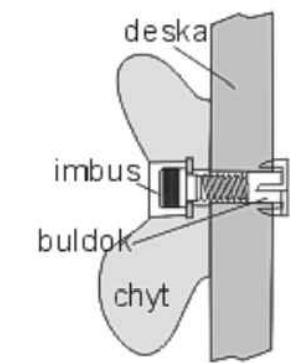

UMÍSTĚNÍ	1.03
POČET	1 ks