


A VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ

VNITŘNÍ OKNA A PROSKLENÉ STĚNY



VNITŘNÍ OKNO DO TŘÍD 3000 X 800 MM PEVNĚ ZASKLENÉ  
OKNO OSÁZEÑO DO LÍCE STĚNY CHODBY  
RÁM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU  
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NAPŘ. RAL 1037 UPŘESNÍ ARCHITEKT  
( RÁM BARVA DLE SMRKOVÝ MASIV)

ZASKLENÍ – SKLO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ, FIXNÍ S DVOUSKLEM  
POŽADAVEK NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST 47dB  
OPATŘENO BAREVNOU TRANSPARENTNÍ FOLIÍ DLE NÁVRHU ARCHITEKTA

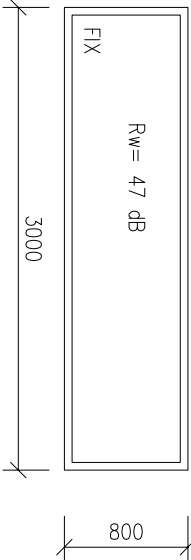


ZASKLENÍ – SKLO BEZPEČNOSTNÍ S TRANSPARENTNÍ FOLIÍ DLE NÁVRHU ARCHITEKTA

- MÍSTNOST Č. 1.12 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 5009 – AZUROVĚ MODRÁ
- MÍSTNOST Č. 2.07 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 1004 – ZLATOŽLUTÁ
- MÍSTNOST Č. 2.09 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 5018 – TYRKYSOVĚ MODRÁ
- MÍSTNOST Č. 2.10 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 3012 – BEŽOVO ČERVENÁ
- MÍSTNOST Č. 2.11 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 5009 – AZUROVĚ MODRÁ
- MÍSTNOST Č. 2.13 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 1004 – ZLATOŽLUTÁ
- MÍSTNOST Č. 2.16 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 3012 – BEŽOVO ČERVENÁ
- MÍSTNOST Č. 2.17 TRANSPARENTNÍ FOLIE RAL 5009 – AZUROVĚ MODRÁ



PROSKLENÁ STĚNA VNITŘNÍ SE SKLÁDACÍMI A OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI  
SAMOZAVÍRAČ NA OBOU OTVÍRAVÝCH KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  
(INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)  
DO OTVORU 3800 X 2200 MM + ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM  
UMÍSTĚNÍ – VSTUPNÍ HALA/ SCHODIŠŤOV. HALA 1.NP  
BEZ ZVUK. POŽADAVKU NA TĚSNOST

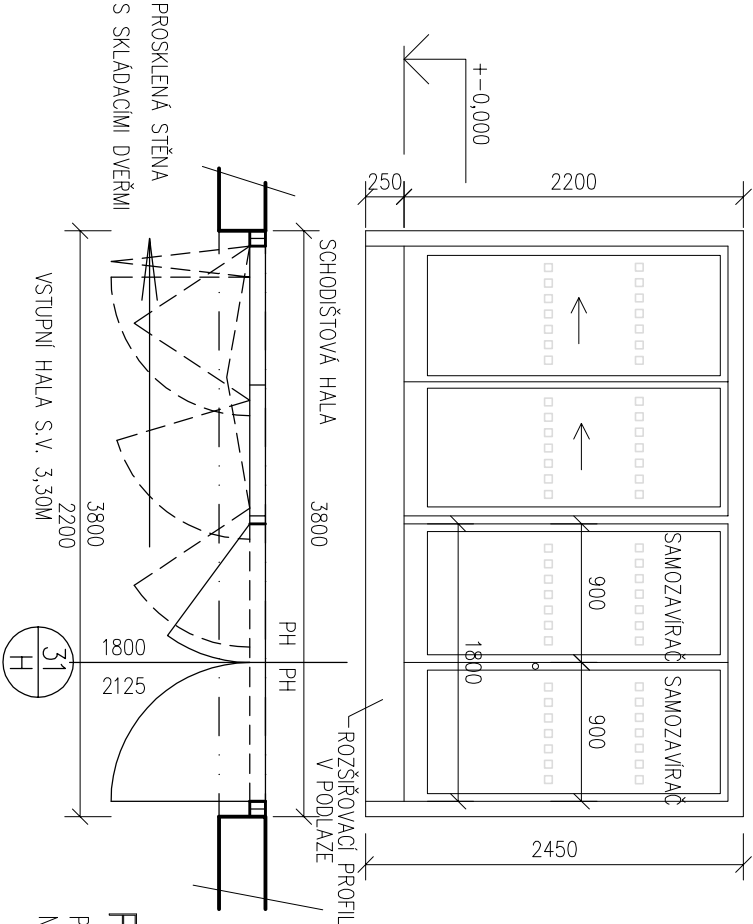

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
1	7			8
1				1

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNO ZJIŠTIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ  
NUTNOST ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

STĚNA KOTVENÁ DO ŽB KONSTRUKCE  
ROZMĚR OTVORU 3800 X 2200MM + 250 MM V PODLAŽE

RÁM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU A DVEŘ. SYSTEM.PROFILY  
OTEVÍRAVÉ DVEŘE 1800 X 2125 MM PRAVĚ SE SAMOZAVÍRAČEM NA OBOU KŘÍDLECH  
OTEVÍRAVÉ DVEŘE PŘECHÁZEJÍ VE SKLÁDACÍ TROUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

VÝPLNĚ  
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO  
VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ  
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM A 900 MM  
ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA  
KOVÁNÍ : KOULE (S ROZETAMI) / PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH  
ARETACE AKTIV. KŘÍDLA, SDRUŽENÁ ARETACE SKLÁDACÍCH KŘÍDEL  
SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH  
VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY BAREVNÉ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE  
– NAPŘ. "TLAČÍT ZDE"


BAREVNÉ PROVEDENÍ –  
NÁSTŘIK PRÁŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011



PROSKLENÁ STĚNA VNITŘNÍ OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI 1800 X 2125 MM PRAVĚ  
DO OTVORU 5500X3600 MM + ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL V PODLAŽE 250 MM  
UMÍSTĚNÍ – ZADVEŘÍ /VSTUPNÍ HALA  
RÁM-PROFILY ZE SLITIN HLINÍKU A DVEŘ. SYSTEM.PROFILY  
OTEVÍRAVÉ DVEŘE 1800 X 2125 MM PRAVĚ

VÝPLNĚ  
ZASKLENÍ : ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO  
VAROVNÉ OZNAČENÍ – PÁSKY PRO SLABOZRAKÉ  
VAROVNÁ FOLIE Š. 50 MM VE VÝŠCE 1500 MM A 900 MM  
ZÁMEK VLOŽKOVÝ + VLOŽKA  
KOVÁNÍ : MADLO/PANIKOV. HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH

SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH , KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  
(INTEGR.PRUŽINA PRO PODPORU OTVÍRÁNÍ)  
VRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ OBEC.POŽADAVKY BAREVNÉ OZNAČENÍ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE  
BAREVNÉ PROVEDENÍ –  
NÁSTŘIK PRÁŠKOV. VYPALOVACÍ BARVOU RAL 5011 PLNÁ VÝPLŇ

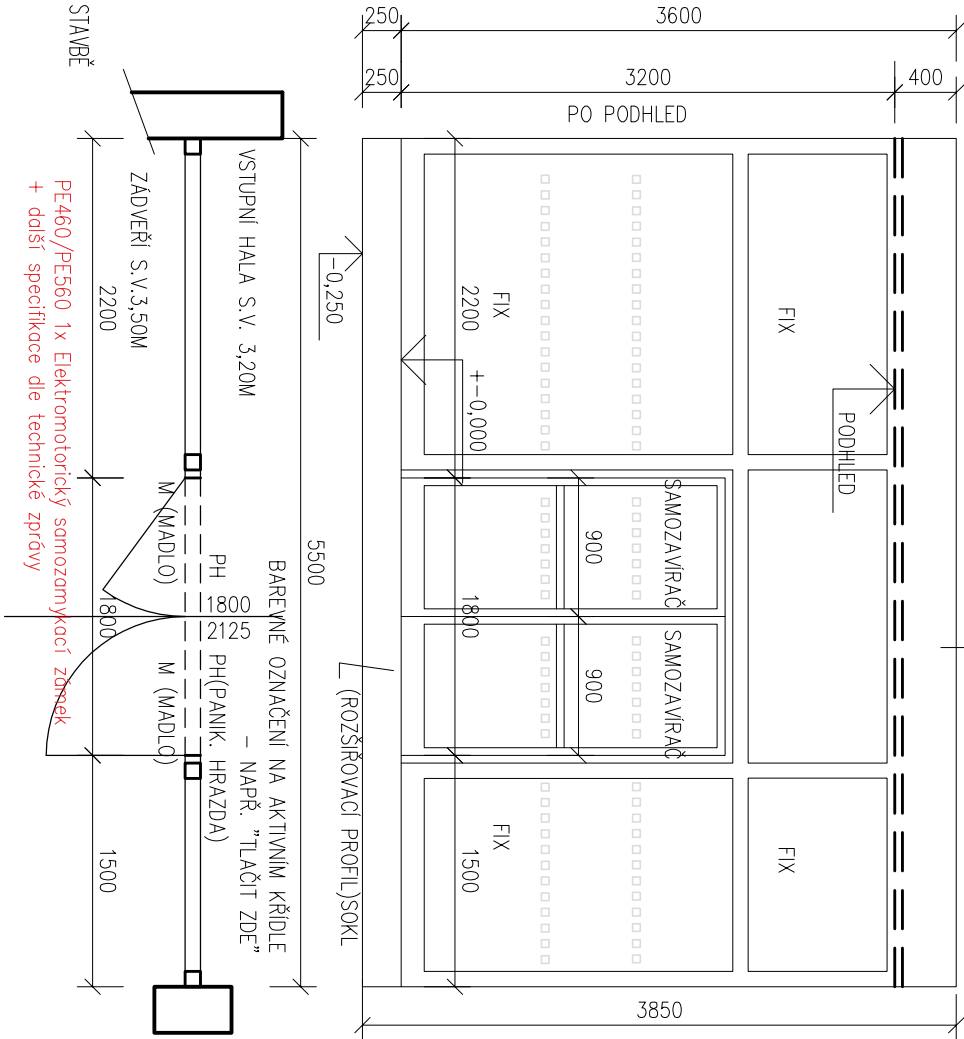

1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM
1				1