

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:	17/AM
----------------	-------	-------

KORKOVÁ NÁSTĚNKA DO SBOROVNY

ROZMĚR: 4000x700 MM, CCA 2,8 M², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA



POPIS:

- ZAVĚŠENÁ KORKOVÁ NÁSTĚNKA SE SKRYTÝM ZAVĚŠENÍM
- KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM LEPENÁ NA NÁBYTKÁŘSKOU BŘEZOVOU PŘEKLIŽKU TL. 18 MM
- AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU >400 kPa
- NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU
- PŘEKLIŽKA S OLEJOVANOU HRANOU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- KORKOVÁ ROLE: NÁTĚR DLE RAL 9010 (BÍLÁ)

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !

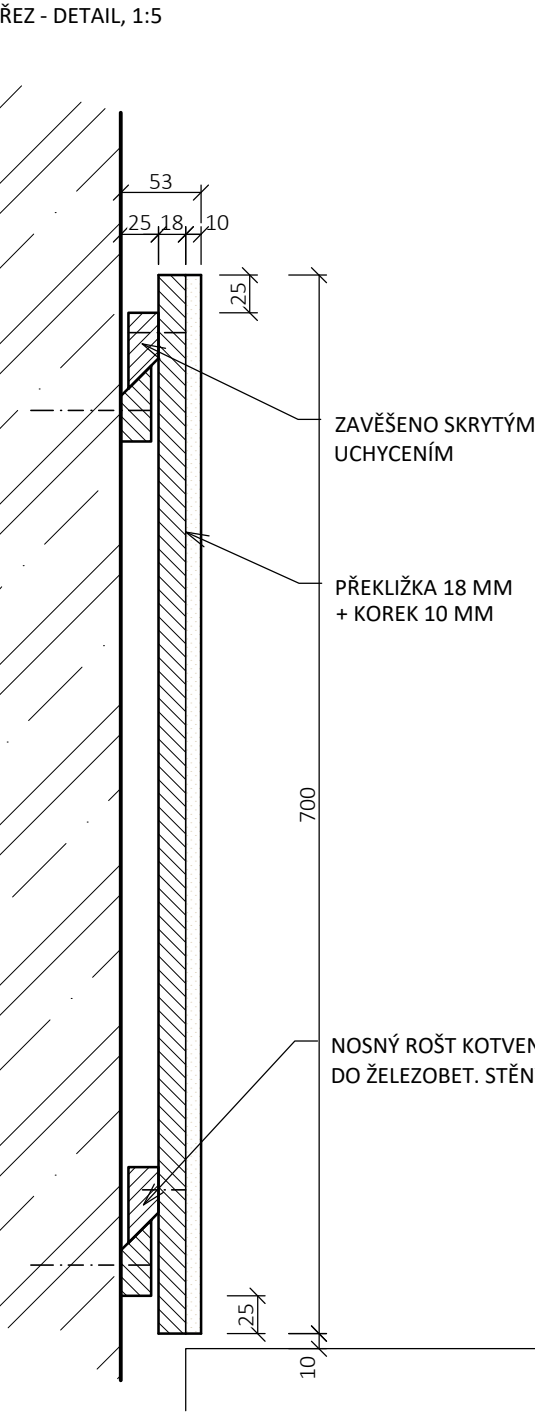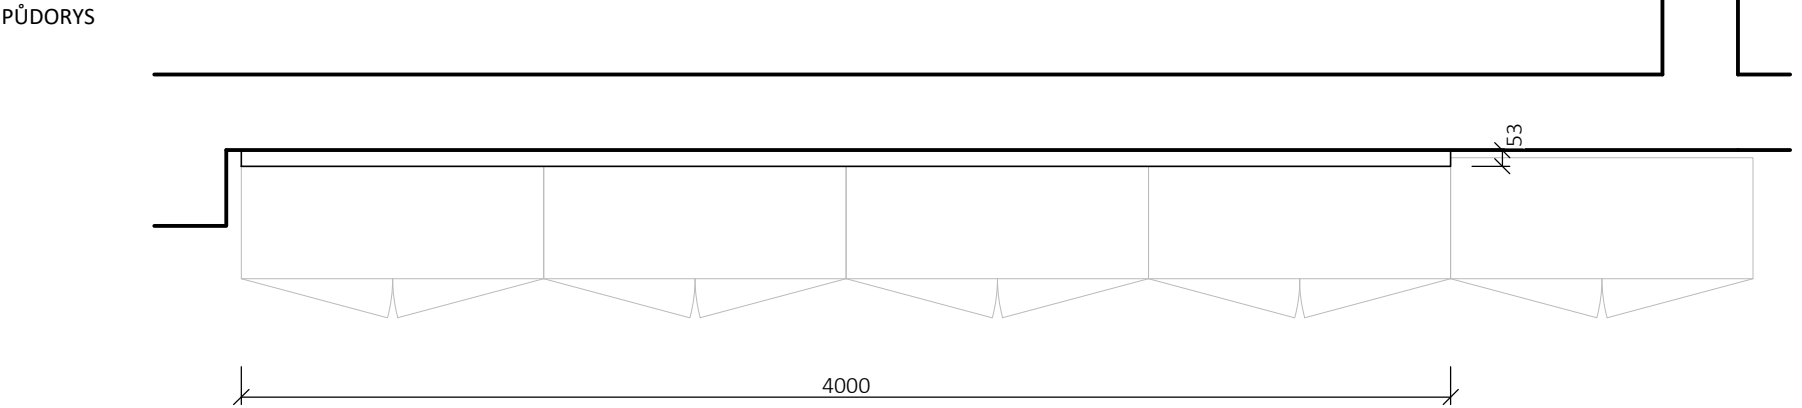

UMÍSTĚNÍ	2.12
POČET	1 ks