

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912



POPIS / SCHÉMA	OZN.: 04/AM
----------------	-------------

KREATIVNÍ STĚNA DO ATRIA - VÝCHOVY B

- ROZMĚR: 1400/5500 MM (VIZ SCHÉMA)
- POPIS:
- ZAVĚŠENÁ MAGNETICKÁ, POPISOVATELNÁ TABULE (NA FIXY)
  - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18 MM, OLEPENÁ Z VNĚJŠÍ STRANY MAGNETICKÝM POPISOVATELNÝM HPL 0,9 MM; Z DRUHÉ STRANY NUTNO NALEPIT HPL S OHLEDEM NA PROTITAH (NEMUSÍ BÝT MAGNETICKÉ)
  - RÁM TVOŘEN LAMINOVANOU MDF TL. 18 MM S HRANAMI ABS TL. 2 MM; RÁM KOTVEN DO HLAVNI DESKY Z RUBOVÉ STRANY
  - DO RÁMU BUDOU VE SPODNÍ ČÁSTI PROFRÉZOVÁNY OTVORY A ŠÍPKY JAKO ZNÁZORNĚNÍ UNIVERZÁLNÍ ČASOVÉ OSY (ROZTEČ OTVORŮ 100 MM)
  - CELÁ SESTAVA KOTVENA DLE SCHÉMATU DO ŽB ZDI PŘES SKRYTÉ ZÁVĚSY (POČET ZÁVĚŠOVACÍCH HRANOLŮ BUDE UZPŮSOBEN TAK, ABY TABULE BYLA STABILNÍ A NEPROHÝBALA SE)
  - NA TABULI BUDE PROVEDEN POLEP Z ŘEZANÉ SAMOLEPÍCÍ FOLIE DLE SCHÉMATU
  - OBSAH GRACKÉHO POLEPU: ČÍSLA 1-10, MŘÍŽKA PRO PÍŠKVORKY 20x20 POLÍ (1 POLE CCA 47,5x47,5 MM, KAŽDÁ PÁTÁ LINKA TUČNĚJŠÍ), LIDSKÁ POSTAVA, SEMAFOR + OBRYSY 5 ZÁKLADNÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, METR

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- MAGNETICKÉ, POPISOVATELNÉ LAMINO: BÍLÁ
  - RÁM: UNIDEKOR TM. MODRÁ DLE RAL 5011
  - POLEP: TM. MODRÁ DLE RAL 5011

- POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !
  - SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I KONKRÉTNÍ NÁVRH LEPENÉ GRAFIKY (MOŽNO ČÁSTEČNĚ VYUŽÍT PODKLADU Z PROJEKTU)

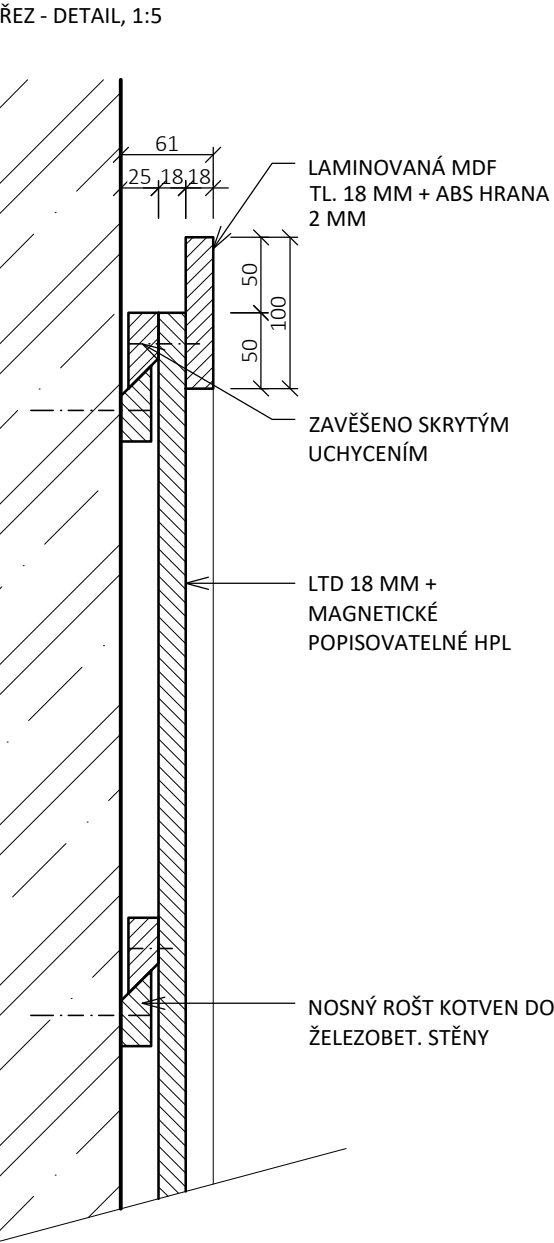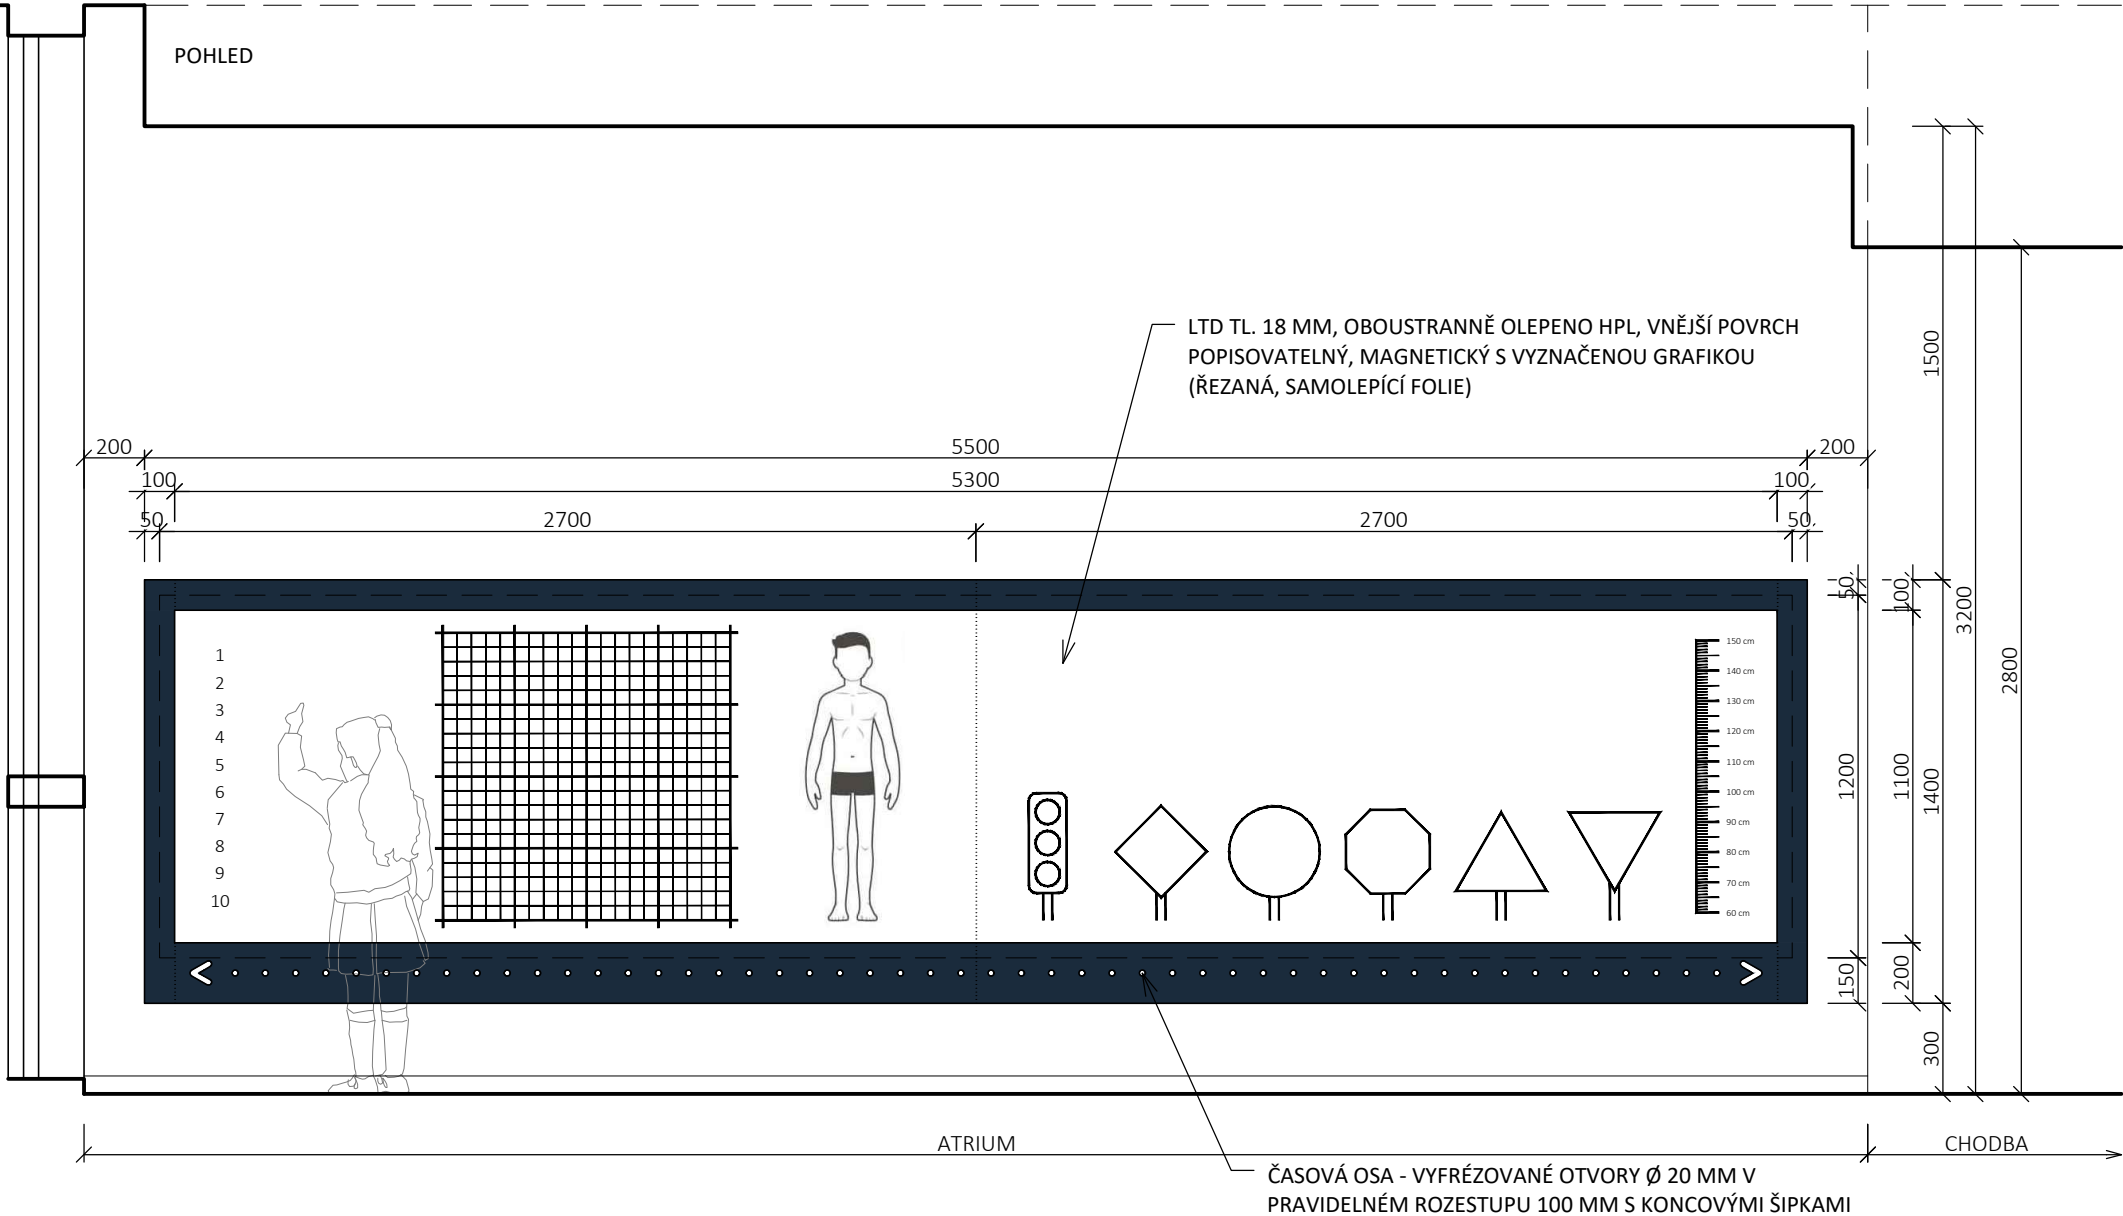

UMÍSTĚNÍ 2.05

POČET 1 ks