

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0305/2019, ze dne 23. 8. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 758

zastoupený: [REDAKCE] ředitelem divize 1

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále též „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0305/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.6. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 37 – 47, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 47 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	99.695.265,48 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 36	2.081.246,88 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 37 – č. 47	1.951.903,40 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 36	1.981.855,64 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 37 – č. 47	1.223.995,35 Kč
Cena Díla celkem po ZL	100.522.564,77 Kč
DPH 21 %	21.109.738,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	121.632.303,37 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhлено) vč. DPH	121.632.303,00 Kč

4. PŘEDMĚT DODATKU

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0305/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronickém originálu a dále je z administrativních důvodů vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originál, po jednom obdrží každá smluvní strana. Elektronický originál má v případě rozporu přednost.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0305/2019, byl projednán a schválen na 56. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 08.07.2020.

Ve Šlapani

V Praze

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 37

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna svítidel.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora (na základě doporučení architektů) budou změněny počty a typy svítidel.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 920.275,92 Kč

Cena víceprací bez DPH :

920.666,75 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 390,83 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 37 změna svítidel

popis změny: Dle požadavku architektů a investora (kladečský plán, tm modrá výmalba atd.) bude nutné změnit počty a typy svítidel.

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

Položky						SoD			
---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01.1.4d1	Elektroinstalace				CELKEM				1 501 008,88
						Práce a dodávky PSV				1 501 008,88

množství	cena / MJ	Celkem
		1 519 469,65
		1 519 469,65

množství	Celkem
	390,83
	390,83

D	K	Pol	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D12 Svítidla (CPV 315 000 00-1)							1 315 261,72
0	K	Pol597	A - svítidlo vestavné, 600x600, LED, 52W	ks	162,000	1 499,23	242 875,26
0	K	Pol100	C - svítidlo, závěsné, kryt satine, přímo svítící, LED, 40W, 4800lm	ks	13,000	4 702,56	61 133,28
			C2 přisazené, SLIM, DN 210, 18 W, 4000 K				
0	K	Pol599	D - svítidlo přisazené, 400x400, 28W	ks	56,000	4 452,30	249 328,80
			D2 - přisazené prachotěsné LED svítidlo, 50W, 6500m, 4000K, IP65, 11 průběžná montáž	ks			0,00
			D1 - přisazené prachotěsné LED svítidlo, 35W, 6300m, 4550K, IP 65	ks			0,00
			E - vestavné čtvercové LED svítidlo do minerálního podhledu 600x600mm, 36W, 3600lm, 4000K, IP20	ks			0,00
0	K	Pol600	F - svítidlo LED přisazené, 39W	ks	12,000	4 097,28	49 167,36
0	K	Pol617	F1 - svítidlo LED 10,2W, přisazené, IP65	ks	8,000	2 541,01	20 328,08
0	K	Pol104	G - LED reflektor, 100W, IP65	ks	2,000	11 721,48	23 442,96
0	K	Pol105	G1 - LED reflektor, 30W, IP65	ks	1,000	651,84	651,84
			G 2 - přisazené/nástěnné LED svítidlo, ø500x85mm, 53W,4720lm, IP54				
			H - závěsné LED svítidlo s asymetrickou optikou, 30W, 2770lm, 4000K, IP20, včetně závěsů	ks			
0	K	Pol625	L - LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 1800mm	ks	44,000	2 762,17	121 535,48
			v ZL F 11 přičteny 2ks svítidel- tato změna, ale nebude provedena				
0	K	Pol107	L1 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 1600mm	ks	31,000	2 564,29	79 492,99
0	K	Pol108	L10 DALI převodník 4 kanálový PWM	ks	10,000	1 455,00	14 550,00
0	K	Pol109	L2 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 4350mm	ks	6,000	7 197,01	43 182,06
0	K	Pol110	L3 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 3000mm	ks	10,000	3 829,56	38 295,60
0	K	Pol111	L4 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 1400mm	ks	11,000	2 762,17	30 383,87
0	K	Pol112	L5 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 3200mm	ks	4,000	4 952,82	19 811,28
			v ZL F 11 přičteny 2ks svítidel- tato změna, ale nebude provedena				
0	K	Pol113	L6 LED pásek, vestavný, opálový difuzor, délka 4000mm	ks	6,000	6 303,06	37 818,36
0	K	Pol114	L7 LED pásek vložen do boční stěny světlíku	ks	4,000	11 640,00	46 560,00
0	K	Pol115	L8 zdroj AC/DC na DIN lištu, centrální napájecí systém na DIN lištu, 230V/24V, 40A	ks	5,000	6 343,80	31 719,00
0	K	Pol116	L9 DALI jednotka přívod 5x1,5mm	ks	10,000	1 047,60	10 476,00
			N1 - vestavné nouzové LED svítidlo s protipánčickou optikou, 5W, 239lm, 3h, manuální test, IP20	ks			0,00
			N2 - nouzové svítidlo vestavné, optika Area, LED, vlastní zdroj 1hod	ks			0,00
0	K	Pol118	N3/N4 - nouzové svítidlo vestavné, optika Coridor, LED, vlastní zdroj 1hod	ks	28,000	1 212,89	33 960,92
0	K	Pol644	N6 - nouzové svítidlo, s piktogramem, LED, vlastní zdroj 1hod	ks	25,000	772,90	19 322,50
0	K	Pol121	N7 - nouzové svítidlo vestavné, optika Area, LED, vlastní zdroj 1hod	ks	40,000	1 167,49	46 699,60
0	K	Pol122	P - svítidlo, závěsné, asym, charakteristika, LED, 100W, 2968mm	ks	10,000	4 134,53	41 345,30
			P1 - přisazené nouzové LED svítidlo, cold (-15°C až 40°C), 3h, manuální test, IP65 + piktogram	ks			0,00
			P2 - přisazené nouzové LED svítidlo, 1h, manuální test, IP65 + piktogram, praporek pro piktogram, sada pro vestavnou montáž	ks			0,00
0	K	Pol123	S - svítidlo přisazené, LED, 50W, 7700lm, IP66	ks	12,000	1 461,81	17 541,72

množství	cena / MJ	Celkem
		1 325 714,71
1,000	1 499,23	1 499,23
45,000	4 702,56	211 615,20
5,000	5 172,82	25 864,08
0,000	4 452,30	0,00
1,000	1 883,92	1 883,92
24,000	1 894,16	45 460,65
175,000	1 706,00	298 550,75
17,000	4 097,28	69 653,76
0,000	2 541,01	0,00
0,000	11 721,48	0,00
2,000	651,84	1 303,68
6,000	3 280,41	19 682,44
30,000	3 589,01	107 670,26
42,000	2 762,17	116 011,14
14,000	2 564,29	35 900,06
0,000	1 455,00	0,00
0,000	7 197,01	0,00
16,000	3 829,56	61 272,96
11,000	2 762,17	30 383,87
0,000	4 952,82	0,00
12,000	6 303,06	75 636,72
0,000	11 640,00	0,00
8,000	6 343,80	50 750,40
29,000	1 047,60	30 380,40
60,000	1 294,03	77 641,98
24,000	1 055,26	25 326,19
0,000	1 212,89	0,00
0,000	772,90	0,00
0,000	1 167,49	0,00
0,000	4 134,53	0,00
3,000	1 808,92	5 426,75
34,000	994,13	33 800,27
0,000	1 461,81	0,00

množství	Celkem
	-7 616,95
	-241 376,03
32,000	150 481,92
5,000	25 864,08
	-56,00
	-249 328,80
1,000	1 883,92
24,000	45 460,65
175,000	298 550,75
5,000	20 486,40
	-8,00
	-20 328,08
	-2,00
	-23 442,96
1,000	651,84
6,000	19 682,44
30,000	107 670,26
	-4,00
	-11 048,68
	-17,00
	-43 592,93
	-10,00
	-14 550,00
	-6,00
	-43 182,06
6,000	22 977,36
	0,00
	-6,00
	-29 716,92
6,000	37 818,36
	-4,00
	-46 560,00
3,000	19 031,40
19,000	19 904,40
60,000	77 641,98
24,000	25 326,19
	-28,00
	-33 960,92
	-25,00
	-19 322,50
	-40,00
	-46 699,60
	-10,00
	-41 345,30
3,000	5 426,75
	-34,00
	-33 800,27
	-12,00
	-17 541,72

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 37	změna svítidel

realizace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle ÚRS	

popis změny: Dle požadavku architektů a investora (kladečský plán, tm modrá výmalba atd.) bude nutné změnit počty a typy svítidel.

				Položky						SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Slavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01.1.4d1	Elektroinstalace				CELKEM				1 501 008,88			1 519 469,65		390,83		
			0	K	Pol124	T - svítidlo přisazené, LED, 48W, 6300lm, IP65 v ZL F 31 přičteny 2ks svítidel- tato změna, ale nebude provedena	ks	27,000	1 319,98	35 639,46	0,000	1 319,98	0,00	-29,00	-38 279,42		
						V1 - přisazené válcové venkovní LED svítidlo, 12W, 1080lm,3000K, IP65 v ZL F 16 přičteny 4ks svítidel	ks			0,00	4,000	5 123,55	již v ZL F 16		již v ZL F 16		
						V2 - přisazené válcové venkovní LED svítidlo, 25W, 2250lm,3000K, IP65 v ZL F 16 přičteny 4ks svítidel	ks			0,00	4,000	5 520,35	již v ZL F 16		již v ZL F 16		
		D			D22	Montáže				185 747,16			193 754,94		8 007,78		
			0	K	Pol836	Montáž svítidla	ks	444,000	363,89	161 567,16	446,000	363,89	162 294,94	2,00	727,78		
			0	K	210201039	Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým modulem	ks	93,000	260,00	24 180,00	121,000	260,00	31 460,00	28,00	7 280,00		



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	1. 7. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Barevné nátěry sloupů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora a architektů budou železobetonové sloupky pod vstupním přístřeškem opatřeny nátěrem v sytých odstínech (každý sloup jinou barvou).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 23.723,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 23.723,21 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
[REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Datum: 18. 7. 2020	[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 38 barevné nátěry žb sloupů ve vstupním předprostoru

popis změny: Na základě požadavku architektů a investora budou žb sloupky opatřeny nátěrem v sytých odstínech (každý sloup jinou barvou)

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna			Rozdíl	
											množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	S001	ARS				CELKEM				0,00				23 723,21	23 723,21
						Práce a dodávky PSV				0,00				23 723,21	23 723,21
				D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00				17 435,20	17 435,20
				K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2				26,758	15,10	404,04	26,76	404,04
				K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2				26,758	41,00	1 097,06	26,76	1 097,06
						sloupky vstupu: (2*5+2*3,75+2*3,6)*(2*3,14*0,15)					26,758				
				K	7838274R	Krycí (ochranný) nátěr omítek trojnásobný hladkých betonových povrchů akrylátový, malý rozsah, provedení sytých odstínů	m2			0,00	26,758	595,50	15 934,10	26,76	15 934,10
						sloupky vstupu: (2*5+2*3,75+2*3,6)*(2*3,14*0,15)					26,758				
				D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00				6 288,01	6 288,01
				K	623111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů nebo sloupů	m2			0,00	26,758	235,00	6 288,01	26,76	6 288,01
						sloupky vstupu: (2*5+2*3,75+2*3,6)*(2*3,14*0,15)									



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 39

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Náhrada zámečnických prvků 43, 44, 49, 50, 40, 31A / Z.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna oproti PD v provedení chrániček VZT, nerezového poklopu a čela přístřešku.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 86.747,63 Kč

Cena víceprací bez DPH :

47.247,80 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 39.499,83 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ŠLAPANICE
o náměstí 100/7
Šlapanice
-7-

Podpis: _____

Datum: _____

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 39	náhrada zámečnických prvků 43,44,49,50,40,31A /Z

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny:


Změna oproti PD v provedení chrániček VZT, nerezového poklopu a čela přístřešku.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01	ARS				CELKEM				86 747,63			47 247,80		-39 499,83
						Práce a dodávky PSV				86 747,63			47 247,80		-39 499,83
			D		767	Konstrukce zámečnické				77 478,45			0,00		-77 478,45
			418	K	76799631	43/Z chránička PVC + límec, specifikace dle PD	ks	3,000	1 425,00	4 275,00	0,000	1 425,00	0,00	-3,00	-4 275,00
			419	K	76799632	44/Z chránička pro VZT, specifikace dle PD	ks	1,000	5 384,41	5 384,41	0,000	5 384,41	0,00	-1,00	-5 384,41
			481	K	76799636	49/Z chránička pro VZT, specifikace dle PD	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	0,000	3 705,00	0,00	-1,00	-3 705,00
			482	K	76799637	50/Z chránička pro VZT, specifikace dle PD	ks	1,000	3 610,00	3 610,00	0,000	3 610,00	0,00	-1,00	-3 610,00
			415	K	76799628	40/Z atyp poklop nerez, specifikace dle PD	ks	3,000	17 100,00	51 300,00	0,000	17 100,00	0,00	-3,00	-51 300,00
			409	K	76799622	31A/Z čelo přístřešku podél stěny, specifikace dle PD	m	1,700	5 414,14	9 204,04	0,000	5 414,14	0,00	-1,70	-9 204,04
			D		762	Konstrukce tesafské				9 269,18			0,00		-9 269,18
			243	K	762430014	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 16 mm	m2	21,900	423,25	9 269,18	0,000	423,25	0,00	-21,90	-9 269,18
										0,00			47 247,80		47 247,80
						přechodový práh ZTI	kpl			0,00	1,000	13 659,20	13 659,20	1,00	13 659,20
						náhrada 31A/Z - klempířské doplnění	m			0,00	3,220	630,00	2 028,60	3,22	2 028,60
						D+M poklop pro zadláždění, pokládku lina	ks			0,00	3,000	10 520,00	31 560,00	3,00	31 560,00



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	1. 7. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna fasády v designu mozaika za zrnitost 1 mm.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků architektů a investora nebude provedena soklová část fasády v designu mozaiky, ale v jednotné struktuře fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 32.072,32 Kč	Cena víceprací bez DPH : 21.953,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 10.118,36 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
[REDACTED]	Podpis z [REDACTED]	Datum: [REDACTED]

ANICE
100/7
nice

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 40 změna fasády v designu mozaika za zrnitost 1mm

popis změny: Na základě požadavku architektů nebude provedena soklová část fasády v designu mozaiky, ale v jednotné struktuře fasády.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Položky					SoD			
---------	--	--	--	--	-----	--	--	--


Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01	ARS				CELKEM				636 457,05
						Práce a dodávky PSV				636 457,05
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				636 457,05
			105	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	64,317	498,66	32 072,32
			492	K	622532001	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	998,841	341,34	340 944,39

množství	cena / MJ	Celkem
		1 316 917,51
		1 316 917,51
0,00	498,66	0,00
1 063,16	341,34	362 898,35

množství	Celkem
	-10 118,36
	-10 118,36
	-10 118,36
-64,32	-32 072,32
64,32	21 953,96

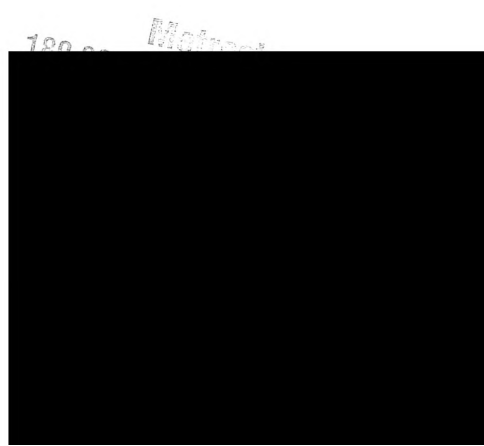

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 41

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Změna gastro zařízení.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bude provedena změna zařízení č. 210 Výdejní stůl nápojový. Požadavek bez podávací šachty, požadavek na dodávku vozíku na koše.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 9.000,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

16.800,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 7.800,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

D

Dat

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	Změna gastro zařízení

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

popis změny:

Na žádost investora bude provedena změna zařízení č. 210 Výdejní stůl nápojový. Požadavek bez podávací šachty, požadavek na dodávku vozíku na koše.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01.1.4i	Gastro				CELKEM				33 097,37			40 897,37		7 800,00		
						Práce a dodávky				33 097,37			40 897,37		7 800,00		
					D	D5	Nápoje			33 097,37			40 897,37		7 800,00		
			41	K	Pol37	Výdejní stůl nápojový, opláštěný s dvířky a podávací šachtou na koše	ks	1,000	33 097,37	33 097,37	1,000	33 097,37	33 097,37	0,00	0,00		
					P	<small>Poznámka k položce Stůl výš: 1200-1200-800 (měřeno vodorovně) pracovní plocha: 600x600 (délka x šířka) - 30 mm / chromiková ocel 18/10 podávací šachta: 400x400 (délka x šířka) - 30 mm / chromiková ocel 18/10, výška: 400 mm / chromiková ocel 18/10, šířka: 400 mm / chromiková ocel 18/10 dvířko: 400x400 mm / chromiková ocel 18/10</small>											
						odpočet podávací šachta , zmenšení stolu o 600 mm	kpl			0,00	1,000	-9 000,00	-9 000,00	1,00	-9 000,00		
						Transportní vozík na koše 500x500, 500x600	ks			0,00	1,000	16 800,00	16 800,00	1,00	16 800,00		
						<small>Popis: chromiková ocel 18/10, 4 otáčná kolečka prům. 125mm z toho 2 s brzdou na odkládání košu z myčky 500x500mm Rozměr: 630x580x1595mm Kapac.: 5 políc, nosnost 1pol.20kg Použití: roztec polí 246mm</small>											



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 42

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna výšky obkladu v sociálkách, doplnění obkladu v 1.09.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude snížena výška obkladu v hygienických místnostech na 2,2 m a bude doplněn velkoformátový obklad v m.č. 1.09 za celou kuchyňskou linkou.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 55.317,18 Kč

Cena víceprací bez DPH :

23.048,65 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 32.268,53 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

P

D

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 42 Změna výšky obkladu v soc., doplnění obkladu v 1.09za

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku architektů a investora bude snížena výška obkladu v hygienických místnostech na 2,2m a bude doplněn velkoformátový obklad v m.č. 1.09 za celou kuchyňskou linkou.

Položky	SoD	Změna	Rozdíl
---------	-----	-------	--------

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01.1.1	ARS				CELKEM				1 394 897,54			1 362 629,01		-32 268,53
						Práce a dodávky				1 394 897,54			1 362 629,01		-32 268,53

D	6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				352 177,51			357 365,16		5 187,65
80	K	612311131				Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3 051,005	115,43	352 177,51	3 095,947	115,43	357 365,16	44,94	5 187,65
D	781					Dokončovací práce - obklady				837 476,03			794 977,49		-42 498,54
452	K	781121011				Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	702,753	29,45	20 696,08	657,811	29,45	19 372,53	-44,94	-1 323,55
454	K	781474115				Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	663,057	470,25	311 802,55	614,485	470,25	288 961,57	-48,57	-22 840,98

PRAC. Plošná práce
1. Příprava podkladu před provedením nátěrů penetračních

W						1.NP									
W						M 1.16		2,400				1,44			
W						(1*0,6)*1,5		2,400							
W						M 1.17		23,624				-3,28			
W	do v 2,2					(2,2*2+2,3*2)*2,8		25,200							
W						"odečet otvory"-0,8*1,97		-1,576							
W						M 1.19		97,258				-13,44			
W	do v 2,2					(1,85*2+3,65*2+2,85*2+2,3*2+1,5*2+1,85*2+1,45*6+0,9*6)*2,8		117,860							
W						"odečet otvory"-0,8*1,97*9-0,8*1,97*3-1,9*0,9		-20,622							
W						M 1.20		61,665				-7,92			
W	do v 2,2					(1,85*2+3,65*2+2,2*2+2,85*2+1,5*2+0,85*2)*2,8		72,240							
W						"odečet otvory"-0,7*1,97*3-0,8*1,97*3-1,9*0,9		-10,575							
W						M 1.21		24,983				-3,52			
W	do v 2,2					(1,55*4+1,2*2+0,9*2)*2,8		29,120							
W						"odečet otvory"-0,7*1,97*3		-4,137							
W						M 1.23		16,344							
W						(1,75*2+1,45*2)*2,8		17,920							
W						"odečet otvory"-0,8*1,97		-1,576							
W						M 1.24		2,700				0,18			
W						(0,9+0,9)*1,5		2,700							
W						M 1.25		10,281							
W						(1,75*2+0,9*2)*2,2		11,660							
W						"odečet otvory"-0,7*1,97		-1,379							
W	jidelna					M 1.27		2,550				-2,55			
W						1,7*1,5		2,550							
W						M 1.28		49,564				6,008			
W						(7,95*2+4,15*2)*2,8		67,760							
W						"odečet otvory"-0,8*1,97*2-0,85*2,1-0,9*1,97*2-4,2*1,85-1,05*1,85		-18,196							

Metrostav a.s.
100 00 Praha 8, Kozalůvka

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 42 Změna výšky obkladu v soc., doplnění obkladu v 1.09za

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny:

Dle požadavku architektů a investora bude snížena výška obkladu v hygienických místnostech na 2,2m a bude doplněn velkoformátový obklad v m.č. 1.09 za celou kuchyňskou linkou.

		Položky				SoD		Změna			Rozdíl					
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
F	S001.1.1	ARS				CELKEM				1 394 897,54			1 362 629,01		-32 268,53	
				W	M 1.30			13,35			2,19					
				W		{1,85*4+0,9*4}*1,5			16,500							
				W		"odečet otvory"-0,7*1,5*3			-3,150							
				W	M 1.31			13,5			0,0					
				W		{3,05*2+1,85*2}*1,5			14,700							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,5			-1,200							
				W	M 1.32			5,325								
				W		{2,35+0,6*2}*1,5			5,325							
				W	M 1.33			10,721			0					
				W		{1,85*2+0,9*2}*2,2			12,100							
				W		"odečet otvory"-0,7*1,97			-1,379							
				W	M 1.35			27,708			0					
				W		{4,9*2+2,35*2}*2,2			31,900							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,97*2-1,3*0,4*2			-4,192							
				W	M 1.36			18,584			0					
				W		{2,35*2+2,35*2}*2,2			20,680							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,97*1,3*0,4			-2,096							
				W	M 1.37			15,04			0,702					
				W		{3,5*2+1,6*2}*2,2			22,440							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,97*2-0,9*1,97-1,1*2,25			-7,400							
				W	M 1.38			31,255								
				W		{3,5*2+2,4*2}*2,8			33,040							
				W		"odečet otvory"-0,85*2,1			-1,785							
				W	2.NP											
				W	M 2.18			24,464			-0,4					
				W		obklad do v 2,2 m {2,45*2+2,2*2}*2,8			26,040							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,97			-1,576							
				W	M 2.20			100,929			-13,70					
				W		obklad do v 2,2 m {1,85*2+3,85*2+2,3*2+2,8*2+1,5*2+1,85*2+1,45*6+0,9*5}*2,8			116,160							
				W		"odečet otvory"-0,7*1,97*7-0,8*1,97*3-1,9*1,5			-17,231							
				W	M 2.21			61,365			-8,0					
				W		obklad do v 2,2 m {3,85*2+1,85*2+2,9*2+2,3*2+1,5*2+0,85*2}*2,8			73,080							
				W		"odečet otvory"-0,7*1,97*3-0,8*1,97*3-1,9*1,5			-11,715							
				W	M 2.22			26,383			-3,52					
				W		obklad do v 2,2 m {1,45*2+1,55*4+0,9*2}*2,8			30,520							
				W		"odečet otvory"-0,7*1,97*3			-4,137							
				W	M 2.24			23,064								
				W		{1,75*2+2,65*2}*2,8			24,640							
				W		"odečet otvory"-0,8*1,97			-1,576							
				W	Soubět			663,057			-48,672					
				455	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	729,363	555,75	405 343,49	675,934	555,75	375 650,04	-53,43	
				456	K	781474151	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2	m2	26,490	855,00	22 648,95	30,120	855,00	25 752,60	3,63	3 103,65

180 00 Praha
 IČ
 (01)
 [Signature]

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 43

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

██████████

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZTI, UT.

Popis a zdůvodnění změny:

V důsledku požadavku investora na posun těles – změna velikosti radiátorů v m.č. 1.02, 1.03. V důsledku vedení potrubí přes chráněnou únikovou cestu bylo nutné zvolit alternativní trasu potrubí. Bude nutné zřídit odvod kondenzátu od zařízení VZT v m.č. 1.08.

V důsledku výšky podhledu ve spojovacím krčku bude nutné upravit střešní vtok včetně úpravy potrubí.

Dle PD nutné osadit plynoměr G16 (změna oproti rozpočtu).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 19.770,54 Kč

Cena víceprací bez DPH :

56.761,39 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 36.990,85 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 43	ZTI, UT

realizovace celkem


- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

popis změny:

V důsledku požadavku architektů na posun těles - změna velikostí radiátorů v m.č. 1.02, 1.03.
 V důsledku vedení potrubí přes CHUC bylo nutné zvolit alternativní trasu potrubí.
 Bude nutné zřídít odvod kondenzátu od zařízení VZT v m.č. 1.08.
 V důsledku výšky podhledu ve spojovacím krčku bude nutné upravit střešní vtok vč úpravy potrubí.
 Dle PD nutné osadit plynoměr G16 (změna oprty rozpočtu).

Položky										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
						CELKEM				457 838,32			494 829,17		36 990,85		
F	SO-01.1.4	ZTI, UT				Práce a dodávky PSV				457 838,32			494 829,17		36 990,85		
						Posun otopných těles				274 197,66			283 922,09		9 724,43		
				1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	1 370,000	87,30	119 601,00	1 382,000	87,30	120 648,60	12,00	1 047,60	
				2	M	71301	Izolace nálevková tl. 15mm v 15	m	418,000	46,56	19 462,08	430,000	46,56	20 020,80	12,00	558,72	
				37	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	418,000	301,67	126 098,06	1 370,000	87,30	119 601,00	952,00	-6 497,06	
				102	M	7350911	Otopné těleso VK 21-060140-60 m.č. 1.02	kus	2,000	2 441,49	4 882,98	1,000	2 441,49	2 441,49	-1,00	-2 441,49	
				105	M	7350915	Otopné těleso VK 22-090160-60 m.č. 1.03	kus	1,000	4 153,54	4 153,54	0,000	4 153,54	0,00	-1,00	-4 153,54	
					M		Otopné těleso VK 33 090800 m.č. 1.02	kus				1,000	9 651,40	9 651,40	1,00	9 651,40	
					M		Otopné těleso VK 33 090112 m.č. 1.03	kus				1,000	11 558,80	11 558,80	1,00	11 558,80	
						Změna trasy potrubí PPR, izolace přes schodiště				81 511,03			90 768,73		9 257,70		
				46	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	145,000	239,59	34 740,55	153,500	239,59	36 777,07	8,50	2 036,52	
				47	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	67,000	286,13	19 170,71	84,000	286,13	24 034,92	17,00	4 864,21	
				51	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	99,000	62,48	6 185,52	124,500	62,48	7 778,76	25,50	1 593,24	
				67	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	715,000	29,95	21 414,25	740,500	29,95	22 177,98	25,50	763,73	
						Potrubí pro odvod kondenzátu od VZT, m.č. 1.08				25 789,88			31 944,50		6 154,62		
					K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m			0,00	7,500	345,00	2 587,50	7,50	2 587,50	
					K	721171903R	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kpl			0,00	1,000	1 063,40	1 063,40	1,00	1 063,40	
				13	K	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	61,000	69,11	4 215,71	62,000	69,11	4 284,82	1,00	69,11	
				15	M	72586017	Sifon DN 40 samočist.	kus	6,000	692,97	4 157,82	7,000	692,97	4 850,79	1,00	692,97	
				107	K	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	17 416,35	17 416,35	1,100	17 416,35	19 157,99	0,10	1 741,64	
						Úprava dešťového potrubí krčku				69 661,30			73 633,85		3 972,55		
					K		Demontáž a montáž nového potrubí	hod		322,52	0,00	8,500	322,52	2 741,42	8,50	2 741,42	
				24	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	145,000	360,31	52 244,95	146,000	360,31	52 605,26	1,00	360,31	
				107	K	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	17 416,35	17 416,35	1,050	17 416,35	18 287,17	0,05	870,82	
					D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				6 678,45			14 560,00		7 881,55	
				21	M	565661	Plynoměr G4 + montáž	ks	1,000	6 678,45	6 678,45	0,000	6 678,45	0,00	-1,00	-6 678,45	
				26		P01	Plynoměr G16 + montáž	kus			0,00	1,000	14 560,00	14 560,00	1,00	14 560,00	



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 44

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Antistatická podlaha.

Popis a zdůvodnění změny:

Není potřeba provedení položky napojení antistatické podlahy. Nebude provedeno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 756,60 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 756,60 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

D

Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ SLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 44	antistatická podlaha

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Není potřeba provedení položky napojení antistatické podlahy.

Položky										SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdil	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										756,60
F	SO-01.1.4d1	Elektroinstalace				Práce a dodávky PSV				756,60

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00
		0,00


množství	Celkem
	-756,60
	-756,60

D	D19	Hodinové zúčtovací sazby								756,60
0	K	Pol173	Napojení antistatické podlahy	hod	2,000	378,30				756,60

		0,00
0,000	378,30	0,00

	-756,60
-2,00	-756,60

mal.
CZ

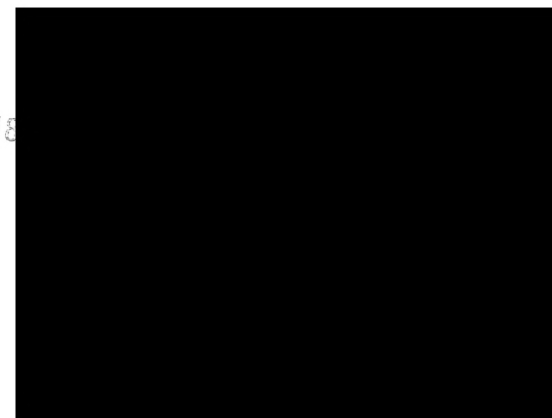

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	1. 7. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Veřejné osvětlení okolo školních pavilonů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora bude provedeno veřejné osvětlení okolo nových pavilonů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 805.991,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 805.991,76 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
	Datum:	
	[REDACTED]	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G		
O:	SO 01	Pavilon F	
R:	ZL F 45	VO u školního pavilonu	
popis změny: Dle požadavku investora bude provedeno VO u pavilonu F.			

Objekt	Stavební objekt	Profese	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Díl: 1		Zemní práce				192,00
			1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1,50000	128,00	192,00
			Díl: 5		Komunikace				615,00
			2	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po ztuhnutí 40 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím	m2	1,50000	31,00	46,50
			3	564241111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po ztuhnutí 120 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím	m2	1,50000	72,00	108,00
			4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s výplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	1,50000	307,00	460,50
			Díl: M21		Elektromontáže				71 340,10
			5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	60,00000	18,31	1 098,44
			6	210100701R00	Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, , pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2	kus	3,00000	753,83	2 261,49
			7	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	10,00000	158,42	1 584,20
			8	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	10,00000	1 610,90	16 109,00
			9	210204201R00	Montáž stožárové elektrovyzbroje pro 1 okruh	kus	10,00000	481,48	4 814,90
			10	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	256,00000	99,75	25 536,00
			11	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	22,00000	82,98	1 825,64
			12	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací částí d 3-12 mm (SP)	kus	11,00000	92,64	1 019,04
			13	210800528R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého volně,	m	5,50000	24,17	132,95
			14	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	50,00000	24,17	1 208,62
			15	210810013R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého	m	287,00000	24,17	6 937,48
			16	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tváricových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do 0,75 kg,	m	287,00000	8,15	2 339,74
			17	210100151S00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	20,00000	148,63	2 972,60
			18	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	7,00000	500,00	3 500,00
			Díl: M210		Materiál				407 794,85
			19	23170120R	pěna PU, montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetřitelná; 0,75 l	kus	2,00000	195,80	391,60
			20	31673554T	Stožár sadový prohnutý, výšky 5 m nad zemí, nátěr v barvě RAL svítidla	ks	10,00000	13 530,49	135 304,92
			21	31678611.9T	Svorkovnice stožárová jednopojistková IP 43	kus	10,00000	669,90	6 699,03
			22	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	50,00000	12,99	649,70
			23	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	287,00000	100,87	28 863,59
			24	34140967R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	9,00000	28,00	251,98
			25	345-000600	Trubička smršťovací žilí RPZ 32/12	m	5,50000	100,48	552,63
			26	34890030T	Svítilno LED sadové Margo_mini_180°-12L3500K,700mA, 30 W	ks	7,00000	21 894,89	153 264,23
			27	34890033T	Svítilno LED sadové Margo_mini_360°-12L3500K,500mA,21 W	ks	3,00000	21 449,00	64 347,00
			28	35436446.AR	koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm2; L žily = 1 000 mm	kus	3,00000	201,14	603,42
			29	357 215892T	Skříň rozpojovací pro VO, plastová, pilňová, tři sady pojistkových odpínačů	ks	1,00000	11 404,92	11 404,92
			30	35824999022T	Pojistka E27 - komplet - 10A	kus	10,00000	6,11	61,14
			31	358251012R	vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. gG; jmen.proud 20 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c.	kus	6,00000	104,13	624,78
			32	358-91111T	Zkratová propojka	kus	3,00000	246,11	738,34
			33	pr	Podružný materiál	%	1,00000	4 037,57	4 037,57
			Díl: M46		Zemní práce při montážích				313 364,81
			34	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4,ručně	m3	4,00000	2 173,83	8 695,30
			35	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	10,00000	1 942,56	19 425,64
			36	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	11,00000	267,89	2 946,79
			37	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	200,00000	429,87	85 974,00
			38	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	59,00000	429,87	25 362,33
			39	460200303RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	5,00000	806,34	4 031,70
			40	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	264,00000	230,05	63 107,91
			41	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	264,00000	12,91	3 406,92
			42	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	m	250,00000	27,18	6 790,00
			43	46051002T00	Pokládka chráničky PE do pr. 110 mm	m	5,00000	27,18	135,80
			44	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se ztuhnutím	m	259,00000	64,61	16 735,03
			45	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se ztuhnutím	m	5,00000	114,81	574,05
			46	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	6,00000	235,41	1 412,43
			47	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	60,00000	19,85	1 190,82
			48	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	160,00000	20,03	3 204,00
			49	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a ztuhnutí	m2	160,00000	30,22	4 834,48
			50	460070754S00	Jáma pro prolak, ručně, hornina tř 4	m3	6,00000		9 945,00

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G	
O:	SO 01	Pavilon F
R:	ZL F 45	VO u školního pavilonu
popis změny:		Dle požadavku investora bude provedeno VO u pavilonu F.

Objekt	Stavební objekt	Profese	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			51	460270081R10	Osazení skříně, vč. zabetonování a výkopu	kus	1,00000	1 367,61	1 367,61
			52	004	Poplatek za skládku hornina 1.- 4.	t	29,00000	210,00	6 090,00
			53	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	250,00000	28,50	7 125,00
			54	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	5,00000	42,00	210,00
			55	46099-6666	Geodetické zaměření pro správce sítě	km	0,30000	10 000,00	3 000,00
			56	586T	Protlak neřízený DN 110 vč. chráničky	m	7,00000	5 400,00	37 800,00
Díl: VN Vedlejší náklady								6 975,00	6 975,00
			57	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	5,00000	1 395,00	6 975,00
Díl: ON Ostatní náklady								5 710,00	5 710,00
			58	0001T	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	kus	10,00000	16,00	160,00
			59	00560T	Číslování stožárů	ks	10,00000	55,00	550,00
			60	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem								805 991,76	805 991,76

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 46

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: I [REDACTED]

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Náhrada zdiva z lomového kamene – svahováním.

Popis a zdůvodnění změny:

Z požadavku investora nebude provedeno zdivo z lomového kamene. Náhradou bude přihrnutí schodiště zeminou a změna betonové dlažby za kartáčovaný betonový kryt.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 100.055,16 Kč

Cena víceprací bez DPH :

30.159,02 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 69.896,14 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

D [REDACTED]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 7 [REDACTED]

(0733)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO01 Pavilon F
R:	ZL F 46 náhrada zdiva z lomového kamene- svahováním

popis změny: Z požadavku investora nebude provedeno zdivo z lomového kamene. Náhradou bude přikrnuté schodiště zeminou a změna betonové dlažby za kartáčovaný betonový kryt.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

	Položky	SoD
--	---------	-----


Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				154 211,66
F	SO03	Zpevněné plochy a komunikace				Práce a dodávky PSV				154 211,66
			D	3		Svislé a kompletní konstrukce				90 792,00
			37	K	327215110R00	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn.	m3	14,400	6 305,00	90 792,00
			D	1		Zemní práce				0,00
			22	K	182201101R00	Svahování násypů	m2		33,95	0,00
						doplnění zeminy k patě schodiště 4: 11,3				
				K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			
			24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t		485,00	
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
				K	620111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně, včetně očištění a vyrovnání povrchu	m2			0,00
						úprava boků schodiště 5: (4*0,4+1,1*1,6+2,9*1,6)*2				
			D	5		Komunikace				63 419,66
			41	K	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	46,080	38,80	1 787,90
						schody 1-4-3-5: 1,9+7,09+8,7+2				
			47	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	142,000	194,00	27 548,00
			49	K	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	143,420	237,65	34 083,76
						Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm, kartáčovaný	m2			0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		84 315,52
		84 315,52
		0,00
0,000	6 305,00	0,00
		2 815,40
11,300	33,95	383,64
11,300	69,70	787,61
3,390	485,00	1 644,15
		13 600,00
16,000	850,00	13 600,00
16,00		
		67 900,12
26,390	38,80	1 023,93
		-19,69
122,310	194,00	23 728,14
123,730	237,65	29 404,43
19,690	698,00	13 743,62

množství	Celkem
	-69 896,14
	-69 896,14
	-90 792,00
	-90 792,00
	2 815,40
11,30	383,64
11,30	787,61
3,39	1 644,15
	13 600,00
16,00	13 600,00
	4 480,46
	-763,97
	-3 819,86
	-4 679,33
19,69	13 743,62

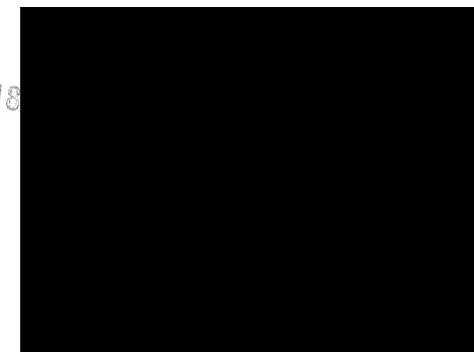

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 47

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 1. 7. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Anhydrit podest.

Popis a zdůvodnění změny:

VV neobsahoval lití anhydridu na podestě schodiště chráněné únikové cesty m.č. 3.07. Bude doplněno.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

5.550,86 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 5.550,86 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Da

Datum: 18

(0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 47 dopočet anhydritového potěru schodištvé podesty

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

popis změny: VV neobsahuje lití anhydritu na podestě schodiště CHUC m.č. 3.07.

		Položky						SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
CELKEM										1 250 632,12		1 256 182,98		5 550,86	
F	SO01	ARS				Práce a dodávky PSV				1 250 632,12		1 256 182,98		5 550,86	
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				731 472,21		734 088,54		2 616,33	
			117	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	1 789,680	334,65	598 916,41	1 796,440	334,65	601 178,65	6,76	2 262,24
						<small>Práce a dodávky: 1. Dle úpravy při osazení: vstupu, výstupu, přechodu, pro úpravu podlahového vytápění, pro zajištění odvětrávání a jiné a jiné náklady související s prací dle specifikace.</small>									
						skladba A dle tabulky místnosti									
						419.1		419,100							
						skladba B dle tabulky místnosti									
						408.01		408,010							
						skladba A4 dle tabulky místnosti									
						pouze pro m.č. 1.02 v 55.11		55,110							
						skladba B1 dle tabulky místnosti									
						907.46		907,460							
						Součet		1 789,680							
						dopočet litého potěru pro schodištvé podesty: 2,6*2,6					6,76				
			118	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	7 591,970	17,46	132 555,80	7 612,250	17,46	132 909,89	20,28	354,09
						<small>Práce a dodávky: 1. Dle úpravy při osazení: vstupu, výstupu, přechodu, pro úpravu podlahového vytápění, pro zajištění odvětrávání a jiné a jiné náklady související s prací dle specifikace.</small>									
						skladba A dle tabulky místnosti									
						419.1*3		1 267,300							
						skladba B dle tabulky místnosti									
						408.01*4		1 632,040							
						skladba A4 dle tabulky místnosti									
						55.11*3		166,330							
						skladba B1 dle tabulky místnosti									
						907.46*5		4 537,300							
						Součet		7 591,970							
						dopočet litého potěru pro schodištvé podesty: (2,6*2,6)*3					20,28				
			D	713		Izolace tepelné				519 159,91		522 094,44		2 934,53	
			208	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	2 029,000	19,40	39 362,60	2 035,760	19,40	39 493,74	6,76	131,14
			211	M	63151481	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 30mm	m2	1 033,964	150,35	155 456,49	1 040,859	150,35	156 493,18	6,90	1 036,69
			212	M	63151482	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	1 033,964	198,85	205 603,74	1 040,859	198,85	206 974,85	6,90	1 371,11
			223	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií separační z PE	m2	2 029,000	8,58	17 408,82	2 035,760	8,58	17 466,82	6,76	58,00
			224	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	2 231,900	45,40	101 328,26	2 239,336	45,40	101 665,85	7,44	337,59