


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

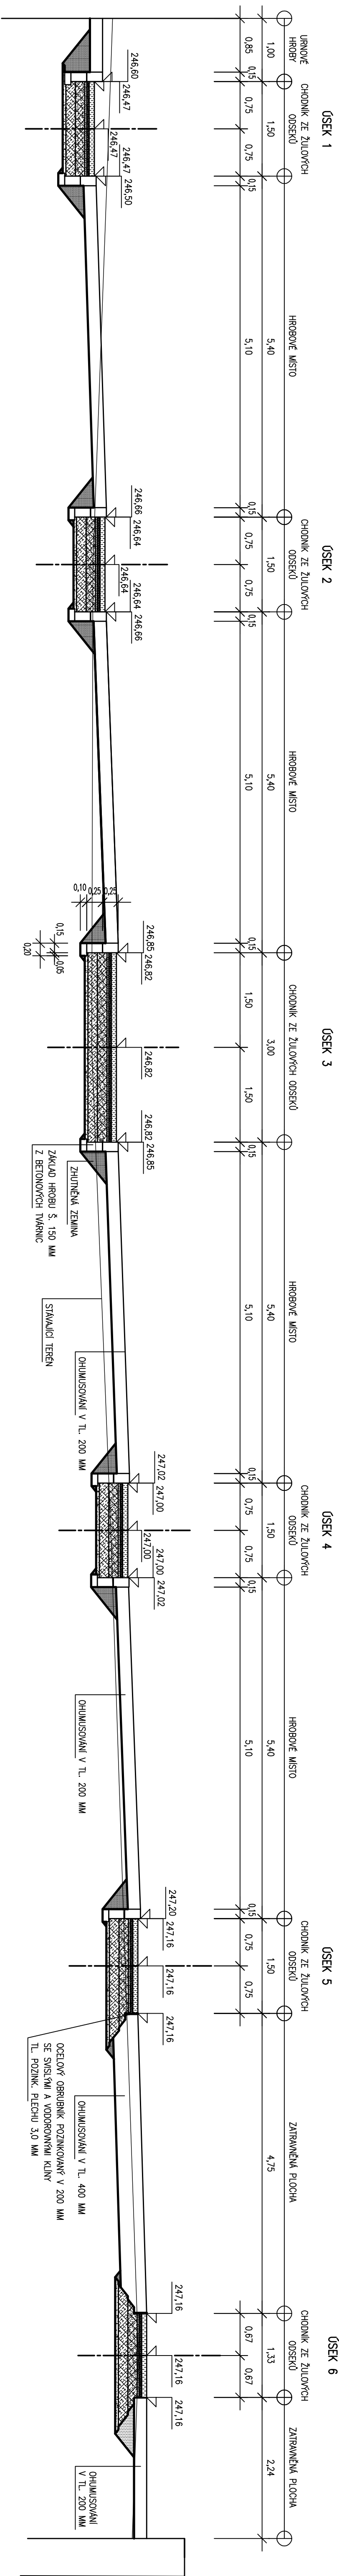

## KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKŮ

– ŽULOVÉ ODSEKY (NEPRÁVIDELNÝ TVAR)	100 MM	ČSN 736131
– LOŽE Z KAMENNÁ DRČENÉHO 4–8 MM	40 MM	ČSN 736126
– KAMENNÝ DRČENÝ 8–16 MM	30 MM	ČSN 736126
– VIBROVANÝ ŠTĚRK 32–63 MM	VŠ	ČSN 736126
– BETONOVÝ RECYKLAT 16–32 MM	BR	ČSN 736126
– ŠTERKOPISEK 0–4 MM	ŠP	ČSN 736126
– GEOTEXTILIE 200 G/M <sup>2</sup>	50 MM	ČSN 736126
– ÚPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PŮDA	520 MM	

NAZEV VÝKRESU	MĚSTO ŠLAPANICE	ING. STANISLAV BERÁNEK
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY CHODNÍKŮ HŘBITOVA	ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA	PROJEKTOVÁNÍ STAVBY
	SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Č. ZAK. 08/21 – 02
		Č. SOUPRAVY Č. VÝKRESU
		D.1.1.7