

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019, uzavřené dne 27.12.2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šlapanice**
Sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené:
Ve věcech smluvních: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
Ve věcech technických: [REDAKCE], investičním referentem OISM
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o**
Sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou, Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
Ve věcech technických: Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvod změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019, jejímž předmětem je stavba "Dům v parku Riegrova", tento Dodatek č. 3, ve kterém se Smluvní strany dohodly na změně lhůty výstavby PROJEKTU 3 (Dům v parku) z důvodů ležících na straně Objednatel s odvoláním na článek II. odst. 2.4.1., a na změně rozsahu díla o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, avšak které jsou nutné pro provedení bezvadného díla a na zkrácené lhůtě záruky pro dodávku technologie. Změnový list a rozpočty změn díla jsou přílohou tohoto dodatku, přičemž uzavřením tohoto dodatku dochází v souladu s článkem II. odst. 1.2.3. a 1.2.4. výše označené smlouvy o dílo ke změně díla.

II. Předmět dodatku – změny smlouvy

Smlouva o dílo ev. č. 0364/2019 se mění takto:

1. Článek II. Doba plnění

- stávající znění odd. 2.2.6. se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

2.2.6. Řádné ukončení stavebních prací a předání části díla PROJEKT 3 Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 14. 6. 2021.

2. Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

odd. 4.1.1. nově zní:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

43.934.234,-Kč

Výše sjednané celkové ceny se mění takto:

Původní cena smlouvy o dílo	39.999.999,-Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 01	+ 86.096,-Kč
Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. objednatele 02	+ 3.848.139,-Kč
Celková cena bez DPH	43.934.234,-Kč
DPH 21%	9.226.189,-Kč
Cena celkem včetně DPH	53.160.423,-Kč

3. Článek XIV. Odpovědnost za vady

odd 14.1. nově zní:

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu (jako např. žárovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 96 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Smluvní strany však sjednávají zkrácenou záruční dobu pro dodávku GASTRO vybavení, tzn. veškeré položky dle změnového listu č. zhotovitele: 25, který je součástí změnového listu č. objednatele: 02, kterou zhotovitel poskytuje v souladu se záručními dobami výrobce, a to v délce 24 měsíců. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ev.č. 0364/2019 ze dne 27.12.2019 zůstávají beze změn.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 3, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 0364/2019 byl schválen na 77. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 10. 2. 2021.

11-02-2021

Ve Šlapanicích dne2021

12-02-2021


V Uherském Brodě dne2021

Za zadavatele:

Za zhotovitele:



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

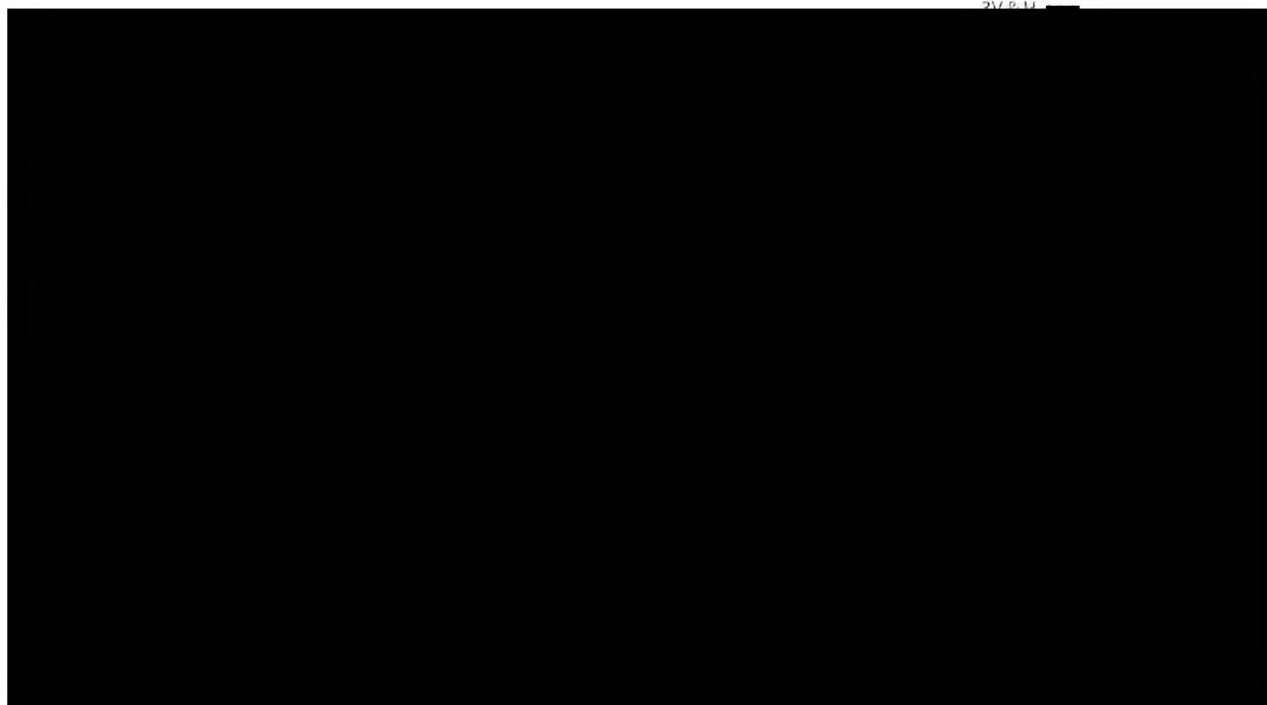

Přílohy: Změnový list č. objednatel 02

ZMĚNOVÝ LIST – STAVBA:		číslo ZL: 02
„DŮM V PARKU RIEGROVA, ŠLAPANICE“		
Zhotovitel:	3V&H, s.r.o, Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1.2.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Vnitřní plyn 13. Hliníkové konstrukce, skleněné příčka, markýza 14. Protipožární nátěry 15. Zdivo, výztuž – statika, tepelná izolace krovu 16. Ocelová konstrukce AMFI 17. Altán – střecha, zpevněné plochy, likvidace stromu 18. Altán – elektro, rozvaděč, multikanál, hromosvod, svítidla 19. Materiál příček 20. Změna dispozice, podlaha, AMFI, fólie montáž 21. ZTI zařizovací předměty 22. Vnitřní dveře 23. Sklep – hrubá stavba 24. Vnitřní povrchy – obklady, dlažby, nátěr epox, akustický obklad 25. Gastro vybavení kuchyně <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné z důvodů zajištění provedení prací na základě změn proti předpokládané skutečnosti a v důsledku toho podle požadavků zadavatele a se souhlasem obou projektantů v rámci autorského dozoru provést tyto úpravy v průběhu díla:</p> <p>Ad 12) Rozpočet neobsahuje položky, které projektová dokumentace předpokládala provádět. Jedná se o položky vnitřního plynu. Investorem bylo na KD rozhodnuto provést. + 246.420 Kč</p> <p>Ad 13) Na KD bylo investorem rozhodnuto neprovést předsazenou montáž, kazetové markýzy. Investor rozhodl o vložení dveří do skládací příčky z provozních důvodů. - 295.788 Kč</p> <p>Ad 14) Rozpočet neobsahuje položku protipožárního nátěru krovu, nutné provést z důvodu dodržení požadavků PBŘ. + 412.868 Kč</p> <p>Ad 15) Investor rozhodl provést příčky ze zdiva Porotherm. Rozpočet neobsahoval položky výztuže (průvlaky, věnce). Skutečná výměra tepelné izolace šikmé střechy (PIR desky), v PD chybně uvedena technologie kotvení – položka pro ploché střechy. - 138.978 Kč</p> <p>Ad 16) Konstrukce pódia AMFI – v rozpočtu chybně uvedena měrná jednotka (kila místo tun). + 175.114 Kč</p> <p>Ad 17) Hudební altán – investorem rozhodnuto o provedení hromosvodu odlišně od PD, nutné zemní práce pro hromosvod a však. Nutnost nového otvoru ve stropní desce skladu pro svod, koncová revizní šachta pro elektro, poklop pro šachtu multikanálu, doplňky ke střeše. + 114.236 Kč</p> <p>Ad 18) Hudební altán elektro – chybějící přívod pro markýzu, rozvaděč, multikanál. + 12.483 Kč</p>		

Ad 19) Investor na KD rozhodl o záměně materiálu přiček na cihlu děrovanou pálenou, není potřeba celoplošně perlinkovat.
+ 10.244,77

Ad 20) Investor rozhodl o úpravě dispozic – přístup na veřejné WC, změna dispozice zázemí pro personál. V rozpočtu chybí položka podlahy pod pódiem AMFI, skladba pro větší zatížení. Chybějící položka montáže PVC fólie, nové dveře na veřejné WC a plastové okno do WC muži.
+ 162.188 Kč

Ad 21) Generálním projektantem upřesněny zařizovací předměty ZTI, investorem odsouhlaseno na KD.
+ 59.928 Kč

Ad 22) Generálním projektantem upřesněny vnitřní dveře, investorem odsouhlaseno na KD.
- 46.012 Kč

Ad 23) Hrubá stavba sklepa, investorem odsouhlaseno.
+1.407.908 Kč

Ad 24) Na základě požadavku investora bude doplněn v m.č. 117 akustický obklad. Obklady, dlažby, epoxidový nátěr dle generálního projektanta, investorem odsouhlaseno.
+ 294.955 Kč

Ad 25) Investorem odsouhlaseno pořízení gastro technologie do kuchyně restaurace.
+ 1.465.833 Kč

Počet připojených listů specifikací: 14

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

514.038,61 Kč

Cena víceprací bez DPH:

4.362.177,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+3.848.138,89 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

PROJEKT 3: 14.6.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 12 Vnitřní plyn

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 090,00
PSV	212 330,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	246 420,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	246 420,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **246 420,00 CZK**

v _____ dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 090,00	14
723	Vnitřní plynovod	PSV			212 330,00	86
Cena celkem					246 420,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	12	Vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						34 090,00
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 20*1*1	m3	20,00000 20,00000	600,00	12 000,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 20*1*0,5	m3	10,00000 10,00000	60,00	600,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,00000	275,00	5 500,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,00000	35,00	350,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,00000	324,00	3 240,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,00000	190,00	1 900,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,00000	1 050,00	10 500,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						212 330,00
8	28613610R	Trubka SDR 11 50x4,6 mm plyn - tyče	m	20,00000	420,00	8 400,00
9	28314146.AR	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN", š. 300 mm	m	20,00000	30,00	600,00
10	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	20,00000	30,00	600,00
11	723163106R00_V	Potrubí Alplex d32, včetně korugované trubky, vsuvek, přechodů, kolen a instalační krabice, těsnícího tmelu	m	135,00000	860,00	116 100,00
12	723163107R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 42 x 1,5 mm	m	10,00000	1 320,00	13 200,00
13	723164103RT1_V	Montáž potrubí z ALPEX trubek D 35 mm, pájením	m	135,00000	60,00	8 100,00
14	723164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením	m	90,00000	60,00	5 400,00
15	723164107RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, pájením	m	10,00000	60,00	600,00
16	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 15	kus	1,00000	180,00	180,00
17	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 20	kus	2,00000	240,00	480,00
18	551310050R_V	Kohout kulový plyn G1" FIREBAG	kus	4,00000	1 825,00	7 300,00
19	551310052R	Kohout kulový plyn G1"	kus	2,00000	375,00	750,00
20	38822269R	Plynoměr membránový BK G 4 se šroubením	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00
21	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00000	360,00	360,00
23	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	6,00000	150,00	900,00
24	723191112R00	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	soubor	1,00000	600,00	600,00
25	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	145,00000	18,00	2 610,00
26	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
27	723-PC	Vnitřní rám skříně 600*600*250mm+mont.	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00
28	723-PC	Chráníčka na potrubí G2"	m	2,00000	600,00	1 200,00
29	723-PC	Nerezová dvířka s větr.otvory 600*600+mont.	soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00
30	723-PC	Revizní zpráva	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
31	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1 393,00000	10,00	13 930,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 13 Hliníkové konstrukce, skládací příčka, markýzy

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-295 788,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-295 788,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-295 788,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -295 788,02 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-295 788,02	100
Cena celkem					-295 788,02	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	13	Hliníkové konstrukce, skládací příčka, markýzy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-295 788,02
1	O 32	ZATEPLENÝ ROZŠÍROVACÍ PROFIL PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ např. PURENT	m	-341,56400	555,00	-189 568,02
		-353,534		-353,53400		
		zůstává u položky O8 : 3,125+3,125+2,82+2,9		11,97000		
2	S 18	D+M KAZETOVÁ MARKÝZA , ELEKTROOVLÁDÁNÍ 4200/2500mm	KPL	-4,00000	41 555,00	-166 220,00
3	S 07	Příplatek za vložené dveře do skládací příčky	KS	1,00000	60 000,00	60 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18** **Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **14** **Protipožární nátěr krovu**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice


Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 500,00
PSV	404 368,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	412 868,18

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	412 868,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **412 868,18 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 500,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			404 368,18	98
Cena celkem					412 868,18	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	14	Protipožární nátěr krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 500,00
1	94-NC001	Lešení pomocné - věžka do 5m, 3týdny	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 713		Izolace tepelné				404 368,18
2	713511321RT2_V	Nátěr protipožární dřeva, R30, Plamostop D nátěr barevný nebo transparent	m2	585,70300	650,00	380 706,95

nižší část :

c1 : $(0,18*2+0,1)*3,8*39$	68,17200
b1 : $(0,14*2+0,18*2)*4*1$	2,56000
a1 : $(0,12+0,135)*25,4*2$	12,95400
c2 : $(0,1+0,18*2)*0,75*3$	1,03500
d1 : $(0,06*2+0,18*2)*2,8*38$	51,07200

vyšší část :

c3 : $(0,1+0,2*2)*3,5*34$	59,50000
d2 : $(0,06*2+0,18*2)*3*34$	48,96000
a2 : $(0,16+0,14)*20,6*2$	12,36000

ZÁKLOP :

nižší část : $3,7*2*25,4-(3,7+1,5)*3*1,1$	170,47000
vyšší část : $3,5*2*20,6*1,1$	158,62000

3	713511375R00_v	Nátěr protipož ocel, R30, Plamostop P	m2	40,79523	580,00	23 661,23
		ohýbaný třmen - 105ks : $0,08*0,87*2*105*1,1$		16,07760		
		styčnickový plech : $0,25*35*1,1$		9,62500		
		táhlo dl. 2,29m : $2*pi*0,006*2,29*70*1,1$		6,64748		
		táhlo dl. 1,2m : $2*pi*0,006*1,2*18*1,1$		0,89573		
		táhlo dl. 0,8 m : $2*pi*0,006*0,8*17*1,1$		0,56398		
		L70/70/7 : $0,07*0,135*4*168*1,1$		6,98544		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 15 Zdivo, výztuž - statika, tepelná izolace krovu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-23 288,07
PSV	-115 689,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-138 977,87

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-138 977,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-138 977,87 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-47 071,71	34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 058,00	-13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 543,00	-3
713	Izolace tepelné	PSV			-115 689,80	83
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 182,64	-2
Cena celkem					-138 977,87	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	15	Zdivo, výztuž - statika, tepelná izolace krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-47 071,71
1	311238323	Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P15, tl. 250 mm AKU pro kotvení výtahu do stěn, nahrazení ŽB věnců : 240/12	m2	20,00000	1 870,00	37 400,00
2	311238325	Zdivo POROTHERM 30 AKU Z Profi P15, tl. 300 mm AKU pro výtahovou šachtu, nahrazení ŽB věnců : 640/16	m2	40,00000	1 954,00	78 160,00
3	311238143R00	Zdivo KERAMICKÉ BROUŠENÉ 24 Profi P 15 tl. 24 cm SoD : -261,95475 SKUTEČNOST : (54*60)/10,7	m2	40,84899	1 000,00	40 848,99
4	311238144R00	Zdivo KERAMICKÉ BROUŠENÉ 30 Profi P 15 tl. 30 cm SoD : -454,56725 SKUTEČNOST : (57*80)/16	m2	-169,56725	1 200,00	-203 480,70
Díl: 4 Vodorné konstrukce						18 058,00
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 věnce : ((26+8)/0,25)*0,9*0,22*1,5/1000 (26+8)*4*0,62*1,5/1000 průvlak P1.08 : 40*0,66*0,89*1,1/1000 6*2*2,47*1,1/1000 P1.11 - P1.12 : 2*0,5*0,62*1,1/1000	t	0,22600	33 000,00	7 458,00
6	417-NC001	Příplatek za dopravu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
7	471-NC001	Úprava těmínků - drážka pro skládací stěnu	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	471-NC003	P1.10 - úprava šířky těmínků, navazování na místě	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 543,00
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,71500	200,00	3 543,00
Díl: 713 Izolace tepelné						-115 689,80
10	713141327	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy položka - montáž tepelné izolace kotvením : 25,913*8+20,5*8	m2	371,30400	382,00	141 838,13
11	713141123R01	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,2vrstvá Začátek provozního součtu S3- NÍZKÁ STŘECHA : 25,913*7,6 25,913*8 SVISLÁ ČÁST U ŽLABU : 25,913*2*,3 -2,14*2,825 S3- VYSOKÁ STŘECHA : 20,6*7,4*2 SVISLÁ ČÁST U ŽLABU : 20,6*2*,3 Konec provozního součtu špatná položka pro montáž izolace šikmé střechy, pouze na plochou...nelze lepit : -730,98510	m2	-730,98510	85,00	-62 133,73
12	28376503	Deska izolační PIR 024-pro střechy 1250x2500x140mm SoD : -703,07730 SKUTEČNOST : (26*8+26*0,5)*1,2 (20,5*8+20,5*0,5)*1,2	m2	-228,77730	405,00	-92 654,81
13	28376504	Deska izolační PIR 024-pro střechy 1250x2500x150mm	m2	-228,77730	425,00	-97 230,35

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	15	Zdivo, výztuž - statika, tepelná izolace krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD : -703,07730		-703,07730		
		SKUTEČNOST : (26*8+26*0,5)*1,2		265,20000		
		(20,5*8+20,5*0,5)*1,2		209,10000		
14	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1 101,80760	5,00	-5 509,04
Díl: 96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 182,64
15	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,16160	799,00	928,12
		Chyba v PD - otvor vedle schodiště : 2,2*1,1*0,24*2		1,16160		
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,09088	300,00	627,28
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,09088	250,00	522,72
18	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,09088	50,00	104,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 16 Ocelová konstrukce AMFI - kg/t

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice


Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	175 114,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	175 114,25

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 114,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **175 114,25 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			175 114,25	100
Cena celkem					175 114,25	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	16	Ocelová konstrukce AMFI - kg/t

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767						175 114,25
		Konstrukce zámečnické				
1	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	559,30000	65,00	36 354,50
		,28*1000		280,00000		
		,2043*1000		204,30000		
		,075*1000		75,00000		
2	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	3 083,55000	45,00	138 759,75
		AMFI :				
		100/100/6 : 55,5*17,1		949,05000		
		111*17,1		1 898,10000		
		PLECH : ,25*,25*40*80		200,00000		
		,455*,25*4*80		36,40000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 17 Hudební altán - střecha, zpevněné plochy, likvidace stromu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice


Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	85 790,72
PSV	28 445,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	114 235,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 235,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **114 235,72 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 790,72	22
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			341,00	0
5	Komunikace	HSV			13 418,69	12
8	Trubní vedení	HSV			1 887,50	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			24 382,17	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 883,90	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 086,74	2
712	Povlakové krytiny	PSV			28 445,00	25
Cena celkem					114 235,72	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	17	Hudební altán - střecha, zpevněné plochy, likvidace stromu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 790,72
1	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	3,60000	82,00	295,20
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm do 50 m3, v hornině3, hloubení strojně	m3	19,87200	600,00	11 923,20
pro hromosvod nově :				16,27200		
(5,75+4,5+14,5+5,7+2,05+2,7+5+5)*0,6*0,6						
vsak : 0,6*6*1,0				3,60000		
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	19,87200	60,00	1 192,32
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	3,60000	225,00	810,00
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,14400	120,00	4 337,28
				16,272		16,27200
				3,6		3,60000
				16,272		16,27200
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	16,27200	190,00	3 091,68
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	5,76000	200,00	1 152,00
3,6*1,6				5,76000		
8	583419004	Kamenivo drcené frakce 32/63 BI Jihomoravský kraj	t	4,53600	438,50	1 989,04
2,16*1,75*1,2				4,53600		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						341,00
9	273353121	Bednění kolev.otvorů desek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	1,00000	341,00	341,00
otvor pro svod : 1				1,00000		
Díl: 5 Komunikace						13 418,69
10	564861113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	5,00000	235,00	1 175,00
5				5,00000		
11	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	5,00000	755,00	3 775,00
około lampy, prodloužení plochy : 5				5,00000		
12	916161111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek velkých , s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000	455,00	2 275,00
13	583800V02	Žulové odseky třídně	t	2,25225	2 750,00	6 193,69
5*0,15*2,73*1,1				2,25225		
Díl: 8 Trubní vedení						1 887,50
14	721176223	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,50000	755,00	1 887,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						24 382,17
15	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	809,00	809,00
16	91-NC001	Demontáž - montáž plochy ze zatravnovacích tvárnic, snížení sklonu	kpl	1,00000	9 750,00	9 750,00
17	91-NC002	Rozebrání dlažby a zpětná montáž z kamenných odseků - pro hromosvod	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
18	894431211	Šachta, D 400 mm, včetně poklopu, osazení	kus	1,00000	4 418,17	4 418,17
ukončovací šachta pro elektro : 1				1,00000		
19	55242127	Poklop B125, otevírání 600 čtvercový protiskluzový šachtový poklop - litina	kus	1,00000	5 205,00	5 205,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	17	Hudební altán - střecha, zpevněné plochy, likvidace stromu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						18 883,90
20	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m ² 1,0*0,4*0,2	m ³	0,08000	4 230,00	338,40
21	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 1,0*0,4*0,2	m ³	0,08000	1 627,00	130,16
22	970051080	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,40000	2 245,00	898,00
23	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm Pro svod v prostoru skladu - již vybetonovaná deska : 2	m	2,00000	956,00	1 912,00
24	96-NC000	Likvidace kořenu stromu	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	47,13128	17,00	801,23
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,89141	250,00	1 472,85
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	47,13128	25,00	1 178,28
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,89141	150,00	883,71
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,43371	275,00	2 869,27
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 086,74
30	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	10,43371	200,00	2 086,74
Díl: 712 Povlakové krytiny						28 445,00
31	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	20,00000	147,50	2 950,00
32	712378006	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	20,00000	143,00	2 860,00
33	712	Izolace prostupu - svod ve stropu 120x120mm	ks	1,00000	200,00	200,00
34	712378001R00_V	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 100mm, RAL 9010	m	26,00000	235,00	6 110,00
35	712378003R00_V	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 270 mm, RAL7016	m	24,00000	325,00	7 800,00
36	712-NC001	Chříč pr. 50mm, lakováno RAL 7016, včetně tvarovky TWUT 45	ks	2,00000	600,00	1 200,00
37	712-NC002	Povrchová úprava - kačírková lišta, lakováno komaxit RAL 7016	kpl	1,00000	3 125,00	3 125,00
38	712-NC003	Okapnice žlabu VIPLANYL RŠ 150 mm, RAL 7016	m	14,00000	300,00	4 200,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 18 Hudební altán - ELEKTRO - rozvaděč, multikanál, hromosvod

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 086,91
PSV	38 087,99
MON	-28 692,26
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 482,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 482,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **12 482,64 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže - viz situace	HSV			3 086,91	25
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			13 285,00	106
ZH	Hromosvod_altán	PSV			24 802,99	199
MK	Multikanál	MON			-28 692,26	-230
Cena celkem					12 482,64	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	18	Hudební altán - ELEKTRO - rozvaděč, multikanál, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 21-M Elektromontáže - viz situace						3 086,91	
	1	210010008	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pod omítku	m	15,00000	50,89	763,35
přívod pro markýzu : 15				15,00000			
	2	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	18,00000	19,18	345,24
přívod pro markýzu : 18				18,00000			
	3	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	-3,00000	39,26	-117,78
	4	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	18,00000	12,66	227,88
	5	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	-3,00000	58,36	-175,08
	6	341111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	21,00000	88,60	1 860,60
chybějící kabel v rozpočtu : 2t				21,00000			
	7	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	15,00000	12,18	182,70
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						13 285,00	
	8	741210002_V	Rozvaděč RA1	kus	1,00000	7 720,00	7 720,00
	9	741-NC001	Jistič 1x16 včetně montáže	ks	1,00000	240,00	240,00
	10	741-NC002	Jistič 3x16 včetně montáže	ks	1,00000	755,00	755,00
	11	741-NC003	Kabel silový 3x2,5 včetně montáže	ks	22,00000	57,00	1 254,00
	12	741-NC004	Kabel silový 5x2,5 včetně montáže	m	22,00000	73,00	1 606,00
	13	741-NC005	Kabelová spojka	ks	1,00000	420,00	420,00
	14	741-NC006	Proudový chránič	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00
Díl: ZH Hromosvod altán						24 802,99	
	15	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,00000	117,00	1 404,00
	16	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	4,00000	126,55	506,20
	17	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	50,00000	42,49	2 124,50
	18	ZH-NC001	Bitumen	ks	1,00000	300,00	300,00
	19	ZH-NC002	svorka hromosvodová DEHN	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
	20	ZH-NC003	D + M Jímací tyč DEHN	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
	21	ZH-NC004	Pronájem montážní plošiny - obhlídka, montáž	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
	22	ZH-NC005	Změna řešení, konzultace revizní technik, revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	23	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	2,52000	41,78	105,29
	24	354420620	páska zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	50,00000	39,26	1 963,00
Díl: MK Multikanál						-28 692,26	
	25	460510313	Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestné	m	-27,00000	1 092,50	-29 497,50
				-27	-27,00000		
	26	MK-NC001	Ohybový díl na MK	ks	4,00000	637,00	2 548,00
	27	MK-NC002	Univerzální víčko 9W-UBS	ks	1,00000	3 427,00	3 427,00
	28	MK-NC003	Odbočovací prvek 9W-Lat středový	ks	1,00000	650,00	650,00
	29	MK-NC005	Montáž chrániček, napojení na MK	m	100,00000	85,00	8 500,00
	30	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	50,00000	13,60	680,00
	31	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	30,00000	16,60	498,00
	32	3457114708	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	m	20,00000	98,10	1 962,00
	33	345730010	multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm	kus	-18,00000	2 035,50	-36 639,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	18	Hudební altán - ELEKTRO - rozvaděč, multikanál, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	345730180	sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ -88	kus	-88,00000	22,08	-1 943,04
				-88,00000		
35	345730190	ucpávka pro Multikanál DPCR	kus	9,00000	4 076,52	36 688,68
36	345730190-1	9-to otvorový adaptér 9W-SDA	kus	-3,00000	2 946,30	-8 838,90
37	345730190-2	Redukce přechodová spoje MK	kus	-3,00000	2 242,50	-6 727,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **19 Změna materiálu přiček**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice


Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 244,77
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 244,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 244,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10 244,77 CZK**

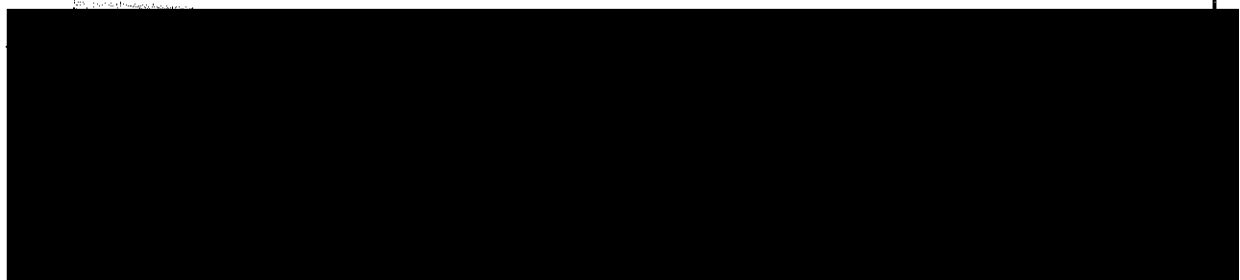

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 244,77	100
Cena celkem					10 244,77	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	19	Změna materiálu příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 244,77
1	342248151	Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm	m2	12,39000	683,00	8 462,37
2	342248152	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm	m2	234,16750	663,00	155 253,05
3	342248154	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	33,49500	746,00	24 987,27
4	342255022R00	Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 7,5 cm	m2	-12,39000	550,00	-6 814,50

Začátek provozního součtu

1NP :

ŠIRŠÍ ČÁST : 1,5*4

6,00000

2NP : 3*2,13

6,39000

Konec provozního součtu

-12,39

-12,39000

5	342255024R00	Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 10 cm	m2	-234,16750	625,00	-146 354,69
---	--------------	---	----	------------	--------	-------------

Začátek provozního součtu

1NP : 3,25*(4,25+2,6+5,4+8+3)

43,38750

-1*2,25-9*2,25

-4,27500

3,5*(3,7+3,5+2,85*3+2,5)

63,87500

-8*2,15-1*2,15-8*2,15-9*2,15*2

-9,46000

ŠIRŠÍ ČÁST : 4*(6+4+1,9+4,45*2)

51,20000

-9*2,15*2-1*2,15

-6,02000

SCHODIŠTĚ : 4*(3,06+1,3)

17,44000

-9*2,15

-1,93500

2NP : 3*(5,96+3,4+2,2+11,2+4,3+3,1)

90,48000

-9*2,15*3

-5,80500

-8*2,15

-1,72000

-1*3

-3,00000

Konec provozního součtu

-234,16750

-234,16750

6	342255028R00	Příčky z desek POROBETONOVÝCH tl. 15 cm	m2	-33,49500	755,00	-25 288,73
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

1NP : 3,25*3

9,75000

-9*2,15

-1,93500

3,5*(1,64+3,25)

17,11500

-9*2,15

-1,93500

ŠIRŠÍ ČÁST : 4*1,785

7,14000

2NP : 3*1,12

3,36000

Konec provozního součtu

-33,495

-33,49500

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 20 Změny dispozice, podlaha AMFI, fólie montáž

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice


Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	40 907,88
PSV	121 280,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	162 188,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 188,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **162 188,35 CZK**

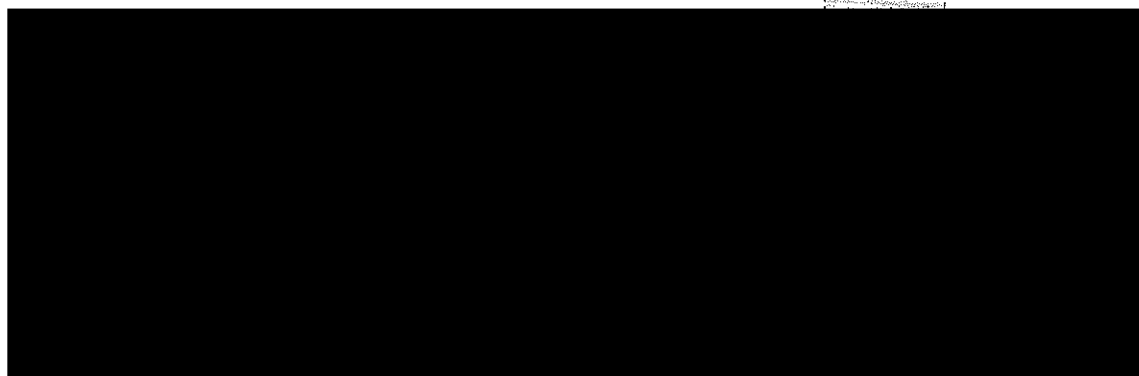

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 122,05	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 901,20	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 878,74	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 005,89	1
712	Povlakové krytiny	PSV			27 212,29	17
713	Izolace tepelné	PSV			36 964,18	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			57 104,00	35
Cena celkem					162 188,35	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	20	Změny dispozice, podlaha AMFI, fólie montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 122,05
1	342248152	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm 109,109b,110 : (3,025+1,1+2+1,1)*3,5-0,7*1,97*2 zazdivka m.č. 103 : 1*2,05 -12,601	m2	11,97850 22,52950 2,05000 -12,60100	663,00	7 941,75
2	342248152R_NC	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm - POUZE MONTÁŽ	m2	12,60100	300,00	3 780,30
3	3-NC001	Úprava otvoru pro hliníkové dveře	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	3-NC002	Posun dveří O2 - úprava otvoru, překlad	soubor	1,00000	4 150,00	4 150,00
5	3-NC003	Snížení překladu do m.č. 103	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 901,20
6	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m.č. 119 - pod pódiem : 33,18*0,09	m3	2,98620 2,98620	3 670,00	10 959,35
7	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 m.č. 119 - pod pódiem : 33,18*3*1,2/1000	t	0,11945 0,11945	33 000,00	3 941,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 878,74
8	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm změna dispozice m.č. 109/110 : 3,15*3,5 + 0,8*1,97	m2	12,60100 12,60100	122,50	1 543,62
9	962032432	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC otvor do m.č. 104 : 1,1*0,45	m3	0,49500 0,49500	677,00	335,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 005,89
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,02946	200,00	2 005,89
Díl: 712		Povlakové krytiny				27 212,29
11	712361701	Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ : : (2,68*24,7) S2- VYSOKÁ STŘECHA PLOCHÁ : : (5,7*12,6) S1- TERASA : : (5,2*5,9)	m2	168,69600 66,19600 71,82000 30,68000	76,80	12 955,85
12	712871801	Samostatně vytažení izolace, fólií PVC polož.volně S2- NÍZKÁ STŘECHA PLOCHÁ : : 54,76*0,35 28*0,6 S2- VYSOKÁ STŘECHA PLOCHÁ : : 36,6*0,25 25,17*0,61 S1- TERASA : : 22,2*0,3 12*0,56	m2	73,84970 19,16600 16,80000 9,15000 15,35370 6,66000 6,72000	175,50	12 960,62
13	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	259,16470	5,00	1 295,82
Díl: 713		Izolace tepelné				36 964,18
14	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m.č. 119 - pod pódiem : 33,18	m2	33,18000 33,18000	45,00	1 493,10
15	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m.č. 119 - pod pódiem : 33,18	m2	33,18000 33,18000	45,00	1 493,10
16	283763209	Deska Styrodur 3000 CS 1265 x 615 x 160 mm zelená hladká s polodrážkou m.č. 119 - pod pódiem : 33,18	m2	33,18000 33,18000	971,00	32 217,78

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	20	Změny dispozice, podlaha AMFI, fólie montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	352,03980	5,00	1 760,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						57 104,00
18	767-NC001	Hliníkové plně dveře 700/2000m, panel 54 mm, RAL 7021	ks	1,00000	43 104,00	43 104,00
19	767-NC002	Montáž + doprava dveří	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
20	767-NC003	Okno plastové, černé, sklopné 400x1000 mm včetně montáže a dopravy	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **21 ZTI zařizovací předměty**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	262 805,00
PSV	-202 876,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	59 928,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 928,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **59 928,14 CZK**



3V & H, s.r.o.
www.3vah.cz



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725_zl	Zařizovací předměty_aktualizace	HSV			262 805,00	439
725	Zařizovací předměty	PSV			-202 876,86	-339
Cena celkem					59 928,14	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	21	ZTI zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-202 876,86
1	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	-10,00000	2 532,76	-25 327,60
2	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	-10,00000	1 695,67	-16 956,70
3	PC	Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont.	m	-10,00000	125,35	-1 253,50
4	725-PC	WC závěsné invalidní 70cm+sedátko bez poklopu, bílá	ks	-3,00000	4 886,12	-14 658,36
5	551070190R	Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro zabudování do zdi+mont.	kus	-3,00000	2 655,81	-7 967,43
6	725PC	Tlačítko ovládací plastové jednočinné	kus	-3,00000	701,04	-2 103,12
7	725-PC	Vodorovné madlo WC imobilní+mont.	kus	-3,00000	1 339,06	-4 017,18
8	725-PC	Sklopné madlo WC imobilní+mont.	kus	-3,00000	1 548,13	-4 644,39
9	725017131R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, barva	soubor	-9,00000	948,52	-8 536,68
10	64214484R	Umyvadlo zdravotní 64x55 cm otv. pro baterii, bílé	kus	-3,00000	1 584,24	-4 752,72
11	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	-11,00000	923,68	-10 160,48
12	725823671R00	Baterie automat. umyvadlová termostať. stojánková	kus	-1,00000	14 754,50	-14 754,50
13	725-PC	Svislé madlo umyvadlo imobilní+mont.	kus	-3,00000	1 148,62	-3 445,86
14	725-PC	Dřez jednoduchý 455*435mm	soubor	-1,00000	1 964,20	-1 964,20
15	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím, standardní	kus	-1,00000	1 671,53	-1 671,53
16	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	-1,00000	1 443,25	-1 443,25
17	725-PC	Sprchová zástěna+vstupní dveře, 900mm+mont.	ks	-1,00000	13 998,72	-13 998,72
18	725-PC	Sprchový žlá, b 800mm +Z.U.+kryt z nerez.oceli+mont.	ks	-1,00000	6 296,25	-6 296,25
19	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	-3,00000	4 664,63	-13 993,89
20	725-PC	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	ks	-3,00000	1 672,10	-5 016,30
21	725016105R00	Pisoár ovládaní automatické, bílý+mont.	soubor	-4,00000	9 978,55	-39 914,20
Díl: 725 zl Zařizovací předměty aktualizace						262 805,00
22	Pol_0001	Klozet závěsný, hluboké splachování, bez oplachového kruhu, DEEP by Jika	ks	2,00000	2 497,00	4 994,00
23	Pol_0002	Sedátko s poklopem, pomalé padání, bílá, DEEP by Jika	ks	2,00000	1 398,00	2 796,00
24	Pol_0003	PROFI Klozet závěsný, RIMLESS, hranatý, LAUFEN PRO S	ks	8,00000	6 833,00	54 664,00
25	Pol_0004	PROFI Sedátko klozetové s poklopem, softclose, LAUFEN PRO S	ks	8,00000	2 839,00	22 712,00
26	Pol_0005	Umyvadlo bezbariérové 55x55 cm, otvor pro baterii uprostřed, bez přepadu, SELNOVA COMFORT	ks	3,00000	2 573,00	7 719,00
27	Pol_0006	Klozet závěsný, hluboké splachování, prodloužený invalidní, DEEP by Jika	ks	3,00000	3 962,00	11 886,00
28	Pol_0007	Madlo toaletní sklopné s držákem toaletního papíru, nerez, UNIVERSUM	ks	3,00000	5 087,00	15 261,00
29	Pol_0008	Madlo toaletní 83,4 cm, sklopné, nerez, UNIVERSUM	ks	3,00000	4 297,00	12 891,00
30	Pol_0009	Madlo univerzální 60 cm, nerez, UNIVERSUM	ks	1,00000	1 644,00	1 644,00
31	Pol_0010	Baterie umyvadlová stojánková vysoká protělesně postižené, otočná hubice, chrom	ks	3,00000	4 099,00	12 297,00
32	Pol_0011	Baterie vodovodní stojánková CONCETTO	ks	5,00000	2 992,00	14 960,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	21	ZTI zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	Pol_0012	Baterie umyvadlová nástěnná páková, ramínko 21 cm, chrom, TALAS	ks	3,00000	914,00	2 742,00
34	Pol_0013	Splachování ruční oddálené pneumatické do zdi, bílé	ks	3,00000	831,00	2 493,00
35	Pol_0014	Tlačítko M572 ovládací pro předstěnové instalační systémy, chrom-mat	ks	1,00000	1 018,00	1 018,00
36	Pol_0016	Výlevka 42,5x50 cm, vč. mířky, MIRA	ks	1,00000	3 685,00	3 685,00
37	Pol_0017	Pisoár s radarovým splachovačem, na zdroj 24V DC, SLP 19RS, GOLEM	ks	4,00000	7 378,00	29 512,00
38	Pol_0018	Zdroj napájecí 230VAC/24V DC pro max 5 splachovačů, SLZ 01Y	ks	1,00000	845,00	845,00
39	Pol_0019	Umyvadlo na desku 40x40 cm, bez otvoru pro baterii, kamenné tmavé, LAPIS	ks	2,00000	2 880,00	5 760,00
40	Pol_0020	Tlačítko M378 pro duální splachování, černé	ks	8,00000	993,00	7 944,00
41	Pol_0021	Umyvadlo 55 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílá, LYRA PLUS	ks	2,00000	1 149,00	2 298,00
42	Pol_0022	Baterie umyvadlová stojánková páková s kovou výpustí, JIKA LYRA SMART	ks	2,00000	1 242,00	2 484,00
43	Pol_0023	Žlab podlahový SPZS ke stěně, nerez, délka 800 mm, stavitelné nohy, rošt M1	ks	1,00000	3 899,00	3 899,00
44	Pol_0024	Zástěna sprchová walk-in 87x200 cm SAT Walk-in	ks	1,00000	3 848,00	3 848,00
45	Pol_0025	Profil na zeď(2m)+podlahu(1,6m) Anima WI SIKOWIPROFIL	ks	1,00000	483,00	483,00
46	Pol_0026	Zavětrování 1ks k Anima WI, mod. 1	ks	1,00000	764,00	764,00
47	Pol_0027	Souprava sprchová: sprcha masážní ruční 3-funkční, hadice 150cm kovová dvouzámková, tyč 60 cm, chrom, TRINNITY	ks	1,00000	420,00	420,00
48	Pol_0028	Baterie sprchová páková nástěnná bez sprchové sady, chrom, JIKA LYRA SMART	ks	1,00000	833,00	833,00
49	Pol_0029	Vanička mycí plastová NICOLL bez mřížky	ks	2,00000	2 309,00	4 618,00
50	Pol_0030	Rošt pokládací na mycí vaničku, antracitová barva	ks	2,00000	240,00	480,00
51	Pol_0031	Koryto nerezové FRANKE PLANOX PL 18T, středový odtok, délka 1800mm	ks	1,00000	13 523,00	13 523,00
52	Pol_0032	Koryto nerezové FRANKE PLANOX PL 12T, středový odtok, délka 1200mm	ks	1,00000	10 698,00	10 698,00
53	Pol_0033	Baterie silla premium 1077 černá	ks	2,00000	1 317,00	2 634,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **22 Vnitřní dveře**

Objednatel: **Město Šlapanice**

IČO: **00282651**

**Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice**

DIČ: **CZ00282651**

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**

IČO: **46992715**

**Prakšická 2495
68801 Uherský Brod**

DIČ: **CZ46992715**

Vypracoval:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			358 333,00
PSV			-404 345,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 012,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 012,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -46 012,00 CZK

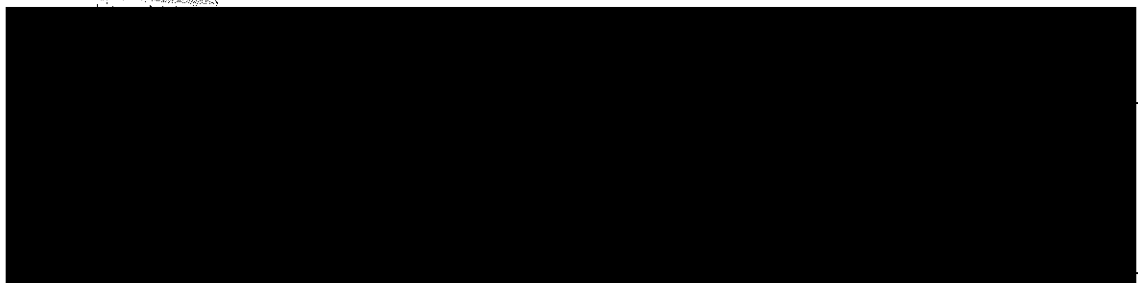

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766_zl	Konstrukce truhlářské_aktualizované	HSV			358 333,00	-779
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-404 345,00	879
Cena celkem					-46 012,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	22	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 zl Konstrukce truhlářské aktualizované						358 333,00
1	T02 - NC	T2 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, dýha dub, včetně kování - DTD - samozavírač RAL ... - bez zámku, madlo délky 1500mm Rocksor RAL černá mat oboustranně - včetně plechu RAL ... oboustranně	ks	2,00000	29 071,00	58 142,00
2	T05 - NC	T5 - vnitřní dveře zateplené - chladiřenské dveře CHLADÍČÍ BOX m.č. 103	kpl	1,00000	15 255,00	15 255,00
3	T06 - NC	T6 - vnitřní dveře s polodrážkou, 900/1970, dýha dub, včetně kování - DTD - kl/kl WC, madlo pro ZTP, (Rocksor RAL černá mat) - včetně plechu RAL ... oboustranně	ks	1,00000	24 076,00	24 076,00
4	T07 - NC	T7 - vnitřní dveře s polodrážkou, 900/1970, dýha dub, včetně kování - EW15DP3-C - samozavírač RAL ... - kl/kl FAB, madlo pro ZTP (Rocksor RAL černá mat) - včetně plechu RAL ... oboustranně	ks	1,00000	27 620,00	27 620,00
5	T08 - NC	T8 - vnitřní dveře s polodrážkou, 700/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl WC/FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	2,00000	10 831,00	21 662,00
6	T09 - NC	T9 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, dýha dub, včetně kování - EW15DP3-C - samozavírač RAL ... - padací práh - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat) - plech RAL ... oboustranně	ks	1,00000	29 736,00	29 736,00
7	T12 - NC	T12 - vnitřní dveře zateplené - chladiřenské dveře CHLADÍČÍ BOX m.č. 111	kpl	1,00000	15 255,00	15 255,00
8	T13 - NC	T13 - vnitřní dveře s polodrážkou, 900/1970, dýha dub, včetně kování - EW15DP3-C - samozavírač RAL ... - padací práh - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat) - plech RAL ... oboustranně	ks	1,00000	29 736,00	29 736,00
9	T14 - NC	T14 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	11 209,00	11 209,00
10	T15 - NC	T15 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	11 209,00	11 209,00
11	T16 - NC	T16 - vnitřní dveře s polodrážkou, 900/1970, lakované RAL 7021, včetně kování	ks	2,00000	20 243,00	40 486,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	22	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- DTD - kl/kl WC, (Rocksor RAL černá mat) - madlo pro ZTP (Rocksor RAL černá mat)				
12	T17 - NC	T17 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	11 209,00	11 209,00
13	T18 - NC	T18 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	11 209,00	11 209,00
14	T41 - NC	T41 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, dýha dub, včetně kování - EW15DP3-C - DTD - padací práh - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat) - plech RAL ... oboustranně	ks	1,00000	29 736,00	29 736,00
15	TX1 - NC	TX1 - vnitřní dveře s polodrážkou, 700/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	10 584,00	10 584,00
16	TZ17 - NC	TZ17 - vnitřní dveře s polodrážkou, 800/1970, lakované RAL 7021, včetně kování - DTD - kl/kl FAB, (Rocksor RAL černá mat)	ks	1,00000	11 209,00	11 209,00

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-404 345,00			
17	T 01	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,700/1,970 m KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČNOSTNÍ FAB A KOVÁNÍ	Ks	-2,00000	13 775,00	-27 550,00
18	T 02	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m, MADLO, KARTÁČOVANÝ DUB VČ. SAMOZAVÍRAČE	Ks	-2,00000	16 950,00	-33 900,00
19	T 04	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/1,97m, KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB, KLIKA	Ks	-2,00000	16 950,00	-33 900,00
20	T 05	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,9/1,97m, LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB, KLIKA	Ks	-1,00000	13 555,00	-13 555,00
21	T 06	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,9/1,97m, KARTÁČOVANÝ DUB, WC ZAJIŠT. PÁČKA, VYSTROJ PRO IMOBILNÍ OSOBY	Ks	-1,00000	13 995,00	-13 995,00
22	T 07	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,9/1,97m, KARTÁČOVANÝ DUB, BEZP. ZÁMEK EW 15-C DP3 SAMOZAV, PADACÍ PRÁH	Ks	-1,00000	15 550,00	-15 550,00
23	T 08	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,7/1,97m, LAK ANTRACIT MEZIPOKOJ. ZÁMEK WC PÁČKA, KLIKA	Ks	-1,00000	9 450,00	-9 450,00
24	T 09	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m, KARTÁČOVANÝ DUB, BEZP. ZÁMEK EW 15-C DP3 SAMOZAV, PADACÍ PRÁH	Ks	-1,00000	13 150,00	-13 150,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	22	Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	T 10	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/1,97m, KARTÁČOVANÝ DUB VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA	Ks	-1,00000	13 150,00	-13 150,00
26	T 12	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO ZATEPLENÉ 0,8/1,97m, LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA	Ks	-1,00000	15 255,00	-15 255,00
27	T 13	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,7/1,97m,LAK ANTRACIT PADACÍ PRÁH,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, EW15DP3	Ks	-1,00000	9 350,00	-9 350,00
28	T 14	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m, LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA	Ks	-1,00000	9 350,00	-9 350,00
29	T 15	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m, LAK ANTRACIT VČ. BEZPEČ. ZÁMEK FAB , KLIKA	Ks	-1,00000	9 350,00	-9 350,00
30	T 16	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,9/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,WC ZAJIŠŤ.PÁČKA , VYSTROJ PRO IMOBILNÍ OSOBY	Ks	-2,00000	13 150,00	-26 300,00
31	T 17	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, MADLO	Ks	-2,00000	13 150,00	-26 300,00
32	T 18	VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,8/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,BEZP. ZÁMEK FAB, KLIKA, MADLO	Ks	-1,00000	13 150,00	-13 150,00
33	54913711.M	KOVANÍ DVEŘÍ KLIKA - KLIKA ROXOR DESIGN	kus	-27,00000	3 150,00	-85 050,00
34	54913713.M	KOVANÍ WC SADA ROXOR DESIGN	kus	-4,00000	3 455,00	-13 820,00
35	54914685	Bezpečnostní kování Ti madlo	kus	-4,00000	5 555,00	-22 220,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **23 SKLEP_hrubá stavba**

Objednatel: **Město Šlapanice** IČO: 00282651
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.** IČO: 46992715
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 291 205,39
PSV	116 702,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 407 907,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 407 907,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1 407 907,88 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 794,33	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			71 150,05	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			186 159,90	13
38	Kompletní konstrukce	HSV			782 400,00	56
4	Vodorovné konstrukce	HSV			116 433,00	8
5	Komunikace	HSV			7 104,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 696,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 468,11	5
711	Izolace proti vodě	PSV			116 702,49	8
Cena celkem					1 407 907,88	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	23	SKLEP_hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						51 794,33
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,72850	1 650,00	19 352,03
		základové pasy : 0,9*0,7*2,3		1,44900		
		0,9*0,9*2		1,62000		
		0,6*2,4*2		2,88000		
		0,9*0,6*2		1,08000		
		0,7*0,6*2,5		1,05000		
		0,6*2*0,6		0,72000		
		(0,815+4,425+0,6+0,855)*0,5*0,6		2,00850		
		1,1*0,6*0,6		0,39600		
		1,25*0,7*0,6		0,52500		
2	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS	m3	-196,62000	25,00	-4 915,50
		mezi základy : -19*2,5*0,5		-23,75000		
		kolem tunelu - pr. hl. 4m : -(10*2,5*4-3*1,8*10)		-46,00000		
		klenba : -16,7*2,5		-41,75000		
		za opěrkou : -3,8*2,8*8		-85,12000		
3	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	196,62000	190,00	37 357,80
		mezi základy : 19*2,5*0,5		23,75000		
		kolem tunelu - pr. hl. 4m : 10*2,5*4-3*1,8*10		46,00000		
		klenba : 16,7*2,5		41,75000		
		za opěrkou : 3,8*2,8*8		85,12000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						71 150,05
4	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	12,90135	2 865,00	36 962,37
		0,9*0,7*2,3*1,1		1,59390		
		0,9*0,9*2*1,1		1,78200		
		0,6*2,4*2*1,1		3,16800		
		0,9*0,6*2*1,1		1,18800		
		0,7*0,6*2,5*1,1		1,15500		
		0,6*2*0,6*1,1		0,79200		
		(0,815+4,425+0,6+0,855)*0,5*0,6*1,1		2,20935		
		1,1*0,6*0,6*1,1		0,43560		
		1,25*0,7*0,6*1,1		0,57750		
5	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	27,16700	500,00	13 583,50
		ZÁKLADY POD TUNEL :		10,19700		
		0,6*(1,1+0,815+4,425+2+0,6+2+0,855+2+0,7+2,5)		8,76000		
		2*4*0,6+0,9*0,6*2+2,4*0,6*2		12,63000		
		0,9*(2,3*4+0,7*2+0,9*2)+0,6*(1,25+0,6*2)		-11,96000		
		OPĚRNÁ STĚNA - PŮVODNÍ : -		-2,50000		
		(1*5+5*(3,16+4,3+1+1+1)*2)		10,04000		
		-(,5*1*5)				
		OPĚRNÁ STĚNA - NOVÁ : 0,4*(6,9+3,1+1+4,6+8+1,5)				
6	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	27,16700	150,00	4 075,05
7	564251111	Podklad ze šterkopisku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	52,25000	111,50	5 825,88
		19*2,5*1,1		52,25000		
8	274321211R00	Železobeton základových pasů C 12/15 (B 12,5) X0	m3	0,80400	2 850,00	2 291,40

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	23	SKLEP_hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		OPĚRNÁ STĚNA - původní : $-1,5*(3,16+4,3+1+1+1)$		-5,73000		
		OPĚRNÁ STĚNA - nová : $(0,4*6,9*1,5+4,5*1*0,4)*1,1$		6,53400		
9	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm odhad : 15	m	15,00000	560,79	8 411,85
				15,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						186 159,90
10	311112125	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 dozdívka klenba : 5,8*3,25	m2	18,85000	1 194,00	22 506,90
				18,85000		
11	311112350	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 50 cm zalití tvárníc betonem C 25/30 4,5*2,73	m2	12,28500	2 230,00	27 395,55
				12,28500		
12	311321826	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, XC4, XF 3,4*0,45*2,73 4,1*0,45*(0,75+2,73) 8*0,45*0,75	m3	13,29750	3 685,00	49 001,29
				4,17690		
				6,42060		
				2,70000		
13	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC4, XF2 OPĚRNÁ ZÍDKA - PŮVODNÍ : $-(2,54*2,25*3)$ $-(7,265*2,25*4)$ $-(,5*(2+1,5+1+5)*4)$	m3	-9,25300	3 350,00	-30 997,55
				-1,71450		
				-6,53850		
				-1,00000		
14	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení OPĚRNÁ ZÍDKA - PŮVODNÍ : $-(2,54*2,25*2)$ $-(,3*2,25*2)$ $-(7,265*2,25*2)$ $-(,5*(2+1,5+1+5)*2)$ $-(,4*(2,25+4,25))$ OPĚRNÍ ZÍDKA - NOVÁ : $(0,75)*(6,9+4+0,45+4,5+7,9+0,45)$ $(0,75+2,73)*(3,1+4,1+0,45+4,55+3,45+0,45)$	m2	21,10550	650,00	13 718,58
				-11,43000		
				-1,35000		
				-32,69250		
				-5,00000		
				-2,60000		
				18,15000		
				56,02800		
15	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	21,10550	225,00	4 748,74
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 OPĚRNÁ ZÍDKA - NOVÁ : 18,9486*0,12 opěrná stěna O2 - odhad : 0,2 podezdění klenby - ztracené bednění - odhad : 0,4	t	2,87383	33 000,00	94 836,39
				2,27383		
				0,20000		
				0,40000		
17	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 0,75*4*1,1	m2	3,30000	1 500,00	4 950,00
				3,30000		
Díl: 38 Kompletní konstrukce						782 400,00
18	38-NC001	Prefabrikovaný tunel	kpl	1,00000	782 400,00	782 400,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						116 433,00
19	411-NC001	Klenba/skořepina atypického tvaru, betonáž ruční etapovitě, beton C25/30 odhad : 12*1*0,5	m3	6,00000	7 000,00	42 000,00
				6,00000		
20	411-NC002	Bednění kleneb atypického tvaru - zřízení 25	m2	25,00000	2 000,00	50 000,00
				25,00000		
21	411-NC003	Bednění kleneb atypického tvaru - odstranění	m2	25,00000	250,00	6 250,00

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	23	SKLEP_hrubá stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	411-NC004	Výztuž kleneb svařovanou sítí 5,4/1000*25*2*1,3+0,2	t	0,55100	33 000,00	18 183,00
						0,55100
Díl: 5 Komunikace						7 104,00
23	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm podlaha ve sklepe - průměr 100mm : 8*6	m2	48,00000	148,00	7 104,00
						48,00000
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 696,00
24	931961115	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm dilatace opěrka-prefatunel ...odměřeno CAD : 16	m2	16,00000	168,50	2 696,00
						16,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						73 468,11
25	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	139,14415	528,00	73 468,11
Díl: 711 Izolace proti vodě						116 702,49
26	711191172	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie, vodorovná včetně dodávky textílie, 300 g/m2 odměřeno CAD : 1,6*(1,846+2,7+2,4+2,75+5,4)	m2	24,15360	67,90	1 640,03
						24,15360
27	711191272	Izolace proti zem.vlhkosti, ochran.textilie, svislá včetně dodávky textílie, 300 g/m2 odměřeno CAD : 44,8*2	m2	89,60000	101,00	9 049,60
						89,60000
28	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP odměřeno CAD : 1,6*(1,846+2,7+2,4+2,75+5,4)*2	m2	48,30720	55,00	2 656,90
						48,30720
29	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku odměřeno CAD : 44,8*2	m2	89,60000	60,00	5 376,00
						89,60000
30	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	48,30720	190,00	9 178,37
31	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	89,60000	230,00	20 608,00
32	711482020RZ1	Izolační systém NOPOVÁ FÓLIE, svisle včetně dodávky fólie a doplňků svisle : 89,6 vodorovně : 24,1536	m2	113,75360	235,00	26 732,10
						89,60000
						24,15360
33	628329101	Pás asfaltovaný těžký MODIFIKOVANÝ spec. 1x7,5 m 48,3072*2*1,2 89,6*2*1,2	m2	330,97728	115,00	38 062,39
						115,93728
						215,04000
34	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 133,03390	3,00	3 399,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: 24 Vnitřní povrchy - obklady, dlažby, nátěr, akustický obklad

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	58 045,11
PSV	236 909,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	294 955,02

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	294 955,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

294 955,02 CZK



Parazit Váš stavby
www.3vah.cz

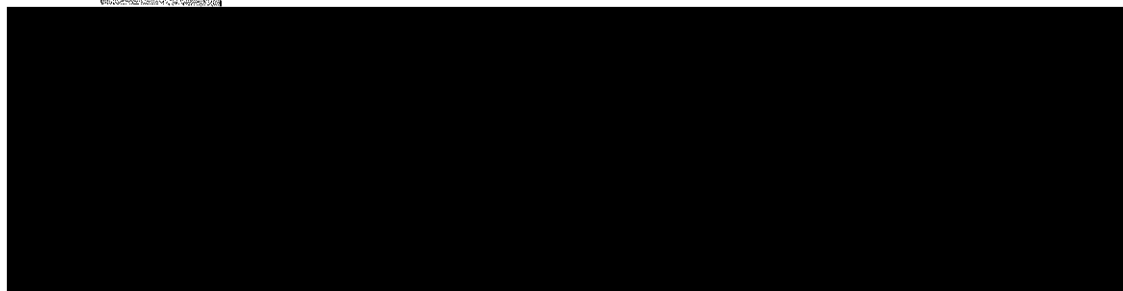

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 260,11	25
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-16 215,00	-5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 912,01	2
776	Podlahy povlakové	PSV			-18 612,26	-6
781	Obklady keramické	PSV			235 271,11	80
783	Nátěry	PSV			36 368,00	12
784	Malby	PSV			-23 028,95	-8
Cena celkem					294 955,02	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	24	Vnitřní povrchy - obklady, dlažby, nátěr, akustický obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						74 260,11
1	342248152	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm	m2	-17,08630	663,00	-11 328,22
2	342261112_NC	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm + desky standard + RIGITON tl. 12,5 mm izol. materiál tl. 6cm	m2	17,08630	1 655,00	28 277,83
3	342-NC0	Akustický obklad stěn sádrokartonem děrovaným na ocelovou konstrukci desky Rigiton RL 8-15-20 tl. 12,5 mm, vč. SDK lemování		30,00000	1 430,00	42 900,00
4	342-NC01	Příplatek k obkladům sádrokart. za výšku nad 4 m pro výšku 4 - 6 m	m2	47,08630	168,00	7 910,50
5	342-NC02	Pojízdné lešení - věžka	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-16 215,00
6	612445515R00	Omítka sádrová , penetrace, tl. 15 mm	m2	-47,00000	345,00	-16 215,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 912,01
7	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	12,00000	117,00	1 404,00
8	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	47,89000	608,00	29 117,12
		113 : 22,05		22,05000		
		111 : 4,2		4,20000		
		112 : 3,3		3,30000		
		109 : 5,1		5,10000		
		110 : 7,03		7,03000		
		109b : 2,64		2,64000		
		103 : 3,57		3,57000		
9	771445014R01	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 600/60 zapuštěný s lícem omítky	m	-30,00000	120,00	-3 600,00
		SoD : -(8*2+3*2)		-22,00000		
		SoD : -(2,5*2+1,5*2)		-8,00000		
10	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-30,00000	75,00	-2 250,00
		-(8*2+3*2)		-22,00000		
		-(2,5*2+1,5*2)		-8,00000		
11	771575118RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm (lepidlo), Flexfuge (spár.hmoty)	m2	-25,79000	675,00	-17 408,25
		113 : -22,04		-22,04000		
		111 : -3,75		-3,75000		
12	771-NC001	Dlažba TAURUS, 76SNordic, R9, 300x300 mm	m2	30,00000	240,00	7 200,00
		30		30,00000		
13	771-NC002	Dlažba TAURUS, 76SNordic, R10, 300x300 mm	m2	24,00000	380,00	9 120,00
		24		24,00000		
14	78144	Dodávka dlažby protiskluzová úprava	m2	-34,00000	500,00	-17 000,00
		113 : -22,04		-22,04000		
		111 : -3,75		-3,75000		
		-25,79*3		-7,73700		
		-0,473		-0,47300		
15	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	65,82870	5,00	329,14
Díl: 776 Podlahy povlakové						-18 612,26
16	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-42,92000	125,00	-5 365,00
		103-P2 : -3,57		-3,57000		
		109-P1 : -5,1		-5,10000		
		110-P1 : -5,93		-5,93000		

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	24	Vnitřní povrchy - obklady, dlažby, nátěr, akustický obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		111-P1 : -3,75		-3,75000		
		112-P2 : -2,53		-2,53000		
		113-P1 : -22,04		-22,04000		
17	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-42,92000	35,00	-1 502,20
		103-P2 : -3,57		-3,57000		
		109-P1 : -5,1		-5,10000		
		110-P1 : -5,93		-5,93000		
		111-P1 : -3,75		-3,75000		
		112-P2 : -2,53		-2,53000		
		113-P1 : -22,04		-22,04000		
18	777116041RT21	Podlahy lité CEMENTOVÁ STĚRKA tl. 5 mm	m2	-42,92000	175,00	-7 511,00
		103-P2 : -3,57		-3,57000		
		109-P1 : -5,1		-5,10000		
		110-P1 : -5,93		-5,93000		
		111-P1 : -3,75		-3,75000		
		112-P2 : -2,53		-2,53000		
		113-P1 : -22,04		-22,04000		
19	23521594.A	stěrka podlahová samonivelační	kg	-244,64400	12,00	-2 935,73
		-42,92*3*1,9		-244,64400		
20	23596007.A	Penetrace Primer CB pro samonivel. cement.hmoty	l	-8,58400	48,00	-412,03
		-42,92*2		-8,58400		
21	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-177,25960	5,00	-886,30
Díl: 781		Obklady keramické				235 271,11
22	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	80,27400	630,00	50 572,62
		113 : (7,985+7,985+2,94+2,94)*2,6-1*2-1*1-0,8*1,97		52,23400		
		109 : (2,025*2+0,9*2)*1,5+0,15*0,9-0,7*1,5		7,86000		
		110 - sprchový kout : 0,9*2+1,1*2*2		6,20000		
		109b : (3,025*2+0,94)*2		13,98000		
23	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	22,00000	283,00	6 226,00
24	781485112R00_R	Obklad vnitř. mozaika keramická, tmel	m2	75,87000	990,00	75 111,30
		108 : 3,29*1,5*2		9,87000		
		107 : 1,64*1,5*2+2,05*1,5*2-0,9		10,17000		
		106 : 1,5*1,5+0,15*1,5		2,47500		
		104 : 2,379*1,5+2,5*1,5+3,2*1,5		12,11850		
		124 : (2,14+1,785*2+2,14-0,9)*1,5		10,42500		
		125 : (4+0,9+1,815+1,73-0,8)*1,5		11,46750		
		208 : (2,95*2+1,12*2-0,7)*1,5		11,16000		
		206 : (1,73*2+2,13*2-0,9)*1,2		8,18400		
25	597623001	Mozaika, černá, lesk - Premium MOSAIC MOS25BK	m2	80,00000	850,00	68 000,00
26	781-NC001	Obklad Concept plus, bílá, lesk 200x400 mm	m2	85,00000	325,00	27 625,00
27	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2 275,34920	3,40	7 736,19
Díl: 783		Nátěry				36 368,00
28	783851212R_R	Nátěr epoxidový stěn, GOREPOX M	m2	104,20630	349,00	36 368,00
		104 : (2,379+3,15+2,5)*1,2-1*0,4+0,2*(1+1+0,4+0,4)+3,01*2,6-0,8*1,97		16,04480		
		106 : (1,64+1,64+1,495)*2,6-0,8*1,97+1,495*1,2-1,11*0,75+0,2*(1,11*2+0,75*2)		12,54450		

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	24	Vnitřní povrchy - obklady, dlažby, nátěr, akustický obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		107 : (2,05*2+1,64*2)*1,2-0,9*0,5-0,97*0,75+0,2*(0,97*2+0,75*2)		8,36650		
		108 : (2,78*2)*2,6-0,8*1,97+3,29*1,2+3,29*1,2-3,29*0,75+0,2*(3,29*2+0,75*2)		19,92450		
		124 : (2,14*2+1,785*2)*1,2-0,9*0,5		8,97000		
		125 : (4+0,865+1,815+1,73)*1,2-0,8*0,5+(0,9+1,38+0,6+0,5+0,5)*2,6		19,78000		
		206 : (2,13*2+1,73*2)*1,2-0,9*0,5		8,81400		
		208 : (3+3+1,12+1,12)*1,2-0,7*0,5+0,2*1,12		9,76200		
						-23 028,95

Díl: 784		Malby		-23 028,95		
29	784441955U00	Malba latex 2x omyv tón s -5m	m2	-242,41000	96,00	-23 028,95

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2019/18 Dům v parku Riegrova**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **25 GASTRO vybavení**

Objednatel: **Město Šlapanice IČO: 00282651**
Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o. IČO: 46992715**
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 465 832,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 465 832,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 465 832,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 465 832,55 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
G01	GASTRO - vybavení	HSV			1 465 832,55	100
Cena celkem					1 465 832,55	100

Položkový rozpočet

S:	S2019/18	Dům v parku Riegrova
O:	ZL	Změnové listy
R:	25	GASTRO vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: G01		GASTRO - vybavení				1 465 832,55
1	G01-NC001	D+M GASTRO vybavení, záruka na dodávku 24 měsíců viz samostatný soupis	soubor	1,00000	1 396 031,00	1 396 031,00
2	G01-NC002	Koordinační přírážka	%	5,00000	13 960,31	69 801,55

Poříska Z:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	Mtl:	Počet kus:	Napětí: [V]	Příkon: [kW]	Připojení plyn:		Připojení ZTI:				Cena za	Cena celkem bez DPH:
								Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad	tl) bez DPH:		
BAR															
001	Barový pult s odpadkovým košem a přípravou pro montáž technologie, příprava na osvětlení Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a levý boční lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ atyp	3250x700x900	ks	1					x	x	x		36 955,00 Kč	36 955,00 Kč
002	Výřepní pult s prořezem pracovní desky, dřezem, chlazenou vanou, okapovou vaničkou, ostikem na sítě a přípravou pro montáž technologie, příprava na osvětlení Celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a pravý boční lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, příprava pro osvětlení	UJ atyp	3650x700x900	ks	1					x	x	x		84 100,00 Kč	84 100,00 Kč
002.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1									2 540,00 Kč	2 540,00 Kč
002.2	Napouštěcí baterie pro "SPULBOV"			ks	1									890,00 Kč	890,00 Kč
007	Umyvadlo	UJ atyp	400x300	ks	1									4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
008	Pracovní stůl celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a pravý boční lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ 0110	1100x700x900	ks	1									8 155,00 Kč	8 155,00 Kč
009	Mýcí stroj na sklo profesionální myčka nádobi a skla, mycí cyklus 2 min, objem bojleru 7 lt., objem vany 12 lt., výška dveří 350 mm, posilovač oplachu, dávkovač mýcího prostředku, koš na nádobi 500x500 mm	AF 521 DD Boost	600x600x820	ks	1	400	3,5			x		x		69 880,00 Kč	69 880,00 Kč
009.1	Úprava vody Plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, vstup/výstup 3/4", připojení odpadu 1/2", připojení sání soli 3/8", teplota vody max 43°, řídicí jednotka RX65	AND-650-5tlm	330x230x490	ks	1	230								9 310,00 Kč	9 310,00 Kč
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ															
101	Výstupní stůl k myčce s dřezem a pojedy pro koše celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ 1120	1100x700x900	ks	1					x	x	x		14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
101.1	Sprcha pro před mytí nádobi keramické ventily	903111		ks	1									12 990,00 Kč	12 990,00 Kč
102	Police stolňová dvojnásťová celonerezové provedení, nosnost police 50 kg	UJ 2411	300x700	ks	1									5 490,00 Kč	5 490,00 Kč
103	Univerzální mycí stroj 8 provozních cyklů, profesionální dvojitá dvoutřísťová myčka nádobi a skla, automatický dávkovač mýcího a oplachového prostředku, posilovač oplachu, mycí i oplachovací horní a dolní remena z nerezové oceli, THERMLOCK systém zatučuje vodu (teplota oplachu 85°C, dva bojlery, dvojitý filtr s košíkem pro snadné čištění, ZDARMA: 3x koš 500x500 + 1x koš na příbor)	AT 1401 DD Boost	660x750x1440	ks	1	400	9,2			x		x		146 151,00 Kč	146 151,00 Kč
103.1	Úprava vody Plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, vstup/výstup 3/4", připojení odpadu 1/2", připojení sání soli 3/8", teplota vody max 43°, řídicí jednotka RX65	AND-650-10slm	225x440x640	ks	1	230								11 720,00 Kč	11 720,00 Kč
104	Nástěnný odsavač par	Dočkáva VZT		ks	1										
105	Výstupní stůl k myčce s pojedy pro koše celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, boční lemy 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ 1210	700x700x900	ks	1									11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
106	Boční přípojkový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ 2215	750x700x1800	ks	1									13 025,00 Kč	13 025,00 Kč
107	Umyvadlo s kolenným ovládním celonerezové provedení, směšovač baterie, kolínko výškové	UM-43 + K08	400x295x547	ks	1					x	x	x		6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
108	Podlahová vpust	Dočkáva stavby		ks	1										
MYTÍ PROVOZNÍHO (ČERNÉHO) NÁDOBÍ															
110	Kočičí stůl se dvěma dřezy 500x500 mm celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 300 mm, boční lemy 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	UJ 0510	1150x700x900	ks	1					x	x	x		26 950,00 Kč	26 950,00 Kč
110.1	Sprcha pro předmytí nádobi	903102		ks	1									5 990,00 Kč	5 990,00 Kč
111	Podlahová vpust	Dočkáva stavby		ks	1										
PŘÍPRAVA MASA															

VÝDEJ JÍDLA												
501	Vyhřívaný výdejní stůl na talíře a 2x GN 1/1 Regulace teploty do 90°C termostatem, celonerezová konstrukce, středová police dřevaná, vyhřívání pomocí topných těles a ventilátoru, vodní lázeň 2x GN 1/1-200	UJ atyp	1400x700x800	ks	1	230	3,5				50 185,00 Kč	50 185,00 Kč
502	Police nástěnná jednopatrová celonerezové provedení, nosnost police 50 kg	UJ 2410	1700x300	ks	1						3 735,00 Kč	3 735,00 Kč
503	Police stojanová, spodní vyhřívání nerezové provedení, nosnost police 50 kg, keramická topná tělesa, regulace teploty termostatem, 2 topná tělesa	UJ 4111	1300x350	ks	1	230	0,8				15 345,00 Kč	15 345,00 Kč
504	Pracovní stůl se dvěma policemi celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm (nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), nohy jehli 40x40 mm, výšková slevitelnost noh + 30 mm, zemníkf šrouby na zadních nohách	UJ 0140	700x1300x700	ks	1						12 720,00 Kč	12 720,00 Kč

ÚKLID												
602	Regál pětipolcový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníkf šrouby na zadních nohách	UJ 2215	1150x600x1800	ks	2						15 460,00 Kč	30 920,00 Kč
610	Regál pětipolcový celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemníkf šrouby na zadních nohách	UJ 2215	600x600x1800	ks	2						12 425,00 Kč	24 850,00 Kč
611	Mrazicí skříň Statické chlazení, digitální termostát, chladiivo R600a, nerezové opláštění, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný rámek, 6 výparníkových roštů, rozteč mezi mrazicími rošty - 21 cm, lze vložit přípravku	UF 600 S	780x700x1895	ks	1	230	0,35				25 490,00 Kč	25 490,00 Kč

DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ												
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1						12 000,00	12 000,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1						6 000,00	6 000,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1						34 000,00	34 000,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1						5 000,00	5 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH											1 396 031,00 Kč
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------