

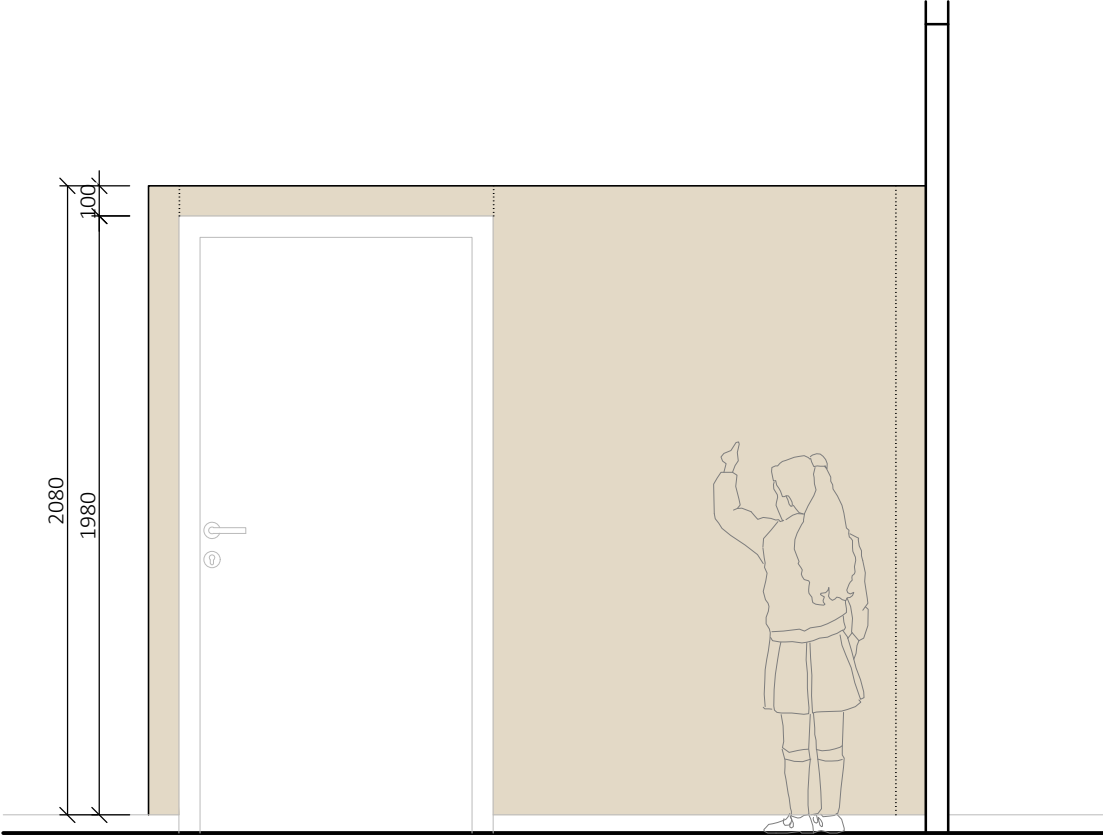


STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA		OZN.:	15/AM
<div>VÍCEFUNKČNÍ NÁSTĚNKA U TŘÍDY G</div> <div>ROZMĚR: CCA 3,3 M², ROZMĚRY VIZ SCHÉMA</div> <div>POPIS:<ul style="list-style-type: none"><li>- PŘÍMO LEPENÁ KORKOVÁ ROLE TL. 10 MM S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li><li>- AGLOMEROVANÝ PŘÍRODNÍ MLETÝ KOREK S POLYURETANOVÝM POJIDLEM; FRAKCE 1-2 mm, HUSTOTA ~230 kg/m³, PEVNOST V TAHU &gt;400 kPa</li><li>- KOREK BUDE NA STĚNU LEPEN POMOCÍ DISPERZNÍHO KONTAKTNÍHO LEPIDLA NA KOREK</li><li>- NÁSTĚNKA BUDE OPATŘENA BAREVNÝM AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNECH, KORESPONDUJÍCÍCH S BAREVNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD (VIZ PŮDORYS)</li><li>- PLOCHA STĚNY VE VYŘEZANÉM OTVORU BUDE PROVEDENA SPECIÁLNÍM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM JAKO POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH. PŘED NÁTĚREM JE NUTNÉ PROVÉST ÚPRAVU STÁVAJÍCÍ ZDI PŘETMELENÍM MALÍŘSKÝM TMELEM A PŘEBROUŠENÍM DO HLADKA. TATO ÚPRAVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. NA UPRAVENÝ POVRCH BUDE NANESEN MAGNETICKÝ NÁTĚR. TEN BUDE NÁSLEDNĚ PŘETŘEN 3-4 VRSTVAMI STANDARDNÍHO DISPERZNÍHO PODKLADNÍHO BÍLÉHO NÁTĚRU. JAKO FIÁLNÍ VRSTVA BUDE POUŽIT NÁTĚR UMOŽŇUJÍCÍ BUDOUCÍ POPISOVÁNÍ.</li><li>- TVAR OTVORU POPISOVATELNÉ MAGNETICKÉ ZDI VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO LOGOMANUÁLU ŠKOLY (JDE O OKO SOVY)</li><li>- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE 15 KS MALÝCH NEODYMOVÝCH MAGNETŮ !</li></ul></div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none"><li>- NÁTĚR KORKOVÉ NÁSTĚNKY V ODSTÍNU DLE RAL 1037</li><li>- POPISOVATELNÝ MAGNETICKÝ POVRCH - BÍLÁ DLE RAL 9010</li></ul></div> <div>POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"><li>- PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !</li><li>- NA POPISOVATELNOU ZEĎ SE NESMÍ POUŽÍVAT FIXY NA BÁZI LIHU!</li></ul></div>		<div></div> <div></div>	
<div>POHLED</div> <div></div>		UMÍSTĚNÍ	1.13 (PŘED TŘÍDOU 1.11)
		POČET	1 ks