



tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení.

Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 9.11.2023 následovně:

- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), týkající se navýšení částky v objemu 230.975,68 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 9.11.2023, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provést výměnu a opravu stávajícího potrubí splaškové kanalizace, úpravu větracího kanálu, předláždění ve větším rozsahu, než předpokládal projekt a ostatní drobné stavební práce zjištěné až po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto dodatečné práce jsou nutné pro řádné a bezvadné dokončení díla.

V dodatku je rovněž uvedena změna osoby oprávněného zástupce objednatele ve věcech technických, kde [REDAKCE] je nyní nahrazen [REDAKCE]. Změna je uvedena na úvodní straně tohoto dodatku.

Rovněž došlo ke změně osoby pověřené správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, kde [REDAKCE] je nyní nahrazen panem [REDAKCE].

## II.

### Změna smlouvy o díla

#### IV. Cena díla

Odstavec 4.1. se mění a nadále zní:

4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1 až 9, se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

4.1.2 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla celkem bez DPH (původní)	3 878 000,00 Kč
Vícepráce podle ZL č. 2 až 9	248 648,42 Kč
Méněpráce podle ZL č. 1	-17 672,74 Kč
Cena díla celkem po ZL	4 108 975,68 Kč
DPH 21 %	862 884,89 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 971 860,57 Kč</b>

### III. Doba plnění

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

#### Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 38. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22. 11. 2023.

#### Přílohy:

Změnový list č. 1-9, včetně položkového rozpočtu změn


Ve Šlapanicích dne 23. 11. 2023

*23.11.2023*  
V Moravských Budějovicích dne .....



**Mgr. Michaela Trněná**  
starostka města

**MĚSTO ŠLAPANICE**  
Masarykovo náměstí 100/7  
676 02 Šlapanice



**Ing. Michal Kříkava**  
jednatel společnosti



DEST Morava s.r.o.

**DEST Morava s.r.o.**

✦ 1.Máje 180  
676 02 Mor. Budějovice  
IČ: 09036547  
DIČ: CZ09036547

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

ZHOTOVITEL: 0 9 0 3 6 5 4 7 DIČ: CZ 0 9 0 3 6 5 4 7

Název a sídlo: DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice

OBJEDNATEL: 0 0 2 8 2 6 5 1 DIČ: CZ 0 0 2 8 2 6 5 1

Název a sídlo: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Název stavby: Úprava dvorního traktu MěÚ Šlapanice

Smlouva o dílo ze dne: 25.4.2023

Cena díla dle SOD: 3 878 000,00 Kč bez DPH

Místo stavby Šlapanice, Jihomoravský kraj

Příloha - položkové rozpočty:

Č:	Popis změny:	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH
1	Odečty neprováděných prací	-17 672,74	-3 711,28	-21 384,02
2	ZTI-výměna kanalizačního potrubí	89 360,22	18 765,65	108 125,87
3	ZTI-oprava kanalizačního potrubí	16 908,69	3 550,82	20 459,51
4	Větrací kanál	4 322,87	907,80	5 230,67
5	Sanační omítka	1 650,19	346,54	1 996,73
6	Zazdívky otvorů	23 858,78	5 010,34	28 869,12
7	Komunikace	63 401,61	13 314,34	76 715,95
8	Elektroinstalace	12 264,43	2 575,53	14 839,96
9	Ostatní práce	36 881,63	7 745,14	44 626,77

<b>CELKEM:</b>	<b>230 975,68</b>	<b>48 504,89</b>	<b>279 480,57</b>
----------------	-------------------	------------------	-------------------

Cena díla dle SOD: 3 878 000,00 Kč bez DPH 4 692 380,00 Kč včetně DPH


Cena díla dle dodatku č.1 4 108 975,68 Kč bez DPH 4 971 860,57 Kč včetně DPH

Ve Šlapanicích dne 9.11.2023

Za zhotovitele



jméno




podpis

Za objednatele



jméno

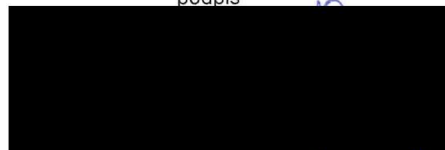

podpis

### Položkový rozpočet

S:	1	Odpočty neprováděných prací
----	---	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-8 678,70</b>
1	75101(R)	přemístění stáv. klimatizace do nové polohy - zavěšení na zdi	m	-1,00000	5 791,72	-5 791,72
2	75102(R)	přemístění klim. jednotek zavěšených na fasádě - posunutí o cca 30cm	ks	-1,00000	2 886,98	-2 886,98
Díl:		<b>Ostatní výrobky</b>				<b>-8 994,04</b>
3	706(R)	N/06 - D+M venkovní čisticí zony 2215/1000mm vč. lemování nerezovými L profily - viz výpis prvků	ks	-1,00000	8 994,04	-8 994,04

<b>-17 672,74</b>					
-------------------	--	--	--	--	--

## Položkový rozpočet

S:	2	ZTI-výměna kanalizačního potrubí
----	---	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 878,68</b>
1	139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (11,30+5,00)*0,45*0,40 (6,00+1,80+5,50)*0,45*0,25	m3	4,43000 2,93000 1,50000	1 475,01	6 534,29
2	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, odhad (sběrná šachta, prostup)	m3	0,39408	14 530,00	5 725,92
3	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm 0,45*29,60	m2	13,32000 13,53000	162,12	2 159,44
4	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 0,45*0,30*29,60	m3	4,00000	1 196,55	4 786,20
5	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (11,30+5,00)*0,45*0,50 (6,00+1,80+5,50)*0,45*0,35	m3	5,76000 3,67000 2,09000	116,81	672,83
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>1 425,00</b>
6	2-01R	Prostup základy do stávajícího objektu	soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>37 374,47</b>
7	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	862,54	4 312,70
8	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	13,30000	1 032,00	13 725,60
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	11,30000	929,15	10 499,43
10	28651659.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	ks	1,00000	139,50	139,50
11	28651699.AR	Odbočka kanalizační KGEA 150/ 100/45° PVC	ks	1,00000	274,93	274,93
12	28651702.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	ks	1,00000	240,50	240,50
13	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	ks	1,00000	178,50	178,50
14	28651811.A	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	ks	2,00000	106,50	213,00
15	28651810.A	Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC	ks	1,00000	76,30	76,30
16	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	29,60000	5,30	156,88
17	894431212RA0	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná	ks	1,00000	6 654,99	6 654,99
18	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	29,60000	30,48	902,14
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 867,50</b>
19	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm 11,30+5,00+6,00+1,80+5,50	m	29,60000 29,60000	232,01	6 867,50
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>16 716,46</b>
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,51680	227,85	2 168,39
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km 9,0368*10	t	95,16800 95,16800	21,84	2 078,78
24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel	t	9,51680	1 310,24	12 469,29
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 721,89</b>
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,60316	164,50	1 579,72
26	998011001R00	Staveništní přesun hmot	t	3,28418	347,78	1 142,17
<b>Díl:</b>		<b>Zastropení šachty</b>				<b>4 376,22</b>
27	411120012RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm desky PZD 119 x 29 x 9 cm	m2	1,25000	2 124,99	2 656,24
29	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg konstrukce pro osazení poklopu	ks	2,00000	859,99	1 719,98

**89 360,22**

### Položkový rozpočet

S:	3	ZTI-oprava kanalizačního potrubí pod objektem
----	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 097,56</b>
1	139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (2,6+1,8)*0,45*0,40	m3	0,79200	1 475,01	1 168,21
2	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, (obetonování původního potrubí) (2,6+1,8)*0,15*0,40	m3	0,26400	14 530,00	3 835,92
3	271570010RAA	Polštář hutněný ze štěrkopísku tloušťky 10 cm 0,45*(2,6+1,8)	m2	1,98000	162,12	321,00
4	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 0,45*0,30*(2,6+1,8)	m3	0,59400	1 196,55	710,75
5	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou (2,6+1,8)*0,30*0,40	m3	0,52800	116,81	61,68
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>6 936,31</b>
6	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	4,40000	929,15	4 088,27
7	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	ks	4,00000	178,50	714,00
8	721110927R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, DN 150 mm	ks	4,00000	152,51	610,04
9	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	ks	2,00000	762,00	1 524,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 874,82</b>
10	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm 2,6+1,8	m	4,40000	232,01	1 020,84
11	721290821R00	Přesun hmot - kanalizace, H do 6 m	t	1,43488	1 989,00	2 853,98

**16 908,69**

### Položkový rozpočet

S:	4	Větrací kanál - kotelna
----	---	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Úprava větracího kanálu				4 322,87
1	411120011RAB	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 7,0 cm 0,65*1,3	m2	0,84500	2 770,03	2 340,68
2	894502201R00	Bědnění stěn šachet pravouhlých oboustranné 0,65*4*0,60	m2	1,56000	862,00	1 344,72
3	894302121R00	Stěny šachet železobetonové C 12/15 (0,75*2+0,60*2)*0,60*0,10	m3	0,16200	3 934,99	637,47
				0,16200		

	<b>4 322,87</b>
--	-----------------



### Položkový rozpočet

S:	5	Sanační omítka
----	---	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 650,19</b>
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1,7914*1,30	m2	1,62500	106,00	172,25
2	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 1,7914*1,30	m2	1,62500	89,50	145,44
3	612433111RT6	Omítka sanační vnitřní, malé zasolení 1,7914*1,30	m3	1,62500	820,00	1 332,50

	<b>1 650,19</b>
--	-----------------

### Položkový rozpočet

S:	6	Zazdívký kolem ŽB desky (základová deska, stropní konstrukce)
----	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>23 858,78</b>
Díl:						
1	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm 19+17	m2	36,00000	278,94	10 041,66
				1,62500		
2	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC (19+17)*0,15*0,20+17*015*02	m3	1,59000	8 690,01	13 817,12
				1,08000		

	<b>23 858,78</b>
--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	7	Zpevněné plochy
----	---	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						<b>63 401,61</b>
1	596901(R)	předláždění stáv. ploch navazujících na nové - rozebrání dlažby, očištění, dorovnání a zhutnění podkladu, zpětné zadláždění	m2	35,00000	487,59	17 065,58
2	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,48800	268,27	11 666,38
3	59245013(R)	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní (použit typ dle stáv. dlažby)	m2	46,13207	458,36	21 145,22
4	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	14,50000	265,51	3 849,90
5	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	2,21500	546,30	1 210,06
6	58381015	kostka dlažební žula 10x10x10cm	m2	2,23715	2 140,80	4 789,30
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	1,00000	2 825,00	2 825,00
8	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	ks	1,00000	2 120,00	2 120,00
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,599	347,78	4 729,53

**63 401,61**

### Položkový rozpočet

S:	8	Elektroinstalace
----	---	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>Díl:</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>12 264,43</b>
1	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	49,00000	86,17	4 222,09
2	34572177	Lišta hranatá LHD 40 x 40 mm, délka 2 m	m	7,00000	74,20	519,40
3	210010091R00	Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm, ,	m	7,00000	80,21	561,49
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	12,00000	23,73	284,72
5	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	14,00000	65,02	910,33
6	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	76,66	2 683,11
7	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,00000	166,56	499,67
8	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus	3,00000	332,67	998,01
9	650063611R00	MTŽ jističe dvoupólového, do 25 A	kus	1,00000	164,33	164,33
10	358891503R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	1,00000	1 421,28	1 421,28

**12 264,43**

### Položkový rozpočet

S:	9	Ostatní práce
----	---	---------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						<b>36 881,63</b>
1		Příplatek za ztíženou betonáž (ukládání betonu základů bagrem, dovoz na valníku) 8,637+2,219+6,033	m3	16,88900	510,00	8 613,39
2		D+M skruže nad studnu	ks	1,00000	3 610,00	3 610,00
		D+M studničního poklopu	ks	1,00000	2 145,90	2 145,90
		D+M skruže na dorní mřížovou vpust'	ks	1,00000	3 105,50	3 105,50
3		Úprava odvětrání WC nad střechou	kpl	1,00000	1 585,00	1 585,00
4		D+M dvířek 20x20 cm (elektro)	ks	3,00000	404,62	1 213,86
5		Vložení PPS do niky nad posuvné dveře	kpl	1,00000	380,00	380,00
6		Začištění oc. překladu nad posuvnými dveřmi	kpl	1,00000	1 530,00	1 530,00
		Montáž nopové folie - podložka pod titaninkovou krytinu	m2	23,20000	189,10	4 387,12
		Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA PLUS pro plechové střechy	m2	23,20000	345,90	8 024,88
7		Větší výměra klempířských prací (přepojení svodů ze stávající střechy)	m	2,00000	1 142,99	2 285,98

**36 881,63**