


- POZNÁMKY
- KÓTOVÁNO OD ČISTÉHO ZDIVA BEZ OMÍTEK ČI OBKLADU NA OSU TLAČÍTKA/ZÁSUVKY
  - POKUD NENÍ UVEDENO JINAK UMÍSŤOVAT ZÁSUVKY 200MM A TLAČÍTKA 1100MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY
  - PRO INSTALACI LEDDIODOVÝCH PÁSKU NA NÁBYTKU NUTNO PŘIPRAVIT VÝVODY A POČÍTAT S UMÍSTĚNÍM TRAFU V RÁMCI NÁBYTKU
  - UMÍSTĚNÍ SVĚTEL ZAPUŠTĚNÝCH V PODHLEDU NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM KCE.PRO SDK PODHLEDY
  - NUTNO DOŘEŠIT PRVKY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU JAKO POHYBOVÁ ČIDLA, MAGNETICKÁ ČIDLA
  - PŘÍPADNÉ VÝVODY PRO AUDIO SYSTÉM KONZULTOVAT S INVESTOREM
  - VÝVODY PRO ETHERNETOVOU SÍŤ KONZULTOVAT S INVESTOREM
  - ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT HODNOTÁM ZJIŠTĚNÝM NA STAVBĚ!
  - NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROJEKTY SPECIALIZACÍ, ZOHLEDNIT JEJICH POŽADAVKY
  - TERMOSTAT BUDE UMÍSTĚN DLE PROJEKTU TOPENÍ

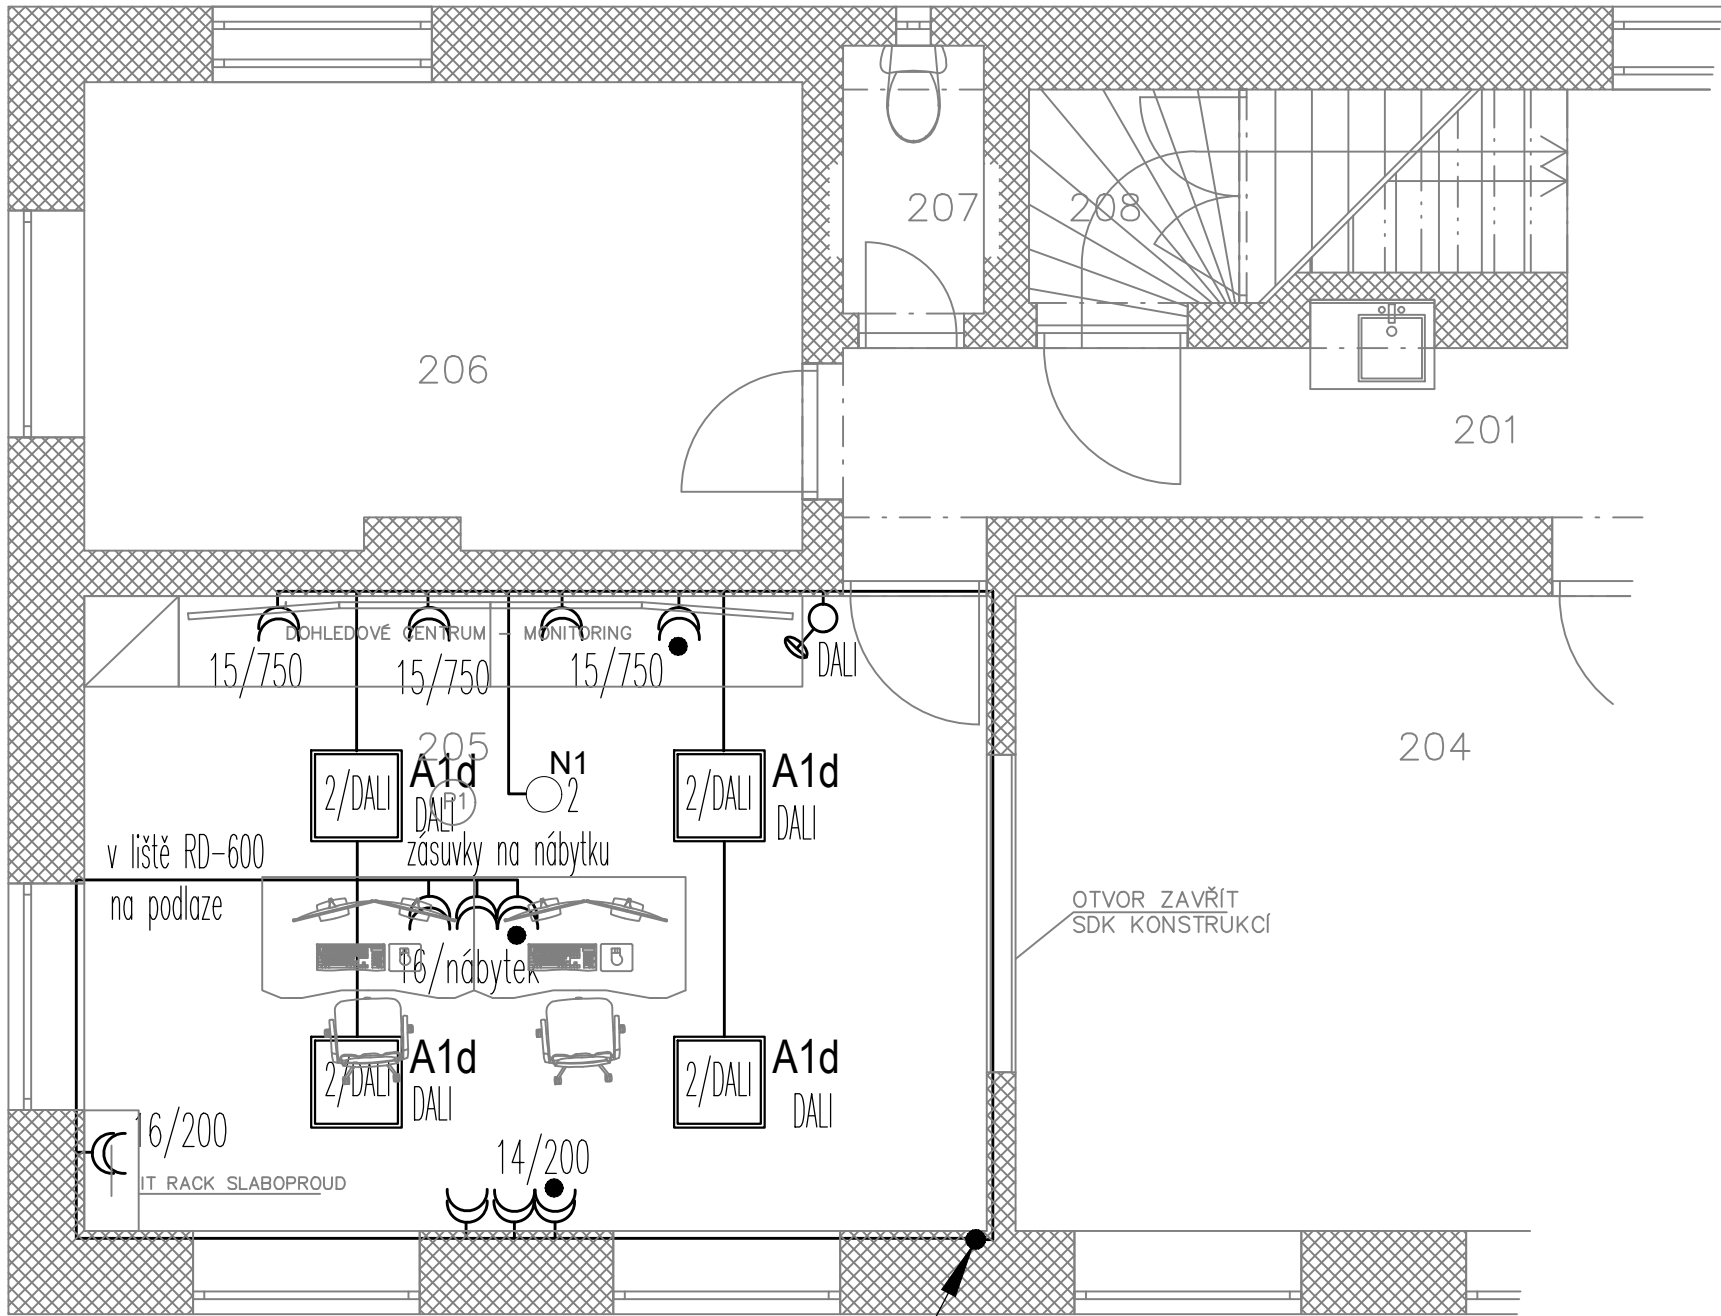

- Otočný regulátor pro systém DALI
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s ochranou T3

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A1d	Vestavné LED svítidlo, DALI, mikroprizmatický kryt, UGR<19	1 x LED, 32W, 4200lm, Ra80, 4000K	7
N1	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor, 1W	1 x Optics for open area, 1,1W, 250lm, Ra80, 6500K	6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
2.NP		S.V.	PODHLEDY
			ZAŘ.PŘEDMĚTY
201	CHODBA	10,52	3,16
202	KANCELÁŘ	18,88	3,16
203	KANCELÁŘ	24,44	3,22
204	KANCELÁŘ	23,31	3,24
205	DOHLEDOVÉ CENTRUM	25,07	3,10
206	KANCELÁŘ	14,58	3,23
207	WC	1,65	3,16
208	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	5,02	—

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplňněná – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže požárně utěsněny musí být použita certifikovaná těsnící hmota

revize 2024:



GENERALNÍ PROJEKTANT: <b>archix</b> architektonická kancelář ARCHIX s.r.o. ZÁBRDOVICKÁ 16a 615 00 BRNO E-MAIL: INFO@ARCHIX.CZ TEL.: +420 542 212 971 WWW.ARCHIX.CZ		AUTORIZACE:		ČÍSLO PŘE:	
ARCHITEKT	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK	HIP	ING. ARCH. MILAN PODROUŽEK		
KONTROLOVAL	ING. JAN ŠOBÁŇ	VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV KADRNOŽKA		
INVESTOR:		ZAKÁZKA:	Z 21_018		
MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁM.100/7 ŠLAPANICE, 66451		STUPEŇ PROJEKTU:	DSP		
		DATUM:	02/2024		
		FORMÁT:	840x297MM		
NÁZEV AKCE:		MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE LIDICKÁ 316/28, ŠLAPANICE			MĚŘÍTKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU:		ELEKTROINSTALACE – PŮDORYS 2.NP SILNOPROUD			Č.VÝKRESU E103