VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - SKL

ŘEZ

TYP 1

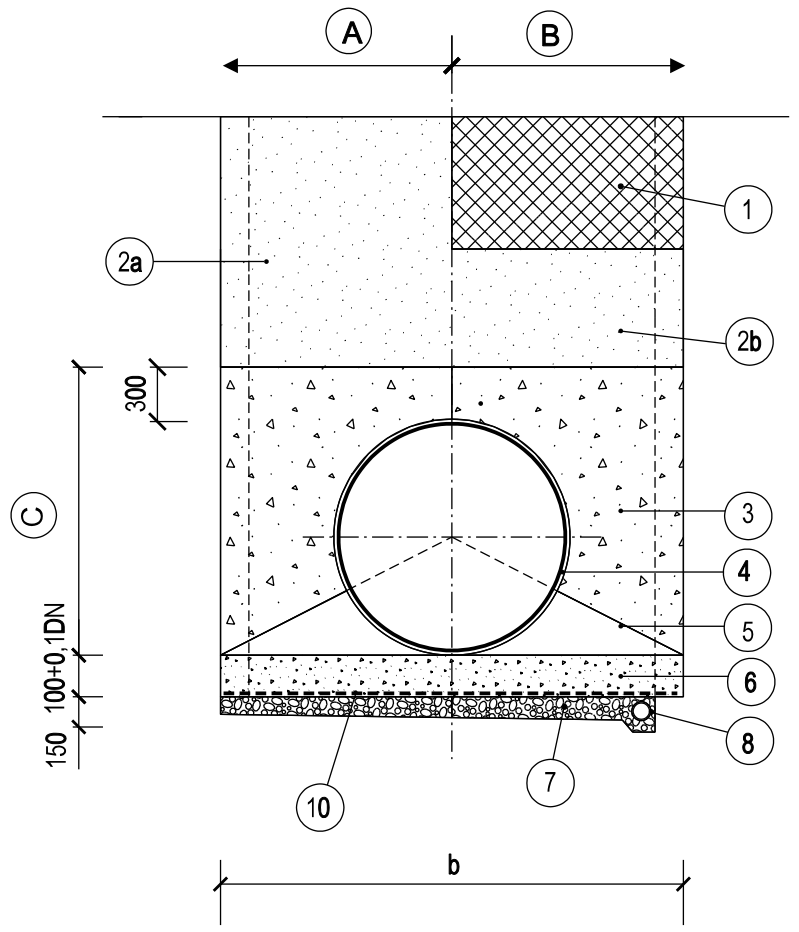

TYP 2

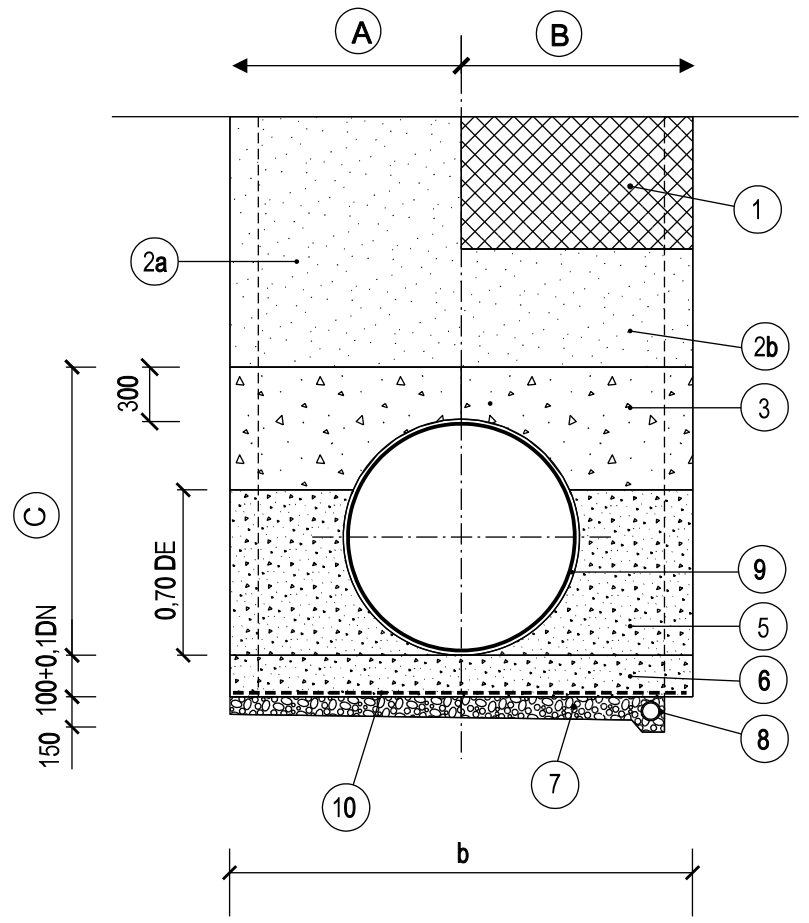

LEGENDA

1. Konstrukce vozovky
2a. Hlavní zásyp (mimo pojížděné plochy) – původní zemina bez větších částic hutněná po vrstvách max. 30 cm.
Míra zhutnění viz zpráva, Zásypy a násypy
2b. Hlavní zásyp v místní komunikaci a pojížděných plochách - vhodný zásypový materiál dle TP 146.
Hutněný po vrstvách max. 20 cm.
Hlavní zásyp ve státní a krajské komunikaci - vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max. 20 cm.
Míra zhutnění viz zpráva, Zásypy a násypy
3. Zhutněný obsyp nesoudržným dobře hutnitelným materiálem. Tento bude zhutnitelný na 80% PS, maximální zrna 15 mm.
Hutnit po vrstvách max. 20 cm.
Míra zhutnění viz Trubní vedení - použité materiály a typová řešení.
4. Sklolaminátová trouba tuhosti SN 10000
5. Hutněný štěrkopísek, maximální zrna 15 mm. Hutnit po vrstvách 20 cm.
Míra zhutnění viz Trubní vedení - použité materiály a typová řešení.
6. Štěrkopísková podkladová vrstva, maximální zrna 15 mm
7. Drenážní rýha vyplněná štěrkem
8. Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
9. Sklolaminátová trouba tuhosti SN 5000
10. Separační geotextilie 300 g/m2

Skladba:

A. Ve volném terénu
B. Ve vozovce
C. Obsyp potrubí

Poznámka:

TYP 1 - platí pro sklolaminátové potrubí jmenovité tuhosti SN 10 000
TYP 2 - platí pro sklolaminátové potrubí jmenovité tuhosti SN 5 000

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

Vnitřní průměr roury DN	300	400	500	600	700	800	1000	1200
Vnější průměr roury DE	324	427	530	616	718	820	1026	1229
Série	2	2	2	1	1	1	1	1
Výška obsypu	624	727	830	916	1018	1120	1326	1529
Min. šířka rýhy (vč. příložného pažení - tl. 50 mm)	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Min. šířka rýhy (vč. pažících boxů - tl. 150 mm)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2250
Max. velikost zrna podsypu a obsypu	10	15	15	15	20	20	20	25

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Michaela Juráňová
Vypracoval	Ing. Michaela Juráňová
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Šlapanice
Objednatel	Město Šlapanice

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
3A4		DUR+DSP	09/2018	1491318-16

Projekt

ŠLAPANICE
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.2 - SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
D.1.2.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ - SKLOLAMINÁT	D.1.2.VZ.2	0