

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Šlapanice
se sídlem:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Ing. Karel Bartušek
se sídlem	Husova 966/18, 664 51, Šlapanice
IČ:	71825568
DIČ:	CZ8101133788
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
účet č.:	2862708001/5500
Společnost je zapsána	v živnostenském rejstříku, evidována u Městského úřadu Šlapanice
Zastoupen:	Ing. Karel Bartušek

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „**Oprava chodníků města Šlapanice (ulice Lidická, Kalvodova, Dlouhá a Těsnohlídkova)**“. Rozsah prací je určen zadávací dokumentací a technickou specifikací, která je přílohou této smlouvy (příloha č. 1). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v kvalitě sjednané a konzultované s objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací s dodávkou díla souvisejících na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s cenovou nabídkou.
3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

II. Cena za dílo

1. Cena za kompletní dílo je:

Cena:	3 602 826,00 Kč
DPH 21%:	756 593,46 Kč
Celkem:	4 359 419,46 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody s objednatelem.
7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
8. Cena díla může být snížena o práce, které oproti technické specifikaci nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
9. Změna dohodnuté ceny za dílo je přípustná pouze ve výši uvedených případech (odst. 5.), po předcházející dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.
10. Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušné skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.
11. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
 - Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu nejpozději do 14.11.2025. Každý úsek (ulici) je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 30 dnů od předání staveniště. Lhůta pro realizaci je počítána od následujícího dne po dni, ve kterém došlo k předání staveniště příslušného úseku.
2. Staveniště prvního úseku (ulice) bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, který předpokládá odeslání písemné výzvy k předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději následujícího dne po dni předání staveniště (od této doby se počítá lhůta 30 dnů na realizaci 1 úseku).
4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu objednateli. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla (jednotlivých úseků). Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění jsou ulice města Šlapanice dle přílohy č. 1 smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání příslušného úseku díla na základě předávacího protokolu.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této smlouvy po předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
6. Faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost faktury až do provedení řádného plnění.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v hlavičce Smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu **60** měsíců od dokončení a řádného předání díla.
2. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především umožněním přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto

nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně zachována.

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.
4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.
5. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.

VII. Pojištění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
2. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedeného ustanovení bodu 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5.000,- Kč/den.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a případné škody vzniklé v důsledku jejich nedodržování.
2. O provádění díla povede zhotovitel potřebnou dokumentaci, kterou předá po dokončení prací objednateli v počtu 2x paré. Jedná se především o dokumentaci obsahující údaje o postupu prací a další důležité údaje související s prováděním díla (stavební deník, zkoušky, doklady o shodě apod.).
3. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 1 x týdně za účasti objednatele, zastoupeného odborem investic a rozvoje města a odborem správy majetku:
 - Ing. Jitka Zichová, investiční referent - mobil: 702 089 171
 - Oldřich Píkrýl, odbor správy majetku, správce města - mobil: 702 092 645
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při provedení celého díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením.
5. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši dle článku IX., odst. 1.
6. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.

7. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady opatření zabraňující ohrožení pohybu chodců.
8. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady potřebné k záborům prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení a zajištění projednání s vlastníky dotčených ploch.
9. Zhotovitel při realizaci díla řádně zajistí bezpečný přístup pro obyvatele domů podél rekonstruovaného úseku.
10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku a hmot na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
16. Objednatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
18. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit

objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

19. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
20. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele směrem k objednateli před termínem dokončení jednotlivých úseků.
2. V rámci přejímacího řízení bude proveden písemný zápis o předání/převzetí díla.

Součástí předávaného díla bude dokladová část, sestávající z následujících dokladů:

- a. seznam veškerých dokladů
 - b. doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky,
 - c. veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - d. návody k údržbě v českém jazyce, záruční listy, prohlášení.
 - e. doklady o likvidaci odpadů (oprávněná osoba, kategorie odpadů, množství apod.)
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
 4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady.
 7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
 8. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X. Sankce

1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel:
 - nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - bude opakovaně docházet k porušení povinnosti vztahující se k BOZP,
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDS;uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
5. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
6. Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
7. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajišťená smluvní pokutou.
9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jeho úplného předání a převzetí.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána na objednatele jejím předáním a převzetím.
3. Ke zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 15 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 15 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
 - zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit platnou pojistnou smlouvu.
2. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce a záruky.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválena na 83. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 23.4.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky zhotovitele
Příloha č. 3 – Rozpočet

Ve Šlapanicích dne 28. 04. 2025
Za objednatele:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice 3



Mgr. Michaela Trněná, starostka

Ve Šlapanicích dne 28. 4. 2025
Za zhotovitele:

Ing. KAREL BARTUŠEK
PavingSpol
Husova 966/18, 664 51 Šlapanice
Tel.: 603 310 408
IČ: 718 25 568



Ing. Karel Bartušek, jednatel

Příloha č. 1: Technická specifikace

Ulice Lidická

Místo: napojení na stávající zámkovou dlažbu před domem č.p. 322/2 až k areálu bývalého cukrovaru (ISEC). Před průchodem na ulici Lidická bude oprava chodníku ukončena.

Mapa:



Výměra:

- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| • délka chodníku: | | 115 m |
| • plocha chodníku: | | 145 m ² |
| • plocha vjezdů: | | 35 m ² |
| • chodníkové obrubníky: | předpoklad | 105 bm |
| • silniční obrubníky (výměna): | předpoklad | 10 bm |
| • nájezdové obrubníky (vjezd): | | 23 bm |
| • přechodové obrubníky (vjezd): | | 10 m |

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, obrubníků, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se nově chodníkové, nájezdové a přechodové obrubníky, silniční obrubníky zůstávají stávající, pouze budou lokálně vyměněny poškozené). V místě vjezdů bude provedení úpravy chodníku pro zrakově postižené (širší pásu 40 cm v barvě šedé – antracit). Součástí prací bude i vyrovnaní (zvýšení) poklopu vodovodní šachy do úrovně chodníku. Dále bude provedena úprava okolního terénu zasažená pracemi souvisejícími s rekonstrukcí, úklid staveniště. **V části chodníku přiléhajícímu ke zděnému oplocení bude na jeho rozhraní vložena nopová folie (délka cca 17m).** V rámci opravy chodníku bude do výkopu položena ohebná dvouplášťová chránička do země z HDPE 2x D40 v hloubce min. 500mm. Výše uvedené bude předmětem plnění zhotovitele.

Během stavby bude prováděna oprava – výměna stávajících datových kabelů společnosti CETIN a.s.. **V rámci stavby musí zhotovitel po odstranění skladby stávajícího chodníku umožnit dodavateli spol. CETIN a.s. přístup ke stávajícím kabelovým rozvodům a umožnit jejich výměnu.**
V rámci stavby bude nutná koordinace zhotovitele s dodavatelem společnosti CETIN a.s.

V případě, že pro deponii sypkého materiálu budou použity nezpevněné plochy (travnaté, hlinité apod.), je zhotovitel povinen před uložením materiálu překrýt plochu geotextilií a po ukončení prací vše uvést do původního stavu tak, aby především v těchto plochách nezůstala kamenná drť nebo jiný materiál, který do těchto ploch nepatří.

Po osazení obrubníků sousedících s nezpevněnými plochami je zhotovitel povinen provést dosypání ornice a zarovnání do úrovně okolního terénu.

Požadovaná skladba:

A. Skladba vrstev chodníku:

- Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá)	tl. 80 mm
- Lože z kam. drti 4/8	tl. 40 mm
- Podklad štěrkodrt' frakce 0-32 mm se zadrcením	tl. 150 mm
- Vyrovnávací vrstva štěrkodrt' frakce 0-63 mm	tl. 150 mm
- Geotextilie	300 g/m ²
- Upravená a zhutněná pláň	Edef.2 min = 30 MPa
Celkem tloušťka	420 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

B. Skladba vrstev vjezdů:

- Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá)	tl. 80 mm
- Lože z kam drti 4/8	tl. 40 mm
- Směs stmelená cementem SC C5/6	tl. 120 mm
- Štěrkodrt' frakce 0-63 mm	tl. 150 mm
- Geotextilie	300 g/m ²
- Upravená a zhutněná pláň	Edef.2 min = 45 MPa
Celkem tloušťka	390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, přechodného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště a jeho zabezpečení proti nepovolaným osobám apod. Zhotovitel je povinen po celou dobu prací zajistit bezpečný přístup pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

Zhotovitel je povinen dodržet příčný a podélný sklon chodníku dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 6110.

Ulice Kalvodova

Místo: napojení na stávající zámkovou dlažbu (dům č.p. 245/14) u točny trolejbusu, dále podél pravé strany říčky až k mostu na ulici Čechova. Rovněž bude řešen chodník od mostku po napojení na spravovaný chodník – viz. mapa níže.

Mapa:



Výměra:

- | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|
| • délka chodníku: | | 152 m |
| • plocha chodníku: | | 230 m ² |
| • chodníkové obrubníky: | předpoklad | 195 bm |
| • silniční obrubníky: | předpoklad | 15 bm |

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, obrubníků, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se chodníkové obrubníky, silniční obrubníky za mostem po kanalizační šachtu, ostatní silniční obrubníky zůstávají stávající), úprava okolního terénu zasažená pracemi souvisejícími s rekonstrukcí, úklid staveniště. Šířku chodníku dodržet 1,5m.

V části chodníku přiléhajícímu k budově bude na jejich rozhraní vložena nopová folie (délka cca 47m).

V rámci opravy chodníku bude do výkopu položena ohebná dvouplášťová chránička do země z HDPE 2x D40 v hloubce min. 500mm. Výše uvedené bude předmětem plnění zhotovitele.

V případě, že pro deponii sypkého materiálu budou použity nezpevněné plochy (travnaté, hlinité apod.), je zhotovitel povinen před uložením materiálu překrýt plochu geotextilií a po ukončení prací vše uvést do původního stavu tak, aby především v těchto plochách nezůstala kamenná drť nebo jiný materiál, který do těchto ploch nepatří.

Po osazení obrubníků sousedících s nezpevněnými plochami je zhotovitel povinen provést dosypání ornice a zarovnání do úrovně okolního terénu.

Požadovaná skladba:

A. Skladba vrstev chodníku:

- Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá)	tl. 80 mm
- Lože z kam. drti 4/8	tl. 40 mm
- Podklad štěrkodrt' frakce 0-32 mm se zadrcením	tl. 150 mm
- Vyrovnávací vrstva štěrkodrt' frakce 0-63 mm	tl. 150 mm
- Geotextilie	300 g/m ²
- Upravená a zhutněná pláň	Edef.2 min = 30 MPa
Celkem tloušťka	420 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště proti nepovolaným osobám a zamezit přístupu nepovolaných osob na stavbu.

Zhotovitel je povinen dodržet příčný a podélný sklon chodníku dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 6110.

Ulice Dlouhá (pravá strana)

Místo: Začátkem oprav je chodník před mostem (ulice Lidická před areálem bývalého cukrovaru), trasa dále pokračuje za mostem po pravé straně ulice Dlouhá k místu rozdělení na ulici Dlouhá a Jana Dvořáka. Zde oprava chodníku pokračuje po ulici Jana Dvořáka a je ukončena za garáží (č.p.92) napojením na stávající betonovou dlažbu 20x20cm.

Mapa:



Výměra:

- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| • délka chodníku: | | 372 m |
| • plocha chodníku: | | 470 m ² |
| • plocha vjezdů: | | 120 m ² |
| • chodníkové obrubníky: | předpoklad | 300 bm |
| • silniční obrubníky (nové): | předpoklad | 23 bm |
| • nájezdové obrubníky (vjezd): | | 68 bm |
| • přechodové obrubníky (vjezd): | | 26 m |

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, obrubníků, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se nově chodníkové, nájezdové a přechodové obrubníky, silniční obrubníky zůstávají stávající). Pouze v místech kde není vjezd a obrubníky jsou zde sníženy, budou tyto obrubníky vyměněny za obrubníky silniční - předpoklad 23 bm.

Osazení (výměna) nových chodníkových obrubníků je uvažováno pouze podél opravovaného chodníku. Výměna zahradních obrubníků směrem k jednotlivým vstupům do domů není zahrnuta v předmětu předpokládaných prací.

Položení nové dlažby v místě vjezdů končí hranicí nového chodníkového obrubníku. Plocha za chodníkovým obrubníkem směrem k domům není předmětem těchto prací.

V místě vjezdů bude provedení úpravy chodníku pro zrakově postižené (šíře pásu 40 cm v barvě šedé – antracit). Dále bude provedena úprava okolního terénu zasažená pracemi souvisejícími s rekonstrukcí, úklid staveniště.

V chodníku přiléhajícímu k budovám bude na jeho rozhraní vložena nová folie (délka cca 18m).

V rámci opravy chodníku bude do výkopu položena ohebná dvouplášťová chránička do země z HDPE 2x D40 v hloubce min. 500mm. Výše uvedené bude předmětem plnění zhotovitele.

V případě, že pro deponii sypkého materiálu budou použity nezpevněné plochy (travnaté, hlinité apod.), je zhotovitel povinen před uložením materiálu překrýt plochu geotextilií a po ukončení prací vše uvést do původního stavu tak, aby především v těchto plochách nezůstala kamenná drť nebo jiný materiál, který do těchto ploch nepatří.

Po osazení obrubníků sousedících s nezpevněnými plochami je zhotovitel povinen provést dosypání ornice a zarovnání do úrovně okolního terénu.

Požadovaná skladba:

C. Skladba vrstev chodníku:

- Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá)	tl. 80 mm
- Lože z kam. drti 4/8	tl. 40 mm
- Podklad štěrkodrt' frakce 0-32 mm se zadrcením	tl. 150 mm
- Vyrovnávací vrstva štěrkodrt' frakce 0-63 mm	tl. 150 mm
- Geotextilie	300 g/m ²
- Upravená a zhuťněná pláň	Edef.2 min = 30 MPa
Celkem tloušťka	420 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

D. Skladba vrstev vjezdů:

- Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá)	tl. 80 mm
- Lože z kam. drti 4/8	tl. 40 mm
- Směs stmelená cementem SC C5/6	tl. 120 mm
- Štěrkodrt' frakce 0-63 mm	tl. 150 mm
- Geotextilie	300 g/m ²
- Upravená a zhuťněná pláň	Edef.2 min = 45 MPa
Celkem tloušťka	390 mm


Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, přechodného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště a jeho zabezpečení proti nepovolaným osobám apod. Zhotovitel je povinen po celou dobu prací zajistit bezpečný přístup pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

Zhotovitel je povinen dodržet příčný a podélný sklon chodníku dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 6110.

Ulice Těsnohlídkova

Místo: od křižovatky Těsnohlídkova/Hrabalova po konec vjezdů do garáží. Na ulici Těsnohlídkova (za křižovatkou Těsnohlídkova/Hrabalova) bude zřízeno místo pro přecházení a napojení stávajícího chodníku.

Mapa:

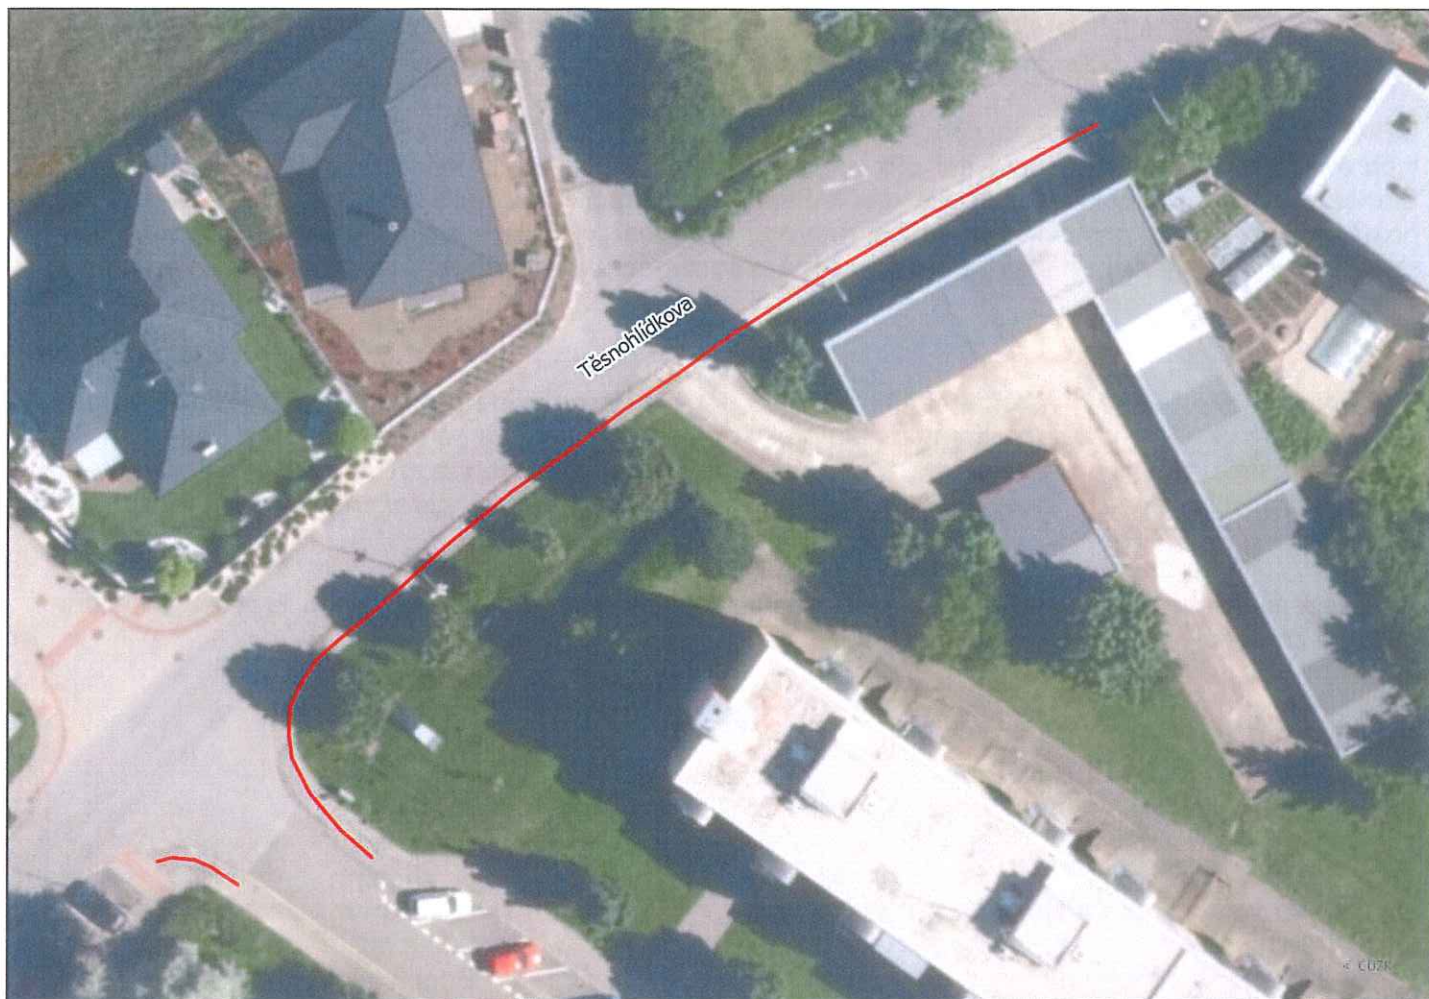

Výměra:

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| • délka chodníku: | | 93 m |
| • plocha chodníku: | | 92 m ² |
| • plocha vjezdů: | | 150 m ² |
| • chodníkové obrubníky: | předpoklad | 55 bm |
| • zahradní obrubníky: | | 4 bm |
| • silniční obrubníky: | předpoklad | 40 bm |
| • nájezdové obrubníky (vjezd, křižovatka): | | 55 bm |
| • přechodové obrubníky (vjezd, křižovatka): | | 7 m |

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, obrubníků, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních i nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se obrubníky chodníkové, zahradní, nájezdové, přechodové a silniční).

V místě vjezdů bude provedena úprava vjezdu pro zrakově postižené (šíře pásu 40 cm, reliéfní dlažba SLP v barvě šedé – antracit).

Ukončení chodníku u křižovatky komunikací bude provedeno jako bezbariérové (snížení obrubníku i nášlapných vrstev), provedena úprava pro zrakově postižené (reliéfní dlažba SLP v barvě červené).

V rámci opravy chodníku bude do výkopu položena ohebná dvouplášťová chránička do země z HDPE 2x D40 v hloubce min. 500mm. Výše uvedené bude předmětem plnění zhotovitele.

Během stavby bude provedena oprava veřejného osvětlení (dále „VO“), jehož trasa se předpokládá v opravovaném chodníku. Zhotovitel pro položení kabelu VO provede výkop včetně pískového lože. Samotné položení kabelu VO nebude předmětem těchto prací (bude dodáno jiným dodavatelem). Po položení kabelu VO zhotovitel následně provede zasypání výkopu a položení vrstev chodníku dle specifikace níže. **V rámci stavby bude nutná koordinace zhotovitele s dodavatelem veřejného osvětlení.**

V případě, že pro deponii sypkého materiálu budou použity nezpevněné plochy (travnaté, hlinité apod.), je zhotovitel povinen před uložením materiálu překrýt plochu geotextilií a po ukončení prací vše uvést do původního stavu tak, aby především v těchto plochách nezůstala kamenná drť nebo jiný materiál, který do těchto ploch nepatří. Zhotovitel provede úpravu okolního terénu zasaženého pracemi a úklid staveniště.

Po osazení obrubníků sousedících s nezpevněnými plochami je zhotovitel povinen provést dosypání ornice a zarovnání do úrovně okolního terénu.

Požadovaná skladba:

A. Skladba vrstev chodníku:

- | | |
|---|----------------------|
| - Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá) | tl. 80 mm |
| - Lože z kam. drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Podklad štěrkodrt' frakce 0-32 mm se zadrcením | tl. 150 mm |
| - Vyrovnávací vrstva štěrkodrt' frakce 0-63 mm | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 30 MPa |

Celkem tloušťka

420 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm.

B. Skladba vrstev vjezdů:

- | | |
|---|----------------------|
| - Betonová zámková dlažba tvar obdélník 20 x 10 cm (šedá) | tl. 80 mm |
| - Lože z kam. drti 4/8 | tl. 40 mm |
| - Směs stmelená cementem SC C5/6 | tl. 120 mm |
| - Štěrkodrt' frakce 0-63 mm | tl. 150 mm |
| - Geotextilie | 300 g/m ² |
| - Upravená a zhutněná pláň | Edef.2 min = 45 MPa |


Celkem tloušťka

390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla včetně např. prořezu, přechodného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště a jeho zabezpečení proti nepovolaným osobám apod. Zhotovitel je povinen po celou dobu prací zajistit bezpečný přístup pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

Zhotovitel je povinen dodržet příčný a podélný sklon chodníku dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 73 6110.

ULICE TĚSNOHLÍDKOVA

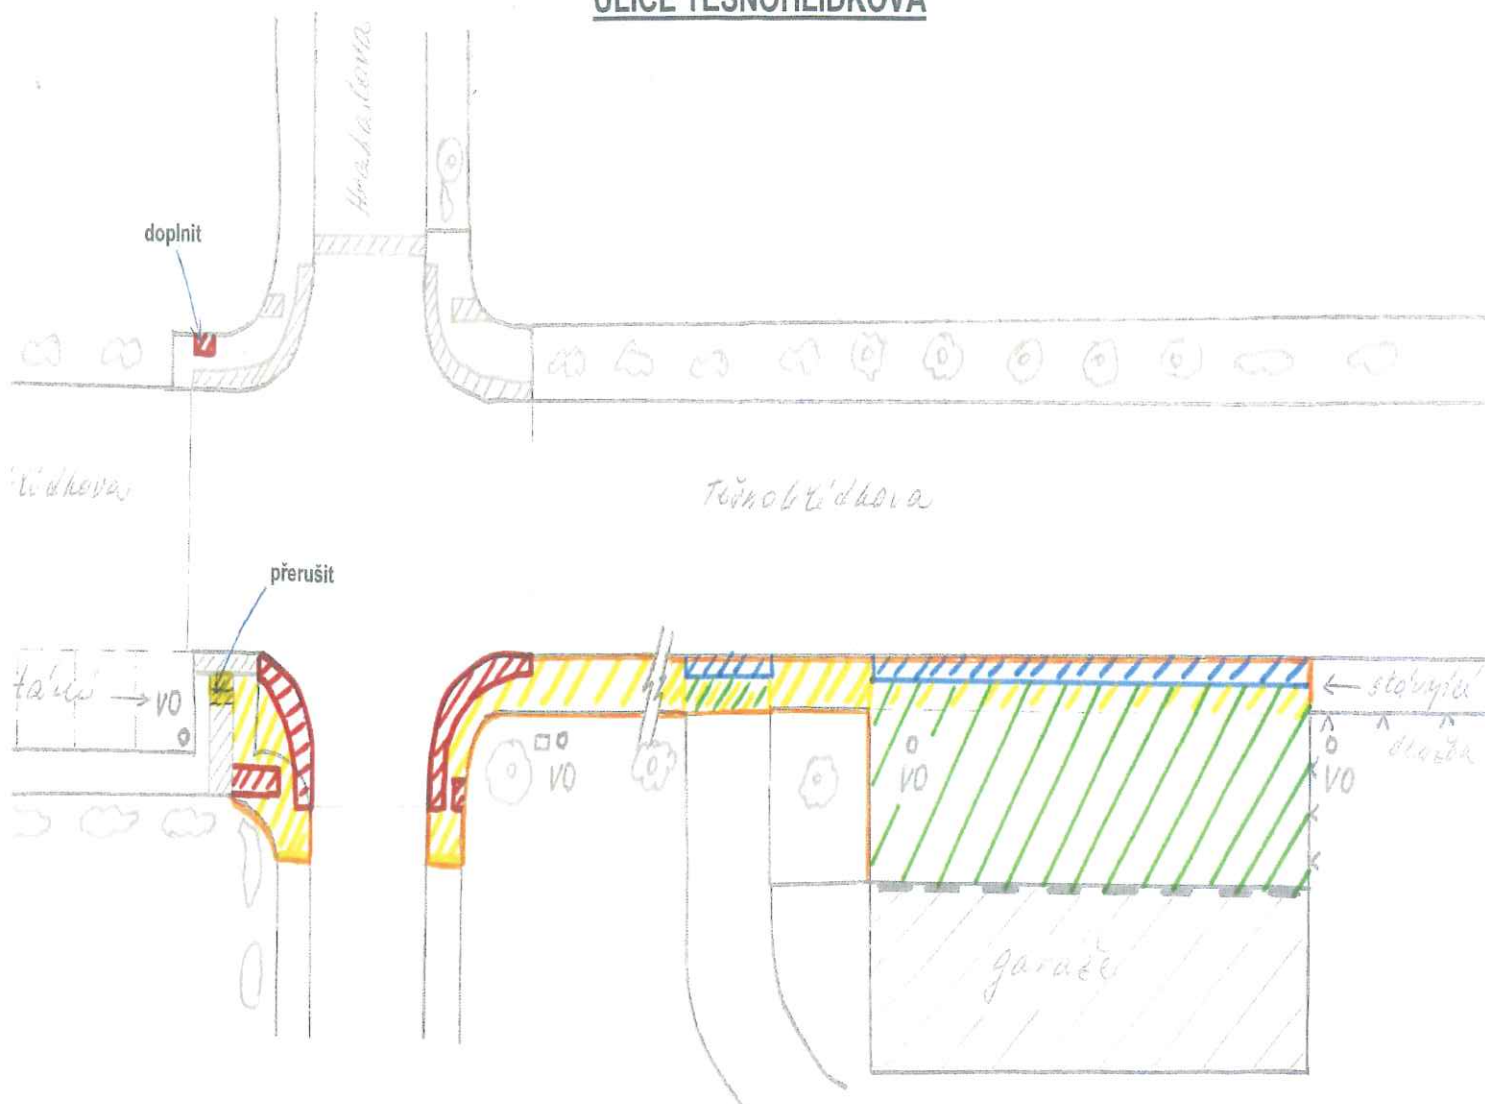


- místo pro přecházení, reliéfní červená SLP dlažba
- vjezd, reliéfní antracit SLP dlažba
- vjezdy – oprava
- chodníky - oprava

Stávající zahradní obrubníky na levé straně křižovatky (vnitřní strana chodníku) budou v místě opravy chodníku vyměněny za zahradní obrubníky nové (předpoklad 4 bm).


SCHÉMATICKÁ ŘEŠENÍ

A. MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ (ul. Těsnohlídkova)

PŮDORYS

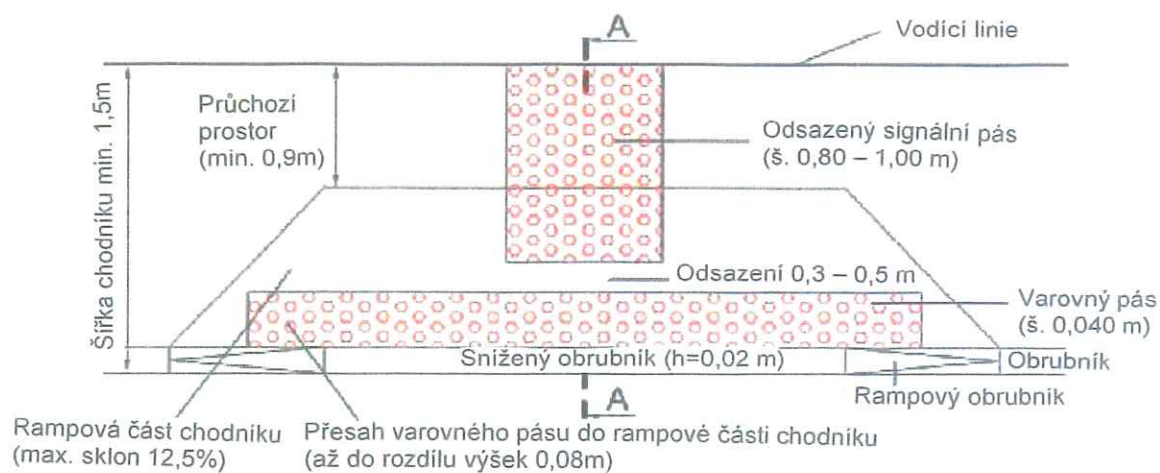


ŘEZ A-A

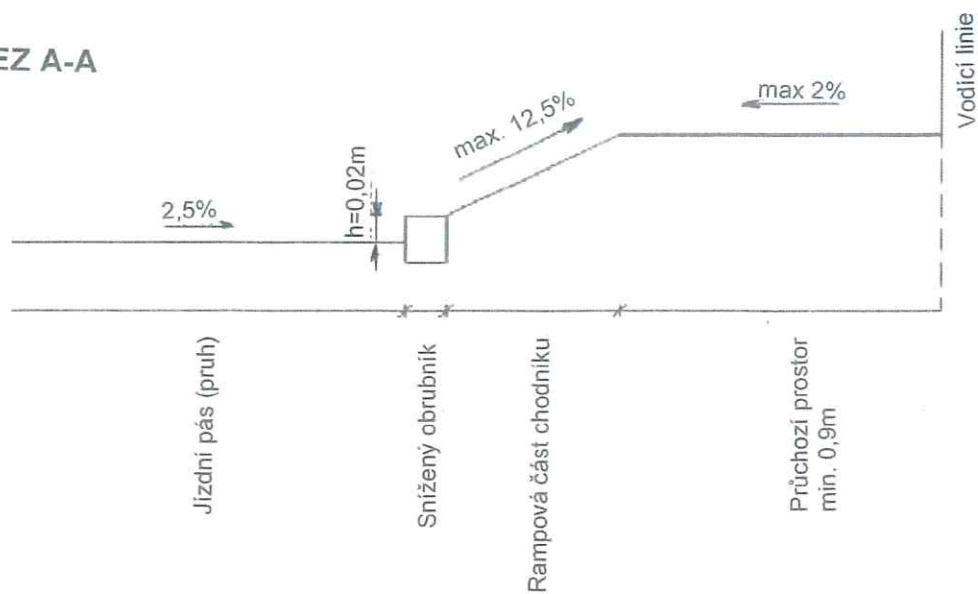


B. VJEZD (ul. Lidická, Těsnohlídka, Dlouhá)

PŮDORYS

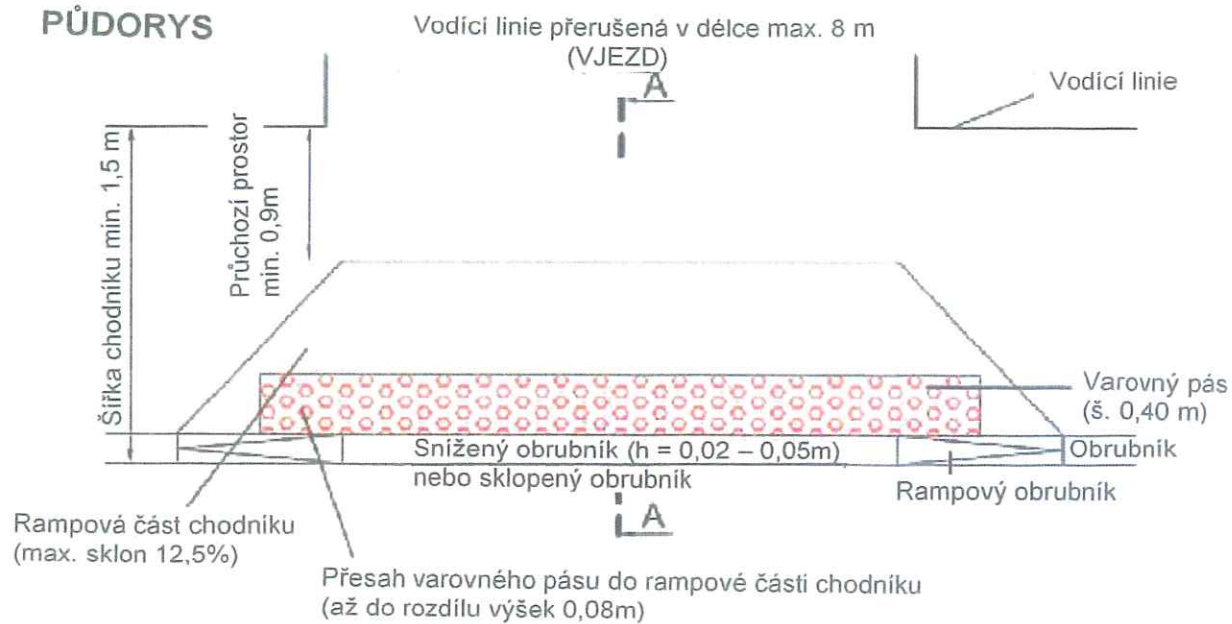


ŘEZ A-A

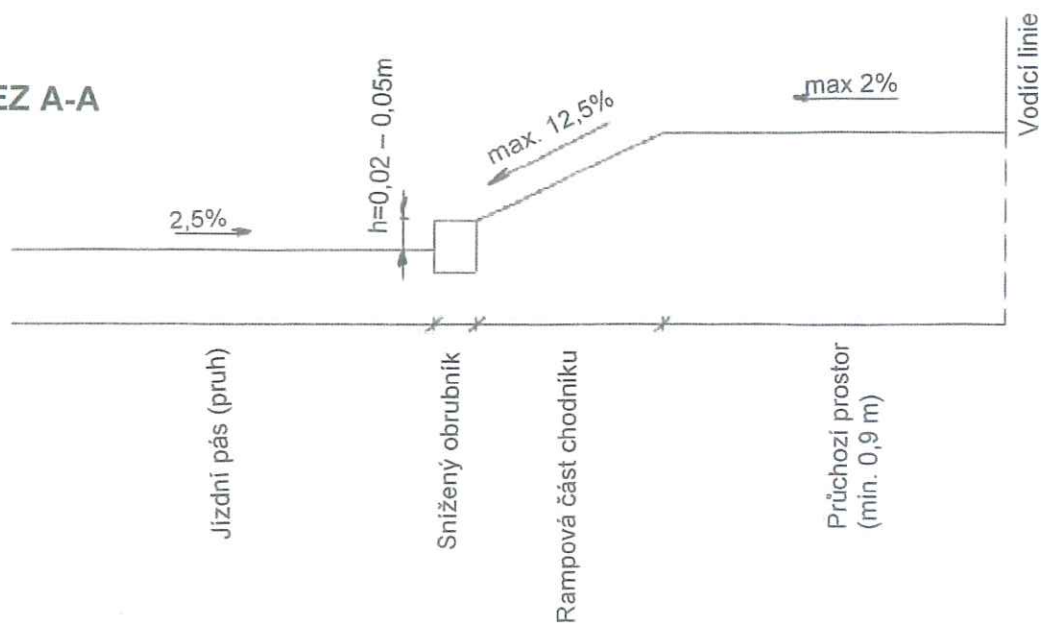


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPU (položení kabelu, chráničky)


řez kabelovou trasou v chodníku
asfaltový povrch

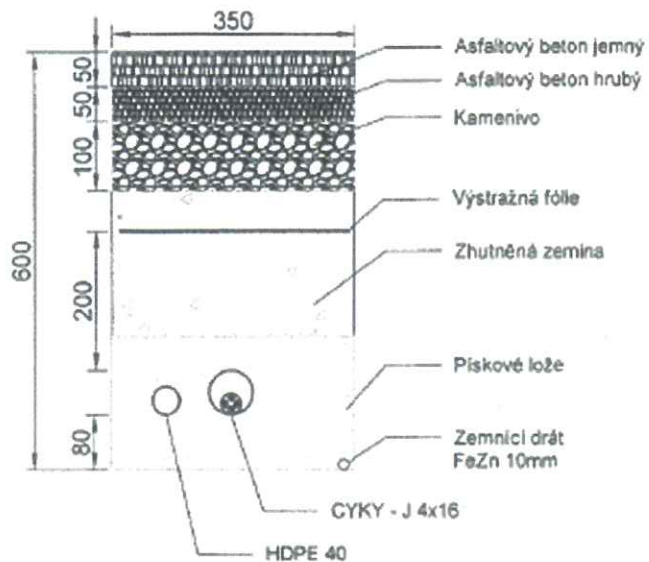

řez kabelovou trasou v chodníku
zámková dlažba

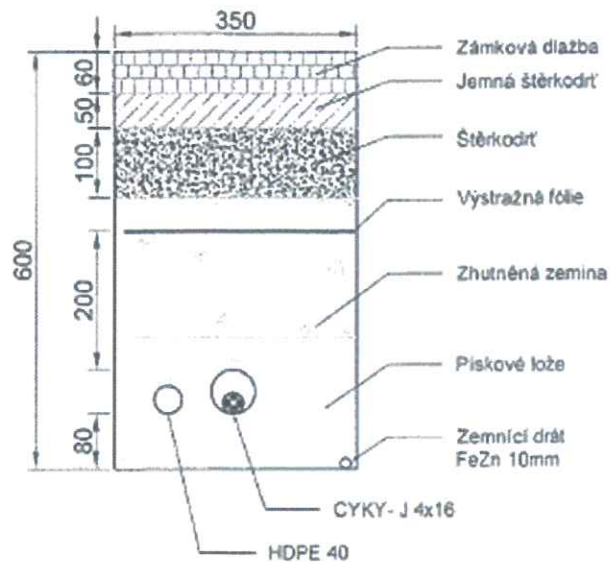

řez kabelovou trasou ve volném terénu

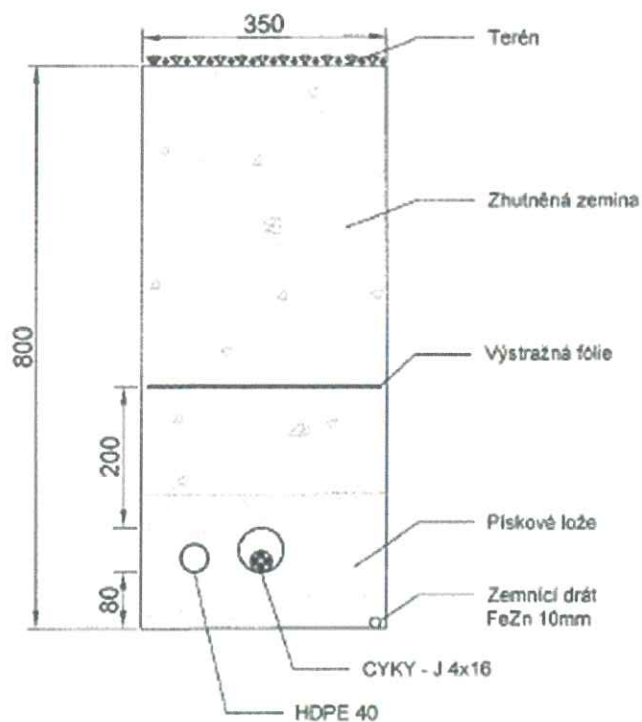

Krycí list nabídky

Oprava chodníků města Šlapanice

(ulice Lidická, Kalvodova, Dlouhá a Těsnohlídkova)

Název veřejné
zakázky:

poznámky

Uchazeč:	Ing. Karel Bartušek	Úplný název Uchazeče dle OR
Sídlo:	Husova 18/966, 664 51 Šlapanice	Sídlo uchazeče
IČO:	71825568	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
Právní forma:	OSVČ	Právní forma uchazeče
Vypracoval(a):	Ing. Karel Bartušek	Zodpovědná osoba uchazeče
Datum:	10.04.2025	Datum vypracování nabídky

Kriterium	Popis	Hodnota
Nabídková cena	Lidická	552 730,00 Kč
	Kalvodova	673 000,00 Kč
	Dlouhá (pravá strana)	1 626 925,00 Kč
	Těsnohlídkova	750 171,00 Kč
	Nabídková cena celkem bez DPH	3 602 826,00 Kč
	DPH 21% [Kč]	756 593,46 Kč
	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	4 359 419,46 Kč

Ing. KAREL BARTUŠEK

Titul, jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče

PavingSpol

Cenová nabídka

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Lidická, Šlapanice

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství	jedn.cena	Celkem (Kč)
1.	vytrhání zahradních obrubníků s vybouráním lóže	bm	105,00	70 Kč	7 350 Kč
2.	vytrhání silničních a nájezd. obrubníků s vybouráním lóže	bm	43,00	95 Kč	4 085 Kč
3.	rozebrání dlažeb komunikace pro pěší z betonových dlaždic	m2	180,00	70 Kč	12 600 Kč
4.	odvoz a uložení betonového odpadu na skládku, skládkovné	t	26,00	780 Kč	20 280 Kč
5.	odtěžení stávajících podkladů vč. naložení výkopku	m3	75,00	700 Kč	52 500 Kč
6.	odvoz a uložení výkopku na skládku, skládkovné	t	140,00	770 Kč	107 800 Kč
7.	výkop rýhy hl. 50 cm pro chráničku, naložení výkopku, likvidace	bm	117,00	90 Kč	10 530 Kč
8.	dodání a montáž chráničky Kopoflex DN41, zásyp, výstražná folie (korugovaná chránička KOPOS)	bm	240,00	55 Kč	13 200 Kč
9.	dodání a montáž chodníkového obrubníku 100/8/20 do bet.	bm	105,00	460 Kč	48 300 Kč
10.	dodání a montáž silničního obrubníku 100/15/25 do bet.	bm	10,00	500 Kč	5 000 Kč
11.	dodání a montáž nájezdového obrubníku 100/15/15 do betonu	bm	23,00	495 Kč	11 385 Kč
12.	dodání a montáž přechodového obrubníku L+P	ks	10,00	610 Kč	6 100 Kč
13.	dodání a montáž geotextilie 300g/m2	m2	180,00	23 Kč	4 140 Kč
14.	zkouška únosnosti pláně	ks	2,00	1 800 Kč	3 600 Kč
15.	podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/63 tl. 15 cm se zhuťněním	m2	180,00	230 Kč	41 400 Kč
16.	podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/32 tl. 15 cm se zhuťněním	m2	145,00	200 Kč	29 000 Kč
17.	podklad z kameniva zpevněného cementem SC 5/6 tl. 12 cm	m2	35,00	550 Kč	19 250 Kč
18.	kladení dlažby do drtě vč. drtě 4/8 tl. 4 cm, spárování, přesuny	m2	180,00	415 Kč	74 700 Kč
19.	dodání dlažby Parketa 20/10/8, přírodní vč. dopravy	m2	172,00	260 Kč	44 720 Kč
20.	příplatek za slepeckou dlažbu tl. 8 cm, Antracit	m2	11,00	180 Kč	1 980 Kč
21.	dodání a montáž nopové folie kolem oplocení	bm	17,00	30 Kč	510 Kč
22.	provozní náklady zhotovitele, dopravní značení, zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000 Kč	10 000 Kč
23.	vytýčení sítí, vyjadřovací zprávy	kpl	1,00	2 100 Kč	2 100 Kč
24.	výšková úprava poklopů šachet a uzávěrů	kpl	1,00	1 000 Kč	1 000 Kč
25.	výšková úprava poklopu šachty 50/50 cm, zvýšení o + 5 cm	ks	1,00	700 Kč	700 Kč
26.	terénní úpravy za obrubníkem, úklid staveniště	kpl	1,00	2 500 Kč	2 500 Kč
27.	doprava materiálů, složení HR, rozbalné, palety	kpl	1,00	18 000 Kč	18 000 Kč

**Celkem 552 730 Kč
bez DPH**

zpracováno dne: 10.4.2025

DPH 21 %

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol
Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
tel.: 603 310 408
www.paving spol.cz

PavingSpol

Cenová nabídka

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Kalvodova, Šlapanice

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství:	jedn.cena	Celkem (Kč)
1.	vytrhání zahradních obrubníků s vybouráním lóže	bm	195,00	70 Kč	13 650 Kč
2.	vytrhání silničních a nájezd. obrubníků s vybouráním lóže	bm	15,00	100 Kč	1 500 Kč
3.	rozebrání dlažeb komunikace pro pěší z betonových dlaždic	m2	230,00	80 Kč	18 400 Kč
4.	odvoz a uložení betonového odpadu na skládku, skládkovné	t	34,00	730 Kč	24 820 Kč
5.	odtěžení stávajících podkladů vč. naložení výkopku	m3	97,00	740 Kč	71 780 Kč
6.	odvoz a uložení výkopku na skládku, skládkovné	t	176,00	730 Kč	128 480 Kč
7.	výkop rýhy hl. 50 cm pro chráničku, naložení výkopku, likvidace	bm	130,00	90 Kč	11 700 Kč
8.	dodání a montáž chráničky Kopoflex DN41, zásyp, výstražná folie (korugovaná chránička KOPOS)	bm	270,00	55 Kč	14 850 Kč
9.	dodání a montáž chodníkového obrubníku 100/8/20 do bet.	bm	195,00	470 Kč	91 650 Kč
10.	dodání a montáž silničního obrubníku 100/15/25 do bet.	bm	15,00	500 Kč	7 500 Kč
13.	dodání a montáž geotextilie 300g/m2	m2	230,00	23 Kč	5 290 Kč
14.	zkouška únosnosti pláně	ks	2,00	1 800 Kč	3 600 Kč
15.	podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/63 tl. 15 cm se zhutněním	m2	230,00	195 Kč	44 850 Kč
16.	podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/32 tl. 15 cm se zhutněním	m2	230,00	195 Kč	44 850 Kč
18.	kladení dlažby do drtě vč. drtě 4/8 tl. 4 cm, spárování, přesuny	m2	230,00	415 Kč	95 450 Kč
19.	dodání dlažby Parketa 20/10/8, přírodní vč. dopravy	m2	232,00	260 Kč	60 320 Kč
21.	dodání a montáž nopové folie kolem oplocení	bm	47,00	30 Kč	510 Kč
22.	provozní náklady zhotovitele, dopravní značení, zařízení staveniště	kpl	1,00	7 000 Kč	7 000 Kč
23.	vytýčení sítí, vyjadřovací zprávy	kpl	1,00	2 000 Kč	2 000 Kč
24.	výšková úprava poklopů šachet a uzávěrů	ks	2,00	400 Kč	800 Kč
25.	terénní úpravy za obrubníkem, úklid staveniště	kpl	1,00	6 000 Kč	6 000 Kč
26.	doprava materiálů, složení HR, rozbalné, palety	kpl	1,00	18 000 Kč	18 000 Kč

**Celkem 673 000 Kč
bez DPH**

zpracováno dne: 10.4.2025

DPH 21 %

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol
Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
tel.: 603 310 408
www.paving spol.cz

PavingSpol

Cenová nabídka

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Dlouhá, Šlapanice

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství	jedn.cena	Celkem (Kč)
1.	vytrhání zahradních obrubníků s vybouráním lóže	bm	300,00	70 Kč	21 000 Kč
2.	vytrhání silničních a nájezd. obrubníků s vybouráním lóže	bm	117,00	95 Kč	11 115 Kč
3.	rozebrání dlažeb komunikace pro pěší z betonových dlaždic	m2	590,00	70 Kč	41 300 Kč
4.	odvoz a uložení betonového odpadu na skládku, skládkovné	t	83,00	780 Kč	64 740 Kč
5.	odtěžení stávajících podkladů vč. naložení výkopku	m3	245,00	700 Kč	171 500 Kč
6.	odvoz a uložení výkopku na skládku, skládkovné	t	450,00	770 Kč	346 500 Kč
7.	výkop rýhy hl. 50 cm pro chráničku, naložení výkopku, likvidace	bm	380,00	90 Kč	34 200 Kč
8.	dodání a montáž chráničky Kopoflex DN41, zásyp, výstražná folie (korugovaná chránička KOPOS)	bm	760,00	55 Kč	41 800 Kč
9.	dodání a montáž chodníkového obrubníku 100/8/20 do bet.	bm	300,00	460 Kč	138 000 Kč
10.	dodání a montáž silničního obrubníku 100/15/25 do bet.	bm	23,00	500 Kč	11 500 Kč
11.	dodání a montáž nájezdového obrubníku 100/15/15 do betonu	bm	68,00	490 Kč	33 320 Kč
12.	dodání a montáž přechodového obrubníku L+P	ks	26,00	610 Kč	15 860 Kč
13.	dodání a montáž geotextilie 300g/m2	m2	590,00	23 Kč	13 570 Kč
14.	zkouška únosnosti pláně	ks	2,00	1 800 Kč	3 600 Kč
15.	podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/63 tl. 15 cm se zhutněním	m2	590,00	130 Kč	76 700 Kč
16.	podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/32 tl. 15 cm se zhutněním	m2	470,00	200 Kč	94 000 Kč
17.	podklad z kameniva zpevněného cementem SC 5/6 tl. 12 cm	m2	120,00	490 Kč	58 800 Kč
18.	kladení dlažby do drtě vč. drtě 4/8 tl. 4 cm, spárování, přesuny	m2	590,00	415 Kč	244 850 Kč
19.	dodání dlažby Parketa 20/10/8, přírodní vč. dopravy	m2	577,00	260 Kč	150 020 Kč
21.	příplatek za slepeckou dlažbu tl. 8 cm, Antracit	m2	28,00	180 Kč	5 040 Kč
22.	dodání a montáž nopové folie kolem oplocení	bm	18,00	30 Kč	510 Kč
23.	provozní náklady zhotovitele, dopravní značení, zařízení staveniště	kpl	1,00	12 000 Kč	12 000 Kč
24.	vytýčení sítí, vyjadřovací zprávy	kpl	1,00	2 500 Kč	2 500 Kč
25.	výšková úprava poklopů šachet a uzávěrů	kpl	1,00	5 000 Kč	5 000 Kč
26.	terénní úpravy za obrubníkem, úklid staveniště	kpl	1,00	6 000 Kč	6 000 Kč
27.	doprava materiálů, složení hydraulickou rukou, palety, rozbalné	kpl	1,00	18 000 Kč	18 000 Kč
28.	převoz bagru a nakladače	kpl	1,00	5 500 Kč	5 500 Kč
				Celkem	1 626 925 Kč
				bez DPH	

zpracováno dne: 10.4.2025

DPH 21 %

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol
Husova 18/966, 664 51 Šlapanice
tel.: 603 310 408
www.pavingapol.cz

PavingSpol

Cenová nabídka

investor: Město Šlapanice, Masarykovo nám 100/7, 664 51

dílo: rekonstrukce chodníku na ul. Těsnohlídkova, Šlapanice

Č	Zkrácený popis	Jed.	Množství:	jedn.cena	Celkem (Kč)
1.	vytrhání zahradních obrubníků s vybouráním lóže	bm	4,00	70 Kč	280 Kč
2.	vytrhání silničních a nájezd. obrubníků s vybouráním lóže	bm	102,00	95 Kč	9 690 Kč
3.	vytrhání chodníkových obrubníků s vybouráním lóže	bm	55,00	70 Kč	3 850 Kč
4.	vybourání krytu živičného tl. do 4 cm, naložení	m2	92,00	80 Kč	7 360 Kč
5.	vybourání krytu betonového tl. do 25 cm, naložení sutě	m2	150,00	290 Kč	43 500 Kč
6.	vybourání krytu betonového tl. do 12 cm, naložení sutě	m2	92,00	170 Kč	15 640 Kč
7.	odvoz a uložení živičného odpadu na skládku, skládkovné	t	9,00	1 050 Kč	9 450 Kč
8.	odvoz a uložení betonového odpadu na skládku, skládkovné	t	14,00	770 Kč	10 780 Kč
9.	odvoz a uložení beton. odpadu - příplatek za kusovitost	t	90,00	900 Kč	81 000 Kč
10.	odtěžení stávajících podkladů vč. naložení výkopku	m3	45,00	850 Kč	38 250 Kč
11.	odvoz a uložení výkopku na skládku, skládkovné	t	83,00	770 Kč	63 910 Kč
12.	výkop rýhy do hl. 50 cm pro chráničku, naložení výkopku, likvidace	bm	95,00	90 Kč	8 550 Kč
13.	dodání a montáž chráničky Kopoflex DN41, zásyp, výstražná folie (korugovaná chránička KOPOS)	bm	190,00	55 Kč	10 450 Kč
14.	dodání a montáž chodníkového obrubníku 100/8/20 do bet.	bm	55,00	460 Kč	25 300 Kč
15.	dodání a montáž silničního obrubníku 100/15/25 do bet.	bm	40,00	550 Kč	22 000 Kč
16.	dodání a montáž nájezdového obrubníku 100/15/15 do betonu	bm	55,00	500 Kč	27 500 Kč
17.	dodání a montáž přechodového obrubníku L+P	ks	7,00	620 Kč	4 340 Kč
18.	dodání a montáž zahradního obrubníku 50/20/5 do betonu	bm	4,00	460 Kč	1 840 Kč
19.	dodání a montáž geotextilie 300g/m2	m2	242,00	23 Kč	5 566 Kč
20.	zkouška únosnosti plně	ks	2,00	1 800 Kč	3 600 Kč
21.	podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/63 tl. 15 cm se zhutněním	m2	242,00	245 Kč	59 290 Kč
22.	podkladní vrstva ze štěrkodrtě 0/32 tl. 15 cm se zhutněním	m2	92,00	200 Kč	18 400 Kč
23.	podklad z kameniva zpevněného cementem SC 5/6 tl. 12 cm	m2	150,00	410 Kč	61 500 Kč
24.	kladení dlažby do drtě vč. drtě 4/8 tl. 4 cm, spárování, přesuny	m2	242,00	430 Kč	104 060 Kč
25.	dodání dlažby Parketa 20/10/8, přírodní vč. dopravy	m2	227,00	260 Kč	59 020 Kč
26.	příplatek za slepeckou dlažbu tl. 8 cm, Antracit + červená	m2	18,00	180 Kč	3 240 Kč
27.	příplatek za řezání dlažby, přechody	kpl	1,00	1 000 Kč	1 000 Kč
28.	provozní náklady zhotovitele, dopravní značení, zařízení staveniště	kpl	1,00	8 500 Kč	8 500 Kč
29.	vytýčení sítí, vyjadřovací zprávy	kpl	1,00	2 000 Kč	2 000 Kč
30.	výšková úprava poklopů šachet a uzávěrů	kpl	1,00	1 000 Kč	1 000 Kč
31.	terénní úpravy za obrubníkem, úklid staveniště	kpl	1,00	2 500 Kč	2 500 Kč
32.	výkop rýhy pro VO š. 30 cm, hl. 20 cm, likvidace výkopku	m3	6,00	1 780 Kč	10 680 Kč
33.	dodání písku, lóže pro kabely VO, zapískování výkopu, hutnění	bm	95,00	75 Kč	7 125 Kč
34.	demontáž dlažby, úprava v místě přechodu	m2	2,00	500 Kč	1 000 Kč
35.	doprava materiálů, složení HR, rozbídné, palety	kpl	1,00	18 000 Kč	18 000 Kč
				Celkem	
				bez DPH	750 171 Kč

zpracováno dne: 10.4.2025

DPH 21 %

nabídku zpracoval:

Ing. Karel Bartušek
PavingSpol