

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m ²) | SV.VÝŠKA (m) PO STROP PO PODHL | TYP PODHLEDU | REVIZNÍ DVIŘKA | POZNÁMKA |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 101 | VSTUPNÍ CHODBA | 45,90 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 102 | CHODBA | 21,30 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 103 | NEOBSAZENO | | | | | |
| 104 | CHODBA | 29,10 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 105 | CHODBA | 25,20 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 105a | ZÁDVEŘÍ | 6,90 | ~3,00 | ~2,40 | | |
| 106 | KANCELÁŘ SOCIÁL. PRACOVNÍKŮ | 15,60 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 107 | REDISTRIBUCE JIDLONOŠIČŮ | 16,60 | ~3,00 | | | |
| 108 | MANIPULACE | 5,90 | ~3,00 | | | |
| 109 | KANCELÁŘ A ŠATNA AKTIV. PRACOVNÍKŮ D.S. | 15,60 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 110 | PŘEDSÍN | 1,90 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 111 | HYGIENICKÁ BUNKA ZAMĚSTNANCŮ – GASTROPROV. | 4,50 | ~3,00 | ~2,60 | 1x 400/400mm | |
| 112 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ – GASTROPROVOZ | 3,60 | ~3,00 | ~2,60 | | |
| 113 | HYGIENICKÁ BUNKA ZAMĚSTNANCŮ – DENNÍ STAC. | 3,80 | ~3,00 | ~2,60 | 1x 400/400mm | |
| 114 | STROJOVNA VÝTAHU | 4,90 | ~2,20- ~2,90 | | | |
| 115 | VÝTAH | 3,50 | | | | |
| 116 | VÝDEJNA | 11,60 | ~2,98 | | | |
| 117 | JIDELNA DENNÍHO STACIONÁŘE | 21,30 | ~2,98 | ~2,50 ~2,75 | | |
| 118 | REHABILITACE | 16,50 | ~2,98 | ~2,75 | | |
| 119-121 | SKLEPY | 16,90 | ~3,00 | | | |
| 122 | GARÁŽ | 23,70 | ~3,00 | | | |
| 123 | KOTELNA | 25,20 | ~2,84- ~2,99 | | | |
| 124 | ŠATNA KLIENTI DS | 9,40 | ~2,99 | ~2,60 | | |
| 125 | ODPOČÍNKOVÁ ZÓNA DS | 23,70 | ~3,00 | ~2,65 | | |
| 126 | SKLAD POMŮCEK DS | 2,00 | ~3,00 | | | |
| 127 | WC + SPRCHA MUŽI/ZTP | 6,20 | ~3,00 | ~2,60 | 1x 400/400mm | |
| 128 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3,00 | ~3,00 | | | |
| 129 | WC + SPRCHA ŽENY/ZTP | 5,40 | ~3,00 | ~2,60 | 1x 400/400mm | |
| 130 | PRACOVNÍ ČÁST DS | 48,00 | ~2,99 ~2,20- ~2,90 | ~2,65 | | |
| 131 | STROJOVNA VÝTAHU | 8,40 | | | | |
| 132 | VÝTAH | 5,90 | | | | |
| 133 | ZAHRADA DS | 74,80 | | | | |
| 134 | POKOJ | 16,50 | ~3,00 | | | |
| 135 | LODŽIE | 3,90 | ~3,00 | | | |
| 136 | KUCHYŇE | 12,50 | ~3,00 | | | |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STROPNÍ KONSTRUKCE BEZ PODHLEDU
- PODHLÉD BEZSPARÝ, ZAVĚŠENÝ, PLNÝ, HLADKÝ, BARVA BILÁ; OPLÁŠTĚNÍ 1x SDK DESKOU 12,5mm, DVOUGROVNÝ KŘÍŽOVÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OCEL. PROFILŮ; KONSTRUKCE BUDE KOMPLETNĚ ŘEŠENA SYSTÉMOVÝMI PRVKY !
- PODHLÉD BEZSPARÝ, ZAVĚŠENÝ, PLNÝ, HLADKÝ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, BARVA BILÁ; OPLÁŠTĚNÍ 1x SDK DESKOU 12,5mm, DVOUGROVNÝ KŘÍŽOVÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OCEL. PROFILŮ, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY 40mm; KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENA SYSTÉMOVÝMI PRVKY A MUSÍ MÍT DOSTATEČNOU ÚNOSNOST VČ. IZOLACE !
- PODHLÉD BEZSPARÝ, ZAVĚŠENÝ, PLNÝ, HLADKÝ S IMPREGNACÍ PROTI VLHKOSTI, BARVA BILÁ; OPLÁŠTĚNÍ 1x SDK DESKOU 12,5mm S VYŠŠÍ VODOODPUDNOSTÍ A VZDORUJÍCÍ PLISNÍM, URČENOU PRO MONTÁŽ V PROSTORÁCH SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM VODY; DVOUGROVNÝ KŘÍŽOVÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z OCEL. PROFILŮ; KONSTRUKCE BUDE KOMPLETNĚ ŘEŠENA SYSTÉMOVÝMI PRVKY !
- PODHLÉD ZAVĚŠENÝ, ROZEBÍRATELNÝ, KAZETOVÝ, HLADKÝ, BARVA BILÁ, ODRAZIVOST SVĚTLA MIN. 82%; OPLÁŠTĚNÍ 1x HLADKOU SDK KAZETOU 600x600x10mm, TECHNOLOGIE NEUTRALIZUJÍCÍ FORMALDEHYD, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA NA T PROFILU ŠÍŘKY 15mm, SYSTÉMOVÝ NOSNÝ ROŠT 600x600mm
- PODHLÉD ZAVĚŠENÝ, ROZEBÍRATELNÝ, KAZETOVÝ, AKUSTICKÝ POHLTVIVÝ, VÁŽ. ČINITEL ZVUK. POHLTVIVOSTI $\alpha_w = \min. 0,85$, BARVA BILÁ, ODRAZIVOST SVĚTLA MIN. 85%; OPLÁŠTĚNÍ 1x HLADKOU KAZETOU ZE SKELNÉ VATY 600x600x20mm; POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA NA T PROFILU ŠÍŘKY 15mm, HRANY S NATĚREM, SYSTÉMOVÝ NOSNÝ ROŠT 600x600mm; MAX. ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA PODHLEDU 3,66 kg CO₂ equiv/m², PODIL RECYKL. SŁOŽKY MIN. 55%, PLNĚ RECYKLOVATELNÝ;

LEGENDA SVÍTIDEL

- SVÍTIDLA, VESTAVĚNÁ DO PODHLEDU, KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL V LEGENDĚ
- (VÝŠKA SVĚŠENÍ) SVÍTIDLA, ZAVĚŠENÁ POD PODHLEDEM / PŘISAZENÁ NA PODHLED, KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL V LEGENDĚ U ZAVĚŠENÝCH SVÍTIDEL UVEDENA VÝŠKA SVĚŠENÍ
- SVÍTIDLA, NÁSTĚNNÁ, KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE V LEGENDĚ
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ NA SDK PODHLED, PRŮMĚR SVÍTIDLA 100mm
 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ, URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ DO SDK KAZETOVÉHO PODHLEDU, ROZMĚR 596x596mm
 - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ NA WC, NAD ZRCADLO, ROZMĚR 600x35x40mm
 - 5 SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ROZMĚRY: 4 – 1232x76x109mm; 5 – 1532x76x109mm
 - SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ, ROZMĚRY: 2505x76x109mm, VÝŠKA SVĚŠENÍ: 2150 mm
 - SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ, ROZMĚRY: 1755x76x109mm, VÝŠKA SVĚŠENÍ: 2200 mm
 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ, URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ DO SDK KAZETOVÉHO PODHLEDU, PRŮMĚR OTVORU 68mm ±2mm
 - 9 SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ, ROZMĚRY: 1164x267x50mm, VÝŠKA SVĚŠENÍ: 2100 mm
 - 12 13 SVÍTIDLO VESTAVNÉ, URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ DO SDK KAZETOVÉHO PODHLEDU, PRŮMĚR OTVORU: 12 – 195mm; 13 – 137mm
 - 14 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ
 - POHYBOVÉ ČIDLO


LEGENDA VZT

- PRVKY VZT
- A REVIZNÍ DVIŘKA DO SÁDROKARTONU, URČENÉ PRO ZASAZENÍ DO SDK DESKY II. 12,5mm; ROZMĚR 400x400mm, ÚS ZÁMEK, KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PROFILU, VÝPLŇ SDK; OPATŘENY PŘÍŽOVÝM TĚSNĚNÍM
- B KONCOVÝ PRVEK VZT – ODVOD VZDUCHU, TALÍŘOVÝ VENTIL ZASAZENÝ DO SDK PODHLEDU, PRŮMĚR OTVORU 125 mm
- C KONCOVÝ PRVEK VZT – ODVOD VZDUCHU, TALÍŘOVÝ VENTIL ZASAZENÝ DO SDK PODHLEDU, PRŮMĚR OTVORU 125 mm
- D KONCOVÝ PRVEK VZT – PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU, PRO ZASAZENÍ DO KONSTRUKCE KAZETOVÉHO PODHLEDU 600x600mm; VÍŘIVÝ ANEMOSTAT S REGULACÍ

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ FINÁLNÍ BAREVNÉ POVrchY ODSOUHLASÍ ARCHITEKT!
- TAM, KDE JE U SVÍTIDLA UVEDENA VÝŠKA (V MM), JEDNÁ SE O VÝŠKU ZAVĚŠENÍ SVÍTIDLA NAD PŘÍLEHLOU PODLAHOU
- VEŠKERÁ REVIZNÍ DVIŘKA BUDOU PROVEDENA JAKO "SKRYTÁ": HLINÍKOVÝ SVAROVANÝ RÁM DVIŘEK BUDE OSAZEN SDK DESKOU VE STEJNÉM TYPU A BAREVNÉM PROVEDENÍ JAKO OKOLNÍ PODHLED, DVIŘKA BUDOU OSAZENÁ NEVIDITELNÝM TLACNÝM ZÁMKEM
- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ (SVĚTLA, ČIDLA ATD) U NECELISTVÝCH (KAZETOVÝCH) PODHLEDŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ NA STŘED DANÉHO PODHLEDOVÉHO ELEMENTU, POKUD NENÍ UVEDENO INJAK.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S ARCHITEKTEM !!!

SCHÉMA POLOZAPUŠTĚNÉ DŘÁŽKY

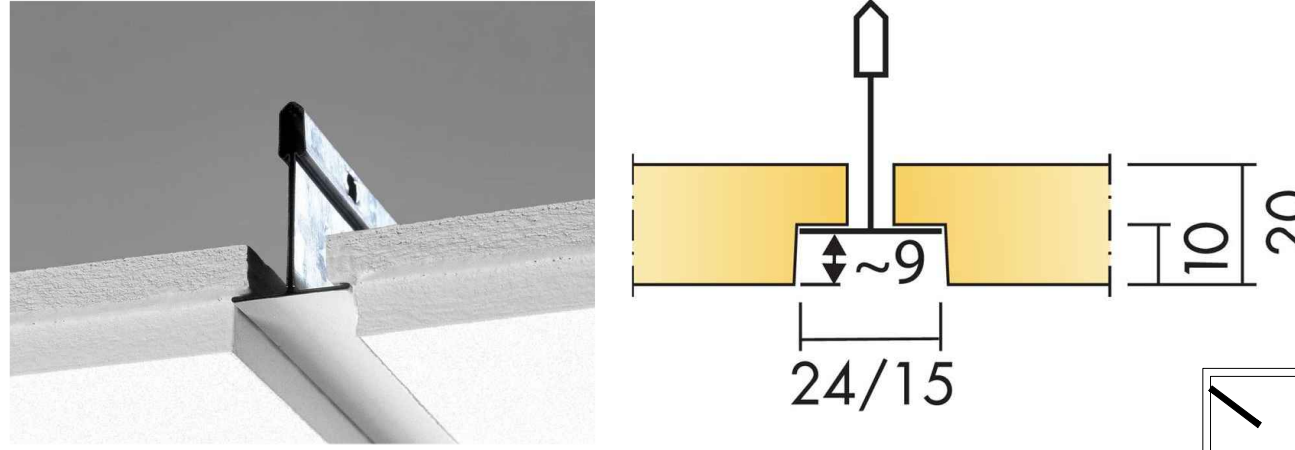

±0,000 = 238,900(1.NP); výšk. systém Bpv

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------|
| INVESTOR: | Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice | POParch POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103 | |
| MÍSTO: | Hřbitovní 1700/12, 664 51 Šlapanice, kat. území Šlapanice u Brna [762 792] | | |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | |
| ODDÍL: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| AKCE: | DENNÍ STACIONÁŘ, HŘBITOVNÍ 12 | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. arch. Marika Pajgrtová | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. arch. Jan Podešva |
| VYPRACOVAL: | Ing. arch. Vít Burian | <i>Jan Podešva</i> | |
| OBSAH VÝKRESU: | FORMÁT: 5 A4 DATUM: 09/2023 | ČÍSLO ZAKÁZKY: 2304 MĚŘITKO: 1:100 | Č. VÝKR. SADA: D.1.1.B-101 |
| VÝKRES PODHLEDŮ 1.NP | | | |