

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- >—> KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- - - - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- - - - STUDENÁ VODA
— — — — TEPLÁ VODA
- - - - CÍRKULACE
- - - - POŽÁRNÍ VODA

- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VIZ. OZNAČENÍ ZVUK. IZOL.
PROVÉST Z HT PP – ODHLUČNĚNÉ 4B20
VIZ. VÝKRES ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – HT PP
- NÁPOJIT ODVODY KONDENZÁTU POTRUBÍ
DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PŘES
ZAPACH.UZÁVĚRKU

VTOK1

STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM
PRO PLOCHÉ STŘECHY
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM, ZACHYTNÝ KOŠ
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY
1x230V,50Hz,10–30W, VODOROVNÝ ODTOK

VTOK2


STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABLEM
PRO PLOCHÉ STŘECHY-POCHŮZNĚ PŘEVODENÍ
S TĚSNICÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM,
ZACHYTNÝ KOŠ
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY
1x230V,50Hz,10–30W, VODOROVNÝ ODTOK

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm
NAD STŘECHOU HLAVICI
min.3,0m OD TERAS A OKEN
NEBO 3,0m NAD OKRÉVĚNÍ TERASY

- (S) ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
(D) ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
(V) STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODY PITNÉ

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ 4B20
KU– KULOVÝ UZÁVĚR
KÚ– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
ZK– ZPĚTNÁ KLAPKA
POL.VENTIL– POJŠŤOVACÍ VENTIL
KÚP– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
VVP– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
VP– PODLAHOVÁ VPUSŤ PACHOTĚSNÁ
VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
VREG– VENTIL REGULAČNÍ
PB– PEVNÝ BOD
VyVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL
S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAH
DV– REVIZNÍ DVÍŘKA
ČK– ČISTÍCÍ KUS
Z.U.– ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PV– PŘÍVĚTRÁVACÍ VENTIL

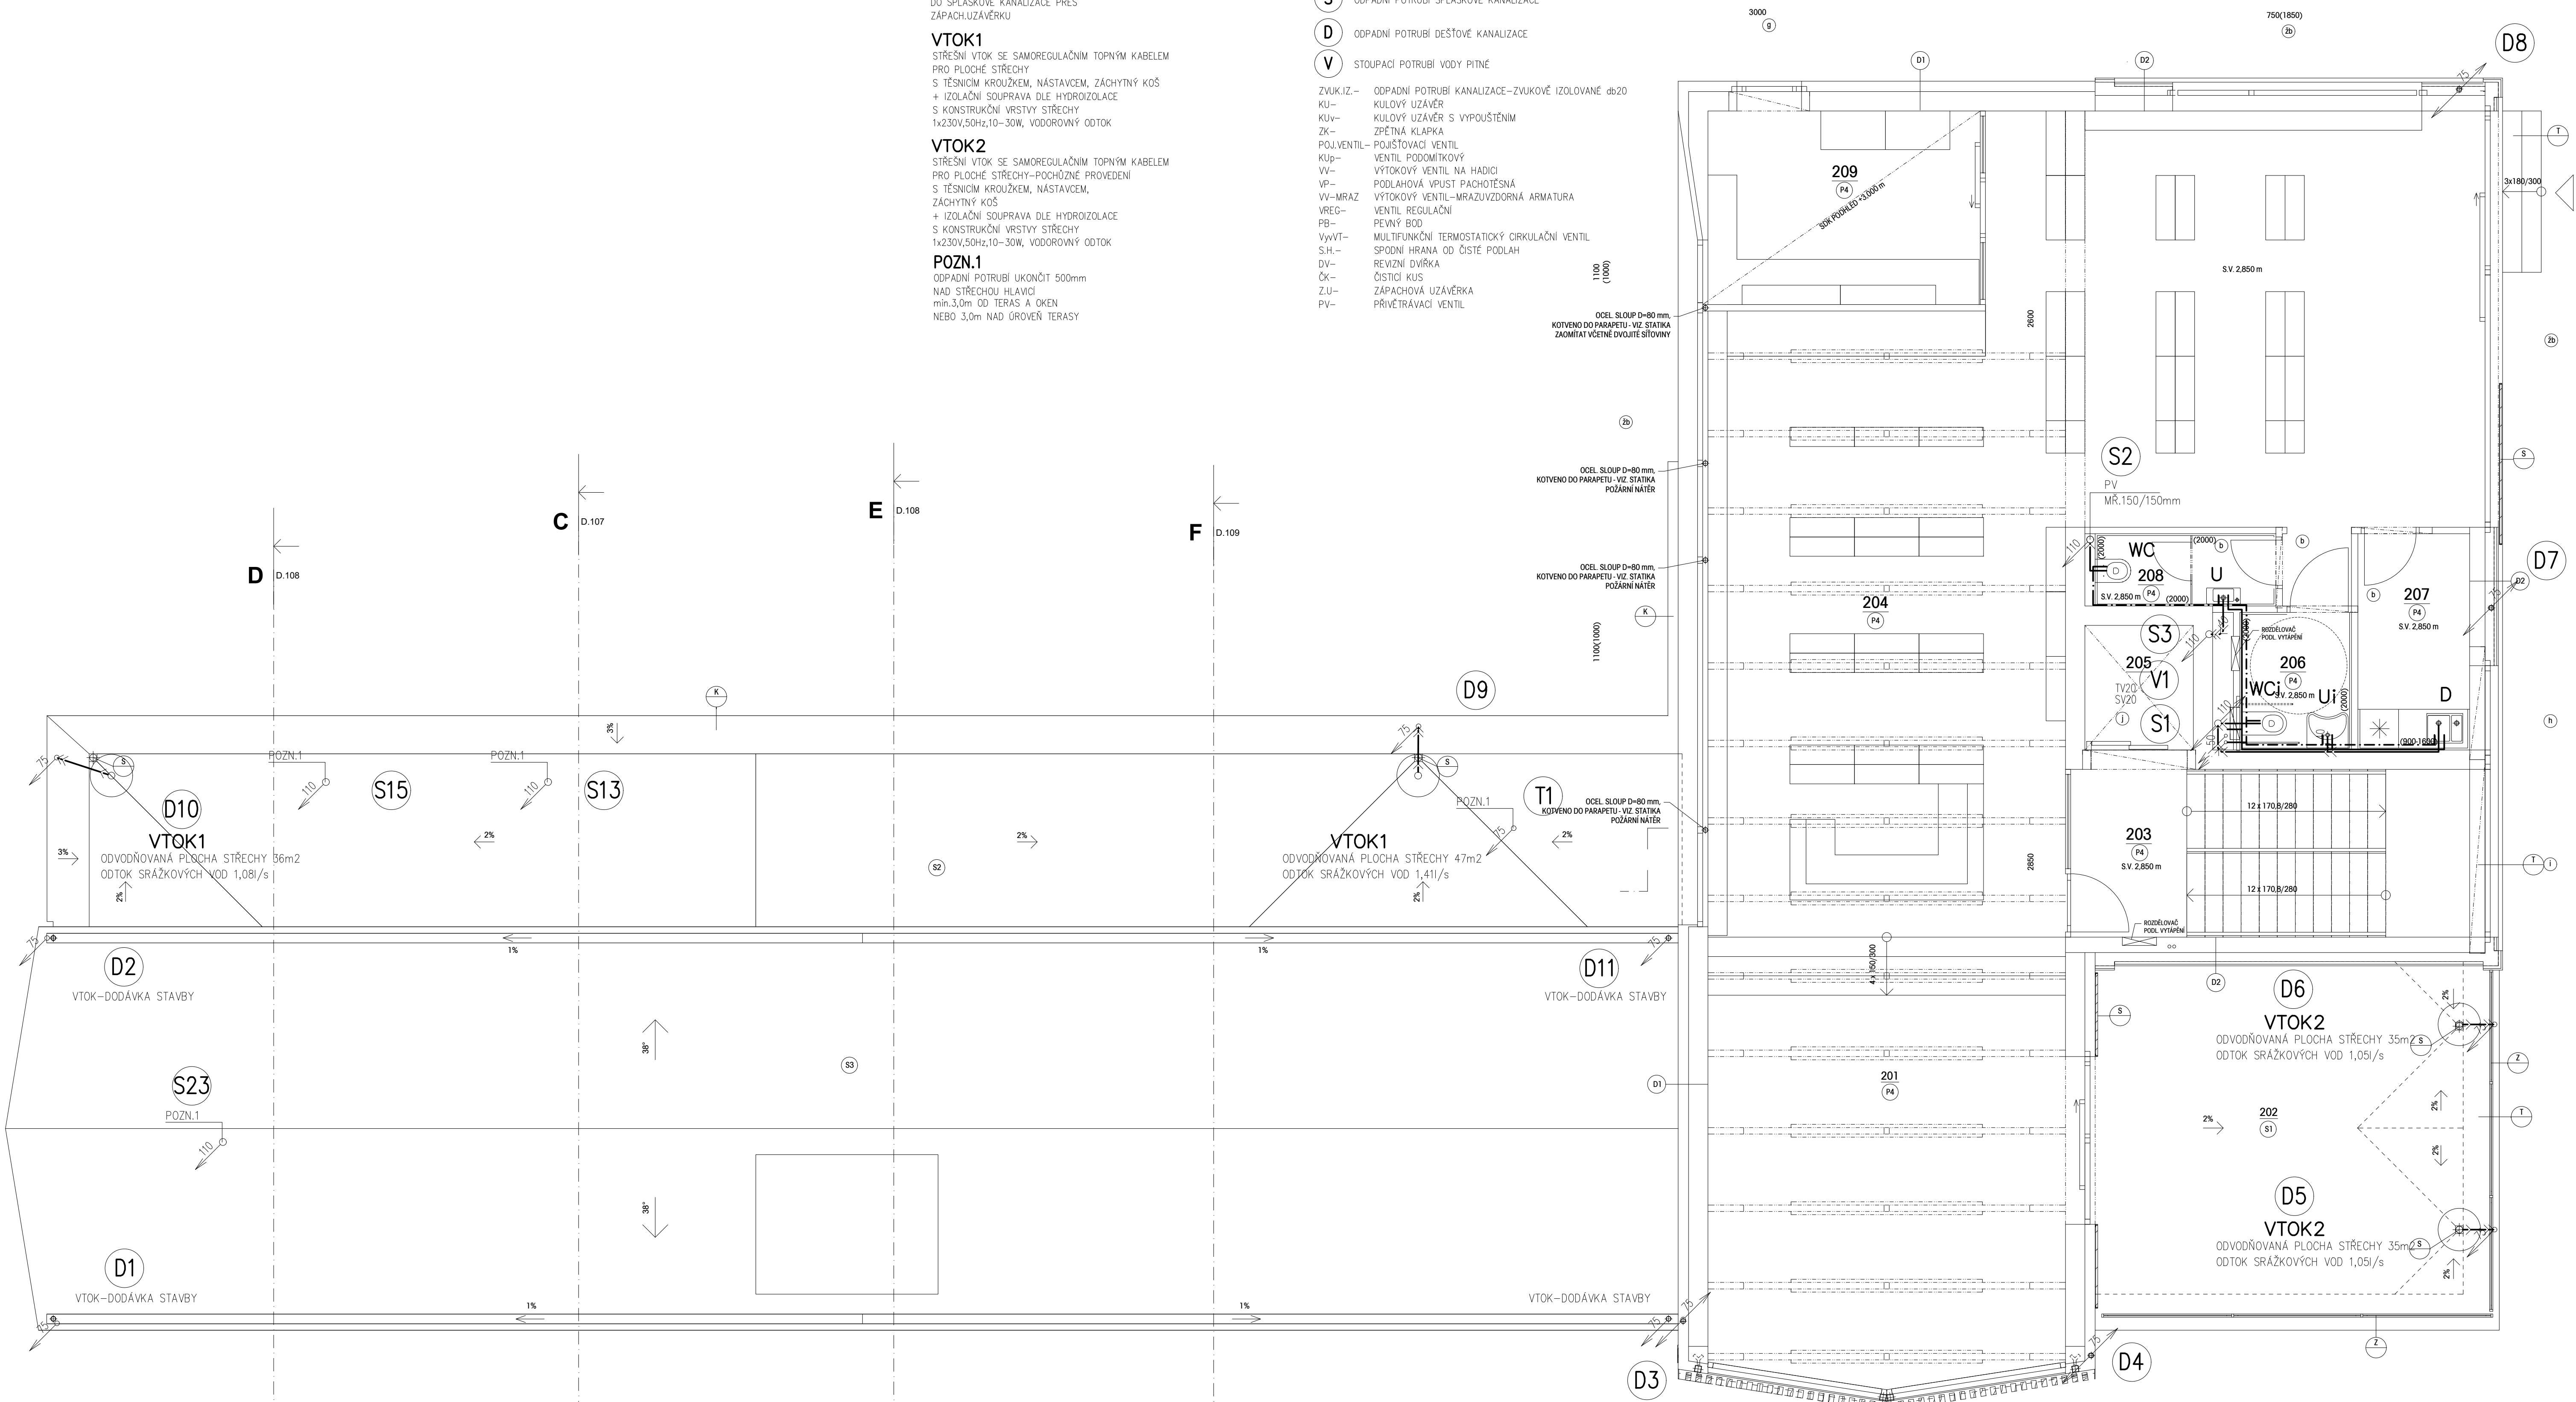

+/-0.000=221.00

ZODP. PROJEKTANT	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
INVESTOR	město Slapovice, Masarykovo náměstí 100/7, Slapovice	město Slapovice, Masarykovo náměstí 100/7, Slapovice	město Slapovice, Masarykovo náměstí 100/7, Slapovice	ČO 72926381 tel. +420 737 942 578 e-mail: mpanicova@volny.cz
MÍSTO STAVBY:	parc.č.905,904/3,907/4,907/11,907/1 k.ú. Slapovice u Brna	parc.č.905,904/3,907/4,907/11,907/1 k.ú. Slapovice u Brna	parc.č.905,904/3,907/4,907/11,907/1 k.ú. Slapovice u Brna	
AKCE:	DŮM V PARKU	DŮM V PARKU	DŮM V PARKU	FORMÁT B4+4
DATUM	02/2019	02/2019	02/2019	DATUM
STUPEŇ	PROJEKT	PROJEKT	PROJEKT	STUPEŇ
ZAK. Č.	ZT18-062	ZT18-062	ZT18-062	ZAK. Č.
ARCH. Č.	ZT18-062/403	ZT18-062/403	ZT18-062/403	ARCH. Č.
MÉRITKO	VÝKRES ČÍSLO	VÝKRES ČÍSLO	VÝKRES ČÍSLO	MÉRITKO
1:50	403	403	403	1:50