

STUPEŇ : INT
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA	OZN.:	16/AM
----------------	-------	-------


VÍCEFUNKČNÍ NÁBYTKOVÁ SESTAVA U TŘÍDY

- ROZMĚR: 3000x1100x400 MM (DLE SCHEMATU)
- SESTAVA SKŘÍŇÍ A LAVICE PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU A JAKO ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO KNIHY A SEDÁKY (09/SN)
 - VEŠKERÉ PRVKY JSOU TVOŘENY Z NÁBYTKÁŘSKÉ BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL. 18 A 25 MM, OBOUSTRANNĚ OBLEPENÉ HPL V DANÉM UNIDEKORU
 - HRANY PONECHÁNY V PŘEKLIŽCE BUDOU NAOLEJOVANÉ A OSTRÉ KRAJE SRAŽENÉ DO 1 MM FAZETY
 - ŽÁDA A ČELNÍ DESKA S OTVORY BUDOU PROVEDENY JAKO VLOŽENÉ
 - KONSTRUKCE CELÉHO KORPUSU MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALITNĚ, PEVNĚ A S DOSTATEČNOU TUHOSTÍ
 - SVAŘOVANÝ KOVOVÝ SOKL Z PROFILŮ 50/20 MM, OPATŘEN REKTIKACÍ
 - DO PLNÝCH BOKŮ BUDOU SKRZ PROŘEZÁNY OTVORY VE TVARU OČÍ SOVY (DLE LOGA ŠKOLY)


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- VEŠKERÉ PLOCHY BUDOU V UNIDEKORU HPL DLE PĚTI BAREV: RAL 1037 (1x), RAL 3016 (2x), RAL 5015 (1x), RAL 6017 (2x), RAL 6027 (2x) - ROZMÍSTĚNÍ DLE O BECNÝCH POŽADAVKŮ
 - KOVOVÝ SOKL V RAL 5011

POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !


PŮDORYS

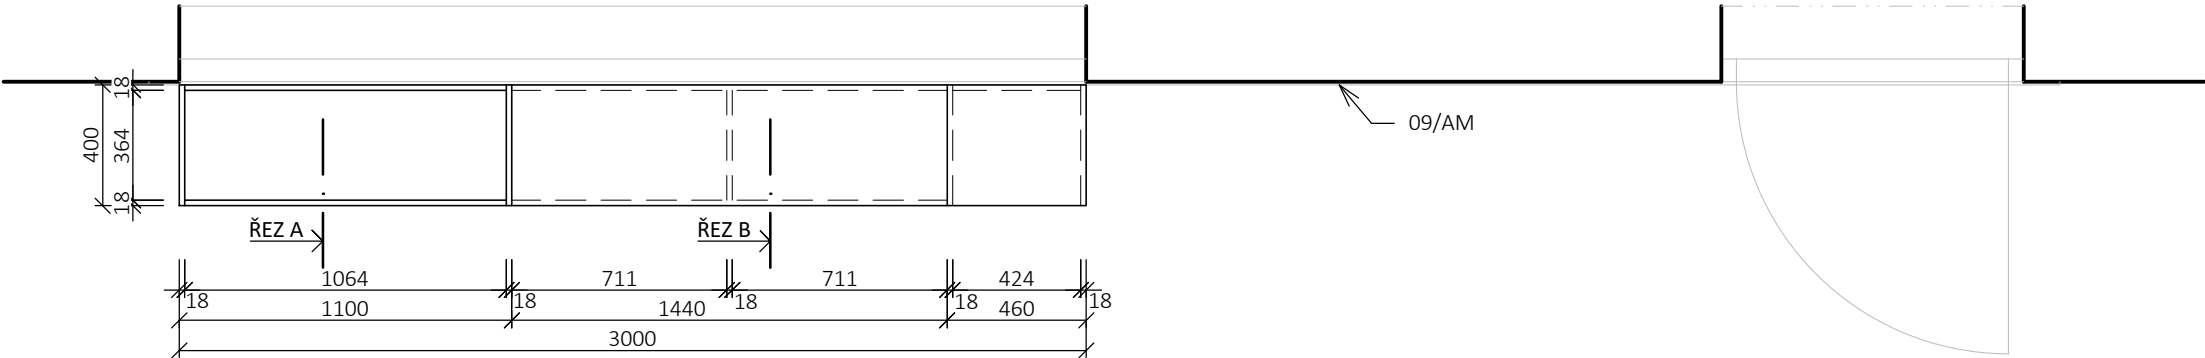


POHLED (PRAVÁ VARIANTA - Z CHODBY)

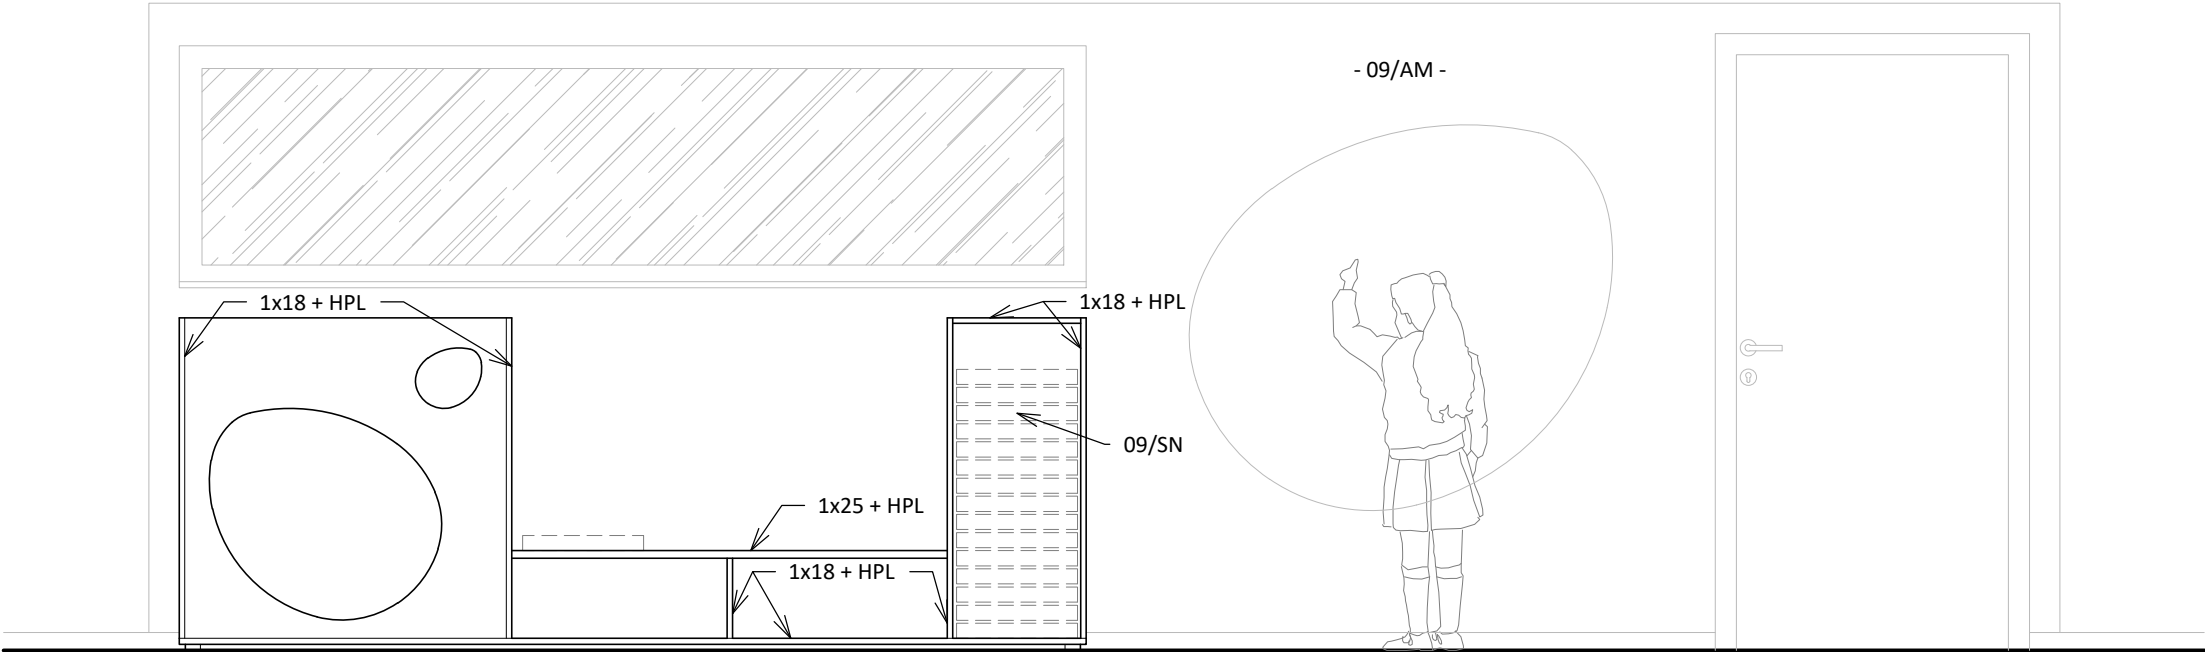

ŘEZ PŘÍČNÝ A

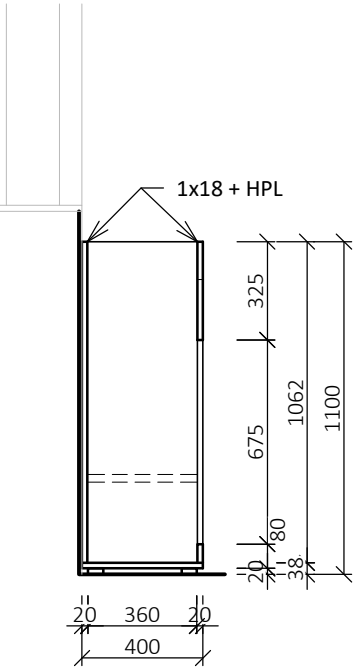

ŘEZ PŘÍČNÝ B

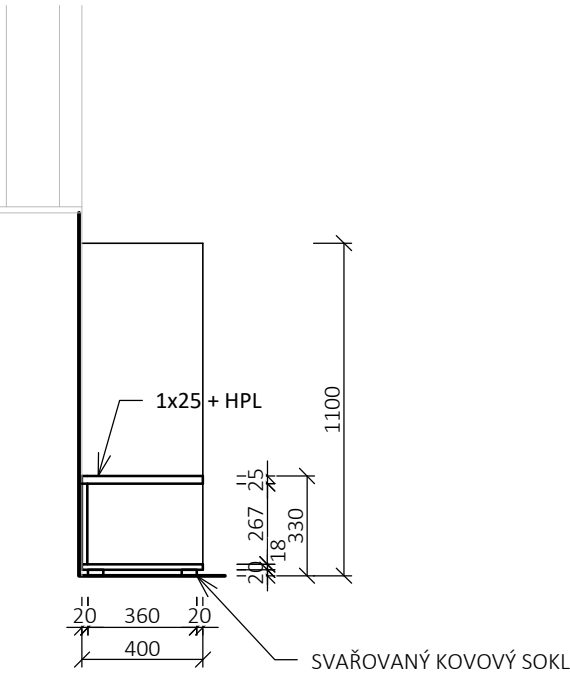

UMÍSTĚNÍ 1.13 (PŘED TŘÍDOU 1.12),
2.05 (PŘED TŘÍDAMI 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16,
2.17)

POČET 8 ks