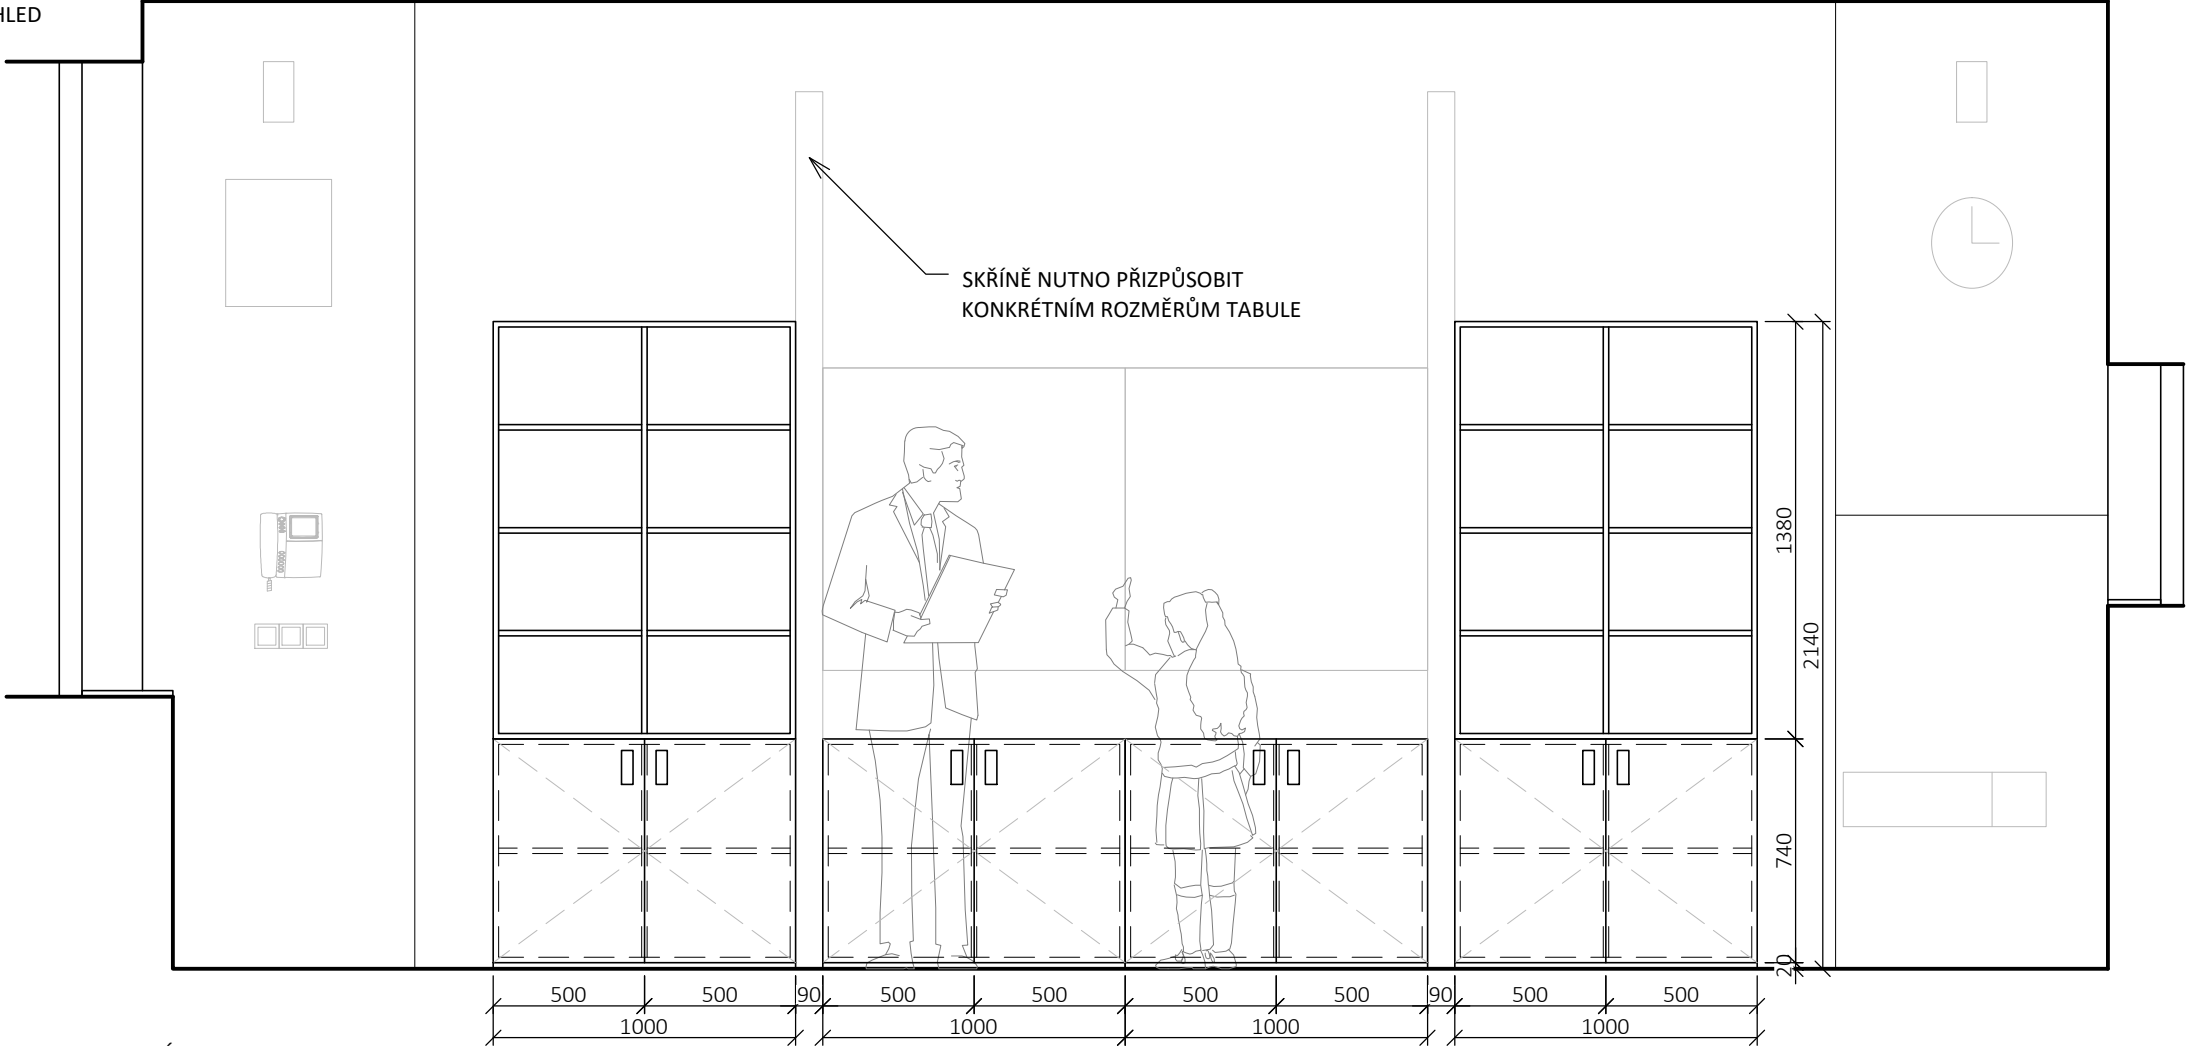

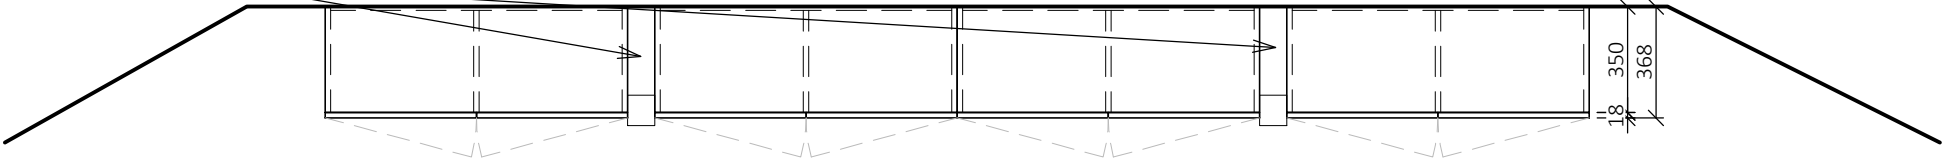


STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA		OZN.:	07/AM
<div>SESTAVA SKŘÍÍNÍ NA TŘÍDNÍ POTŘEBY</div> <div>ROZMĚR: VIZ SCHÉMA</div> <div>POPIS:<ul style="list-style-type: none"><li>- KORPUS, DVÍŘKA, POLICE LTD TL. 18 MM</li><li>- ZÁDA LTD TL. 12 MM, VLEPENÁ DO DRÁŽKY DO KORPUSU</li><li>- SOKL V. 20 MM S REKTIFIKACÍ</li><li>- DVÍŘKA OTVÍRAVÁ, NALOŽENÁ, ZÁVĚSY UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ MIN. NA 90°, PLYNULÝ DORAZ, UZAMYKÁNÍ</li><li>- VEŠKERÉ POLICE BUDOU STAVITELNÉ, KORPUS BUDE PŘEDVRTÁN PRO POSUN POLIC</li><li>- ÚCHYTKY ZAPUŠTĚNÉ, DESIGN SJEDNOCENÝ S OSTATNÍMI SKŘÍÍNĚMI</li><li>- SKŘÍÍNĚ BUDOU SMONTOVÁNY DO JEDNOHO CELKU A KOTVENY DO ZADNÍ STĚNY, MEZERA MEZI SKŘÍÍNĚMI A SLOUPKEM TABULE BUDE OPATŘENA DOMĚROVOU DESKOU</li></ul></div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none"><li>- VEŠKERÉ LTD VŽDY V JEDNOM ODSÍSTÍNU: 2x DLE RAL 1037, 2x DLE RAL 3016, 2x DLE RAL 5015, 2x DLE RAL 6017, 2x DLE RAL 6027 (UMÍSTĚNÍ VŽDY DLE BARVY TŘÍDY)</li><li>- ÚCHYTKA ČERNÁ</li></ul></div> <div>POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ! - NUTNO ZKOORDINOVAT S DODÁVKOU TABULE !</div>			
POHLED	 <p>SKŘÍÍNĚ NUTNO PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍM ROZMĚRŮM TABULE</p> <p>1380 2140 740 20</p> <p>500 500 90 500 500 500 500 90 500 500</p> <p>1000 1000 1000 1000</p>		<p>ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA</p> 
PŮDORYS	<p>ZAKRÝT MEZERU DESKOU</p>  <p>350 368 18</p>		<div>UMÍSTĚNÍ1.10, 1.11, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.17</div> <div>POČET10 ks</div>