

STUPEŇ : INT  
ZAK.ČÍSLO : 1912

POPIS / SCHÉMA

OZN.:

20 /AM

STROM VĚDĚNÍ


ROZMĚR: - 11,6 x 4,3 M  
- CCA 50 M<sup>2</sup>, ROZMĚRY VIZ SCHÉMA

POPIS: - SOUVRSTVÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU (= STROMU POZNÁNÍ) BUDE SKRYTĚ ZAVEŠENO NA DŘEVĚNÝ NOSNÝ ROŠT DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (POUŽITÍ SKRYTÉHO KOVÁNÍ NAPŘ. MULTICLIP)  
- SPODNÍ VRSTVA OBKLADU CELOPLOŠNĚ Z FOLIOVANÉ PŘEKLIŽKY TL. 18 MM, HORNÍ VRSTVA Z TRUHLÁŘSKÉ BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL. 12 MM S PROFRÉZOVÁNÍM DLE TVARU STROMU  
- DO OBKLADU BUDOU V MÍSTECH MIMO SILUETU STROMU PROVEDENY OTVORY Ø8 MM (DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)  
- DŘEVĚNÉ ŽETONY - JASAN Ø48 MM BUDOU S OBKLADEM SPOJOVÁNY DŘEVĚNÝMI NÁBYTKOVÝMI KOLÍKY RŮZNÝCH DÉLEK (30-60MM)  
- POSTUPNÉ PŘIDÁVÁNÍ BARVNÝCH KOLEČEK BUDE VYTVÁŘET PERMANENTÍ STOPU ŽÁKŮ A ZÁROVEŇ EFEKT OBRŮSTÁNÍ STROMU LISTY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST:  
-FREZOVANÁ PŘEKLIŽKA OPATŘENA BEZBARVÝM MATNÝM LAKEM  
- FOLIOVANÁ PŘEKLIŽKA V ČERNÉ BARVĚ  
- DŘEVĚNÁ KOLEČKA MOŘENA DO ČTYŘ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ (SVĚTLE ZELENÁ, TMAVĚ ZELENÁ, OZANŽOVÁ, ČERVENÁ)



POZNÁMKA: - SKRZE SOUVRTSTVÍ PŘEKLIŽKY BUDE KOTVENO SCHODIŠŤOVÉ MADLO  
- PŘESNÉ BAREVNÉ ODSTÍNY DŘEVĚNÝCH KOLEČEK BUDOU PŘED VÝROBU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM  
- PŘED VÝROBU BUDE DODAVATELEM PROVEDENA A INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE !

SPOJENO SKRYTÝM KOVÁNÍM NAPŘ. MULTICLIP  
ŽB. STĚNA  
PODKL.DŘEV. ROŠT 30/50  
FOLIOVANÁ PŘEKLIŽKA TL. 18 MM  
FRÉZOVANÁ BŘEZ. PŘEKL. TL. 12 MM

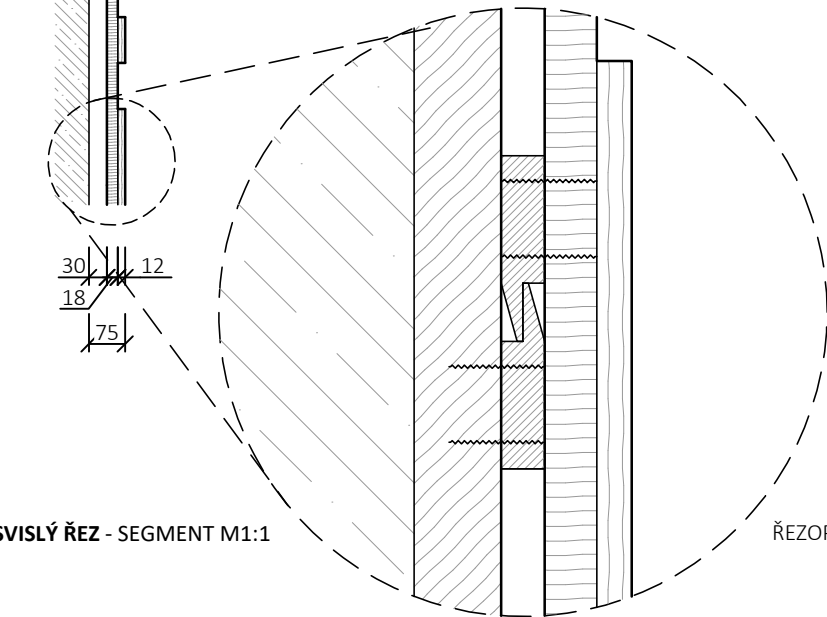


SVISLÝ ŘEZ - SEGMENT M1:1


ŘEZ POHLED SCHODIŠŤOVOU HALOU M1:150

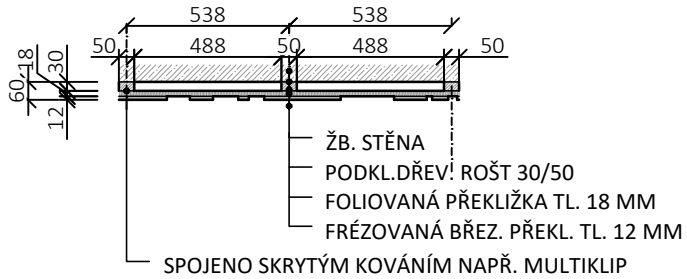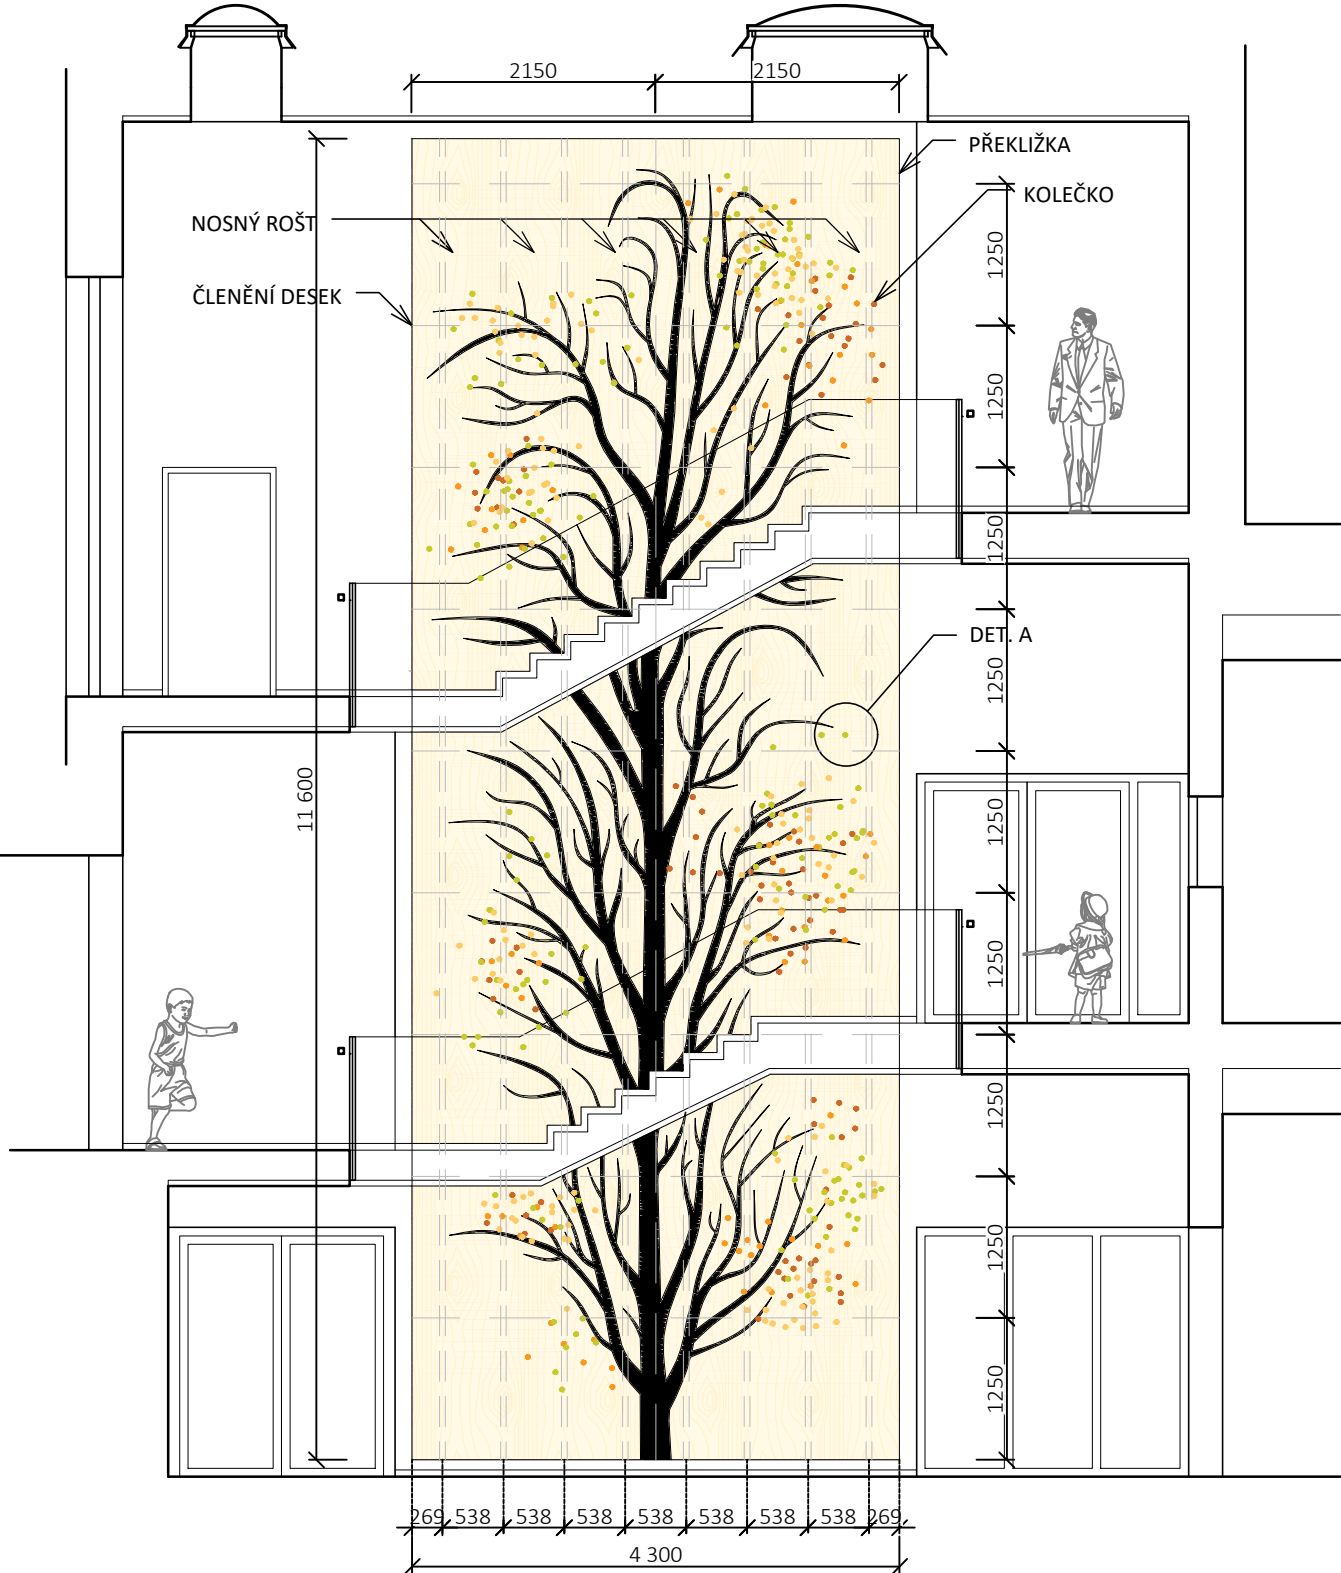

VODOROVNÝ ŘEZ - SEGMENT M1:1

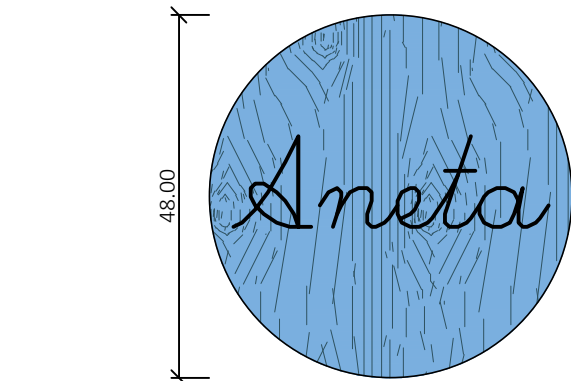

DET. A: POHLED NA KOLEČKO - ČELNÍ M1:1  
PŘÍKLAD

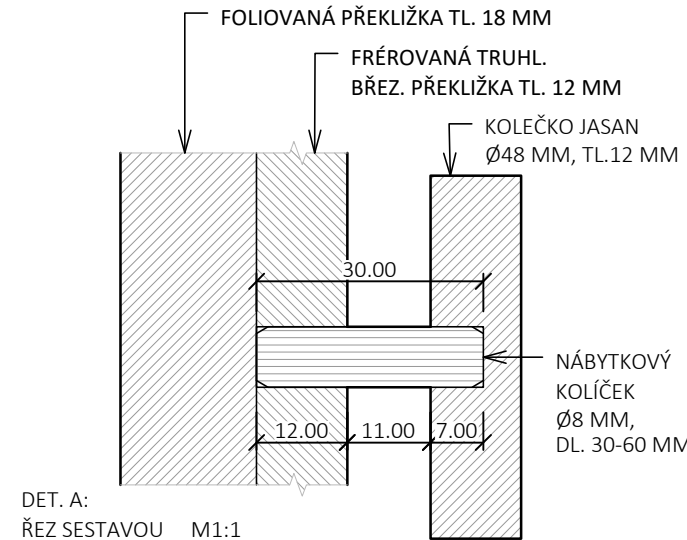

DET. A: ŘEZ SESTAVOU M1:1

UMÍSTĚNÍ 1.03 + 2.01 + 3.01

POČET

1 kpl + 2000 ks koleček