

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0305/2019, ze dne 23. 8. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO: 002 82 651

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 758

zastoupený: [REDAKCE], ředitelem divize 1

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále též „**Zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 23. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo ev. č. 0305/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon F“.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.6. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvidat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 36, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 36 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	99.695.265,48 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 36	2.081.246,88 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 36	1.981.855,64 Kč
Cena Díla celkem po ZL	99.794.656,72 Kč
DPH 21 %	20.956.877,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	120.751.534,63 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhleno) vč. DPH	120.751.535,00 Kč

4. PŘEDMĚT DOTATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0305/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2019, ev. č. 0305/2019, byl projednán a schválen na 50. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 6.05.2020.

Ve Šlapanicích dne

V P

metrostav, a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 01

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Spádování střešních skladeb S2, S5.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala střechy S2, S5 (extenzivní zelená, pochozí střecha S2, S5) s nulovým spádem. V důsledku držení záruk dodavatele byla provedena změna skladeb tak, aby na střechách byl spád 2%. Tuto změnu investor na KD odsouhlasil.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 254.557,78 Kč

Cena víceprací bez DPH :

346.057,95 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 91.500,17 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis z

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

180 00
Datum: 24 -04

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 01 spádování střešních skladeb S2, S5

popis změny:

PD předpokládá střechy S2,S5 (extenzivní zelená, pochozí střecha S2,S5) s nulovým spádem. V důsledku držení záruk dodavatele byla provedena změna skladeb tak aby na střechách byl spád 2%.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				864 541,12
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				864 541,12

D 712 Pevňákové krytiny 166 457,31										
196	K		712771411			Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklón střechy do 5°	m2	394,270	57,23	22 564,07
197	M		10321001			substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	68,997	2 085,50	143 893,24
	W					S2*15			5 914,050	
	W					Součet			5 914,050	
nová vrstva 80-200 mm, tj průměr 140 mm 394,27m2 10,14m										

D 713 Izolace tepelné 698 083,81										
215	K		713141151			Montáž tepelné izolace střešních plochých rehožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednivrátka	m2	1 365,967	33,95	46 374,58
	W					S1+S2+S4+S5			1 140,637	
	W					Mezisočet			1 140,637	
	W					skladba S3			199,230	
	W					34,35*5,8			-1,620	
	W					"dočet saucita"-1 A*1,3			197,410	
	W	S3				Mezisočet			16,920	
	W					spojovací křáček			16,920	
	W					18,92			16,920	
	W					Mezisočet			1 365,967	
	W					Součet				
						S2,S5 -spokládka EPS 150 tl 40mm				

218	M		283763852			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo tl paro drážka a hladký povrch m3	m3	201,023	3 133,10	629 825,16
	W					(52*54*55)*0,25			197,05*	
	W					Součet			197,081	
	W					197,081*1,02 "Přepočtené množství množství"	204,092	301,032		
						ZMĚNA OBJEMU- ODPOČET S2,S5 -(394,27*213,82)*0,25*1,02				
						Změna tl. XPS 300, tl. 120 mm. (405,05*220,74)*0,12*1,1				

M	28375908					deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 40mm	m2			
						S2,S5 -(394,27*213,82)*1,1				

219	K		713141311			Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	451,218	48,50	21 984,07
	W					S1+S6			451,218	
	W					Součet			451,218	
						spádování S2,S5: (394,27*213,82)				

M	28376142					klín izolační z pěnového polystyrénu EPS 150 spádový	m3			
						spádování S2,S5 (394,27*213,82)*(0,01+0,23)*2*1,1				

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		956 041,29
		956 041,29

		137 679,08
394 270	57,23	22 564,07
55 198	2 085,50	115 115,01
68,267		
55,168		
1 974,057	33,85	67 019,24

Rozdíl

množství	Celkem
	91 500,17
	91 500,17

	-28 778,23
0,00	0,00
-13,80	-28 778,23
66,997-55,168	
120 278,40	
608,09	20 644,66

608,090		
128 960	3 133,10	404 045,61
45,860		

-72,06	-225 779,55
--------	-------------

-155,063		
83,000		
668 899	86,20	66 354,78


-155 063+83	
668,80	66 354,78

1 059,308	48,50	51 376,44
-----------	-------	-----------

608,09	29 492,37
--------	-----------

608,090		
80,268	2 860,00	229 566,14

80,27	
-------	--

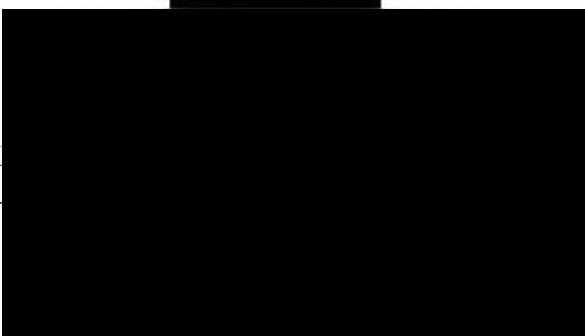

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum:

23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Střecha budovy F – doplnění VV o požadavky PD.

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpočet neobsahuje položky, které projektová dokumentace předpokládá provádět. Jedná se zejména o položky svislé vytažení hydroizolace, změna oxidovaného pásu na modifikovaný, změna specifikace materiálu na spojovací krček apod. Tyto odchylky od projektové dokumentace byly potvrzeny hlavním projektantem.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 271.181,31 Kč

Cena víceprací bez DPH :

482.159,72 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 210.978,41 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Po

Da

2450/4

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZS SLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon F
R:	ZL F 02 střecha budovy F - doplnění VV o požadavky PD

popis změny: Rozpočet neobsahuje položky, které PD předpokládá provádět. Jedná se zejména o položky svítlé vytážení HL, změna oxidované pásy na modifikovaný, změna specifikace materiálu na spojovací krček apod. Tyto odchylky od PD byly potvrzeny Ing. Řemešem v mailu ze dne 28.1.2020

		Položky				SoD				
Objekt	Stavba lbní objekt	Profil číslo	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				1 702 097,24
F	SO01	ARS				Práce a dodávky PSV				1 702 097,24
			D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				349 914,73
			165	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 239,543	19,40	24 047,13
			166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,434	40 749,00	17 681,16
						1239,543*0,00035 *Připečeteno koeficientem množství svítlé: 0,00025*plocha		0,434		
				K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svítlé S nátěrem penetračním	m2			
						S1 klobuky: (10,7*2*1)*2 +(1+11,7*6,75+1+10,45*2) +(10,7*1*2) +(2+20,7*1*3) +(1+20,7*1*2) y 0,25 10,7*10,7+10,7*6,75+10,45+10,7*20,7+20,7*0,35 S4: 34,3*2+5,3*2+(0,5*4+0,4*4+0,6*2+1,6*2-2,5*2+1,5*2+1,45+4*2+1,75)*0,25 S5: 34,5*10,15+4,8*1,9+5,6*7,5*0,5 S5 světlý: 4*(4,8*2+2,5*2)*0,44 S2: 5,8*6,6*6+15,1+14,5*7,5*0,5 S1: 15,7*2+10,5*3*5,7*2+9,5*2*0,25 S1 světlý: 0,9*2*1,15*2+2,05*2+1,55*2+1,15*2+0,8*2+0,8*2+1,7*2+1,7*2+0,8*2 +1,15*2+1,55*2+1,7*2+0,8*2+1,7*2*0,35 S6: 1,8*5,8*0,3				
			167	K	711431101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	18,920	15,49	293,07
						<i>Popis práce uhraněné:</i> 1. Surovinová práce do 10% (včetně přepravy) v rámci celkové ceny 711 431 101. Poznámka: Je třeba si uvědomit, že práce na ploše vodorovné V jsou prováděny na suchu.				
						spojovací krček				
						18,92		18,920		
						krček, 2,5*8,6				
						Součet		18,920		
			168	M	63150819	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrokulární s funkční vrstvou tl 220µm	m2	21,758	40,06	871,63
				M	62856003	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spáženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hmotností	m2			
						vstřikování vodorovné: 21,5*1,15 svítlé vytážení sítky krček: 8,6*2*0,4*0,25*0,25*2				
				K	711432101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svítlé S	m2			
						svítlé vytážení sítky krček: 8,6*2*0,4*0,25*0,25*2				
			169	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavení NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 239,543	126,10	156 306,37
			170	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože s jarnozrným minerálním posypem	m2	1 425,474	105,73	150 715,37
				M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spáleninou PE fólií nebo jarnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
						1239,543*1,15 *Připečeteno koeficientem množství svítlé: 189,782*1,15		1 425,474		

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01
R:	ZL F 02

popis změny:

Rozpočet neobsahuje položky, které PD předpokládá provádět. Jedná se zejména o položky svíslé vytáhání HL, změna oxidované pásu na modifikovaný, změna specifikace materiálu na spojovací krček apod. Tyto odchylky od PD byly potvrzeny Ing. Remešem v mailu ze dne 28.1.2020

		Položky				SeD				
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										1 702 097,24
F	SOD1	ARS				Práce a dodávky PSV				1 702 097,24

				K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S S1 kubusy: $(10,7 \cdot 2 \cdot 1)^2 + (1 + 11,7 + 6,75 + 10,45 + 2) + (10,7 + 1,2) + (2 + 20,7 + 1 + 3) + (1 + 20,7 + 1 + 2) + 0,35$ $10,7 \cdot 10,7 + 10,7 \cdot 6,75 + 10,45 + 10,7 + 20,7 + 20,7 + 0,35$ S4: $34,3 \cdot 2 + 5,3 \cdot 2 + (0,5 \cdot 4 + 0,4 \cdot 4 + 0,2 + 1,6 \cdot 2 + 5,3 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 + 1,45 + 4 \cdot 2 + 1,75) \cdot 0,25$ S5: $34,5 + 10,15 + 4,8 + 1,9 + 5,6 + 7,5 + 0,26$ S5 svátlky: $4 \cdot (4,8 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) \cdot 0,25$ S3: $5 \cdot 0,64 \cdot 6 + 15 \cdot 1 + 14,5 + 7,5 + 0,26$ S1: $15,7 \cdot 2 + 10,5 \cdot 2 + 5,7 \cdot 2 + 9,5 \cdot 2 + 0,25$ S1 svátlky: $0,8 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 0,35$ S6: $1,8 + 1,8 + 0,3$	m2			
			D	712		Povlakové krytíny				769 250,08
			176	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° folii položenou volně s přilepením spoju <small>Práce a dodávky PSV 1. Povlaková krytina: střešní plochy do 10° folii položenou volně s přilepením spoju 2. Práce a dodávky PSV: střešní plochy do 10° folii položenou volně s přilepením spoju</small>	m2	755,367	111,05	84 261,19
						oprava VV				
				M	28343014	folie hydroizolační střešní mPVC určené ke stabilizaci přiřazením a do vegetačních střešních 1,8mm <small>Práce a dodávky PSV 1. Práce a dodávky PSV: střešní plochy do 10° folii položenou volně s přilepením spoju 2. Práce a dodávky PSV: střešní plochy do 10° folii položenou volně s přilepením spoju</small>	m2	668,672	192,06	166 837,14
						oprava VV				
				K	712363352	Povlakové krytíny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lista ř 100 mm (barva světlé šeda) <small>Práce a dodávky PSV 1. Povlaková krytina: střešní plochy do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lista ř 100 mm (barva světlé šeda) 2. Práce a dodávky PSV: střešní plochy do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lista ř 100 mm (barva světlé šeda)</small>	m	590,000	85,00	50 150,00
						krček				
						svátlky				
						S1				
						S2				
						S3				
						S4				
						S5				
						S6				
						S7				
						S8				
						S9				
						S10				
						S11				
						S12				
						S13				
						S14				
						S15				
						S16				
						S17				
						S18				
						S19				
						S20				
						S21				
						S22				
						S23				
						S24				
						S25				
						S26				
						S27				
						S28				
						S29				
						S30				
						S31				
						S32				
						S33				
						S34				
						S35				
						S36				
						S37				
						S38				
						S39				
						S40				
						S41				
						S42				
						S43				
						S44				
						S45				
						S46				
						S47				
						S48				
						S49				
						S50				
						S51				
						S52				
						S53				
						S54				
						S55				
						S56				
						S57				
						S58				
						S59				
						S60				
						S61				
						S62				
						S63				
						S64				
						S65				
						S66				
						S67				
						S68				
						S69				
						S70				
						S71				
						S72				
						S73				
						S74				
						S75				
						S76				
						S77				
						S78				
						S79				
						S80				
						S81				
						S82				
						S83				
						S84				
						S85				
						S86				
						S87				
						S88				
						S89				
						S90				
						S91				
						S92				
						S93				
						S94				
						S95				
						S96				
						S97				
						S98				
						S99				
						S100				

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		1 913 075,65
		1 913 075,65
242,146	126,00	30 510,40

Rozcil	
množství	Celkem
	210 978,41
	210 978,41
242,15	30 510,40

30 838

35 490

36 600

32 225

25 698

53 750

20 700

14,805

2 280

906 689,63

137 439,55

799,105	111,55	89 140,16
---------	--------	-----------

43,74	4 878,87
-------	----------

43,738

918,971	192,06	176 497,51
---------	--------	------------

50,30	9 660,37
-------	----------

50,299

712,750	85,00	60 583,75
---------	-------	-----------

122,75	10 433,75
--------	-----------

138 200

22 200

222 800

58 400

69 400

88 450

18 550

107 200

7 650

712,750

340,300	85,00	28 925,50
---------	-------	-----------

210,30	17 875,50
--------	-----------

75 100

17 000

120 400

58 400

68 400

340,300

334,000	172,66	57 668,44
---------	--------	-----------

69,00	11 913,54
-------	-----------

160 00 000
 Metrostav a.s.



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilón F
R:	ZL F 02 střeška budovy F - doplnění VV o požadavky PD

popis změny: Rozpočet neobsahuje položky, které PD předpokládá provádět. Jedná se zejména o položky svíslé vytažení Hl, změna oxidované pány na modifikovaný, změna specifikace materiálů na spojovací krček apod. Tyto odchylky od PD byly potvrzeny Ing. Remešem v mailu ze dne 28.1.2020

				Položky		SoD				
Objekt	Slava bní objekt	Profe se	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				1 702 097,24
F	S001	ARS				Práce a dodávky PSV				1 702 097,24
						přichytina "10/K" 165		165,000		
						přichytina "11/K" 38		38,000		
						dělicí vyzdívka "12/K" 36/2		72,000		
						Součet		265,000		
						dopočet 9/K, 16 plus 120mm				
						příplatek za větší rš do 200mm - 9/K	m			
						sleva plechová kyčl lišta rš120	m			
						sleva plechová kyčl lišta rš230	m			
190	K				712381172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	2 211,240	33,95	75 071,60
						<small>Pracovní podmínky: 1. Vzhledem k tomu, že objekt je umístěn v blízkosti silniční komunikace, bude provádění prací prováděno v době, kdy není provozována doprava. 2. Práce budou prováděny v době, kdy není provozována doprava.</small>				
						na tepelné izolaci		1 436,953		
						S1+S2+S3+S4+S5+S6		788,305		
						na hydroizolaci		755,367		
						S1+S4+S5				
						spojovací krček		18,920		
						16 S2, leprava výměny, 2,5*8,6		2 211,240		
						Součet				
						dopočet S2: -361,312+405,05				
						svíslé vytažení				
191	M				69311068	geotextilie neklaná separační ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 542,926	23,28	59 199,32
						<small>2311,33*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"</small>		2 542,926		
						dopočet S2: (-361,312+405,05)*1,15				
						svíslé vytažení: 356,311,15				
200	K				712861702	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	179,125	436,50	78
						vytažení na stíky 0,5m		48,025		
						(5,6*8+5,2+10,1+10,4+10,7+2+34,35)*0,5		96,900		
						(7,5+2+5,6+14,5+15,1+10,7+16,2+64,6+10,7+20,7)*0,5		35,600		
						vytažení na svádky		179,125		
						(5,6*8+3,3*6)*0,5				
						Součet				
						přepočít množství S1,S3,S6: (1,75+6,64+30,6+40,56+20,7+10,575+2,28)				
						svíslé vytažení S2, S4, S5: (40,432+28,67+16,35220,44+75,25)				
						množství svíslé vytažení celk				
177	M				28343014	fólie hydroizolační střešní MPVC určené ke stabilizaci přítlakem a do vegetačních střech II 1,8mm	m2	868,672	192,06	166 837,14
						S1+S4+S5		755,367		
						Součet		755,367		
						755,367*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		868,672		
						svíslé vytažení S2, S4, S5: (94,35+21,84+68,11)*1,15				
201	M				28322012	fólie hydroizolační střešní MPVC mechanicky kolovaná II 1,5mm šedá	m2	214,950	148,41	31 900,73
						178,125*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		214,950		
						připčet množství S1,S3,S6: (42,616,2+2,325)*1,2		135,728		
						Konstrukce tesafské				59 906,49
148	K				9539514	Dodání a osazení dřevěných latí do betonových konstrukcí	m	30,700	340,47	10 452,43
						17,18,19/K impregnovaná fořna		30,700		
						10,5+17+3,2		30,700		
						Součet		30,700		
						dopočet množ pro 19/K: 10,5+7,6+7+11,7+3,5+0,9+1,95		38,560		
						dopočet pro 5,6/K: 2*26*2*3E				
242	K				762361312	Konstrukční vrstva pod klempřířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nástavcůvek (atík) z desek dřevosádkových šroubovaných do podkladu, tesafykové desky 22 mm	m2	79,200	624,42	49 454,06
						<small>Pracovní podmínky: 1. Vzhledem k tomu, že objekt je umístěn v blízkosti silniční komunikace, bude provádění prací prováděno v době, kdy není provozována doprava. 2. Práce budou prováděny v době, kdy není provozována doprava.</small>				
						2/K				

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		1 913 075,65
		1 913 075,65

Rozdíl

množství	Celkem
	210 978,41
	210 978,41

-72,000

141,000

10,800	86,33	915,10
141,000	-33,40	-4 709,40
193,000	-45,90	-8 858,70
2 380,102	33,95	80 804,46

10,80	915,10
141,00	-4 709,40
193,00	-8 858,70
168,86	5 732,66

21,500

43,738

125,124

2 737,117	23,28	63 720,09
-----------	-------	-----------

194,19	4 520,77
--------	----------

50,296

143,692

304,249	436,50	132 804,69
---------	--------	------------

125,12	54 616,63
--------	-----------

113,105

191,144

304,249

1 088,486	192,06	209 054,93
-----------	--------	------------

219,82	42 217,79
--------	-----------

219,816

135,726	148,41	20 143,10
---------	--------	-----------

-78,22	-11 757,63
--------	------------

-79,224

182,560	340,47	62 156,20
---------	--------	-----------

151,86	51 703,77
--------	-----------


7,86

144

98,520	624,42	61 517,86
--------	--------	-----------

19,32	12 063,80
-------	-----------

12

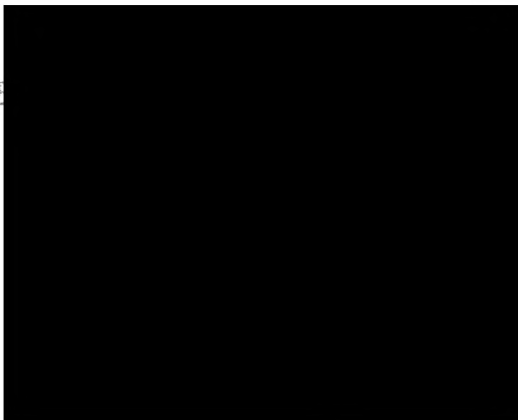

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

Změna

Rozdíl

množství	cena / MJ	Celkem
		1 913 075,65
		1 913 075,65

množství	Celkem
	210 978,41
	210 978,41

19,320

431 927,03

-91 098,91

562,80	0,00
--------	------

-123,00	-99 189,90
---------	------------

17,000	281,30	4 782,10
--------	--------	----------

0,00	0,00
------	------

L-profil do r.š. 150mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle sedé, krycí listy v barve RA15011

256,970	397,70	102 196,97
---------	--------	------------

7,97	3 169,67
------	----------

K3 - L-profil do r.š. 150mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle šedé (bez podpory z pas. 30/3-náhrada OSB), krycí listy min rs150 v barve RA19010

K5 - poplast. plech Viplanyl v barve světle sedé do r.š. 330mm

K18 - poplast. plech Viplanyl v barve světle sedé do r.š. 330mm
24,97

3,200	460,75	1 474,40
-------	--------	----------

0,00	0,00
------	------

K19 - závětna lišta do r.š. 330mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle šedé

29,000	562,80	16 315,40
--------	--------	-----------

0,00	0,00
------	------

K4 - L-profil do r.š. 150mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle sedé, krycí listy v barve RA15011

36,000	281,30	10 126,80
--------	--------	-----------

0,00	0,00
------	------

K6 - okapnice do r.š. 250mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle sedé

10,500	397,70	4 175,85
--------	--------	----------

0,00	0,00
------	------

K17 - okapnice do r.š. 330mm z poplast. plechu Viplanyl v barve světle sedé

78,000	276,45	21 563,10
--------	--------	-----------

0,00	0,00
------	------

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
10 00 01 49 15
(0189)



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠŘENÍ ZS ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	Pavilon F
R:	ZL F 02 střešní budovy F - doplnění VV o požadavky PD

popis změny:

Rozpočet neobsahuje položky, které PD předpokládá provádět. Jedná se zejména o položky visle vytážení HI, změna oxidované pásky na modifikovaný, změna specifikace materiálu na spojovací krček apod. Tyto odchylky od PD byly potvrzeny Ing. Remšem v mailu ze dne 28.1.2020

		Položky					SoD			
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										1 702 097,24
F	SO01	ARS				Práce a dodávky PSV				1 702 097,24
			270	K	764214609	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	144,000	882,70	127 108,80
						W "Z/K" 144			34,75	
						W Součet			144,000	109,250
			271	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohu rš 250 mm	m	4,500	300,70	1 353,15
						W "Z1/K" 4.5			4,500	
						W Součet			4,500	4,500
			272	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohu rš 330 mm	m	149,000	388,00	57 812,00
						W "1A/K" 105			105,000	
						W "1B/K" 44			44,000	
						W Součet			149,000	149,000
			273	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	72,000	412,25	29 682,00
						W "SA/K" 36			36,000	
						W "BA/K" 36			36,000	
						W Součet			72,000	72,000
			274	K	764315631	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm	kus	121,000	223,10	26 995,10
						W "12A/K" 15			15,000	změna na manžetu
						W "23/K" 1			1,000	
						W "24/K" 105			105,000	
						W Součet			121,000	121,000
						sleva za krycí lištu	m			
			275	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	13,000	242,50	3 152,50
						W "22/K" 10			10,000	
						W "25/K" 3			3,000	
						W Součet			13,000	13,000
						sleva za krycí lištu	m			
			276	K	764315635	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 200 do 300 mm	kus	1,000	291,00	291,00
						W "15/K" 1			1,000	
						W Součet			1,000	1,000
						sleva za krycí lištu	m			
			277	K	764316614	Lemování sloupků zábradlí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou obvodu přes 300 mm	kus	15,000	291,00	4 365,00
						W "2A/K" 15			15,000	
						W Součet			15,000	15,000
			484	K	76431665	Poplast, objímka s krycí lištou dle PD	kus	3,000	2 473,50	7 420,50
						W 27/K			3,000	
						W 3			3,000	
						W Součet			3,000	3,000
						sleva za krycí lištu	m			
			278	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel pulkrňový rš 330 mm	m	36,000	451,05	16 237,80
			279	K	764518621	Švod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsoků kruhový, průměru do 90 mm	m	7,000	397,70	2 783,90
			280	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,292	5 820,00	19 159,44

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		1 913 075,65
		1 913 075,65
144,000	882,70	127 108,80

Rozdíl

množství	Celkem
	210 978,41
	210 978,41
0,00	0,00

atika VZT: L-profil do r.s. 150mm z poplast. plechu Viplanyl v barvě světlé šedě, krycí látky v barvě RAL9010, vnitřní strana atiky okapovy plech viplanil šedá, hlava atiky ve fólii

4,500	300,70	1 353,15	0,00	0,00
-------	--------	----------	------	------

149,000	388,00	57 812,00	0,00	0,00
---------	--------	-----------	------	------

72,000	412,25	29 682,00	0,00	0,00
--------	--------	-----------	------	------

poplast. plechu Viplanyl v barvě fólie (světlé šedá)

16,000	223,10	3 569,60	-105,00	-23 425,50
--------	--------	----------	---------	------------

opravování prostupu mPVC fólii

-105,00

35,000	-33,40	-1 169,00	-70,00	-1 169,00
--------	--------	-----------	--------	-----------

13,000	242,50	3 152,50	0,00	0,00
--------	--------	----------	------	------

opravování prostupu mPVC fólii, zatažení páskou, zatmělení

5,810	-33,40	-194,05	2,81	-194,05
-------	--------	---------	------	---------

1,000	291,00	291,00	0,00	0,00
-------	--------	--------	------	------

opravování prostupu mPVC fólii, zatažení páskou, zatmělení

0,790	-33,40	-26,39	-0,21	-26,39
-------	--------	--------	-------	--------

15,000	291,00	4 365,00	0,00	0,00
--------	--------	----------	------	------

opravování prostupu manžetou

3,000	2 473,50	7 420,50	0,00	0,00
-------	----------	----------	------	------

opravování prostupu mPVC fólii


7,600	-33,40	-253,84	4,60	-253,84
-------	--------	---------	------	---------

36,000	451,05	16 237,80	0,00	0,00
--------	--------	-----------	------	------

7,000	397,70	2 783,90	0,00	0,00
-------	--------	----------	------	------

3,282	5 820,00	19 159,44	0,00	0,00
-------	----------	-----------	------	------

180 00 Pra

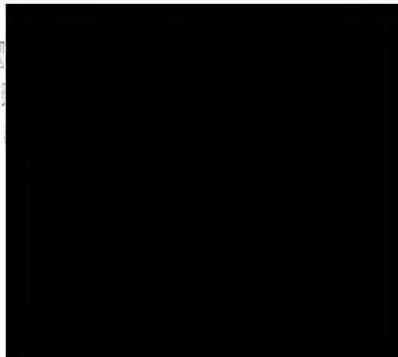

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 03

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zrušení lomového kamene bez náhrady.

Popis a zdůvodnění změny:

Investor na kontrolním dni rozhodl, že nebude provedena rovnanina z lomového kamene.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 329.529,67 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 329.529,67 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ŠLAPANICE
náměstí 100,
Slapanice

Datum: 24 -04- 2020

180 00 P

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 03	Zrušení lomového kamene

realizovace celkem


- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Na žádost investora, rovnánina z lomového kamene nebude provedena.

		Položky							SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
						CELKEM				329 529,67			0,00		-329 529,67	
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				329 529,67			0,00		-329 529,67	
			D	4		Vodorovné konstrukce				329 529,67			0,00		-329 529,67	
			64	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnániny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	222,750	1 479,37	329 529,67	0,000	1 479,37	0,00	-222,75	-329 529,67	
						<i>Poznámka k sestavě cen</i>										
						<i>1. Ceny jsou stanoveny pro rovnáninu o šířce 1 : 1 a pro rovnániny ze správaní všech štěrku.</i>										
						<i>2. Případně nutné vypracování líce při práci cenou 400 21-2181 Rovnanina z lomového kamene upraveného tříděného katalogu 83C-1 práce a úprava na tercích – úprava roků a kandy</i>										
						úprava svahů lomovým kamenem										
						osa D										
						74*1*0,6		44,400								
						*pod krčkem*4,5*7*0,8		25,200								
						*pod mezipodestou schodiště*6,5*0,5*0,6		1,950								
						osa A										
						72*4,5*0,8/2		129,600								
						osa 14										
						12*4,5*0,8/2		21,600								
						Součet		222,750								

Metrostav a.s.
180 00 Praha 9, Koželužská 2450/4

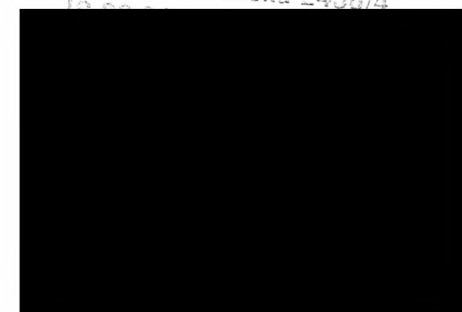

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 04

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vyzdění atik.

Popis a zdůvodnění změny:Projektová dokumentace předpokládala vyzdívký atik na střechách kubusů a ploché střeše (osa 0 – 3).
V rámci výkazu výměr nebylo řešeno. Na KD bylo rozhodnuto tyto vyzdívký provést.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

53.611,72 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 53.611,72 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ŠLAPANICE
mestní 100/7
pavilon F

180

Datum:

24-04-

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 04	Vyzdění atik

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny: PD předpokládal vyzdívky atik na střeších kubusů a ploché střeše (osa 0-3). Toto nebylo řešeno v rámci rozpočtu.

Položky								SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				271 436,56
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				271 436,56

množství	cena / MJ	Celkem
		325 048,28
		325 048,28


množství	Celkem
	53 611,72
	53 611,72

D	3	Svislé a kompletní konstrukce								0,00
		311272111.PFX			Zdivo z tvárníc hladkých Porfix P2-440 II zdiva 250 mm	m2				
dopočet atik: (50,8+12,3+12,3+32,1+12,3+26,3+24,3)*0,25										
D	998	Přesun hmot								271 436,56
155	K	998012023			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 798,315	97,00		271 436,56
dopočet atik: 42,6*0,18										

		52 877,68
42,600	1 241,26	52 877,68
	42,6	
	18,01099	
		272 170,60
2 805,882	97,00	272 170,60
	7,57	

	52 877,68
42,60	52 877,68
	734,04
	734,04

180 00

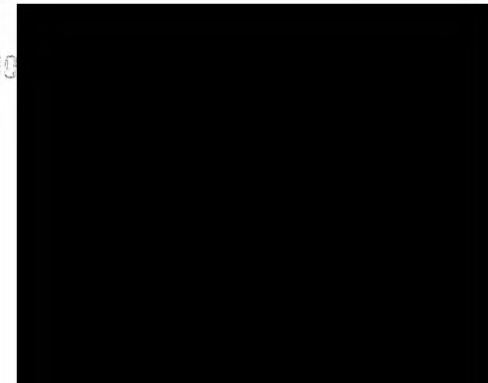

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozhraní střešních skladeb S2-S5, S4-S5.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala rozdělení střešních skladeb S2-S5 chodníkovým obrubníkem do betonového lože a skladeb S4-S5 deskami PZD. Toto nebylo řešeno v rámci rozpočtu. Skladby S4-S5 budou odděleny vyzdívkou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 31.238,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 31.238,09 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDAKCE]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE]	
Datum: [REDAKCE]	Datum: 24 -04- 2020	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 05 rozhraní střešních skladeb S2-S5, S4-S5

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle ÚRS	

popis změny:

PD předpokládá rozdělení střešních skladeb S2-S5 chodníkovým obrubníkem do bet.lože a skladeb S4-S5 deskami PZD. Toto ale není uvažováno v rozpočtu. Skladby S4-S5 budou odděleny vyzdívkou.

Položky										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
CELKEM												154 599,33			166 564,68		31 238,09
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				154 599,33			166 564,68		31 238,09		
F			D	3		Svislé a kompletní konstrukce				154 599,33			166 564,68		11 965,35		
			63	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	223,203	692,64	154 599,33	240,478	692,64	166 564,68	17,28	11 965,35		
						přízdívky instalační											
						1.NP											
						(7,55*7,55)*1,15		17,365									
						1,06*3,85*7		28,567									
						10,5*3,85		40,425									
						4,8*0,6		2,880									
						2.NP											
						(3,75*7,55+9,35*2+9,3*7,15+7,55*2)*1,05		64,628									
						1,06*3,75*14		55,650									
						(1,2+1,45+1)*3,75		13,688									
						Součet		223,203									
						rozhraní střech S5-S4 vyzdívkou do v. 0,5m: 34,55*0,5					17,275						
			D	5		Komunikace pozemní									17 753,60		
G			68	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	9,740	304,00	2 960,96	60,940	304,00	18 525,76	51,20	15 564,80		
						rozhraní střech S2-S5: 51,2					51,200						
G			69	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	5,335	42,75	228,07	56,535	42,75	2 416,87	51,20	2 188,80		
						rozhraní střech S2-S5: 51,2					51,200						
			D	998		Přesun hmot									1 519,14		
F			155	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 798,315	97,00	271 436,56	2 799,558	97,00	271 557,15	1,24	120,59		
F			156	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,246	210,98	14 609,52	75,875	210,98	16 008,07	6,63	1 398,55		

180 00 Praha
IC



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 06

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zazdění nadpraží rozvaděče, hydrantu.

Popis a zdůvodnění změny:

Na hlavních chodbách s přístupem žáků 1NP a 2NP jsou vytvořeny niky pro osazení hydrantů a rozvaděčů. Není řešena kapotáž těchto nik nad rozvaděči a nad hydranty. Na KD bylo domluveno tyto prostory dozdíť a zaomítat.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

8.080,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 8.080,38 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 23-04-2020

Datum: 24-04-2020

METROSTAV
STO ŠLAPANICE
Pražského náměstí 100/
180 00 Praha 8

180 00

Metrostav a.s.

/4

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 06	zazdění nadpraží rozvaděče, hydrantu

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny:

Na hlavních chodbách s přístupem žáků 1NP a 2NP jsou vytvořeny niky pro osazení hydrantů a rozvaděčů. Není řešena kapotáž těchto nik nad rozvaděči a nad hydranty. Tyto prostory budou dozděny a zaomítaný.

		Položky				SoD		Změna			Rozdíl				
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
CELKEM										223 437,63			227 403,82		8 080,38
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				223 437,63			227 403,82		8 080,38
F			D	3		Svislé a kompletní konstrukce				224 911,08			231 389,50		6 478,42
			35	K	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm 1NP,2NP hydranty: 0,975*0,65*2	m2	131,171	1 023,94	134 311,23	132,439	1 023,94	135 609,08	1,27	1 297,85
			58	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm 1NP, 2NP rozvaděče: 0,5*1,35*2 1NP,2NP hydranty: 1,5*0,65*2	m2	163,111	528,77	86 248,20	166,411	528,77	87 993,14	3,30	1 744,94
					317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm překlady: 2x PTH KP 14,5 - 1500	ks				2,000	389,00	778,00	2,00	778,00
			51	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm 2x L90x60x6" 6,82 kg/bm	t	0,270	10 660,00	2 878,20	0,284	10 660,00	3 023,60	0,01	145,40
			57	M	13511112	ocel široká jakost S235JR 160x6mm 2x L90x60x6" 6,82 kg/bm	t	0,008	184 181,30	1 473,45	0,022	184 181,30	3 985,68	0,01	2 512,23
			D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				526 812,30			528 351,83		1 539,53
			74	K	612121100	Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn 3*(0,65+1,35)*2-(0,65*0,65+1,85*1)*2	m2	1 917,378	91,08	174 634,79	1 924,833	91,08	175 313,79	7,45	679,00
			80	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 3*(0,65+1,35)*2-(0,65*0,65+1,85*1)*2	m2	3 051,005	115,43	352 177,51	3 058,460	115,43	353 038,04	7,45	860,53
			D	998		Přesun hmot				271 436,56			271 498,99		62,43
			155	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 798,315	97,00	271 436,56	2 798,959	97,00	271 498,99	0,64	62,43
											0,64				

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kofrova 1
IČ 00 0
(01)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 07

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna multikanálu za chráničky (přípojka elektro).

Popis a zdůvodnění změny:

Zalomení trasy uvažované pro multikanál nebylo možné technicky realizovat. Z tohoto důvodu bylo na KD schváleno položit kabely do chráničky místo multikanálu.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 271.351,26 Kč

Cena víceprací bez DPH :

149.565,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 121.786,06 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis z [REDACTED]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 24 -04- 2020

ŠLAPANICE
náměstí 100/1
Přepanice

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8
IČ 00 [REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 07 zrušení multikanálu

popis změny: Zalomení trasy uvažované pro multikanál není možné technicky realizovat. Z tohoto důvodu bude řešení změněno na položení kabelů do chrániček.

		Položky		SoD						
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				282 991,26
F	SO01	SLP				Práce a dodávky PSV				282 991,26

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Změna			Rozdíl	
množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		161 205,20		-121 786,06
		161 205,20		-121 786,06

Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
						Související práce a činnosti				282 991,26					
						Výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca 400mm a hloubka cca 720mm, kompletní, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m	50,000	308,46	15 423,00	0,000	308,46	0,00	-50,00	-15 423,00
						Výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca 600mm a hloubka cca 720mm, kompletní, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m				50,000	407,36	20 368,00	50,00	20 368,00
						Instalace - Kompletní výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca 400mm a hloubka cca 720mm, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m	50,000	582,00	29 100,00	0,000	582,00	0,00	-50,00	-29 100,00
						Instalace - Kompletní výkop kabelové trasy nezapažený šířka cca 600mm a hloubka cca 720mm, vybudování kabelového lože dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz zeminy do 500m pro zpětné použití. Výkop bude prováděn mechanizací a v místech křížení se sítěmi IS ručně. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m				50,000	680,90	34 045,00	50,00	34 045,00
						Řezání vozovky, kompletní výkop kabelové trasy šířka cca 400mm a hloubka cca 1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m	16,000	768,24	12 291,84		768,24	0,00	-16,00	-12 291,84
						Řezání vozovky, kompletní výkop kabelové trasy šířka cca 600mm a hloubka cca 1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m				16,000	1 152,36	18 437,76	16,00	18 437,76
						Instalace - Řezání vozovky, výkop kabelové trasy šířka cca 400mm a hloubka cca 1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m	16,000	1 404,56	22 472,96	0,000	1 404,56	0,00	-16,00	-22 472,96
						Instalace - Řezání vozovky, výkop kabelové trasy šířka cca 600mm a hloubka cca 1100mm, vybudování lože pro chráničky dle ČSN332000-5-52, instalace ochranné fólie, zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě do 8km. Rozměry výkopu budou upřesněny v realizační dokumentaci.	m				16,000	2 106,84	33 709,44	16,00	33 709,44
						Přístupová kabelová komora velká s výlkem, orientační rozměr 1020x1020x1350mm, určena pro doplnění přístupových bodů v budované podzemní infrastruktuře kabelových rozvodů, tělo komory polyethylen a HDPE odolný proti UV záření a vhodný pro přímé uložení v zemi. Zaříditelnost komory B125 dle ČSN EN 124, pro zařízení 125 kN, ř. 12, 5l, včetně víka. Systém ukojení a fixace kabelové komory v zemi, drenáž pro odvod vody z komory, materiál pro zásep a zhutnění prostoru kolem komory, podkladová betonová deska a úprava komory pro zaústění zemních chrániček, multikanálu a kabelů do kabelové komory, a další součásti nutné pro úplnou montáž a sestavení prvku	ks	1,000	44 105,90	44 105,90	0,000	44 105,90	0,00	-1,000	-44 105,90

180 00 Praha
1.6.0



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 07 zrušení multikanálu

popis změny:

Zalomení trasy uvažované pro multikanál není možné technicky realizovat. Z tohoto důvodu bude řešení změněno na položení kabelů do chrániček.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

Položky										SoD			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Objekt	Stavební objekt	Profil	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6	K	6	Instalace - Přístupová kabelová komora velká s víkem, kompletní včetně příslušenství, výkop a vybudování lože pro uložení kabelové komory včetně drenáže, ukotvení a fixace, obsyp komory a zhutnění, odvoz zbylé zeminy pro zpětné použití.	ks	1,000	8 220,75	8 220,75
			7	M	7	Multikanál HDPE devítikomorový, kompletní sestava, jedná se o zvláštní typ zemní kabelové chráničky HDPE. Nahrazuje několik pospolu vedených kabelových chrániček a umožňuje vedení většího množství kabelů. Příčný rozměr multikanálu 385x385mm. Materiál vhodný pro přímé uložení v zemi. Včetně systému ukotvení a fixace multikanálu v zemi, materiál pro počáteční zásyp, zhutnění prostoru kolem multikanálu, systém spojek multikanálu a zaústění multikanálu do přístupové komory, včetně dalších součástí nutných pro úplnou montáž a sestavení prvku.	m	55,000	1 829,66	100 631,30
			8	K	8	Instalace multikanálu, komplet, výkop a vybudování lože pro uložení multikanálu, částečný zásyp a hutnění, konečný zásyp a hutnění ve volném terénu.	m	55,000	242,50	13 337,50
			11	M	11	Kabelová chránička dělená, komplet, 160/110, pro ochranu stávajících kabelů	m	30,000	373,33	11 199,90
			12	K	12	Instalace chráničky, komplet, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu zemní kabelové trasy. Zafouknutí mikrotrubiček do chráničky pro mikrotrubičky a příprava pro instalaci kabelů do chráničky.	m	30,000	87,30	2 619,00
			13	M	13	Výztužení multikanálu v zemi - komplet doplňující ochrana pod vozovkou	m	16,000	109,12	1 745,92
			14	K	14	Instalace obetonování a výztuhy chráničky pod vozovkou, komplet.	m	16,000	145,50	2 328,00
			15	M	15	Utěsnění zemního prostupu multikanálu do budovy, kompletní sestava, vodotěsná a plynotěsná ucpávka dle požadavku vyhlášky 137/98 Sb. a norem ČSN pro utěsnění vstupu zemní kabelové trasy vstupující do budovy pod úrovní terénu.	ks	2,000	4 365,00	8 730,00
			16	K	16	Instalace utěsnění prostupu chráničky do budovy, komplet.	ks	2,000	1 455,00	2 910,00
			17	M	17	Pískové lože, pro uložení volně ložených kabelů a kabelových chrániček v zemní kabelové trase. 400 mm	m	50,000	43,65	2 182,50
				M	17	Pískové lože, pro uložení volně ložených kabelů a kabelových chrániček v zemní kabelové trase. 600 mm	m			0,00
			18	K	18	Instalace - pískové lože, komplet, 400 mm	m	50,000	42,68	2 134,00
				K	18	Instalace - pískové lože, komplet, 600 mm	m			0,00
			21	M	21	Zaústění a zakončení chrániček, průchodky, ochrany, těsnění, zakončení chrániček, vedení kabelové trasy uvnitř přístupové komory	kpl	1,000	2 200,69	2 200,69
			22	K	22	Instalace zaústění a zakončení chrániček	kpl	1,000	436,50	436,50
			23	M	23	Příslušenství kabelových chrániček (spojky, distanční rozpěry atd.)	kpl	1,000	727,50	727,50
			24	K	24	Instalace příslušenství chrániček	kpl	1,000	194,00	194,00
			0	K	Pol874	Položení chráničky do výkopu	ks		27,16	0,00
			0	K	Pol528	trubka pr.110	m		40,20	0,00
				M		Svazek mikrotrubiček v PE rukávu 7x 12/8 mm	m			0,00
			0	K	Pol198	Monáž zapuštěné rozvodnice	ks		2 444,40	0,00
			0	M		ESTA SKŘÍŇ SV3/4 PRÁZDNÁ 400X600X240MM	ks			0,00

Změna		
-------	--	--

množství	cena / MJ	Celkem
0,000	8 220,75	0,00
0,000	1 829,66	0,00
0,000	242,50	0,00
0,000	373,33	0,00
0,000	87,30	0,00
0,000	109,12	0,00
0,000	145,50	0,00
5,000	4 365,00	21 825,00
5,000	1 455,00	7 275,00
0,000	43,65	0,00
50,000	65,50	3 275,00
0,000	42,68	0,00
50,000	64,00	3 200,00
0,000	2 200,69	0,00
0,000	436,50	0,00
0,000	727,50	0,00
0,000	194,00	0,00
160,000	27,16	4 345,60
100,000	48,90	4 890,00
60,000	70,00	4 200,00
1,000	2 444,40	2 444,40
1,000	3 180,00	3 180,00

Rozdíl	
--------	--

množství	Celkem
-1,00	-8 220,75
-55,00	-100 631,30
-55,00	-13 337,50
-30,00	-11 199,90
-30,00	-2 619,00
-16,00	-1 745,92
-16,00	-2 328,00
3,00	13 095,00
3,00	4 365,00
-50,00	-2 182,50
50,00	3 275,00
-50,00	-2 134,00
50,00	3 200,00
-1,00	-2 200,69
-1,00	-436,50
-1,00	-727,50
-1,00	-194,00
160,00	4 345,60
100,00	4 890,00
60,00	4 200,00
1,00	2 444,40
1,00	3 180,00

Metro
180 00 Praha 8,
IČ 00
(8)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 08

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Snížení stávajících elektro kabelů – přípojka NN.

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající přípojka NN je položena výše, než předpokládá PD. Pro realizaci konstrukčních vrstev přístupových komunikací do objektu je nutné přípojku snížit.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

32.889,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 32.889,89 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 -04- 2020

ŠLAPANICE
mestní 100/1
kompanie

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8
IČO 00014915

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 08	Snižení stávajících elektrokabelů přípojka NN

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny:

Stávající přípojka NN je položena výš než předpokládá PD. Pro realizaci kčních vrstev komunikací je přípojku nutné snížit.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
						CELKEM				34 198,71			67 088,60		32 889,89		
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				34 198,71			67 088,60		32 889,89		
			D	D24		Zemní práce (CPV 451 120 00-5)				17 874,45			35 298,65		17 424,20		
				K	460150283	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3 ruční výkop 0,4x1x20	m				20,00	474,00	9 480,00	20,00	9 480,00		
				O	0420022	Zřízení kabelového lože z kop.pisku tl.30cm ruční výkop 0,4x1x20	m	45,000	268,59	12 086,55	65,000	268,59	17 458,35	20,00	5 371,80		
				O	PoI885	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.3	m	45,000	128,62	5 787,90	65,000	128,62	8 360,30	20,00	2 572,40		
											20,00						
			D	D17		Zemní práce - materiál				16 324,26			18 030,75		1 706,49		
				O	PoI770	Výstražná fólie 33cm tl.0,15mm	m	45,000	14,50	652,50	65,000	14,50	942,50	20,00	290,00		
				O	PoI165	kopaný písek	t	52,000	301,38	15 671,76	56,700	301,38	17 088,25	4,70	1 416,49		
											4,70						
			D	D22		Montáže				0,00			1 245,20		1 245,20		
				K	460510274	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, vnější šířky přes 10 do 20 cm	m			0,00	44,000	28,30	1 245,20	44,00	1 245,20		
			D	D2		Elektroinstalační materiál				0,00			11 264,00		11 264,00		
				M	5921300R	Zemní kanál KOPOKAN 120x100 mm	m			0,00	44,000	256,00	11 264,00	44,00	11 264,00		
			D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00			1 250,00		1 250,00		
				K	01230300D	Geodetické práce po výstavbě	soubor			0,00	1,000	1 250,00	1 250,00	1,00	1 250,00		

120 00

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 09

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: I [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Přípojka NN do nové trafostanice.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala dopojení do nově zbudované trafostanice (trafostanice není součástí zakázky pav. F), ovšem v projektové dokumentaci nebyla trasa definována. Přípojka bude dle dohody na KD trasována dle možností ve stávající budově ZŠ.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

156.213,36 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 156.213,36 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele: Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0133)

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 09	přípojka NN do nové trafostanice

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle ÚRS	

popis změny:

PD předpokládala dopojení do nové zbudované trafostanice (trafostanice není součástí této zakázky), ale v PD nebyla trasa definovaná. Přípojka bude trasována dle možností ve stávající škole.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna	Rozdíl
-------	--------

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										361 666,50
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				361 666,50
			D		D13	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				124 584,00
			0	K	Pol645	KABEL AYKY 3 X 240 +120	m	480,000	259,55	124 584,00
				M	354361	Kabelová Spojka AYKY 3x240+120	ks			0,00
			D		D17	Zemní práce - materiál				652,50
			0	K	Pol770	Výstražná folie 33cm tl.0,15mm	m	45,000	14,50	652,50
			D		D22	Montáže				147 329,20
			0	K	Pol850	Položení kabelu pevně	m	480,000	60,09	28 843,20
			0	K	Pol842	Montáž žlabu vč. konzol a úchytů	m	500,000	217,96	108 980,00
			0	K	Pol874	Položení chráničky do výkopu	ks	350,000	27,16	9 506,00
				K	7411246	Montáž kabelové spojky	ks			0,00
			D		D7	Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)				57 944,40
			58	K	Pol354	Kabelový žlab drátěný, 250/100	m	96,000	270,05	25 924,80
				M	345754	Kabelový rošt 200/60 Sonap	m			
				M	345755	příchytky sonap	ks			
			0	K	Pol528	trubka pr.110	m	50,000	40,20	2 010,00
			0	K	Pol91	Protipožární ucpávka odolnost 30min	ks	45,000	666,88	30 009,60
				K	Pol370	Pomocný montážní materiál	kpí			
			D		D23	Stavební práce				31 156,40
			0	K	97408-2174	Ostatní zednické práce, vč. sekání zdi, zapravení osekání patky	hod	80,000	353,08	28 246,40
						prostup zdi 350 x100	ks			
			16	K	16	Instalace Utěsnění prostupu chráničky do budovy, komplet.	ks	2,000	1 455,00	2 910,00
				K	1	geodetické zameření trasy	kpí			
			D		D24	Zemní práce (CPV 451 120 00-5)				0,00
				K	1751012	Ruční zához kabelové rýhy 40cm šíř.80cm hl.zem.tf.3 80 cm	m			
				K	4602028	Vyhlobení kabelové rýhy ruční 40cm/šíř. 80cm/hl. zem.tf.3 - 80 cm	m			

množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		517 879,86		156 213,36
		517 879,86		156 213,36
520,000	259,55	134 966,00	40,00	10 382,00
40,000				
2,000	3 191,00	6 382,00	2,00	6 382,00
		1 015,00		362,50
70,000	14,50	1 015,00	25,00	362,50
25,000				
		197 964,84		50 635,64
520,000	60,09	31 246,80	40,00	2 403,60
40,000				
699,000	217,96	152 354,04	199,00	43 374,04
174,000				
25,000				
400,000	27,16	10 864,00	50,00	1 358,00
50,000				
2,000	1 750,00	3 500,00	2,00	3 500,00
		122 402,50		64 458,10
270,000	270,05	72 913,50	174,00	46 988,70
174,000				
25,000	215,00	5 375,00	25,00	5 375,00
50,000	76,00	3 800,00	50,00	3 800,00
100,000	40,20	4 020,00	50,00	2 010,00
50,000				
50,000	666,88	33 344,00	5,00	3 334,40
5,000				
1,000	2 950,00	2 950,00	1,00	2 950,00
		41 809,52		10 653,12
94,000	353,08	33 189,52	14,00	4 943,12
6,000				
8,000				
4,000	1 455,00	5 820,00	2,00	2 910,00
2,000				
1,000	2 800,00	2 800,00	1,00	2 800,00
		13 340,00		13 340,00
25,000	203,00	5 075,00	25,00	5 075,00
25,000	330,60	8 265,00	25,00	8 265,00

IC 00 01 40 15
(01)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 10

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění MaR (měření a regulace).

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpočet neuvažoval některé práce a materiály potřebné ke kompletnímu dokončení díla MaR – doplnění řízení chlazení a požadavků místní teplotařenské společnosti (Bonagro, teplovod).

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

43.468,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 43.468,91 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce: [REDACTED]

Podpis zmocněnce: [REDACTED]

Datum: 24

Datum: 24

Metrostav a.s.
180 00 Praha 18
Číslo ŠLAPANICE
Sbarykovo náměstí 100/7
180 01 Šlapanice

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 10 Doplnění MaR

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny:

Rozpočet neuvažoval některé práce a materiály potřebné ke kompletnímu dokončení díla MaR - doplnění řízení chlazení a požadavků místní teplerenské společnosti.

		Položky				SoD		Změna			Rozdíl				
Objekt	Slavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01.1.4j	MaR				CELKEM				826 065,08			869 533,99		43 468,91

Doplnění řízení chlazení

298 969,22

307 775,37

8 806,15

D	D1	Dodávky								0,00						
K	1109	Aplicační software dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu				hod				0,00		3,000	582,00	1 746,00	3,00	1 746,00
D	D2	Rozvaděče MRF 1 - MaR + SIL								0,00						
K	Pol300	Úprava zapojení / doplnění				kpl				0,00		1,000	582,00	582,00	1,00	582,00
D	D5	Kabeláž + kabel. trasy								56 240,30				58 009,53		1 769,23
46	K	Pol342	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1			m	5 164,000		6,40	33 049,60		5 219,000	6,40	33 401,60	55,00	352,00
48	K	Pol344	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1			m	1 518,000		10,48	15 908,64		1 573,000	10,48	16 485,04	55,00	576,40
67	K	Pol363	Elektroinstalační trubka ohebná D32			m	64,000		41,90	2 681,60		69,000	41,90	2 891,10	5,00	209,50
68	K	Pol364	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek			m	136,000		25,61	3 482,96		139,000	25,61	3 559,79	3,00	76,83
73	K	Pol369	Instalační krabice			ks	15,000		74,50	1 117,50		16,000	74,50	1 192,00	1,00	74,50
K	Pol370	Pomocný montážní materiál			ks					0,00		1,000	480,00	480,00	1,00	480,00
D	D6	Montážní práce								198 496,92				200 859,84		2 362,92
83	K	Pol379	Kabel JYTY - volně			m	10 230,000		17,46	178 615,80		10 340,000	17,46	180 536,40	110,00	1 920,60
87	K	Pol383	Elektroinstalační trubka			m	136,000		29,10	3 957,60		144,000	29,10	4 190,40	8,00	232,80
89	K	Pol385	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.)			ks	76,000		209,52	15 923,52		77,000	209,52	16 133,04	1,00	209,52
D	D7	Hodinové zúčtovací sazby								44 232,00				46 578,00		2 346,00
K	Pol386	Výrobní dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení stavby				ks				0,00		1,000	600,00	600,00	1,00	600,00
91	K	Pol387	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)			hod	64,000		582,00	37 248,00		65,000	582,00	37 830,00	1,00	582,00
97	K	Pol393	Koordinace s ostatními profesemi			hod	12,000		582,00	6 984,00		14,000	582,00	8 148,00	2,00	1 164,00


Teplodod objektu F

527 095,86

561 758,62

34 662,76

D	D4	Řídicí systém								174 600,00				177 510,00		2 910,00
43	K	Pol339	SW za jeden datový bod			ks	360,000		485,00	174 600,00		366,000	485,00	177 510,00	6,00	2 910,00
D	D2	Rozvaděče MRF 1 - MaR + SIL								0,00				3 200,00		3 200,00
K	Pol300	Úprava zapojení / doplnění				kpl						1,000	3 200,00	3 200,00	1,00	3 200,00
D	D5	Kabeláž + kabel. trasy								57 300,30				62 674,50		5 374,20
46	K	Pol342	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1			m	5 164,000		6,40	33 049,60		5 444,000	6,40	34 841,60	280,00	1 792,00
48	K	Pol344	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1			m	1 518,000		10,48	15 908,64		1 668,000	10,48	17 480,64	150,00	1 572,00
22	K	MaR.26	CYKY 3 x 1,5mm ²			m	100,000		10,60	1 060,00		175,000	10,60	1 855,00	75,00	795,00
67	K	Pol363	Elektroinstalační trubka ohebná D32			m	64,000		41,90	2 681,60		79,000	41,90	3 310,10	15,00	628,50
68	K	Pol364	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek			m	136,000		25,61	3 482,96		156,000	25,61	3 995,16	20,00	512,20
73	K	Pol369	Instalační krabice			ks	15,000		74,50	1 117,50		16,000	74,50	1 192,00	1,00	74,50
D	D3	Montážní materiál								7 512,96				13 470,10		5 957,14
14	K	Pol310	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou			ks	4,000		971,94	3 887,76		5,000	971,94	4 859,70	1,00	971,94
12	K	MaR.16	Tlakový snímač 0-6bar, výstup 4-20mA + montážní příslušenství			ks	1,000		3 066,60	3 066,60		2,000	3 066,60	6 133,20	1,00	3 066,60
13	K	MaR.17	Kondenzační smyčka s armaturou pro snímač tlaku			ks	1,000		558,60	558,60		2,000	558,60	1 117,20	1,00	558,60
K	1130	Ostatní podružný materiál (kabel, pásky, popisovací kabel, štičky, svorky, úchyty, ucpávky...)				sada				0,00		1,000	680,00	680,00	1,00	680,00
K	Pol370	Pomocný montážní materiál			ks					0,00		1,000	680,00	680,00	1,00	680,00
D	D6	Montážní práce								243 450,60				255 562,02		12 111,42
75	K	Pol371	Mt. teplotní čidla vč zapojení			ks	33,000		232,80	7 682,40		35,000	232,80	8 148,00	2,00	465,60

a.s.
 15 00 01 49 15
 (0193)
 2450/4


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 10 Doplnění MaR

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny:

Rozpočet neuvažoval některé práce a materiály potřebné ke kompletnímu dokončení díla MaR - doplnění řízení chlazení a požadavků místní teplárenské společnosti.

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl						
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01.1.4j	MaR				CELKEM				826 065,08			869 533,99		43 468,91
			76	K	Pol372	Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny vč zapojení	ks	1,000	291,00	291,00	2,000	291,00	582,00	1,00	291,00
			82	K	Pol378	Mt. servopohonu ventilů vč zapojení	ks	6,000	349,20	2 095,20	12,000	349,20	4 190,40	6,00	2 095,20
			83	K	Pol379	Kabel JYTY - volně	m	10 230,000	17,46	178 615,80	10 660,000	17,46	186 123,60	430,00	7 507,80
			84	K	Pol380	Kabel CYKY - volně	m	1 998,000	17,46	34 885,08	2 073,000	17,46	36 194,58	75,00	1 309,50
			87	K	Pol383	Elektroinstalační trubka	m	136,000	29,10	3 957,60	144,000	29,10	4 190,40	8,00	232,80
			89	K	Pol385	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.)	ks	76,000	209,52	15 923,52	77,000	209,52	16 133,04	1,00	209,52
			D	D7		Hodinové zúčtovací sazby				44 232,00			49 342,00		5 110,00
				K	Pol386	Výrobní dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení stavby	ks			0,00	4,000	550,00	2 200,00	4,00	2 200,00
			91	K	Pol387	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	64,000	582,00	37 248,00	67,000	582,00	38 994,00	3,00	1 746,00
			97	K	Pol393	Koordinace s ostatními profesemi	hod	12,000	582,00	6 984,00	14,000	582,00	8 148,00	2,00	1 164,00

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 11

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění požadavků architektů na silnoproudé rozvody + chybějící zásuvky.

Popis a zdůvodnění změny:

Po přepočtení zásuvek byly zjištěny rozpory mezi PD a rozpočtem. Z požadavků architektů a investora budou provedeny změny v ovládání a počtu svítidel.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 3.909,10 Kč

Cena víceprací bez DPH :

53.239,21 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 49.330,11 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]

Podpis zmocněnce zhotovitele Metrostav a.s.

180 00 Praha 9
IČO

[REDACTED]

Datum:

ŠLAPANICE
náměstí 100
Slapanice

Datum: 24 -04- 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZLF 11	doplnění požadavků PopArch na SIL + chybějící zásuvky

popis změny:

Po přepočtení zásuvek byly zjištěny rozpory mezi PD a rozpočtem. Z požadavku architektů a investora budou provedeny změny v ovládání a počtu svítek.

Položky						SoD	
---------	--	--	--	--	--	-----	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										1 068 861,50
F	SO01.1.4d1	SIL				Práce a dodávky PSV				1 068 861,50

Doplnění zásuvek

D D15 Zásuvky (CPV 312 241 00-3) 76 673,81

0 K Pol148 Podlahová zásuvková krabice pro 12 zás. modulů osazena 8ks zás.230V (kompelt) ks 23,000 2 551,10 58 675,30

2NP

0 K Pol151 Zásuvka nástěnná 230V/16A s víčkem IP 44 ks 40,000 73,67 2 946,80

3NP

0 K Pol152 Zásuvka vestavná, 230V/16A ks 77,000 132,73 10 220,21

1NP

3NP

2NP

0 K Pol153 Zásuvka vestavná, zvýšené krytí ks 30,000 161,05 4 831,50

D D22 Montáže 410 344,10

0 K Pol202 montáž podlahových krabic ks 23,000 1 358,00 31 234,00

2NP

0 K Pol879 Zapojení zásuvky polozap./zapsušené 10/16A 250V 2P+Z ks 10,000 133,08 1 330,80

1NP

1NP

2NP

3NP

0 K Pol881 Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z ks 40,000 111,63 4 465,20

3NP

0 K Pol848 Položení kabelu pevné m 15 805,000 23,62 373 314,10

3NP

1NP

D D1 Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene 233 197,50

0 K Pol436 KABEL 1-CXKE-R 3CX 2,5, B2ca, s1, d0 m 5 985,000 26,54 158 841,90

3NP

1NP

0 K Pol66 KABEL 1-CXKE-R 3CX 1,5, B2ca, s1, d0 m 3 930,000 18,92 74 355,60

1NP

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

množství	cena / MJ	Celkem
		1 118 334,59
		1 118 334,59

množství	Celkem
	49 330,11
	49 330,11

720 215,41

735 781,64

79 429,49

2 755,68

22,000 2 551,10 56 124,20

-1,00 -2 551,10

-1,000

41,000 73,67 3 020,47

1,00 73,67

1,000

114,000 132,73 15 131,22

37,00 4 911,01

7,000

3,000

27,000

32,000 161,05 5 153,60

2,00 322,10

2,000 418 893,75

8 549,65

22,000 1 358,00 29 876,00

-1,00 -1 358,00

-1,000

49,000 133,08 6 520,92

39,00 5 190,12

7,000

2,000

27,000

3,000

41,000 111,63 4 576,83

1,00 111,63

1,000

16 000,000 23,62 377 920,00

195,00 4 665,90

20,000

175,000

6 060,000 26,54 160 832,40

75,00 4 260,90

20,000


55,000

4 050,000 18,92 76 626,00

120,00 2 270,40

120,000

Metrostav a.s.
100 00 Praha 8, Kačelažská 2450/4
15 00 01 48 15
(013)



Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
D: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 11	doplnění požadavků PopArch na SIL + chybějící zásuvky

popis změny:

Po přepočtení zásuvek byly zjištěny rozpory mezi PD a rozpočtem. Z požadavku architektů a investora budou provedeny změny ovládání a počtu svítidel.

realizace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

Položky										SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Doplnění svítidel										348 646,09
D D14 Vypínače (CPV 312 120 00-5)										15 027,87
		M				Soumrakové čidlo	ks			0,00
						1 NP				
		M				čidlo pohybu	ks			0,00
						2NP				
		M				čidlo pohybu IP 44	ks			0,00
						3NP				
		0	K	Pol139		Tlačítko (komplet), pod omítku	ks	20,000	141,73	2 834,60
						1NP				
						2NP				
		0	K	Pol142		Vypínač 01 (komplet), pod omítku	ks	89,000	133,79	11 907,31
						2NP				
		0	K	Pol705		Vypínač nastěnný IP 44 řazení 06	ks	4,000	71,49	285,96
						3NP				
						3F vypínač na povrch IP 65 32 A	ks			0,00
						3NP				
						Spínací hodiny	ks			0,00
						1NP				
D D12 Svítidla (CPV 315 000 00-1)										141 346,76
		0	K	Pol112		L5 LED pásek, vestavný, opalový difuzor, délka 3200mm	ks	4,000	4 952,82	19 811,28
						2NP				
		0	K	Pol625		L - LED pásek, vestavný, opalový difuzor, délka 1800mm	ks	44,000	2 762,17	121 535,48
						2NP				
D D22 Montáže										192 271,46
		0	K	Pol199		Montáž čidla	ks	35,000	203,70	7 129,50
						1NP				
						3NP				
						2NP				
		0	K	Pol836		Montáž svítidla	ks	444,000	363,89	161 587,16
						2NP				
						2NP				
		0	K	Pol210		Zapojení vypínače na povrch	ks	28,000	139,88	3 916,64
						3NP				
		0	K	Pol878		Zapojení vypínače zapuštěného	ks	152,000	129,33	19 658,16
						1NP				
						2NP				
						2NP				
						Montáž vypínače	ks			0,00
						3NP				
						Spínací hodiny - montáž + vydrátování rozvaděče	ks			0,00
						1NP				

množství	cena / MJ	Celkem
		382 552,95
		27 435,99
1,000	688,80	688,80
1,000	977,80	977,80
2,000	1 178,00	2 356,00
26,000	141,73	3 684,98
3,000		
3,000		
91,000	133,79	12 174,89
2,000		
6,000	71,49	428,94
2,000	71,49	142,98
4,000	1 026,00	4 104,00
4,000		
1,000	2 877,60	2 877,60
1,000		
		156 776,74
6,000	4 952,82	29 716,92
2,000		
46,000	2 762,17	127 059,82
2,000		
		198 340,22
39,000	203,70	7 944,30
1,000		
2,000		
1,000		
448,000	363,89	163 022,72
2,000		
2,000		
30,000	139,88	4 196,40
2,000		
160,000	129,33	20 692,80
3,000		
3,000		
2,000		
4,000	156,00	624,00
4,000		
1,000	1 860,00	1 860,00
1,000		

množství	Celkem
	33 763,88
	12 265,14
1,00	688,80
1,00	977,80
2,00	2 356,00
6,00	850,38
2,00	267,58
2,00	142,98
4,00	4 104,00
1,00	2 877,60
2,00	9 905,64
2,00	5 524,34
4,00	814,80
4,00	1 455,58
2,00	279,76
8,00	1 034,64
4,00	624,00
1,00	1 860,00

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Ka
18 00 01
(0183

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 12

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet magnetických kontaktů – okna.

Popis a zdůvodnění změny:

Byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a rozpočtem – v rozpočtu o 40 magnetických kontaktů navíc.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 12.852,40 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 12.852,40 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:
[REDACTED]
ŠLAPANICE
místní 100/7
šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

180 00
Metrostav a.s.
Datum: 24-04-

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 12 odpočet magnetických kontaktů - okna

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem - v rozpočtu o 40 mag.kontaktů navíc.

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01.1.4e1	SLP				CELKEM				12 852,40

množství	cena / MJ	Celkem
		0,00


množství	Celkem
	-12 852,40

D		D1		PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém								
0	M	Pol417	Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna	ks	40,000	146,71	5 868,40	0,00	146,71	0,00	-40,00	-5 868,40
0	K	Pol407.3	Montáž	ks	40,000	174,60	6 984,00	0,00	174,60	0,00	-40,00	-6 984,00

0,000	146,71	0,00
0,000	174,60	0,00

-40,00	-5 868,40
-40,00	-6 984,00

180 00

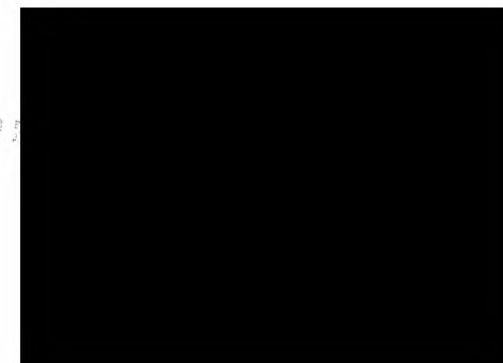

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 13

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZOTK (odvod tepla a kouře).

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu optimalizace SOZ (samočinné odvětrávací zařízení) byla část trasy nahrazena zděnou šachtou (původně uvažované izolované potrubí) a vypuštěna protipožární klapka.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 189.556,44 Kč

Cena víceprací bez DPH :

51.469,08 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 138.087,36 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 -04- 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 13 ZOTK

popis změny:

Z důvodu optimalizace SOZ byla část trasy narahzena zděnou šachtou (původně uvažované izolované potrubí) a vypuštěna protipožární klapka.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F		VTZ				CELKEM				846 159,72

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

Změna			Rozdíl	
-------	--	--	--------	--

množství	cena / MJ	Celkem
		708 072,36

množství	Celkem
	-138 087,36

D	D7	Zař.č.7 - SOZ								822 063,83
---	----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

		632 507,39
--	--	------------

	-189 556,44
--	-------------

254	K	7.10	protidešťová žaluzie s tepelně izolovanou klapkou, servo 230V , certifikovaná dle EN12101, 2250 x 1250	ks	1,000	45 392,76	45 392,76
-----	---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

1,00	45 392,76	45 392,76
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

255	K	7.11	přívodní mřížka vč.zední rám 2000x1000	ks	1,000	18 344,50	18 344,50
-----	---	------	----------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

1,00	18 344,50	18 344,50
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

256	K	7A.1	odtahový ventilátor potrubní radiální , vel. DN800, Vp = 27.580m3/h 400V 50 Hz p = 500Pa, ventilátor odolává provozním teplotám 300°C po dobu 60 minut, s klasifikační třídou požární odolnosti F300 60min.sada montážních konzol, silentbloky, montáž v vertikální poloze, stavba zabuduje nosník pro uložení	ks	1,000	105 061,92	105 061,92
-----	---	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------------	------------

1,00	105 061,92	105 061,92
------	------------	------------

0,00	0,00
------	------

257	K	7A.10	protidešťová žaluzie 800x500, provedení a nátěr dle architekta -předložit vzorník	ks	4,000	5 757,00	23 028,00
-----	---	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

4,00	5 757,00	23 028,00
------	----------	-----------

0,00	0,00
------	------

258	K	7A.20	uzavírací klapka - světlík se servopohonem, s certifikací pro OTK dle PD, zaizolování nad střechem dá stavba	ks	1,000	34 014,75	34 014,75
-----	---	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

1,00	34 014,75	34 014,75
------	-----------	-----------

0,00	0,00
------	------

259	K	7A.25	protipožární klapka kouřotěsná pro OTK s certifikací EN12101-8 , cyklování C300, 1250 x 500mm, tř.těsnosti C, přes list 2, servo dodávkou VZT 230V 50Hz	ks	1,000	20 900,00	20 900,00
-----	---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

0,00	20 900,00	0,00
------	-----------	------

-1,00	-20 900,00
-------	------------

260	K	7A.70	Potrubí čtyřhranné z ocelového pozinkovaného plechu min. tloušťky 1,2mm s výztuhami, třídy E300single, certifikované pro požární odolnost 300°C / 60min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E30) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit svislý pohyb potrubí – vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení).	bm	95,000	5 728,02	544 161,90
-----	---	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------

66,50	5 728,02	380 913,33
-------	----------	------------

-28,50	-163 248,57
--------	-------------

261	K	7.84	Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly	sada	1,000	18 026,25	18 026,25
-----	---	------	---------------------------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

0,70	18 026,25	12 618,38
------	-----------	-----------

-0,30	-5 407,87
-------	-----------

262	K	7.85	požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy	ks	2,000	4 845,00	9 690,00
-----	---	------	------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

2,00	4 845,00	9 690,00
------	----------	----------

0,00	0,00
------	------

263	K	7.87	vzt firma doloží certifikaci potrubí k instalaci OTK , zařízení pro odvod kouře a tepla musí být provedena z materiálů, které splňují požadavky ČSN 73 0831 pro použití ve shromažďovacím prostoru. Zprovoznění	kpl	1,000	3 443,75	3 443,75
-----	---	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

1,00	3 443,75	3 443,75
------	----------	----------

0,00	0,00
------	------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce								10 550,05
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

		17 118,88
--	--	-----------

	6 568,83
--	----------

61	K	3422/2225	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,938	642,00	2 528,20
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

9,00	642,00	5 778,32
------	--------	----------

5,06	3 250,12
------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

38	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	35,000	159,71	5 589,85
----	---	-----------	---------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------

36,00	159,71	5 749,56
-------	--------	----------

1,00	159,71
------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

40	M	59321211	překlad železobetonový RZP vytečený 1490x140x140mm	kus	8,000	304,00	2 432,00
----	---	----------	----------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

9,000	304,00	2 736,00
-------	--------	----------

1,00	304,00
------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 14	doplnění kabeláže VZT

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: PD a rozpočet nepředpokládá dostatečné množství kabeláže a jističů pro kompletní dopojení VZT zařízení.

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl							
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
F	SO01.1.4d1	SIL				CELKEM				428 403,87			488 659,11		43 480,00	
				D	D5	Kabeláž + kabel. trasy				16 743,18			37 784,99		18 557,81	
				M	34111100	kabel silový 5x6mm2	m		93,00	0,00	132,000	93,00	12 276,00	132,00	12 276,00	
				M	34111098	kabel silový 5x4mm2	m		64,20	0,00	30,000	64,20	1 926,00	30,00	1 926,00	
				M	34111048	kabel silový 3x6mm2	m		60,40	0,00	35,000	60,40	2 114,00	35,00	2 114,00	
				52	K	Pol348	Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 Cyky 3x1,5	m	1 546,000	10,83	16 743,18	1 753,000	10,83	18 984,99	207,00	2 241,81
											207 000	12,00	2 484,00			
				D	D1	Přístrojová náplň				2 772,17			8 883,58		3 920,81	
					Pol273.1	Jistič 1C/25 PL7	ks			0,00	1,000	167,00	167,00	1,00	167,00	
				1	K	Pol273	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA jistič 1 B/10 PL7	ks	2,000	125,91	251,82	9,000	125,91	1 133,19	7,00	881,37
					Pol292.1	Jistič 3 B/20 PL7	ks			0,00	1,000	844,30	844,30	1,00	844,30	
				3	K	Pol292	Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA Jistič 3 C/32 PL7	ks	5,000	504,07	2 520,35	7,000	504,07	3 528,49	2,00	1 008,14
					Pol275.1	proudový chranič 25/2-0,03A	ks			0,00	1,000	1 020,00	1 020,00	1,00	1 020,00	
				D	D22	Montáže				402 157,30			428 614,46		14 356,52	
				0	K	Pol848	Položení kabelu pevně	m	15 805,000	23,62	373 314,10	16 077,000	23,62	379 738,74	272,00	6 424,64
											272 000	23,62	6 424,64			
				0	K	Pol850	Položení kabelu pevně	m	480,000	60,09	28 843,20	612,000	60,09	36 775,08	132,00	7 931,88
											132 000	43,00	5 676,00			
				D	D4	Montáž přístrojů				6 731,22			13 376,08		6 644,86	
				27	K	Pol250	Montáž chrániče	ks	9,000	729,00	6 561,00	10,000	729,00	7 290,00	1,00	729,00
				16	K	Pol279	Montáž jističe 1-pól. Jistič 1C/25 PL7	ks	1,000	49,04	49,04	9,000	49,04	441,36	8,00	392,32
											1,000					
											7,000					
				17	K	Pol297	Montáž jističe 3-pól. Jistič 3 B/20 PL7	ks	1,000	121,18	121,18	4,000	121,18	484,72	3,00	363,54
											1,000					
											2,000					
					K	Pol299.1	Vydrátování rozvaděče, kompletace, odzkoušení revize	soubor		5 160,00	0,00	1,000	5 160,00	5 160,00	1,00	5 160,00

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 15

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet vybavení sociálek.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora nebude provedena dodávka vybavení sociálních zařízení.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 35.634,45 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 35.634,45 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:
[REDACTED]
Datum: [REDACTED]

ŠLAPANICE
Kovo náměstí 100/4
180 00 Šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:
[REDACTED]
Datum: 24-04-2020

180 00 Praha 6,
IČ 00
(0

/4

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 15	odpočet vybavení soc.

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Na základě požadavku investora nebude provedena dodávka vybavení soc.zařízení.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01.1.4a	ZTI				CELKEM				35 634,45			0,00		-35 634,45		
			D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				35 634,45			0,00		-35 634,45		
			76	M	72510121256	Mydelnička	kus	45,000	294,88	13 269,60	0,000	294,88	0,00	-45,00	-13 269,60		
			77	M	7250007	Koš uzavírací na hygienický odpad	soub	15,000	601,74	9 026,10	0,000	601,74	0,00	-15,00	-9 026,10		
			78	M	725000885	Držák na toaletní papír + WC štětka + montáž	soub	15,000	889,25	13 338,75	0,000	889,25	0,00	-15,00	-13 338,75		

Mistrotav a.s.
100 00 Praha 8, Keřtůvský náhon 10



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 16

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Osvětlení venkovního vstupu.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bude doplněno 8 ks svítidel na přístřešek hlavního vstupu budovy F.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

45.486,72 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 45.486,72 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[REDACTED]

Datum:

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
684 01 Šlapanice

Datum:

24 -04- 2020

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49
(0133)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 16	Doplnění venkovního osvětlení

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny: Na základě požadavku investora bude doplněno 8 ks svítidel na přístřešek hlavního vstupu do budovy F.

Položky							SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				161 567,16
F	SO01.1.4d1	SIL				Práce a dodávky PSV				161 567,16
				D	D12	Svítidla (CPV 315 000 00-1)				0,00
			0	K	Pol	V1 - přisazené válcové venkovní LED svítidlo, 12W, 1080lm, 3000K, IP65	ks		5 123,55	0,00
			0	K	Pol	V2 - přisazené válcové venkovní LED svítidlo, 25W, 2250lm, 3000K, IP65	ks		5 520,35	0,00
				D	D22	Montáže				161 567,16
			0	K	Pol836	Montáž svítidla 1NP - venkovní vstup	ks	444,000	363,89	161 567,16

množství	cena / MJ	Celkem
		207 053,88
		207 053,88

množství	Celkem
	45 486,72
	45 486,72

		42 575,60
4,000	5 123,55	20 494,20
4,000	5 520,35	22 081,40

	42 575,60
4,00	20 494,20
4,00	22 081,40

		164 478,28
452,000	363,89	164 478,28
8		

	2 911,12
8,00	2 911,12



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 17

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zrušení laviček kolem světlíků bez náhrady.

Popis a zdůvodnění změny:

Navržené řešení laviček nebude technicky možné realizovat. Investor rozhodl o jejich zrušení bez náhrady.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 69.648,57 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 69.648,57 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

D

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24-04-2020 (8)

ANICE
100,7
0,33Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČO 00014915

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 17	zrušení laviček kolem světlíků bez náhrady

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny: Navržené řešení laviček nebude technicky možné realizovat. Investor rozhodl o jejich zrušení bez náhrady.

Položky										SoD			Změna			Rozdil	
Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem			
F	SO01	ARS			CELKEM				69 648,57			0,00		-69 648,57			
			D	767	Konstrukce zámečnické				69 648,57			0,00		-69 648,57			
			411	K	76799624	33/Z konstrukce laviček světlíků, specifikace dle PD	ks	3,000	23 216,19	69 648,57	0,000	23 216,19	0,00	-3,00	-69 648,57		

180 00 Metrostav a.s.



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 18

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změny plochy čistící zóny 11/Z v místnosti č. 1.01.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bude čistící zóna v zádveři hlavního vstupu do budovy provedena na celé ploše místnosti – bude zvětšena.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 14.191,39 Kč

Cena víceprací bez DPH :

17.509,55 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 3.318,16 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]
ŠLAPANICE
100/7
23-04-2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:

180 00 Metrostav a.s.
Datum: 24-04-2020
[REDACTED]

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 18	změny plochy čistící zóny 11/Z v m.č. 1.01

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny:

Na zakázadě požadavku investora bude čistící zóna v zádveři hlavního vstupu do budovy provedena na celé ploše místnosti - bude zvětšena.

		Položky				SoD				
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				23 857,83
						Práce a dodávky PSV				23 857,83

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		41 367,38
		41 367,38

Rozdíl	
množství	Celkem
	3 318,16
	3 318,16

D	K	M	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D			767			Konstrukce zámečnické				23 857,83
343	K		767531111			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	12,450	332,50	4 139,63
345	M		69752110			rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	6,250	1 786,00	11 162,50
346	K		767531121			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	22,800	85,50	1 949,40
347	M		69752160			rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	22,800	289,75	6 606,30
D			771			Podlahy z dlaždic				
424	K		771121011			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	862,260	29,45	25 393,56
433	K		771474112			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	600,390	104,50	62 740,76
434	M		59761416.1			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	733,810	54,15	39 735,81
439	K		771574152			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	587,150	855,00	502 013,25
440	M		59761370			dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	675,223	895,85	604 898,52

množství	cena / MJ	Celkem
		41 367,38
19,670	332,50	6 540,28
13,470	1 786,00	24 057,42
28,700	85,50	2 453,85
28,700	289,75	8 315,83
855,040	29,45	25 180,93
598,240	104,50	62 516,08
731,182	54,15	39 593,52
579,930	855,00	495 840,15
666,920	895,85	597 459,83

množství	Celkem
	3 318,16
7,22	2 400,65
7,22	12 894,92
5,90	504,45
5,90	1 709,53
-7,22	-212,63
-2,15	-224,68
-2,63	-142,29
-7,22	-6 173,10
-8,30	-7 438,69

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 19

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet mříží 32/Z v otvoru světlíků.

Popis a zdůvodnění změny:

PD předpokládala řešení propadnutí osoby světlíkem mříží osazenou v otvoru světlíku. Toto bude řešeno systémově – zasklení bezpečnostním sklem.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 31.919,24 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 31.919,24 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

Datum: 23. 4. 2020 Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 19	odpočet mříží 32/Z v otvoru světlíků

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

popis změny:

PD předpokládal řešení propadnutí osoby světlíkem mříží osazenou v otvoru světlíků. Toto bude řešeno systemově - zasklení bezpečnostním sklem.

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl						
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01	ARS				CELKEM				31 919,24			0,00		-31 919,24
			D		767	Konstrukce zámečnické				31 919,24			0,00		-31 919,24
			410	K	76799623	32/Z mříž do otvoru světlíků, specifikace dle PD	ks	4 000	7 979,81	31 919,24	0,000	332,50	0,00	-4,00	-31 919,24

1800



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 20

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna podomítkových baterií – nástěnné.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude provedena změna sprchové baterie z podomítkové na nástěnnou.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 7.348,04 Kč

Cena víceprací bez DPH :

3.637,98 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 3.710,06 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

D

ŠLAPANICE
náměstí 100/7
Slapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 -04- 2020

Metrostav a.s.
180 00 Praha

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 20 záměna podomítkových baterií- nástěnné

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku investora bude provedena změna sprchové baterie z pod omítkové na nástěnnou.

		Položky								SoD	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
F	SO01.1.4a	ZTI				CELKEM				29 175,92	
			D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				29 175,92	
F			100	K	72583141111	Montáž baterie sprchové	soubor	2,000	294,88	589,76	
F			101	M	725100312	Podomítková sprchová baterie + příslušenství	kus	2,000	3 379,14	6 758,28	
G			96	K	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových	kus	12,000	237,81	2 853,72	
G			98	K	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	12,000	1 581,18	18 974,16	

Změna		
množství	cena / MJ	Celkem
		25 465,86
		25 465,86
0,000	294,88	0,00
0,000	3 379,14	0,00
14,000	237,81	3 329,34
14,000	1 581,18	22 136,52

Rozdíl	
množství	Celkem
	-3 710,06
	-3 710,06
-2,00	-589,76
-2,00	-6 758,28
2,00	475,62
2,00	3 162,36

100 00



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 21

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet regulátorů hlasitosti.

Popis a zdůvodnění změny:

PD předpokládala osazení regulátorů hlasitosti v učebnách. Na žádost investora nebudou tyto regulátory hlasitosti osazeny.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 8.935,60 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 8.935,60 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Popis zmocněnce zhotovitele:

um: 24-04-20

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 21 odpočet regulátorů hlasitosti

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle ÚRS	

popis změny: PD předpokládal osazení regulátorů hlasitosti i v učebnách. Na žádost investora tyto nebudou osazeny.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01.1.4e1EK					CELKEM				16 084,08			7 148,48		-8 935,60		
			D		D14	Rozhlas				16 084,08			7 148,48		-8 935,60		
			0	M	Pol751	Regulátor hlasitosti, 12W/100V, s funkcí nuceného poslechu, komplet včetně instalačního příslušenství	ks	18,000	660,76	11 893,68	8,000	660,76	5 286,08	-10,00	-6 607,60		
			0	K	Pol752	Instalace regulátoru hlasitosti	ks	18,000	232,80	4 190,40	8,000	232,80	1 862,40	-10,00	-2 328,00		

Břestřany a s
 130 00 Praha
 13 0

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 22

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vodovod na střechu.

Popis a zdůvodnění změny:

Pro usnadnění údržby extenzivní zelené střechy bylo investorem rozhodnuto zřídit vývod vody na střechu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.963,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 6.963,90 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: [REDAKCE] Datum: 23-04-2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE] Datum: 24-04-2020
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

STO ŠLAPANICE
Překovo náměstí 100/7
250 01 ŠlapaniceMetrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G		
O:	SO 01	Pavilon F	- žlutá barva = JC dle SoD
R:	ZL F 22	vyvedení vodovodu na střešku	- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Pro usnadnění údržby extenzivní zelené střechy požaduje investor zřídít vývod vodovodu na střešku.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01	ZTI				CELKEM				83 027,37			89 991,27		6 963,90		
			D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
			4	K	N1	Nezámrzný ventil 1/2" + PPR přechod + Mtž	kus			0,00	1,00	4 180,00	4 180,00	1,00	4 180,00		
			45	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	248,000	194,90	48 335,20	258,00	194,90	50 284,20	10,00	1 949,00		
											10,00						
			50	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	248,000	53,54	13 277,92	258,00	53,54	13 813,32	10,00	535,40		
											10,00						
			67	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	715,000	29,95	21 414,25	725,00	29,95	21 713,75	10,00	299,50		
											10,00						

Novostav a.s.
2000 Praha



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 23

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Izolace proti rosení dešťové kanalizace.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zamezení rosení dešťové kanalizace je nutné ji obalit izolací.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

13.950,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 13.950,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 23-04-2020

MĚSTO ŠLAPANICE
Mlýnský nábřeží 100/7

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24-04-2020

Me
180 00 Praha
IČ

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 23 izolace proti rosení dešťové kanalizace

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Z důvodu zamezení rosení dešťové kanalizace je nutné ji obalit izolací.

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01.1.4a	ZTI				CELKEM				0,00
						Práce a dodávky HSV				0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		13 950,00
		13 950,00

množství	Celkem
	13 950,00
	13 950,00

		D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod															
		K		283771	D+M Izolace návrková Sonik 110	m					150,00	110,00	13 950,00	150,00		13 950,00			



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 24

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočty omítek.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora nebudou provedeny omítky stropů a částečně i svislých částí v místnostech č.: 1.07, 1.27, 3.05, 3.07A.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 93.013,84 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 93.013,84 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 -04- 2020

ŠLAPANICE
městí 100/7
230 01 2020

Metrostav a.s.
180 00


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G		
O:	SO 01 Pavilon F	- žlutá barva = JC dle SoD	
R:	ZL F 24 odpočet omítek	- modrá barva, nová cena dle RTS	

popis změny: Na základě požadavku investora nebudou provedeny omítky stropů a částečně i svislých částí v m.č. 1.07, 1.27, 3.05, 3.07A.

		Položky								SoD			Změna			Rozdíl	
Budova	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem		
F	SO01	ARS				CELKEM				1 897 470,00			1 804 456,16		-93 013,84		
					D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 897 470,00			1 804 456,16		-93 013,84		
					70	K 611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	320,980	73,62	23 630,55	165,630	73,62	12 193,68	-155,35	-11 436,87		
						ww Omítkestrop		320,980									
						ww Součet		320,980									
						"M1.07"3,45							-3,450				
						"M1.27"138,5							-138,500				
						"M3.05"8,3							-8,300				
						"M3.07A"5,1							-5,100				
					71	K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	320,980	64,80	20 799,50	165,630	64,80	10 732,82	-155,35	-10 066,68		
					72	K 611142001 Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stropů	m2	320,980	230,86	74 101,44	165,630	230,86	38 237,34	-155,35	-35 864,10		
					73	K 611311131 Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	320,980	146,47	47 013,94	165,630	146,47	24 259,83	-155,35	-22 754,11		
					77	K 612131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	3 740,552	60,24	225 330,85	3 683,779	60,24	221 910,83	-56,77	-3 420,02		
					78	K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3 051,005	51,41	156 852,17	2 994,232	51,41	153 933,45	-56,77	-2 918,72		
						ww ŠTUKstěny		3 051,005									
						ww Součet		3 051,005									
						1.04: (2,8+2+0,4+0,3+4,8+0,4+0,3+2+4,7+2,6)*2,275							-46,18				
						1.07: (2,9+1,15)*2,615							-10,59				
					80	K 612311131 Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3 051,005	115,43	352 177,51	2 994,232	115,43	345 624,17	-56,77	-6 553,34		

Mo
30 00 Praha
10 0

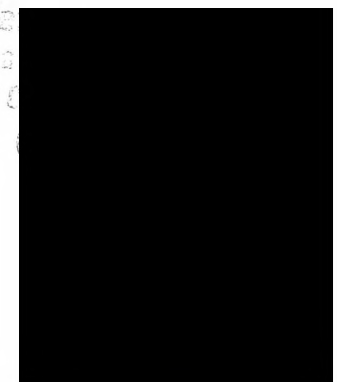

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 25

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Tmavě modrá výmalba schodiště (osa 10 – 11).

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bude schodiště vymalováno tmavě modrou barvou (sladění s interiéry pav. F).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

6.721,59 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 6.721,59 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 23-04-2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24-04-2020

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 0

(01

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 25 tmavě modrá výmalba únikového schodiště (osa 10-11)

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle URS

změna VCP, MNP

popis změny: Na základě požadavku architektů bude schodiště vymalováno tmavě modrou barvou.

		Položky	SoD
--	--	---------	-----

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01	ARS				CELKEM				0,00
						Práce a dodávky PSV				0,00


množství	cena / MJ	Celkem
		6 721,59
		6 721,59

množství	Celkem
	6 721,59
	6 721,59

D	783	Dokončovací práce - nátěry								0,00
	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra olévu vzdušných za barevnou malbu v náročném odstínu								

		6 721,59
210,708	31,90	6 721,59

	6 721,59
210,71	6 721,59



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 26

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

I [REDACTED]

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

SDK kapotáž v CHÚC A.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu dodržení požadavku požární odolnosti bude nutné provést kapotáž trasy elektro (slaboproudy, MaR) v chodbě, m. č. 1.26.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

8.875,58 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 8.875,58 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[REDACTED]
TO ŠLAPANICE
ykoivo náměstí 100/7
Datum: 24. 4. 2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[REDACTED]
180 00 Pra
Datum: 24 -04- 2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 26	SDK kapotáž v CHÚC A

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP


popis změny: Z důvodu dodržení požadavku požární odolnosti bude nutné provést kapotáž trasy elektro (sip, Mar) v chodbě m.č. 1.26

	položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Rozdíl

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna			Rozdíl	
											množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO 01	ARS				CELKEM				0,00			8 875,58		8 875,58
				D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00			8 875,58		8 875,58
				K	763164657	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2				10,94	811,00	8 875,58	10,94	8 875,58
						kapotáž VZT v "CHÚC A": 4,8*(0,74*2+0,8)					10,94				

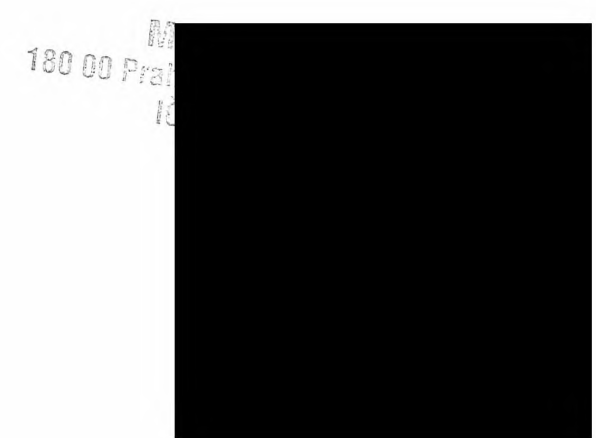

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 27

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění zásuvek – gastro.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku gastro vybavení je nutné doplnit 10 ks zásuvek navíc oproti rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

2.941,30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 2.941,30 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 23-04-

Datum: 24-04-2020

(0733)

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 27	doplnění zásuvek -gastro

popis změny: Dle požadavku gasta je nutné doplnit 10 ks zásuvek navíc oproti rozpočtu.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

změna VCP, MNP

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna


Rozdil

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						CELKEM				6 162,30
F	SO01.1.4d1	SIL				Práce a dodávky PSV				6 162,30
				D	D15	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)				4 831,50
			0	K	Pol153	Zásuvka vestavná, zvýšené krytí	ks	30,000	161,05	4 831,50
				D	D22	Montáže				1 330,80
			0	K	Pol879	Zapojení zásuvky polozap./zapištěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	10,000	133,08	1 330,80

množství	cena / MJ	Celkem
		9 103,60
		9 103,60
		6 442,00
40,000	161,05	6 442,00
10,000		
		2 661,60
20,000	133,08	2 661,60
10,000		

množství	Celkem
	2 941,30
	2 941,30
	1 610,50
10,00	1 610,50
	1 330,80
10,00	1 330,80

Městský úřad Praha 10
180 00 Praha 10
10.0



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 28

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zateplení komínů VZT – šachty OTK (odvod tepla a kouře).

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala komín SOZ (samočinné odvětrávací zařízení) upravit do silikonové omítky a svislou část šachet opatřit pouze mPVC folií. Z hlediska tepelně technického bude vhodné komín opatřit KZS a šachty zalepit.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 3.268,61 Kč	Cena víceprací bez DPH : 27.339,78 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 24.071,17 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ŠLAPANICE
č. 100/7
šlapanice

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 28 zateplení komínů VZT- šachty DTK

popis změny: PD předpokládal komín SOZ upravit do silikonové omítky a svislou část šachet opatřit pouze mPVC folií. Z hlediska tepelné technického bude vhodné komín opatřit KZS a šachty zateplit.

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl						
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
CELKEM										568 777,01		592 848,18		24 071,17	
F	SO 01	ARS				Práce a dodávky PSV				568 777,01			592 848,18		24 071,17
			D		712	Povlakové krytiny				568 777,01			592 848,18		24 071,17
				K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	165,840	796,47	132 086,58	185,000	796,47	147 346,95	19,16	15 260,37
				M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	79,293	308,69	24 476,96	98,725	308,69	30 475,54	19,43	5 998,58
				VV		(5,35+20,7+20,7+10,7+15,3+10,2+10,7+10)*0,75		77,738							
				VV		Součet		77,738							
				VV		77,738*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		79,293							
						dopočet zateplení šachet					7,950				
						SOZ: (1,2*2+1,45*2)*(0,25+1,2)					1,670				
						šachty: 0,2*(1,3*2+4+1,75)					9,812				
						koef množství 1,02									
				M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	89,865	308,69	27 740,43	109,135	308,69	33 689,13	19,27	5 948,70
				VV		(5,35+20,7+20,7+10,7+15,3+10,2+10,7+10)*0,85		88,103							
				VV		Součet		88,103							
				VV		88,103*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		89,865							
						dopočet zateplení šachet					9,540				
						SOZ: (1,2*2+1,45*2)*(3,3-0,25-1,2)					9,731				
				K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	130,632	202,83	26 496,09	114,517	202,83	23 227,48	-16,12	-3 268,61
				K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 229,788	13,85	17 032,56	1 239,328	13,85	17 164,69	9,54	132,13
				K	622532001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofílní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	998,841	341,34	340 944,39	998,841	341,34	340 944,39	0,00	0,00

Elektro...
 100 00 Praha 6, IČ 00 0
 (01)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 29

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna skladeb Heradesign.

Popis a zdůvodnění změny:

PD předpokládala použití v učebnách kombinovaný systém akusticky pohltivého a odrazivého pohledu. Na základě požadavku investora byly pohledy zjednodušeny do systému akusticky pohltivého.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 355.887,94 Kč

Cena víceprací bez DPH :

139.418,05 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 216.469,89 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ŠLAPANICE
180 00
100/7
180 00

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 29 změna skladeb Heradesign

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny:

PD předpokládá použití v učebnách kombinovaný systém akusticky pohltivého a odrazivého podhledu. Na základě požadavku investora byly podhledy zjednodušeny do systému akusticky pohltivého.

				Položky				SoD		Změna			Rozdíl		
Objekt	Stavební objekt	Prose	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO 01	ARS				CELKEM				2 066 622,66			1 850 152,77		-216 469,89
					D 714	Akustická a protitřesová opatření				1 865 936,51			1 850 152,77		-15 783,74
					226	K 714121013 Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2	1 454,478	339,50	493 795,28	1 454,478	339,50	493 795,28	0,00	0,00
					227	M 6316993 Kazetový akustický pohltivý panel se skrytou konstrukcí rozměru 600x600x25	m2	1 527,202	756,60	1 155 481,03	1 695,625	756,60	1 282 909,88	168,42	127 428,85
						K 631699 Kazetový akustický pohltivý panel se skrytou konstrukcí rozměru 600x600x25 příplatek A2 - požární zvýšená odolnost do chuc	m2			0,00	61,800	194,00	11 989,20	61,80	11 989,20
					228	K 7141211 Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných zavěšených na skrytý rošt odolnosti proti nárazu třídy 2A	m2	160,403	383,15	61 458,41	160,403	383,15	61 458,41	0,00	0,00
					229	M 6316994 Kazetový akustický odrazivý panel se skrytou konstrukcí rozměru 600x600x15	m2	168,423	921,50	155 201,79	0,000	921,50	0,00	-168,42	-155 201,79
					D 763	Konstrukce suché výstavby				200 686,15			0,00		-200 686,15
					254	K 763131621 Podhled ze sádkartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	160,403	494,70	79 351,36	0,000	494,70	0,00	-160,40	-79 351,36
					255	M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm	m2	176,443	43,65	7 701,74	0,000	43,65	0,00	-176,44	-7 701,74
					260	K 763135701 Montáž sádkartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	772,231	63,05	48 689,16	0,000	63,05	0,00	-772,23	-48 689,16
					261	M 63166911 deska tepelně izolační akustická tl 40 mm	m2	787,676	82,45	64 943,89	0,000	82,45	0,00	-787,68	-64 943,89

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F	číslo ZL: 30
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
-------------	----------------------------------------------------------------

Změnový list vystavil:	[REDACTED]
------------------------	------------

Datum:	23. 4. 2020
--------	-------------

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Instalační příčky WC.

Popis a zdůvodnění změny:
PD předpokládala použití závěsného WC včetně samonosného podomítkového modulu. Tyto je nutné doplnit o SDK instalační příčku, nebylo uvažováno v rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
----------------------------------------	------------------------------

Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 19.340,10 Kč
-------------------------------------------	-------------------------------------------------

Výsledná cena změny bez DPH : + 19.340,10 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED] ŠLAPANICE náměstí 100/7 Štepanice	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] Metrostav a.s. Datum: 24 -04- 2020
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 31

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Doplnění elektro instalace – místnost pro školníka.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora bude doplněno svítidlo do místnosti č. 1.04.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

7.650,04 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 7.650,04 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce:

METROSTAV ŠLAPANICE
Sádkovo náměstí 100/7
004 01 Šlapanice

Podpis zmocněnce:

Datum: 24-04-

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 31	doplnění elektro - školník

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: na základě požadavku investora bude doplněno svítidlo do m.č. 1.04

		Položky		SoD		Změna			Rozdíl						
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO1.1.4c	SIL				CELKEM				177 464,51			182 113,93		7 650,04
			D	D1		Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene				74 355,60			75 490,80		1 135,20
			0	K	Pol66	KABEL 1-CXKE-R 3CX 1,5, B2ca, s1, d0	m	3 930,000	18,92	74 355,60	3 990,000	18,92	75 490,80	60,00	1 135,20
											60,000				
			D	D14		Vypínače (CPV 312 120 00-5)				1 023,75			1 092,00		68,25
			0	K	Pol702	Vypínač nástěnný IP 44 fazení 01	ks	15,000	68,25	1 023,75	16,000	68,25	1 092,00	1,00	68,25
											1,000				
			D	D12		Svítidla (CPV 315 000 00-1)				35 639,46			38 279,42		2 639,96
			0	K	Pol124	T - svítidlo přisazené, LED, 48W, 6300lm, IP65	ks	27,000	1 319,98	35 639,46	29,000	1 319,98	38 279,42	2,00	2 639,96
											2,000				
			D	D5		Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				66 445,70			67 251,71		806,01
			0	K	Pol470	elektroinstalační krabice, na povrch, vč. svorek	ks	480,000	86,82	41 673,60	481,000	86,82	41 760,42	1,00	86,82
											1,000				
			0	K	Pol94	trubka z PVC, tuhá, pr. 32mm, odolává UV	m	310,000	79,91	24 772,10	319,000	79,91	25 491,29	9,00	719,19
											9,000				
			D	D22		Montáže				607 203,90			610 204,52		3 000,62
			0	K	Pol848	Položení kabelu pevně	m	15 805,000	23,62	373 314,10	15 865,000	23,62	374 731,30	60,00	1 417,20
											60,000				
			0	K	Pol210	Zapojení vypínače na povrch	ks	28,000	139,88	3 916,64	29,000	139,88	4 056,52	1,00	139,88
											1,000				
			0	K	Pol836	Montáž svítidla	ks	444,000	363,89	161 567,16	446,000	363,89	162 294,94	2,00	727,78
											2,000				
			0	K	Pol830	Montáž instalační krabice na povrch vč. svorek a zapojení vodičů	ks	480,000	135,80	65 184,00	481,000	135,80	65 319,80	1,00	135,80
											1,000				
			0	K	210010084	Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (pu)	m	50,000	64,44	3 222,00	59,000	64,44	3 801,96	9,00	579,96
											9,000				

180 00 F



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna opláštění ZTI alubond 42/Z, 27/Z – SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku dodavatele stavby byla investorem odsouhlasena změna kapotáže ZTI původně z Alubondu za SDK kapotáž. Důvodem je časová úspora a technické zjednodušení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 29.070,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 15.575,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 13.494,65 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p>[REDACTED] [REDACTED] O ŠLAPANICE [REDACTED] kovo náměstí 100/7 [REDACTED] 534 01 Šlapanice</p>		<p>Podpis zmocněnce zh [REDACTED]</p> <p>Datum: 24 -04- 2020</p>


Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O: SO 01	Pavilon F
R: ZL F 32	změna opláštění ZTI alubond 42/Z, 27/Z - SDK

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

popis změny: Na základě požadavku dodavatele stavby byla investorem odsouhlasena změna kapotáže ZTI původně z Alubundu za SDK kapotáž. Důvodem je časové úspora a technické zjednodušení.

				Položky		SoD		Změna			Rozdíl				
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
F	SO01	ARS								29 070,00			15 575,35		-13 494,65
			D		767	Konstrukce zámečnické				29 070,00			0,00		-29 070,00
			417	K	76799630	42/Z kryt kanalizační stoupačky, specifikace dle PD	m	6,000	855,00	5 130,00	0,000	855,00	0,00	-6,00	-5 130,00
			404	K	76799617	27/Z kryt kanalizační stoupačky, specifikace dle PD	m	24,000	997,50	23 940,00	0,000	997,50	0,00	-24,00	-23 940,00
			D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00			15 575,35		15 575,35
G				K	763164232	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm 42/Z: (0,25+0,15)*3*2 27/Z: (0,3*3)*12*2	m2		640,00	0,00	24,000	640,00	15 360,00	24,00	15 360,00
											2,400				
											21,600				
			149	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t		475,00	0,00	0,453	475,00	215,35	0,45	215,35

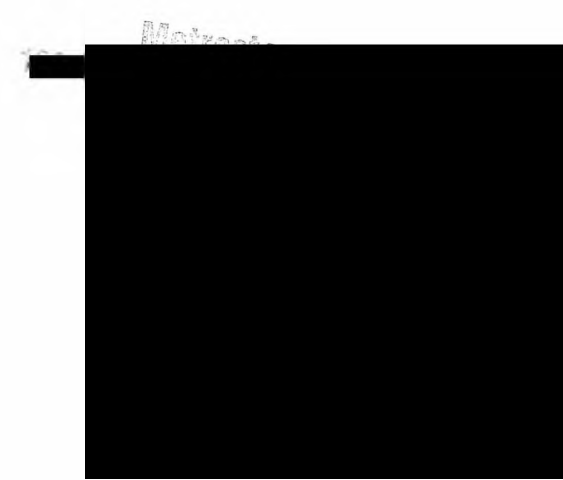

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 33

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Příplatek za obložení schodiště spárovka 18/T.

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala použití spárovky, ale rozpočet obsahoval laťovku. Z důvodu lepších technických vlastností a údržby a na základě požadavku investora bylo rozhodnuto o provedení obkladu ze spárovky.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

39.600,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 39.600,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce: [redacted]

Datum: 24-04-20

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G															
O:	SO 01	Pavilon F										- žlutá barva = JC dle SoD				
R:	ZL F 33	změna opláštění ZTI alubond 42/Z, 27/Z - SDK										- modrá barva, nová cena dle RTS				
popis změny:		PD předpokládal použití spárovky, ale rozpočet obsahuje laťovku. Z důvodu lepších technických vlastností a údržby a na základě požadavku investora bude obklad schodiště proveden ze spárovky.														
		Položky							SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
F	SO01	ARS								84 730,47			124 330,47		39 600,00	
			D		766	Konstrukce truhlářské - budova F				84 730,47			124 330,47		39 600,00	
			281	K	766438111	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	19,200	472,42	9 070,47	19,200	472,42	9 070,47	0,00	0,00	
			282	M	60627047	laťovka topol/ceiba 1250x2500mm tl 39mm jakost I.	m2	19,500	3 880,00	75 660,00	19,500	3 880,00	75 660,00	0,00	0,00	
				M	60627047.1	připlatek za spárovku- dub	m2				19,500	2 030,77	39 600,00	19,50	39 600,00	

Metrostav a.s.
 103 00 Praha 8, I
 10 00 0
 (01)



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 34

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Kapotáž SDK.

Popis a zdůvodnění změny:

Bude nutné provést SDK kapotáže ZTI, VZT. Některé rozvody nebylo možné zasekat do zdiva, jiné bylo nutné umístit do jiné pozice v důsledku kolize s např. VZT. Pro dodržení požární odolnosti podhledu je nutné VZT potrubí v m. č. 1.24 dopláštít.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

14.587,38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 14.587,38 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

TO ŠLAPANICE
Výzkovo náměstí 100/7
24 61 Šlapanice

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 24 -04- 2020

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 35

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 23. 4. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Posun chladicí vitríny před mříž ve výdejně.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna z důvodu kolize rolovací mříže 28b/Z a gastro vitríny 201. Vitrína posunuta z výdejního okénka do m. č. 1.27, doplnění nerezového parapetu (na pokyn investora).

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

10.140,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 10.140,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 24-04-2020

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	ROZŠÍŘENÍ ZŠ ŠLAPANICE - NOVOSTAVBA PAVILONU F a G
O:	SO 01 Pavilon F
R:	ZL F 35 posun vitríny 201- gastro

realizovace celkem

změna VCP, MNP

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle ÚRS

popis změny: Změna z důvodu kolize rolovací mříže 28b/Z a gastro vitríny 201. Vitrína posunuta z výdejního okénka do m.č. 1.27, doplnění nerezového parapetu.

Položky								SoD	
---------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
F	SO01	GZ				CELKEM				0,00

množství	cena / MJ	Celkem
		10 140,00


množství	Celkem
	10 140,00

			D	D4	Výdej jídla					0,00
			K	Pol19.1	Celonerezová konstrukce pro vysunutí vitríny vc. opláštění a konzol pro uchycení pojezdové dráhy	kpl				

		10 140,00
1,000	10 140,00	10 140,00

	10 140,00
1,00	10 140,00

10 140,00
10 140,00
10 140,00

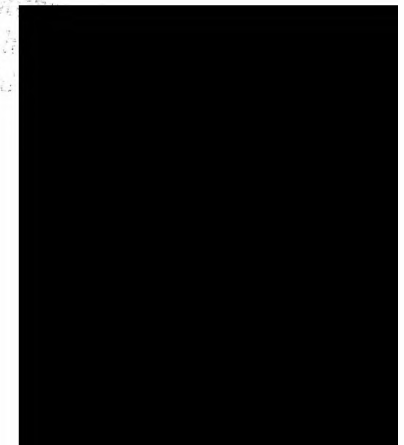

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 4. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sadové úpravy v okolí pavilonů F a G.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Investor rozhodl o zrušení lomového kamene (ZL č. 3). Místo něj budou v okolí areálu provedeny sadové úpravy (záhonová extenzivní výsadba skupin keřů, oblázkové plochy pod převisy fasády, spojovacího krčku, založení parkového trávníku, výsadba keřů ve svahu do kokosové sítě).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 250.036,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : + 250.036,05 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] ŠLAPANICE městí 100/7 23. 04. 2020	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] Datum: 24-04-2020	

**Základní škola Šlapanice
sadové úpravy**

p.č.	kód	popis	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem (Kč bez DPH)
------	-----	-------	-----	------------	-------------	--------------------------

A1 - Záhonová extenzivní výsadba skupin keřů (oblázky)

podél komunikace u čelní stěny (západní strana)

1	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (Roudup 5 l / ha)	m2	66,00	1,26	83,16
2	18340-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m2	66,00	2,10	138,60
3	18310-1312	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks / m2)	ks	240	16,17	3 880,80
4	18410-2111	Výsadba keře s balem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	240	14,60	3 502,80
5	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl.	t	0,00240	99 750,00	239,40
6	18580-4312	Zalítí dřeviny vodou 10l/m2	m3	0,66	273,00	180,18
7	18585-1111	Dovoz vody	m3	0,66	462,00	304,92
8	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	66,00	18,90	1 247,40
9	45197-1111	Položení vrstvy geotextilie, kotvení	m2	66,00	25,20	1 663,20
Cena celkem za výsadbu						11 240,46

Specifikace rostlinného materiálu

A	Ko 2l 30-40	Spiraea x bumalda Antony Waterer	ks	120	30,45	3 654,00
B	Ko 2l 30-40	Potentilla fruticosa Klondike	ks	120	34,65	4 158,00
celkem (4 ks/m2)						
Celkem rostlinný materiál						7 812,00

Specifikace pomocného materiálu

10	umělé hnojivo Silvamix tablety , 10g/ks,	tabl.	0	1,05	0,00	
11	oblázky 16/32 (dunajské, prané)	m3	4,62	1 260,00	5 821,20	
12	totální herbicid ROUNDUP	l	0,8	367,50	294,00	
13	voda na zalití	m3	0,00	84,00	0,20	
14	mulčovací netkaná textilie (50 g/m2)	m2	72,60	27,30	1 981,98	
Cena celkem za výsadbu						8 097,38

A2 - Oblázkové plochy pod převisy fasády

podél čelní stěny (západní strana)

1	18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	151,00	18,90	2 853,90
2	45197-1111	Položení vrstvy geotextilie, kotvení	m2	151,00	25,20	3 805,20
Cena celkem za výsadbu						6 659,10

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
3	oblázky 16/32 (dunajské, prané)	m3	10,57	1 260,00	13 318,20	
4	geotextilie (300 g/m2)	m2	173,65	34,65	6 016,97	
Cena celkem za výsadbu						19 335,17

B - Založení parkového trávníku v rovině

vedle haly (severní stěna)	m2	470
vedle haly (východní strana)	m2	224
vedle haly (jižní, západní strana)	m2	849
		1543

823 - 1 Plochy a úprava území


1	18200-1111	Plošná úprava terénu (+-10 cm)	m2	1543	3,15	4 860,45
2	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (Roudup 5 l / ha)	m2	1543	1,26	1 944,18
3	18340-3113	Obdělání půdy frézováním	m2	1543	3,05	4 698,44
4	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	1543	1,05	1 620,15
5	18340-3153	Obdělání půdy hrábáním	m2	1543	2,63	4 050,38
6	18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem (30g/m2)	m2	1543	12,08	18 631,73
Cena celkem za výsadbu						35 805,33

Specifikace rostlinného materiálu

7		parková směs 30g/m2	kg	46,29	4 762,24	
Celkem rostlinný materiál						4 762,24

Specifikace pomocného materiálu

8		Roundup-totální herbicid	l	2,4	1 762,24
---	--	--------------------------	---	-----	----------

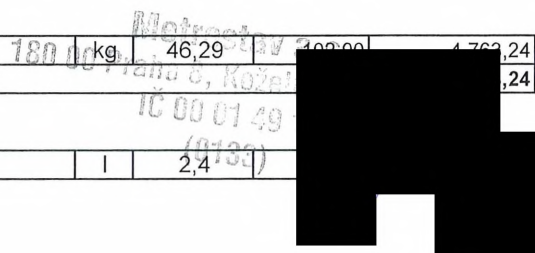

**Základní škola Šlapanice
sadové úpravy**

p.č.	kód	popis	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem (Kč bez DPH)
Celkem pomocný materiál						907,20

C - založení parkového trávníku na svahu do jutové sítě

vedle hlavního vchodu

m2 343

823 - 1 Plochy a úprava území						
1	18200-1112	Plošná úprava terénu (+-10 cm) na svahu	m2	343	4,73	1 620,68
2	18480-2112	Chemické odplevelení před založením na svahu, na široko (Roudup 5 l / ha)	m2	343	1,26	432,18
3	18340-3261	Obdělání půdy válením na svahu	m2	343	1,16	396,17
4	18340-3253	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	686	2,94	2 016,84
5	18040-2112	Založení trávníku parkového výsevem (30g/m2) na svahu	m2	377,3	13,86	5 229,38
6	45197-1111	Rozprostření kokosové/jutové sítě na svahu, kotvení	m2	343,00	25,20	8 643,60
Cena celkem za výsadbu						18 338,85

Specifikace rostlinného materiálu

7		parková směs 30g/m2	kg	10,29	102,90	1 058,84
Celkem rostlinný materiál						1 058,84

Specifikace pomocného materiálu

8		Roundup-totální herbicid	l	0,6	378,00	226,80
9		jutová síť J400 (400g/m2)	m2	377,30	47,25	17 827,43
10		drátěné kotvící skoby, 3.5mm	ks	755	4,10	3 091,73
Celkem pomocný materiál						21 145,96

D - Výsadba keřů na svahu do kokosové sítě

svah za příjezdovou komunikací ke škole

m2 681

823 - 1 Plochy a úprava území						
1	18310-2312	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, na svahu, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (1 ks /m2)	ks	600	18,48	11 088,00
2	18410-2211	Výsadba keře s balem na svahu	ks	600	16,28	9 765,00
3	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl.	t	0,00600	99 750,00	598,50
4	18580-4312	Zalítí dřeviny vodou 10l/m2	m3	7	273,00	1 859,13
5	18585-1111	Dovoz vody	m3	7	462,00	3 146,22
6	45197-1111	Rozprostření kokosové sítě na svahu, kotvení	m2	681,00	25,20	17 161,20
Cena celkem za výsadbu						43 618,05

Specifikace rostlinného materiálu

A	Ko 2l 20-40	Cotoneaster dammeri	ks	220	31,50	6 930,00
B	Ko 2l 20-40	Spiraea cinerea Grefsheim	ks	220	37,80	8 316,00
C	Ko 2l 20-40	Caryopteris clandonensis	ks	160	39,90	6 384,00
		celkem (1 ks/m2)		600		
Celkem rostlinný materiál						21 630,00

Specifikace pomocného materiálu

7		kokosová síť K700 (700g/m2)	m2	749,10	58,80	44 047,08
8		drátěné kotvící skoby, 3.5mm	ks	1362	4,10	5 577,39
Celkem pomocný materiál						49 624,47

Cena celkem

250 036,05

Ušatý stav a.s.
130 00 Praha 8, Koželušská 2450/4
13 00 01 49 15
(013)