


POHLED SEVERNÍ - POHLED NA FASÁDU

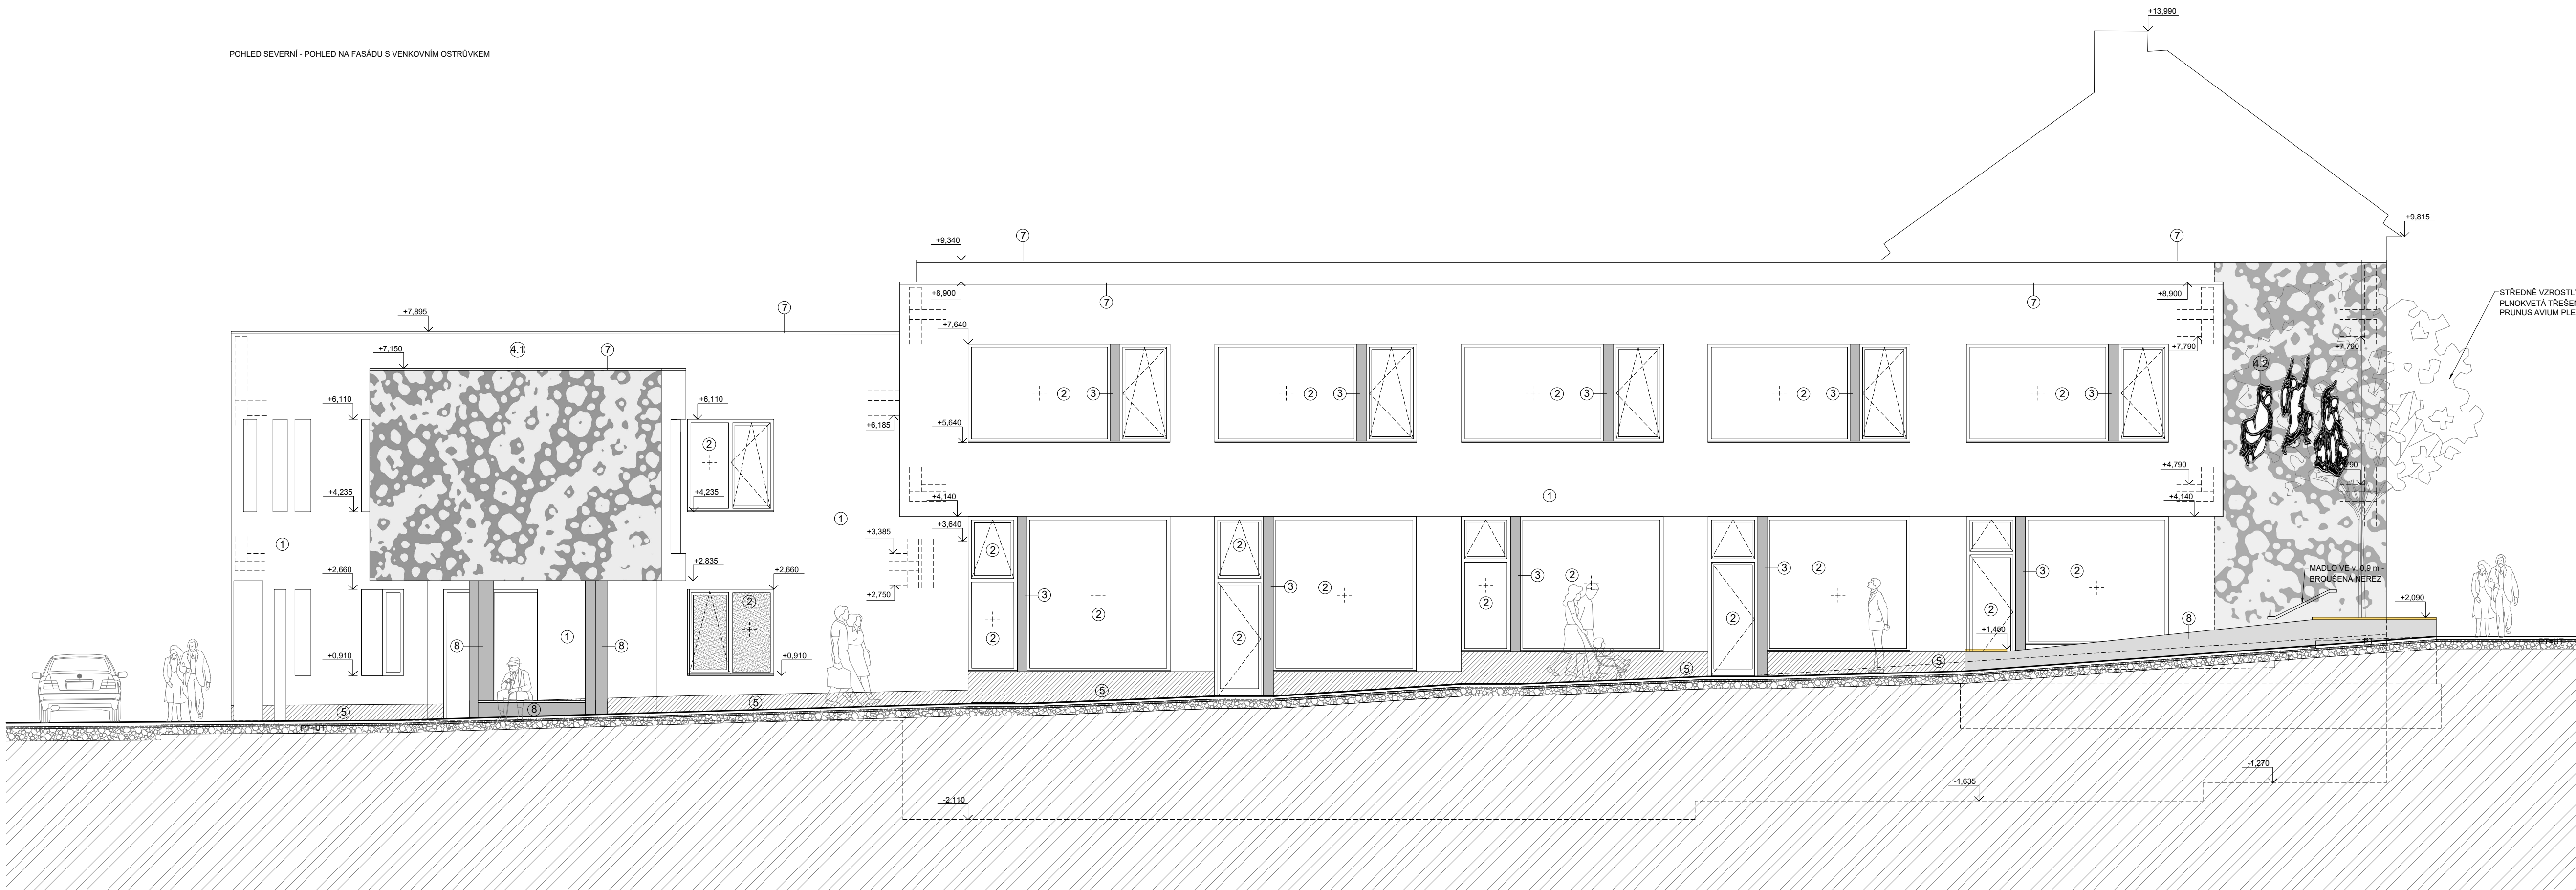

POHLED SEVERNÍ - POHLED NA FASÁDU S VENKOVNÍM OSTRŮVKEM

LEGENDA

- 1 FASÁDNÍ OMTKOVÝ SYSTÉM, JEMNOZRNÁ SILIKONOVÁ OMTKA, ZRNO 1,5 mm, LOMENÁ BILÁ
- 2 HLINIKOVÁ OKNADVĚŘE, TEPELNÉ IZOLAČNÍ, S TROUSKLEM, BARVA DLE URČENÍ ARCHITEKTA
- 3 ATYPOSKÉ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY, V POHLEDOVÉ KVALITĚ MIN. P83
- 4.1 VYTVARNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY - VE STRUKTURE OMTKY, SAMOSTATNÁ DODÁVKA
- 4.2 VYTVARNÉ DÍLO, PODSVĚTLENÉ, SAMOSTATNÁ DODÁVKA
- 5 BETONOVÝ OBRLOD FASÁDY: SOUL - BETON V POHLEDOVÉ KVALITĚ MIN. P83, DLE URČENÍ ARCHITEKTA
- 5.1 FASÁDNÍ OMTKOVÝ SYSTÉM, JEMNOZRNÁ SILIKONOVÁ OMTKA, ZRNO 1,5 mm, LOMENÁ BILÁ + HYDROFUGNÍ NÁTER FASÁDY DO V. MIN. 300 mm NAD Ú. L.
- 6 DYVOUKRDLÉ OTEVÍRACÍ BRÁNY, NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE, OPLÁŠENÍ Z TAHOKOVU.
- 7 ÚPRAVA ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍ, ELEKTRICKÝ OVLÁDÁNÍ
- 8 KLEMPŘSKÉ KONSTRUKCE - PLECH POZINKOVANÝ, LAKOVANÝ, RAL DLE VÝBĚRU ARCH.
- 9 ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE V POHLEDOVÉ KVALITĚ MIN. P83

POZNÁMKA - FASÁDA OBJEKTU BUDE SMĚREM DO ULICE OPATŘENA BEZBARVÝM ANTIGRAFITNÍM NÁTEREM

±0,000 = ÚROVEŇ 1 NP (PODLAHA) = 219,40 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL
INVESTOR	MĚSTO SLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1007, 684 51 SLAPANICE

NAZEV KŘÍŽE
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH
NA PARCELÁCH Č. 7721, 7722, 7723, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NAZEV VÝKRESU
POHLEDY SEVERNÍ

STUDIO ZLAMAL
WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ

PARÉ

DATUM
08/2023

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO
1:75

Č. VÝKRESU
117