



PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:30

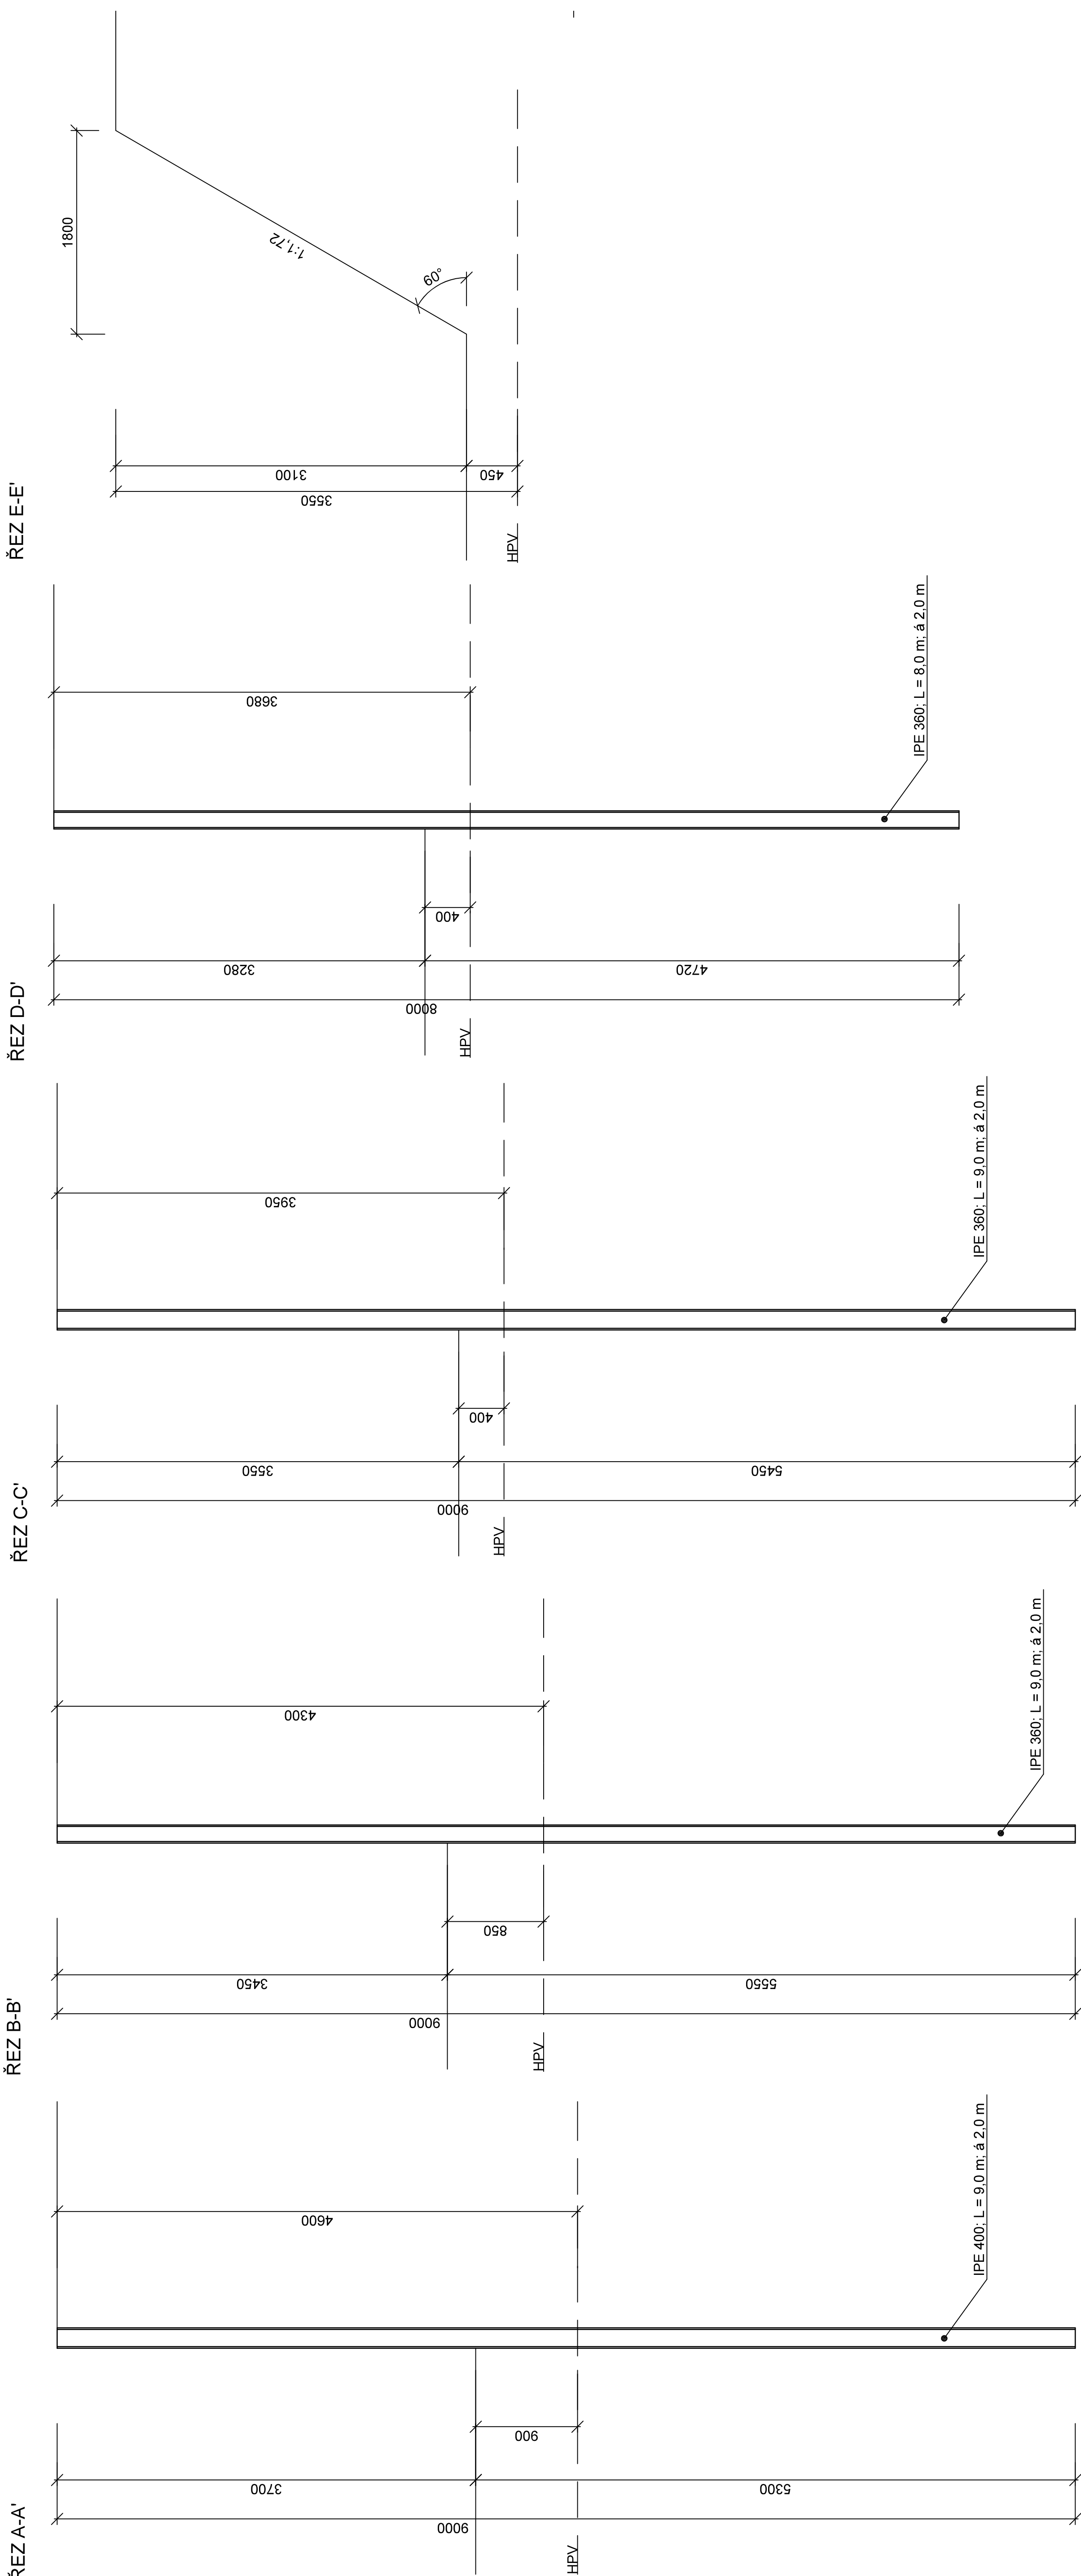

POZNÁMKY:

- MATERIÁL ZÁPORA: OCEL S235
- MATERIÁL PAŽIN: DŘEVĚNÉ FOŠNY tl. min. 80 mm, TŘÍDA DŘEVA C24
- MATERIÁL ZÁSYPY SPODNÍ ČÁSTI ZÁPORA: SUCHÁ BETONOVÁ SMĚS C12/15
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI SPRÁVCŮ VYTÝČIT, ŘÁDNĚ VYZNAČIT A PO DOBU STAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
- ZÁPORY BUDOU ZHOTOVENY CCA 1 m OD PŘEDPOKLÁDANÉ HRANY ZÁKLADŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU PRO REALIZACI IZOLACIE A DRENÁŽE
- VRTY PRO ZÁPORY Ø600 MM, OKAMŽITĚ PO OSAZENÍ ZÁPORA BUDE SPODNÍ ČÁST ZÁPORA ZASYPÁNA SUCHOU BETONOVOU SMĚSÍ
- ODTĚŽOVÁNÍ ZEMINY VE STAVEBNÍ JÁMĚ BUDE PROBÍHAT PO ZABĚRECH VÝŠKY MAX. 1,3 M
- IHNEDE PO ODTĚŽENÍ ZEMINY BUDE PROSTOR MEZI ZÁPORA MI VYDŘEVEM PAŽINAMI, PAŽINY BUDOU VŮČI PŘÍRUBÁM ZÁPORA AKTIVOVÁNY VYKLÍNOVÁNÍM

<p>40.000 = 219.400 m.n.m.</p>	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</p>	<p>RNDr. Mgr. Ivan Pouř, Ph.D.</p>	<p>Naš. 28. října 1894/11 č. 600 00 00 00 e-mail: info@projeckeo.cz web: www.projeckeo.cz mobil: 988 052 440</p>
	<p>PRACOVNÍK</p>	<p>RNDr. Mgr. Ivan Pouř, Ph.D., Bc. Simona Čechová MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE</p>	
<p>INVESTOR</p>	<p>PROJEKCE  PROJEKCE s.r.o.</p>		
<p>NÁZEV AKCE</p>	<p>PARE</p>		
<p>PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH</p>	<p>NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762192]</p>		
<p>D 1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIKY OH D 1.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D 1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – ZAKLÁDÁNÍ SPODNÍ STAVBY</p>	<p>STUPEŇ</p>	<p>01/2020</p>	<p>DSP</p>
<p>NÁZEV VÝKRESU</p>	<p>MĚŘÍTKO</p>	<p>1:60</p>	<p>Č. VÝKRESU</p>
<p>PROJEKT PAŽENÍ – PŘÍČNÉ ŘEZY</p>	<p>D 1.2.4</p>		