



PŮDORYS ZÁKLADŮ - 1PP

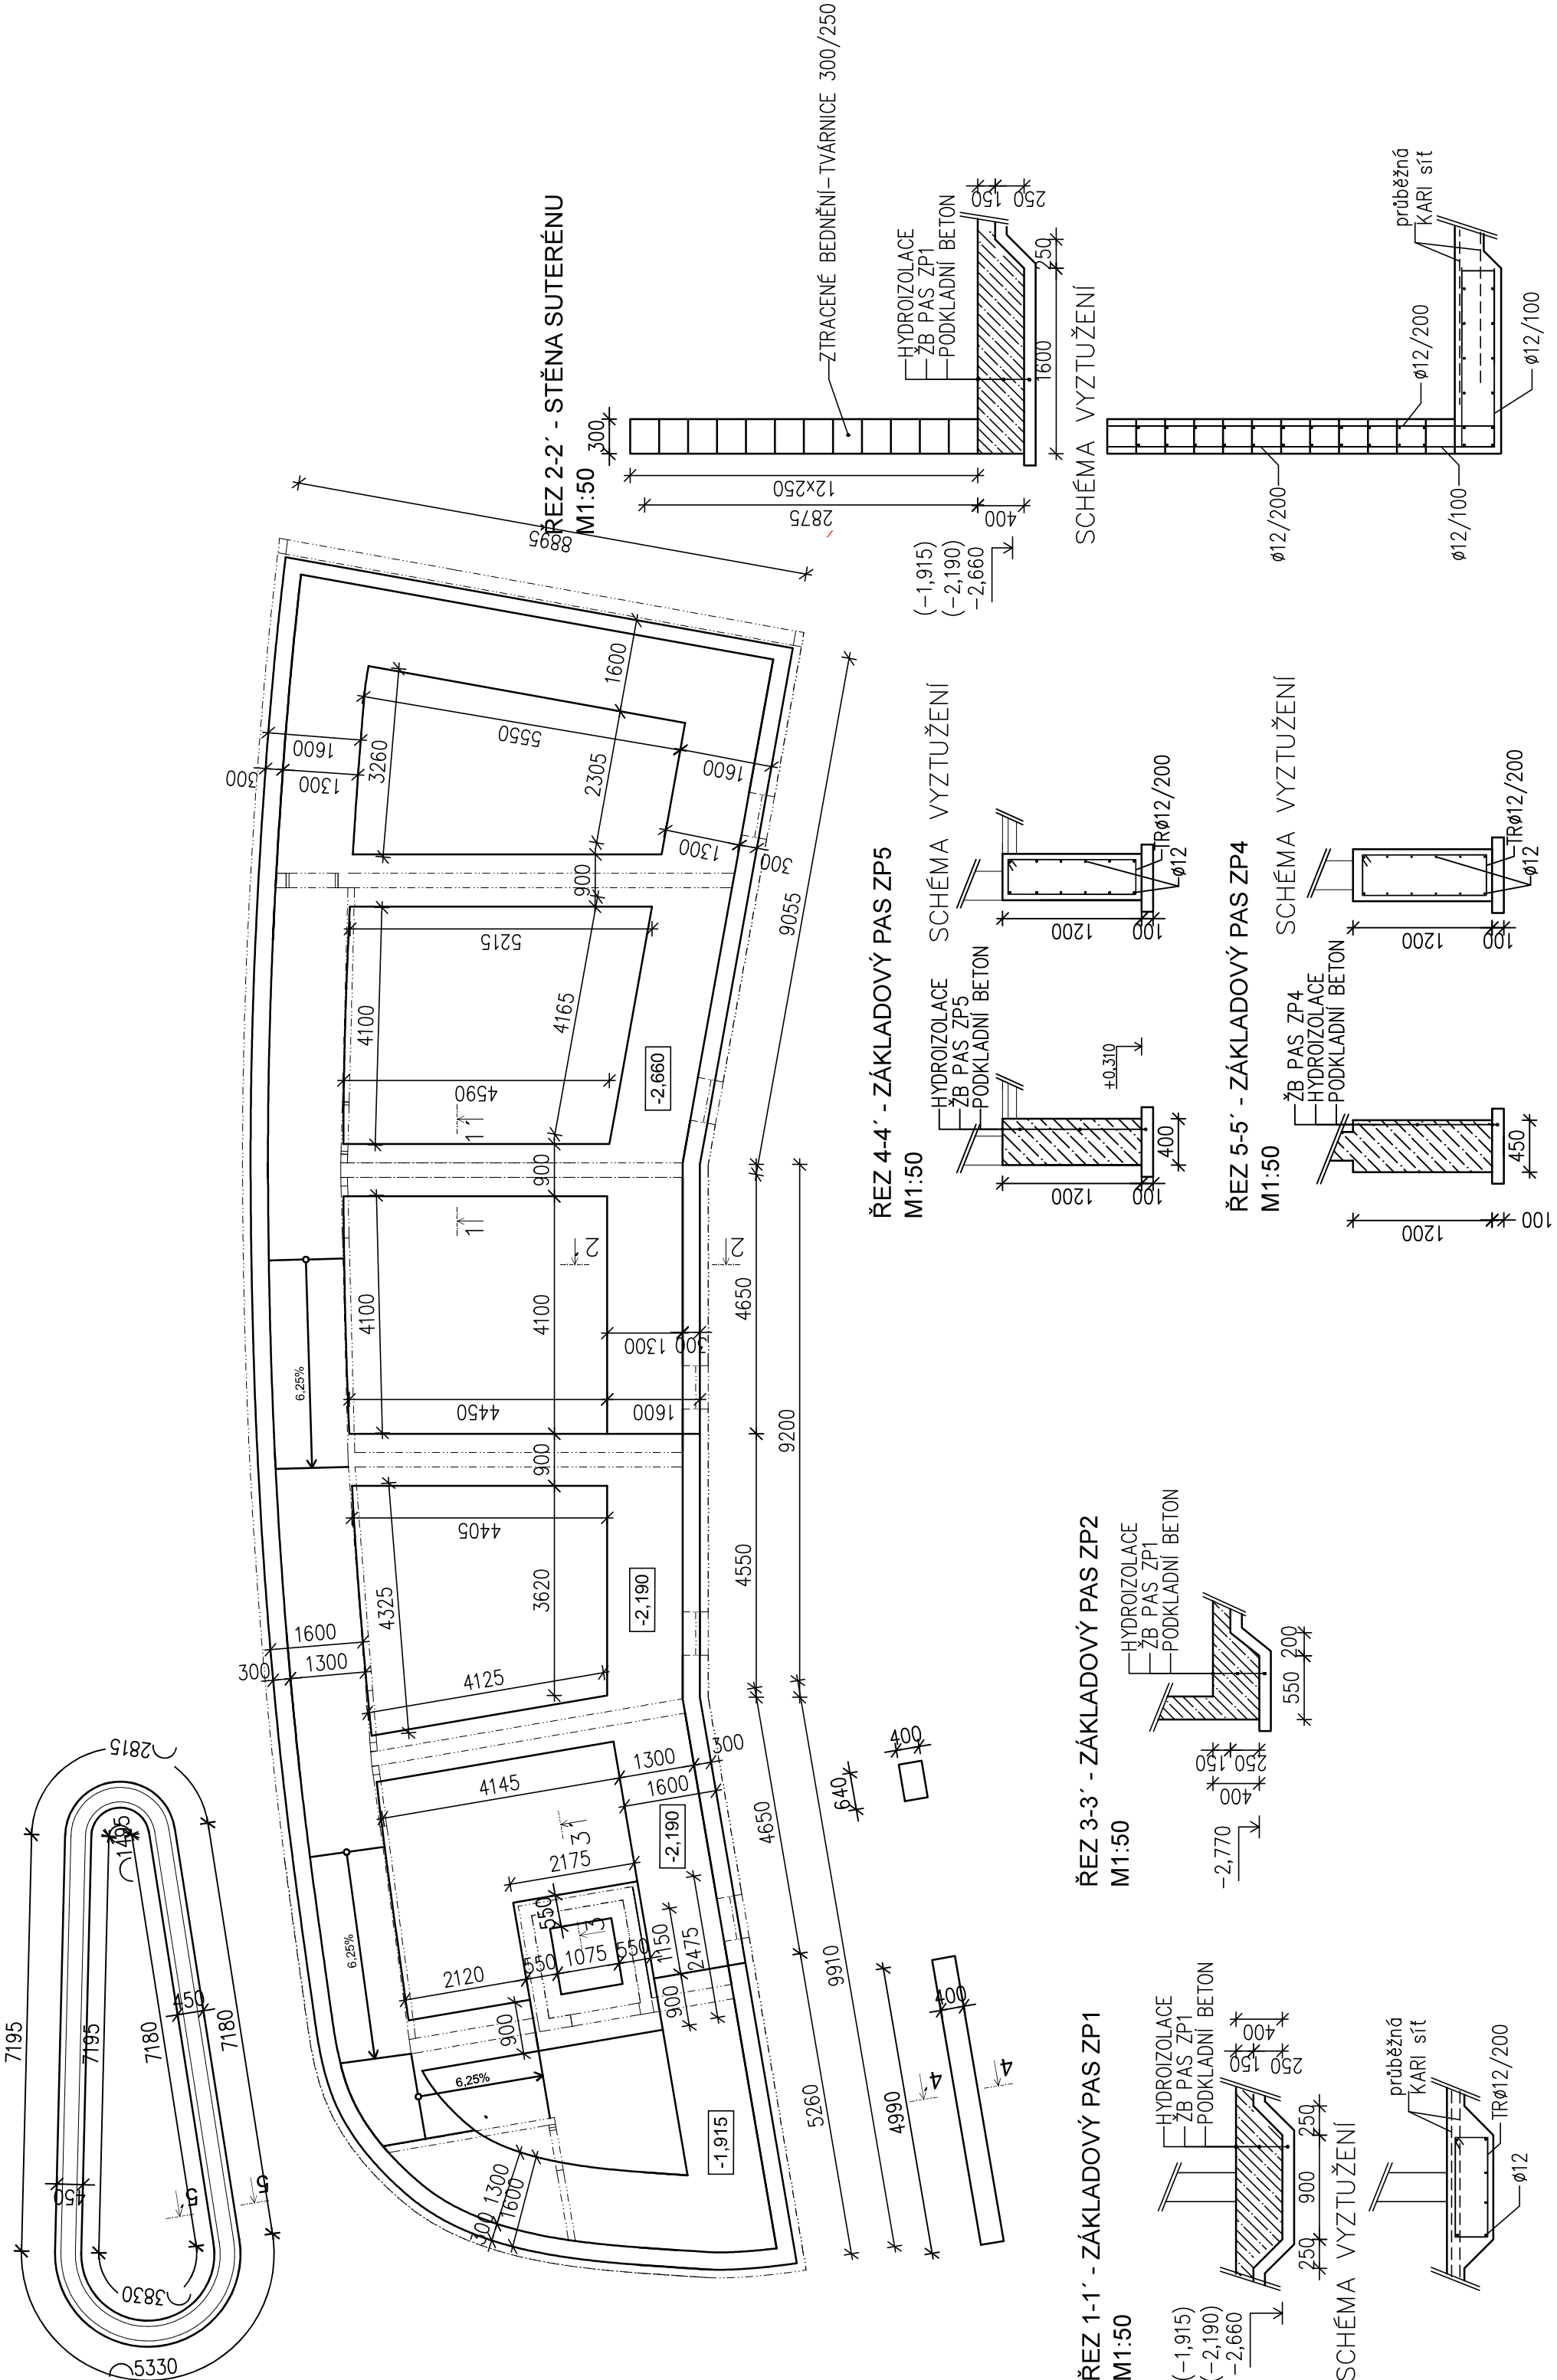

- POZNÁMKY:
- BETON: C25/30 XA1
  - OCEL: B500 B
  - KRYTÍ: min. 50 mm
  - STĚNA SUTERÉNU ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NENÍ DIMENZOVANÁ NA TLAK OD PODZEMNÍ VODY
  - SUTERÉN MUSÍ BÝT ODVODNĚN VHDNÝM DRENAŽNÍM SYSTÉMEM
  - MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE: CCA 40KG/M3
  - ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT UNOSNÁ, OCHRÁNĚNÁ PODKLADNÍM BETONEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D.	<div></div> <div>Projekce GEO s.r.o.</div> <div>Nám. 28. října 1899/11 Černá Pole, 602 00 Brno e-mail: ivan.poul@gco.cz web: www.gco.cz mobil: 608 022 443</div>
VYPRACOVAL		RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D.	
INVESTOR		MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, 664 51 ŠLAPANICE	
NÁZEV AKCE		PARÉ	
PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH NA PARCELÁCH Č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA [762792]			
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZÁŘIZOVÁNÍ	01/2020
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
D.1.2		STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – ZAKLADNÍ SPODNÍ STAVBY	DSP
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ZALOŽENÍ 1PP – PŮDORYS, PŘÍČNÉ ŘEZY		1:100/30	D.1.2.5