



















OBECNÉ POŽADAVKY:

- před započítím výroby dodavatel zajistí přesné zaměření rozměrů a předá ke schválení dílenskou dokumentaci, včetně všech fyzických vzorků materiálů a barev investorovi
- dodavatel zaručí, že jeho výrobky budou odpovídat všem obecně technickým požadavkům a příslušným normám
- výrobky budou splňovat normy pro bezpečnost užívání
- výrobky budou splňovat požadavky požární bezpečnostního řešení, které je součástí dokumentace
- výrobky budou respektovat napojení na další výrobky - zámečnické, doplňky, okna atd.
- před započítím výroby budou ověřeny požadavky ostatních profesí - VZT, ZTI, elektro, atd..

autor :		Ing. arch. Michaela Jandová	
projektant :		Ing. arch. Michaela Jandová	
investor :		Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	
název akce :		datum :	leden 2022
Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí 1664/6		stupeň :	DPS
Šlapanice		měřítko :	-
část dokumentace :		č. výkresu :	15
D1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Výpis dveří			

VÝPIS DVEŘÍ					1
Označení	Schéma	Popis	Rozměry	Celkem	Poznámka
DV01/P		Vnitřní protipožární dveře, jednokřídlové otočné pravé, zárubeň protipožární tl. 150 mm, s prahem, bezpečnostní kování madlo/klika, zámek vložkový s vložkou. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2	900 x 1970 mm	1 ks	
DV01/L		Vnitřní protipožární dveře, jednokřídlové otočné levé, zárubeň protipožární tl. 150 mm, s prahem, bezpečnostní kování madlo/klika, zámek vložkový s vložkou. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2	900 x 1970 mm	2 ks	
DV02/P		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné pravé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	900 x 1970 mm	2 ks	
DV02/L		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	900 x 1970 mm	1 ks	
DV03/P		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné pravé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	800 x 1970 mm	2 ks	
DV03/L		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	800 x 1970 mm	2 ks	
DV04/P		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné pravé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	700 x 1970 mm	1 ks	

VÝPIS DVEŘÍ					2
Označení	Schéma	Popis	Rozměry	Celkem	Poznámka
DV04/L		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	700 x 1970 mm	2 ks	
DV05/P		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné pravé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	600 x 1970 mm	1 ks	
DV05/L		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	600 x 1970 mm	1 ks	
DV06/L		Prosklená stěna s dveřmi, dřevěný rám, spodní díly s deskovou výplní v barvě rámu, dveřní křídlo bez zámku a rozety sklo jednoduché bezpečnostní lepené, ve výšce 1,5 m nalepen pásek čverců 50x50 mm z mléčné fólie. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	1800 x 2050 mm	1 ks	
DV07		Vnitřní dveře interiérové – posuvné do pouzdra jednokřídlé, křídlo hladké plné zárubeň obložková pro posuvné dveře na tl. stěny 150 mm. Dveře vč. stavebního pouzdra pro zazdění. Kování – zapuštěná mušle. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	900 x 1970 mm	1 ks	
DV08/L		Provést kontrolu stávajícího křídla a v případě nedostačující požární odolnosti se provede výměna křídla. Dveřní křídlo protipožární vnitřní jednokřídlové otočné levé, osazení do stávající ocelové zárubně, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně vložky. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2.	800 x 1970 mm	1 ks	
DV08/P		Provést kontrolu stávajícího křídla a v případě nedostačující požární odolnosti se provede výměna křídla. Dveřní křídlo protipožární vnitřní jednokřídlové otočné pravé, osazení do stávající ocelové zárubně, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně vložky. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2.	800 x 1970 mm	1 ks	

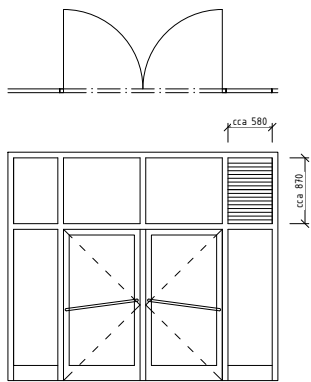VÝPIS DVEŘÍ					3
Označení	Schéma	Popis	Rozměry	Celkem	Poznámka
DV08/L		Dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové otočné levé, osazení do stávající ocelové zárubně, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2.	600 x 1970 mm	2 ks	
DV08/P		Dveřní křídlo vnitřní jednokřídlové otočné pravé, osazení do stávající ocelové zárubně, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, zámek cylindrický včetně dodávky vložky, systém generálního klíče. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem. Požární odolnost EI15 DP3+C2.	600 x 1970 mm	1 ks	
DV10/L		Dveře vnitřní jednokřídlové otočné levé, ocelová zárubeň tl. 150 mm, bez prahu, křídlo hladké plné z DTD desky, kování klika/klika, bez zámku otvor krytý záslepkou v kování. Přesná specifikace bude odsouhlasena s investorem.	800 x 1970 mm	2 ks	
DV11		Úprava stávající vnitřní prosklené stěny s dvoukřídlovými dveřmi. Jedná se o integraci nové větrací žaluzie. V rámci úpravy bude demontována prosklená část stávající fixní výplně nadsvětlíku a bude do něj nově osazena větrací žaluzie pro nové odvětrání požární cesty. Žaluzie bude vyrobena dle zaměření přesně do volné plochy. Minimální plocha žaluzie musí být 0,38m2. Ze strany místnosti 1.01 po montáži VZT potrubí, se k rámu dotáhne SDK pohled.		1 ks	