


# Kniha svítidel

Verze : srpen 2023

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	TECHNICKÁ KONTROLA :	VYPRACOVAL : Lucie Vavroušková	 Stanislav Fiala Smetanova 90/7, Hustopeče IČO: 10563253 ČKAIT- 1005910 www.fia-projekce.cz tomas@fia-projekce.cz	
STAVEBNÍK: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice			DATUM :	08 / 2023
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : Studio-Zlamal, Ing. arch. Blanka Zlamalová, Ing. Lukáš Roubal			STUPEŇ :	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI : Stanislav Fiala, Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče				
AKCE : <b>PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH</b> Kat. území Šlapanice u Brna (762792), parc. čísla pozemků 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746			FORMÁT :	PARÉ ČÍSLO:
			MĚŘÍTKO :	
ČÁST : D.1.4.3 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			PŘÍLOHA ČÍS. :	
PŘÍLOHA : <b>Kniha svítidel</b>			<b>D.1.4.3 02</b>	

**S.1 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP**



**ROZMĚRY:** 1515 x 84 x 80 mm

**MATERIAL  
A BARVA:** konstrukce z polykarbonátu-  
šedá barva  
opálový difuzor

**ZDROJ:** LED 40W

**POZN.:** IP 65

**S.2 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP**






**ROZMĚRY:** 1515 x 84 x 80 mm

**MATERIAL  
A BARVA:** konstrukce z polykarbonátu-  
šedá barva  
opálový difuzor

**ZDROJ:** LED 40W

**POZN.:** IP 65

**S.3 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP****ROZMĚRY:** Ø 195 x 131 mm**MATERIAL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 35W**POZN.:** IP 40**S4 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP****ROZMĚRY:** Ø 130 x 100 mm**MATERIAL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 15W**POZN.:** IP 40**S5 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU****ROZMĚRY:** 215 x 132 x 60 mm**MATERIAL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 10W**POZN.:** IP 54



**ROZMĚRY:** Ø 340 x 80 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor

**ZDROJ:** LED 17W

**POZN.:** IP 40



**ROZMĚRY:** Ø 240 x 60 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor

**ZDROJ:** LED 30W, CCT

**POZN.:** IP 44



**ROZMĚRY:** Ø 65 x 148 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva

**ZDROJ:** LED 15W, nastavitelný úhel 20-60°

**POZN.:** IP 20



S9

## SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO SDK PODHLEDU



ROZMĚRY: Ø 85 x 80 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor

ZDROJ: LED 12W

POZN.: IP 65



S10

## SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP




ROZMĚRY: Ø 600 x 55 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor

ZDROJ: LED 60W

POZN.: IP 20



S11

## SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ K ZRCADLU






ROZMĚRY: 600 x 58 x 40 mm

**MATERIÁL  
A BARVA:** chrom  
opálový difuzor

ZDROJ: LED 24W


POZN.: IP 65



**EXT.1 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP****ROZMĚRY:** Ø 126 x 132 mm**MATERIAL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce -  
bílá barva  
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 12W**POZN.:** IP 65**EXT.2 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STROP****ROZMĚRY:** Ø 300 x 75 mm**MATERIAL  
A BARVA:** kovová lakovaná základna -  
bílá barva  
opálový difuzor**ZDROJ:** LED 15W**POZN.:** IP 54  
včetně vestavěného PIR čidla**EXT.3 SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ NA STĚNU****ROZMĚRY:** 140 x 180 x 185 mm**MATERIAL  
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce  
barva antracit  
čirý difuzor**ZDROJ:** LED 20W**POZN.:** IP 65

Vypracoval : Lucie Vavroušková  
V Brně dne : 2023-08-03  
Platnost : 3 měsíce od vystavení, pro uvedené počty kusů

## N1 - Nouzové LED svítidlo, IP 65 1h, stále svítící / svítící při výpadku

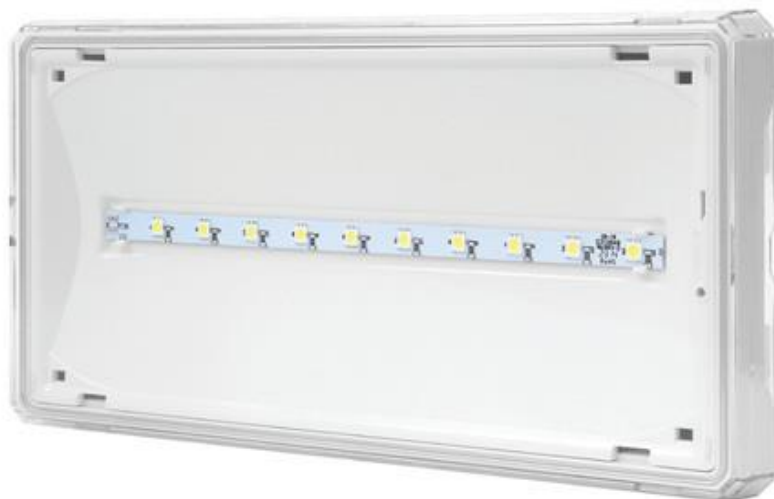


### Specifikace:

Typ zdroje:	LED
Příkon (W):	3
Světelný tok (lm):	395
Stupeň krytí:	IP 65
Se zdrojem:	Ano
Barva korpusu:	Bílá
Jmenovitá teplota okolí (°C):	0...+40
Nominální napětí (V):	220–240
Třída ochrany:	II
Napájení:	Samostatná baterie
Zapojení:	Trvale svítící
Typ baterie:	NiCd
Kontrolní vybavení:	Testovací tlačítko
Rozměry (š x v x h):	276 x 143 x 44 mm
Hmotnost (kg):	0,65
Funkce:	Osvětlení / označení únikové cesty



## N2 - Nouzové LED svítidlo, IP41 1h, stále svítící / svítící při výpadku

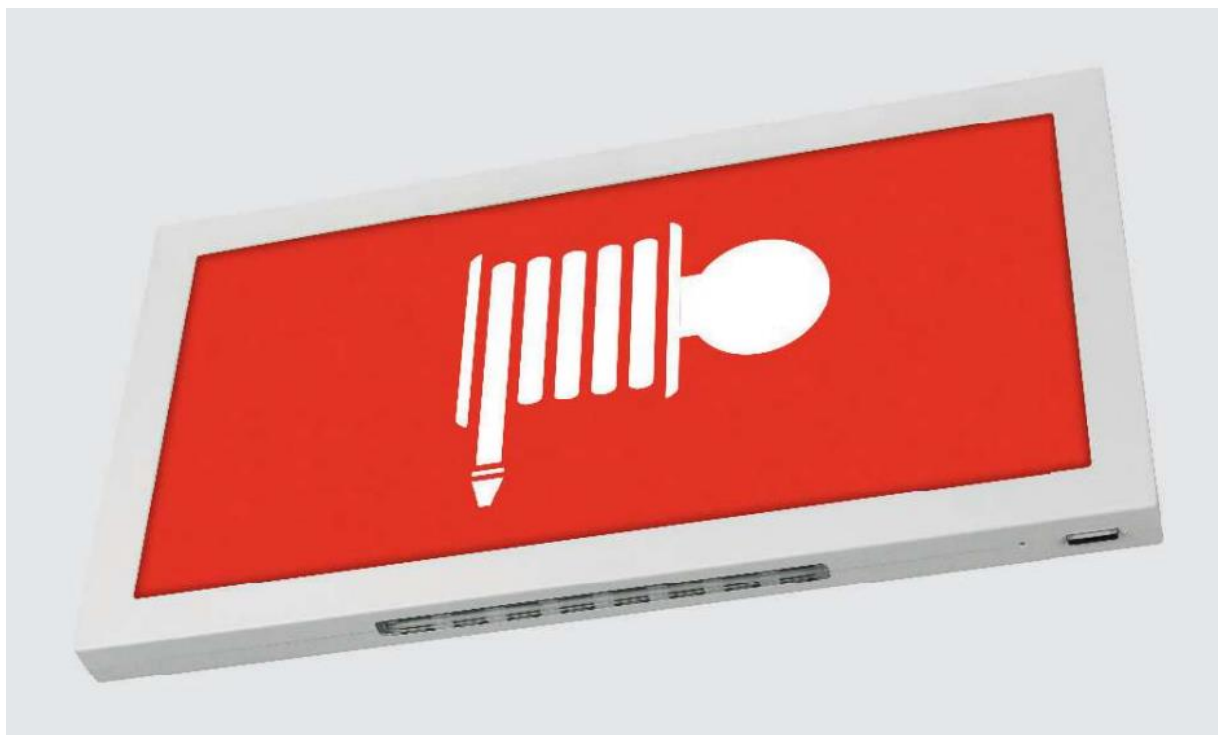

### Specifikace:

Typ zdroje:	LED
Příkon (W):	3
Světelný tok (lm):	80
Stupeň krytí:	IP 41
Se zdrojem:	Ano
Materiál:	Bílé polykarbonátové tělo
Třída ochrany:	II
Napájení:	Samostatná baterie
Zapojení:	Trvale svítící
Kontrolní vybavení:	Autotest
Rozměry (š x v x h):	337 x 187 x 57 mm
Hmotnost (kg):	1,25
Funkce:	Asymetrické nasvícení požárních zařízení